doceo



Incendie / Dégâts des eaux
Désinfection / Odeurs
Traitements difficiles



CATALOGUE 2023
PREMIÈRE ÉDITION
— www.doceo.be —

MOT DU DIRECTEUR



Nous sommes en 2013, mon métier est l'accompagnement journalier des sociétés pour leur gestion financière et administrative, ancien administrateur d'une société de nettoyage je décide de créer DOCEO.

Le mot « DOCEO » vient du latin « DOCERE » qui signifie apprendre, enseigner, faire connaître. Un seul mot renfermait la philosophie générale d'un projet ambitieux.

DOCEO se veut être une société de distribution avec une approche et une valorisation du marché de la propreté et de l'hygiène **différente de ce qui existait à l'époque.**

Cette vision originale combinerait à la fois la technique, la formation, la recherche ainsi que l'optimalisation des coûts afin d'en faire bénéficier les clients qui peuvent de la sorte se concentrer sur leurs métiers. Respect de l'Environnement, Sécurité de l'utilisateur enrichi d'une efficacité et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) seront sans cesse nos piliers de réflexions.

La réussite d'un projet est une combinaison de moyens humains, financiers mais aussi d'opportunités et de rencontres. Les moyens humains sont la genèse de DOCEO : Christian PETERS, riche de plus 30 années d'expérience dans le monde de l'hygiène et de la propreté est le premier à me rejoindre et à mettre au point le concept avec les frères KOCYIGIT, Ismail et Ibrahim, qui viennent compléter le noyau dur.

Portée sur les fonts baptismaux en 2013, DOCEO a commencé à prospecter.
Les marchés classiques bien évidemment avec un référencement de plus 2000 articles en produits d'entretien et en matériel, mais aussi une cible plus particulière : les administrations, les hôpitaux, les maisons de repos et les professionnels du nettoyage bien évidemment grâce à la gamme biotechnologique, atout révolutionnaire dans le jeu de l'entreprise.

Étroit dans ses murs, DOCEO a décidé, en 2019, de s'agrandir afin d'assumer ses commandes sans cesse croissantes en érigeant un second bâtiment comprenant bureaux, salles de formation, showroom ainsi qu'un important hall de stockage.

LA RENCONTRE de Yasminka MARCOUR-URSA que vous pourrez lire dans les prochaines pages, fut **DÉTERMINANTE** pour l'évolution de DOCEO dans le domaine de la décontamination. Tirer vers le haut ce métier, manquant de bases et de reconnaissances, devenait un objectif dans lequel allaient s'investir DOCEO et CIEFAS en alliant leurs connaissances et leurs expériences.

De la recherche des produits existants, à la recherche de partenaires capables de développer des produits spécifiques répondant aux réels besoins du terrain, la démarche de recherche et développement était lancée…

Cette démarche pro-active basée sur des tests réels permettant de valider ou d'invalider l'efficacité des produits, permet aujourd'hui et permettra demain, de proposer des solutions novatrices que nous avons le plaisir de vous présenter dans ce catalogue. Mobilisée par les différentes compétences et expériences qu'elle peut mettre en présence, mais aussi par ses valeurs, notamment dans la préservation de l'environnement, et la protection des utilisateurs, notre société poursuit cette démarche continue qui vous permettra de trouver la(les) solution(s) à vos besoins.

Je tiens personnellement à remercier Yasminka MARCOUR-URSA, Ismail KOCYIGIT & Brigitte ANGLICUS pour leur travail minucieux et leur travail de recherche dans le cadre de l'élaboration de ce catalogue. Je remercie également l'ensemble de mes équipes pour leur collaboration ainsi que Émilie VAN ESPEN pour la réalisation graphique de la mise en page du catalogue.

Daniel D'angelo,
CEO de DOCEO SA

Incendie / Dégâts des eaux
Désinfection / Odeurs
Traitements difficiles

CATALOGUE 2023
PREMIÈRE ÉDITION



YASMINKA MARCOUR-URSA

Directrice CIEFAS
Consultante DOCEO en recherche et développement

CIEFAS

Le plus ancien organisme de formation spécialisé en décontamination après sinistre issu de DISTRICHEM créé en 1999 qui avait 2 axes de compétences :

- Élaboration et distribution de produits et matériels spécifiques pour la décontamination après sinistre
- Organisme de formation créé en 2002 spécialisé en intervention après sinistres incendie, dégâts des eaux, travaux difficiles

***DISTRICHEM** et ensuite **CIEFAS** à partir de 2012, sont à l'origine de l'amélioration des méthodes existantes et de la mise en place de méthodes de travail innovantes et efficaces.*

Ce catalogue est donc le résultat de 30 années d'expérience dans les domaines de l'intervention après sinistre (CIEFAS) et du savoir faire de DOCEO dans le secteur de la distribution de produits et matériels liés au nettoyage classique et aux travaux difficiles.

Les photos

présentées dans ce catalogue, sont issues de chantiers réalisés avec les produits et les équipements détaillés dans ce guide technique.



CE CATALOGUE A ÉTÉ CONÇU ET RÉALISÉ PAR

- **Ismail Kocyigit**, responsable département sinistre chez DOCEO
- **Brigitte Anglicus**, conseillère en prévention et sécurité chez DOCEO
- **Yasminka Marcour-Ursa**, Directrice de CIEFAS

CONCEPTION GRAPHIQUE

- **Émidesign srl** : info@émidesign.be • +32 495 71 42 57

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION AUX MÉTHODES 5-16

1.1 Produits / Méthodes 6-7
1.2 Méthodes 8-11
1.3 Produits & pH 12
1.4 Solvants 13-15
1.5 CLP 16

2. INDEX DES PRODUITS 17-31

2.1 Lexique de l'index 18
2.2 Classification par nature de produits 19-22
2.3 Classifications par nature de supports & destinations 23-31

3. DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS DE L'INDEX SUR LE PLAN TECHNIQUE, CHIMIQUE & SÉCURITÉ 32-121

3.1 Produits de traitement de sauvetage à sec & de prétraitement à sec & humide 33-43
3.2 Produits de traitement humide, essuyage technique & lessivage 44
3.3 Classifications par nature de supports & destinations 45-121

3.3.1 Sols, murs, plafonds 46-55
3.3.2 Sanitaires 56-62
3.3.3 Cuisines & restaurants 63-69
3.3.4 Électronique / Électrique 70-72
3.3.5 Mécanique 73-79
3.3.6 Désinfectants 80-85
3.3.7 Hydrocarbures 86-89
3.3.8 Destructeurs d'odeurs 90-95
3.3.9 Protection et finitions 96-99
3.3.10 Bois / Papiers / Livres / Objets précieux 100-104
3.3.11 Cuir et textiles 105-109
3.3.12 Absorbeurs 110-111
3.3.13 Lingettes 112-115
3.3.14 Décapant peintures / graffitis 116-118
3.3.15 Mesures / Contrôles / Tests 119-120

4. ÉQUIPEMENTS & CONSOMMABLES 122-152

4.1 Microfibres, chiffons et spécifiques 123-125
4.2 Grattants 126-128
4.3 Équipements de protection individuelle (EPI) 129-133
4.4 Éponges & accessoires 134-135
4.5 Brosserie & dépoussierage 136-138
4.6 Manches 139
4.7 Sols & accessoires 140-142
4.8 Sacs poubelle 143
4.9 Disposables 144-145
4.10 Dosages & transvasements 146
4.11 Protection 147
4.12 Pulvérisateurs 148
4.13 Générateurs de mousse 149-150
4.15 Divers 151-152

5. MACHINES & ACCESSOIRES 153-165

5.1 Aspirateurs 154 -156
5.2 Injection / extraction 156
5.3 Nettoyeurs vapeur 157
5.4 Monobrosses 158-159
5.5 Autolaveuses, disques & système béton 160-163
5.6 Nébulisateurs 164
5.7 Nettoyeurs haute pression & Générateurs d'Ozone 165

6. GLOSSAIRE 166-184

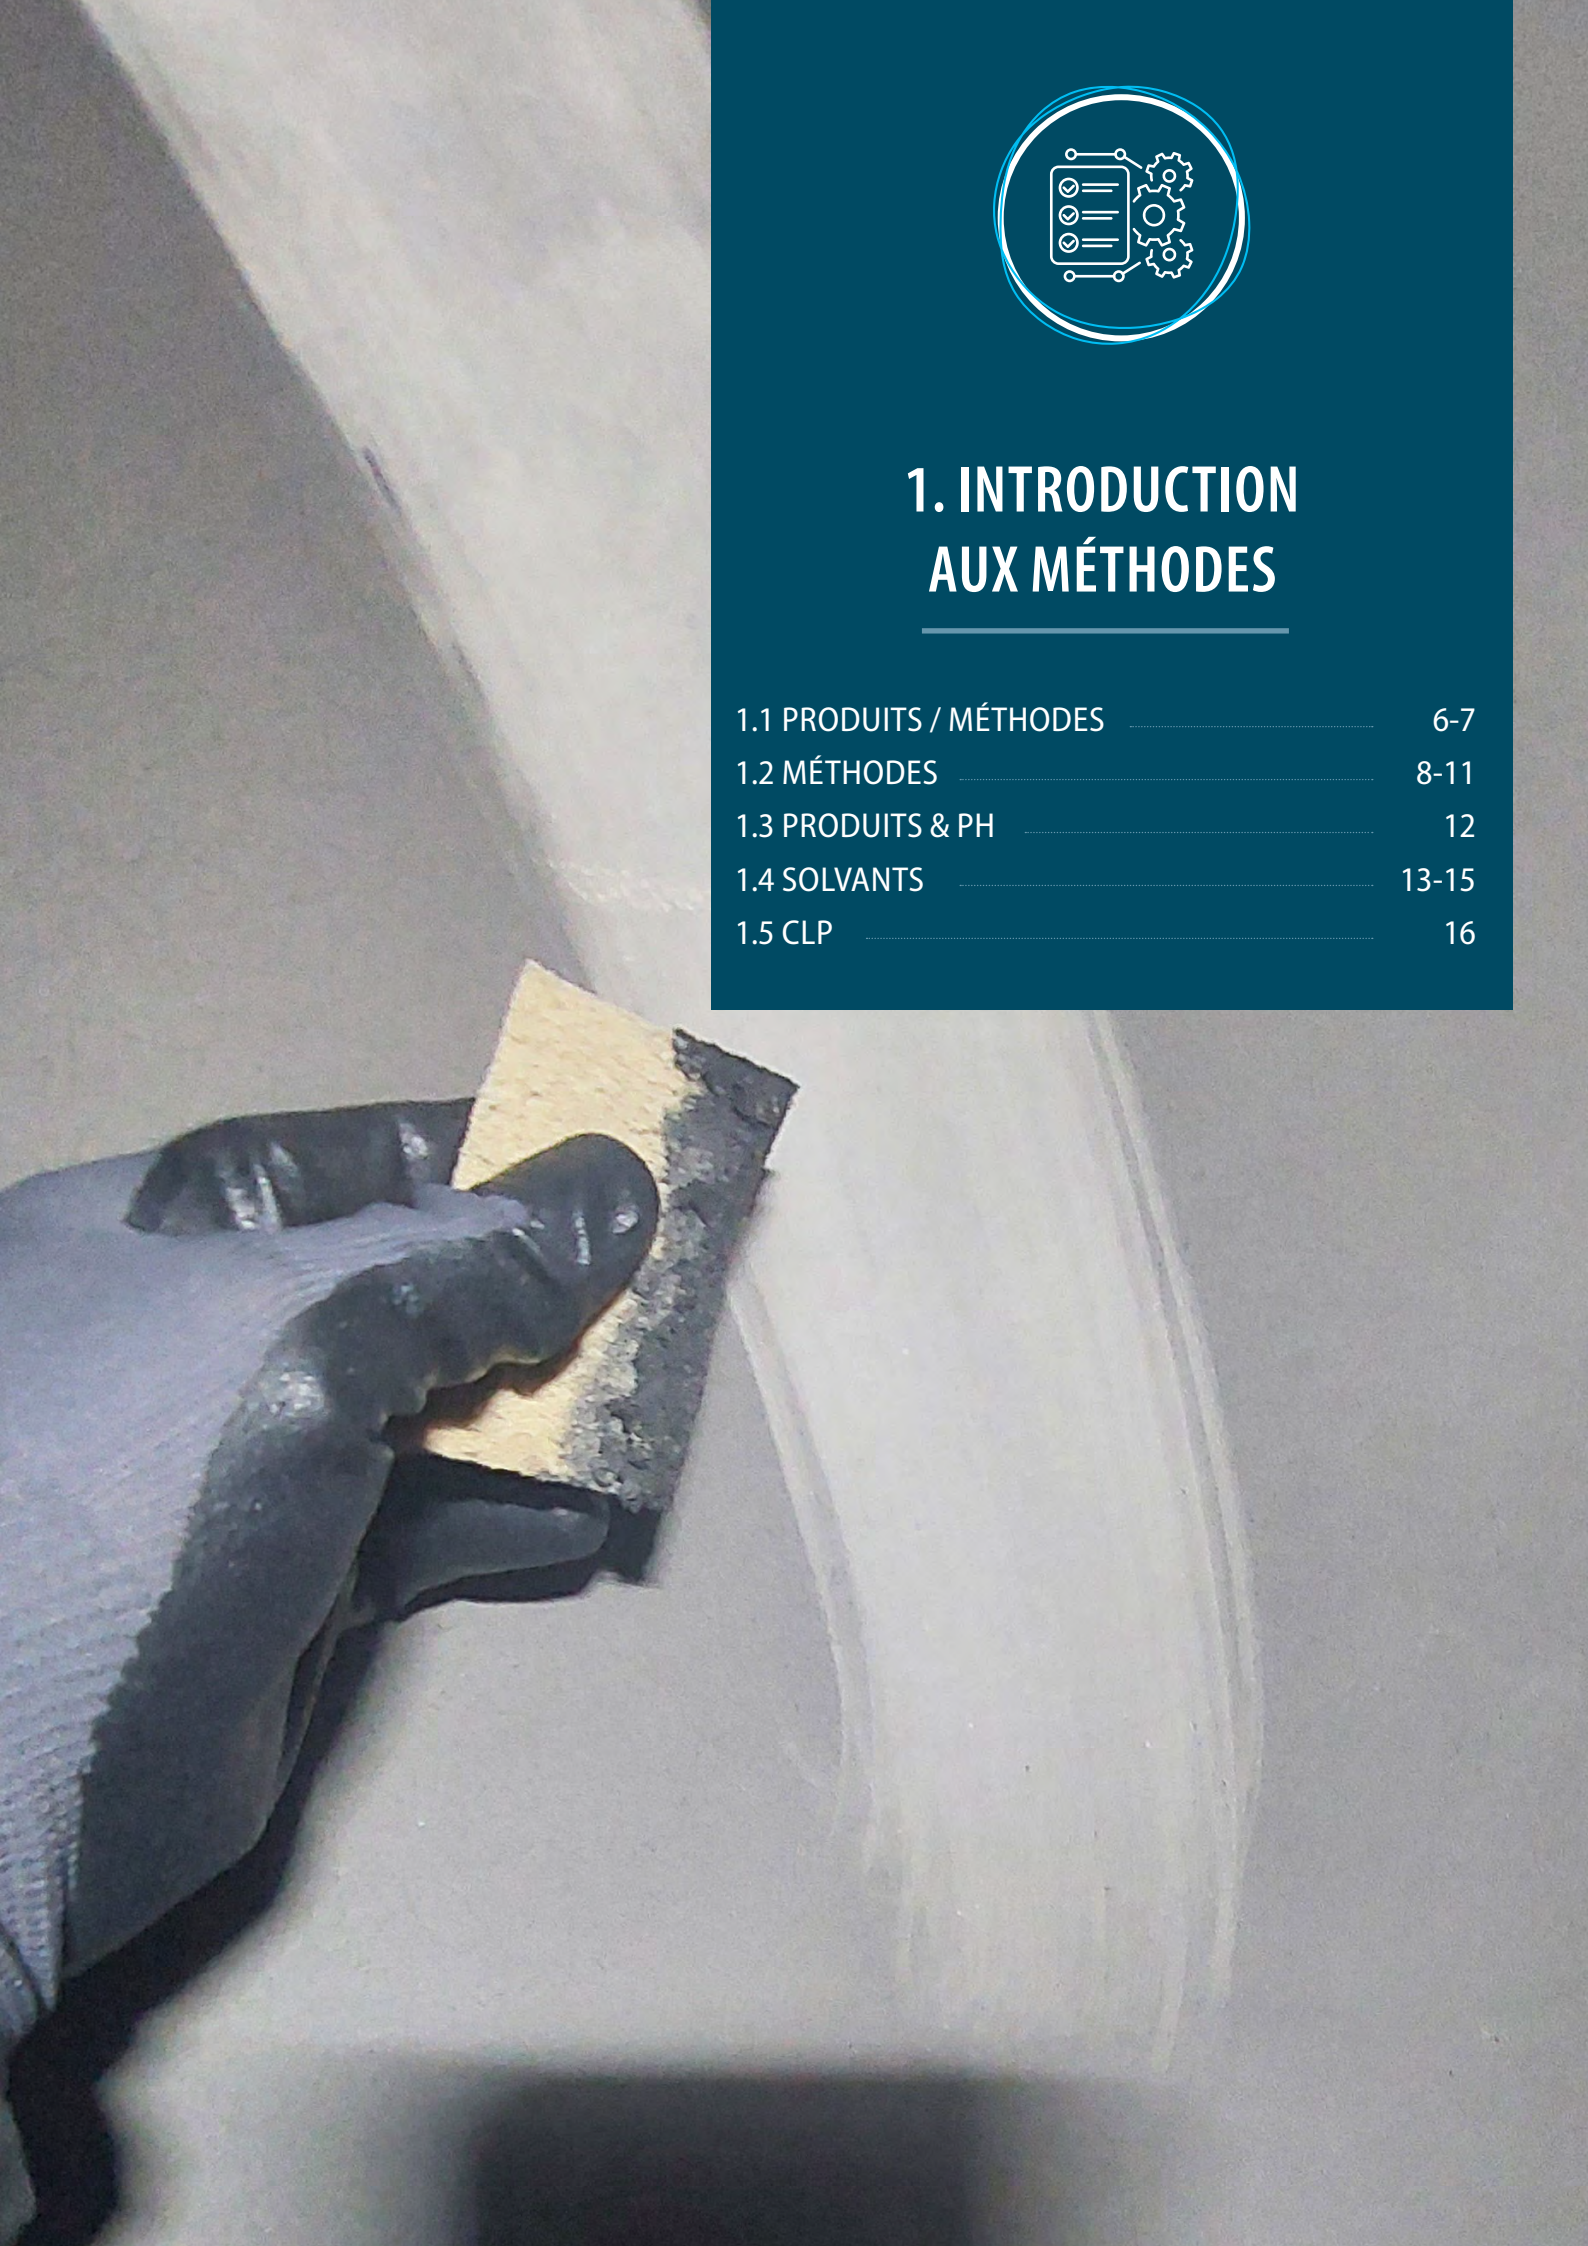

1. INTRODUCTION AUX MÉTHODES

1.1 PRODUITS / MÉTHODES 6-7
1.2 MÉTHODES 8-11
1.3 PRODUITS & PH 12
1.4 SOLVANTS 13-15
1.5 CLP 16

PRODUITS / MÉTHODES

Le choix des produits et du matériel présentés dans ce catalogue est le résultat de 30 années d'expérience et il est basé sur :

1 Les méthodes qui mettent en application le « triangle d' efficacité »

Une méthode ne peut être bonne
que si elle réunit ces 3 critères
et une bonne méthode
est interdépendante
du produit et du matériel utilisé.



2 La réduction maximale du risque chimique, particulaire, TMS…

3 L'optimisation du couple qualité/rentabilité

4 L'application constante du CERCLE DE SINNER

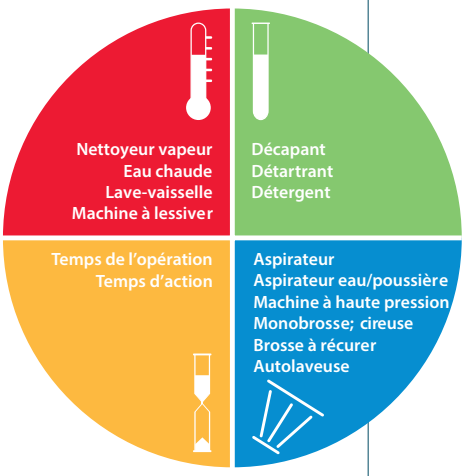

Quatre facteurs (ou paramètres) variables sont à prendre en compte :

LE TEMPS Le temps fait souvent défaut.
Il est pourtant évident que la plupart des réactions chimiques
nécessitent un certain temps pour pouvoir s'accomplir de façon satisfaisante.

LA TEMPÉRATURE
On sait que l'élimination des salissures grasses est facilitée par la chaleur.

L'ACTION MÉCANIQUE
Elle est mise en œuvre par de nombreuses machines de nettoyage ou par la mécanique humaine.

L'ACTION CHIMIQUE*
Il existe à l'heure actuelle une très grande variété de produits dont l'efficacité est en général excellente,
à condition toutefois qu'ils soient employés à bon escient.

* CLASSIFICATION PAR NATURE DE PRODUITS

NEUTRE : sécurité mais action limitée.

ALCALIN : dégraisse (à choisir selon le pH, nature des composants chimiques, le type de salissures, suies incrustées, graisses cuites…).

ACIDE : désoxyde, dérouille, détartre… (à choisir selon le pH , nature des composants chimiques, le type de salissures)
Attention : l'acide oxyde et désoxyde -> lors des opérations de désoxydation, il faut mettre en place, selon les supports,
la chaîne de bains ou la chaîne de traitements adéquate.

SOLVANT : ramollit les salissures épaisses, les colles, les bitumes, les caoutchoucs fondus …
Certains solvants permettent des dégraissages sans utilisation d'eau.

ATTENTION CERTAINS PRODUITS PRÉSENTENT DES PICTOGRAMMES DE DANGER :
- Ne pas oublier de mettre en place les EPI (équipements de protection individuelle)
  et MPC (moyens de protection collectifs) adéquats.
- Bien lire les notices et les fiches de sécurité afin d'éviter des dégradations irréversibles.

Descriptif complet p16

5 Les niveaux d'intervention

NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4
Suies légères, volatiles, non chlorées, légèrement adhérentes, sèches, sans corrosion et état antérieur propre.	Suies légères, plus ou moins adhérentes, volatiles et abondantes, légèrement chlorées, légère corrosion, état antérieur moyennement sale.	Suies grasses, adhérentes, abondantes, incrustées, chlorées, corrosion avancée, état antérieur très sale et gras.	Rénovation.

EXEMPLE : UN INCENDIE DANS UNE CAVE



NIVEAU 1 ( ) Suies légères, volatiles, non chlorées, légèrement adhérentes, sèches, sans corrosion et état antérieur propre.

NIVEAU 2 ( ) Suies légères, plus ou moins adhérentes, volatiles et abondantes, légèrement chlorées, légère corrosion, état antérieur moyennement sale.

NIVEAU 3 ( ) Suies grasses, adhérentes, abondantes, incrustées, chlorées, corrosion avancée, état antérieur très sale et gras.

NIVEAU 4 ( ) Rénovation

6 La force des produits

Les produits du catalogue sont classés par force : de force 1 à force 5 (du plus faible au plus fort) à choisir selon le niveau d'intervention et la sensibilité des supports.

FORCE 1 FORCE 2
FORCE 3 FORCE 4
FORCE 5 EX. FORCE 2-3

PAR EXEMPLE :

• Le D-NET (R) 7 est particulièrement efficace en essuyage technique en niveau 1, voire 2 (donc il est de force 4-5 pour cette utilisation), mais il sera inefficace en niveau 3.

• Le D-BOOSTER 13 est particulièrement efficace à tous les niveaux, donc il faut adapter la dilution en fonction des niveaux et de la sensibilité des supports.

7 Une explication technique précise

Les produits présentés dans ce catalogue sont particulièrement performants et ils ont beaucoup de matières actives dans leur composition, ils doivent donc être utilisés avec connaissances.

Pour cela, DOCEO a élaboré des fiches techniques les plus précises possible quant à leur utilisation, ainsi que des recommandations à suivre. Nous vous conseillons donc de bien consulter les fiches techniques et les fiches de sécurité avant l'utilisation des produits.

Dans la mesure du possible, nous avons privilégié une approche écologique des produits.

Doceo est tributaire de la fluctuation du prix des matières premières dans le secteur des produits chimiques : les méthodes préconisées permettent une utilisation raisonnée et parcimonieuse des produits.

MÉTHODES

PRÉTRAITEMENT ET TRAITEMENT À SEC

Les salissures issues d'un sinistre incendie présentent des caractéristiques souvent très différentes selon la nature de la combustion et des températures développées pendant l'incendie. Les suies qui en résultent peuvent être volatiles, non incrustées et souvent déposées sur des surfaces poussiéreuses. Ces suies peuvent s'incruster dès qu'on les touche et si on ne fait pas un traitement adéquat au départ ; **plus on travaille à sec (prétraitement ou traitement) meilleures sont les chances de sauvetage ou de préservation des supports.**

Dans ce catalogue nous parlons beaucoup de l'**ABSORBEUR DE PARTICULES** qui est une des nouveautés de DOCEO : ce produit permet de descendre de niveau d'intervention et de préserver les surfaces.

ABSORBEUR DE PARTICULES

L'ABSORBEUR DE PARTICULES permet de prétraiter les sols de manière rapide et efficace et évite ainsi l'utilisation d'eau et les déplacements des objets, meubles et équipements dans un premier temps. Ce produit permet aussi de diminuer la pollution de l'air ambiant car il amalgame des particules très fines aux particules plus épaisses et légèrement humides, de ce fait il ne sature pas les filtres des aspirateurs et ne rejette pas les particules plus petites que les caractéristiques des filtres.

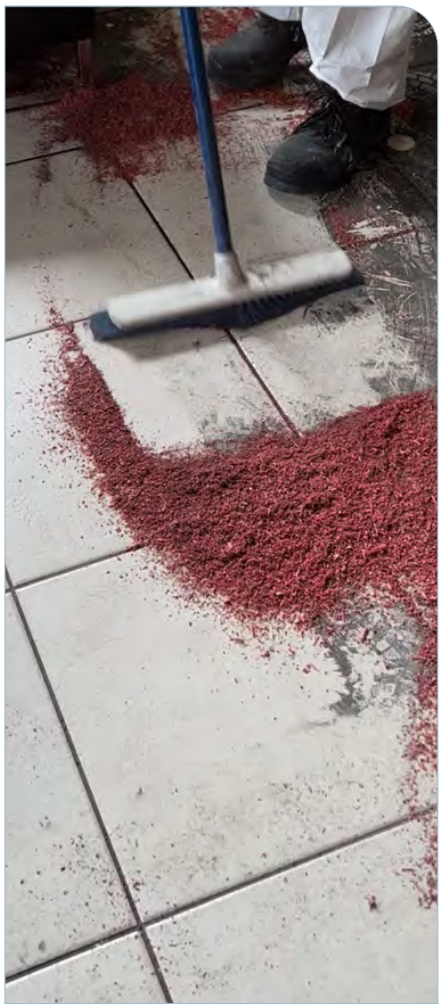





Ce produit peut-être utilisé avec efficacité pour les sinistres de poudre d'extincteur, les fins de chantiers, les travaux générant beaucoup de poussières (garages, chaînes de production, agro-alimentaire…).

ESSUYAGE TECHNIQUE

Cette méthode met en oeuvre très peu de produits et matériels et est utilisée à tous les niveaux d'intervention :

1	2	3
Microfibres spécifiques	**Petits pulvérisateurs étiquetés**	**Produit adéquat**

Elle permet :

• Une économie de mouvements • Des traitements rapides sur des surfaces très sensibles et de niveau 3 car elle évite des temps de pose préjudiciables à l'intégrité des surfaces.

L'ESSUYAGE TECHNIQUE EST UTILISÉ POUR LE TRAITEMENT PAR EXEMPLE :

• De la vaisselle, des objets décoratifs, des luminaires… (niveau 1 ou 2) :
D-NET (R)7, D-VITRES (R)7, DOCEOMAX + très dilué
• Des meubles peu touchés (niveau 1 ou 2), bois, mélaminés… :
D-NET (R)7, D-VITRES (R)7, DOCEOMAX + très dilué
• Des textiles (niveau 1 ou 2) : D-SOLVEGE (R), D-SOLVORANGE (R)
• Meubles bois cirés très touchés (niveau 3) : DOCEOTECH
• Des cuirs
• Des inox et sanitaires peu touchés
• …

Ces traitements couplés au prétraitement à sec permettent d'éviter l'utilisation exagérée d'eau, et donc le retraitement des eaux usées, réduisent les temps de séchage et contribuent à la gestion des risques inhérents à l'utilisation des produits.



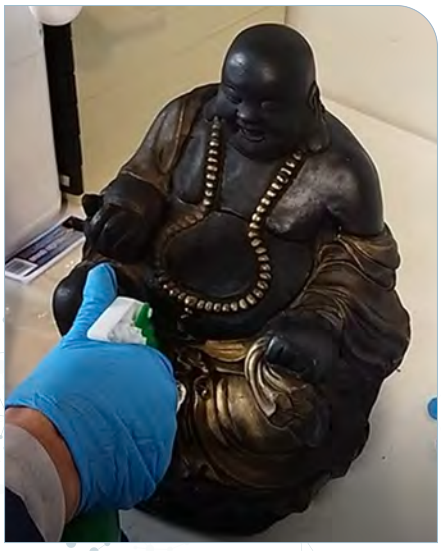



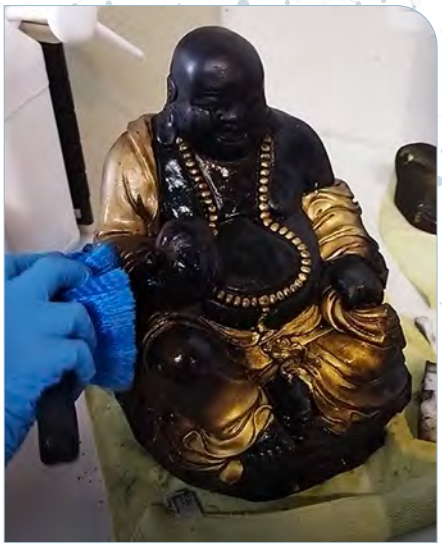

TOUJOURS FAIRE UN TEST PRÉALABLE

LESSIVAGE MOUSSANT

Cette méthode utilisée depuis très longtemps dans les milieux agro-alimentaires a été améliorée par CIEFAS pour l'adapter aux caractéristiques des interventions après sinistre.

Elle permet :

• **Un résultat esthétique optimum car elle évite l'incrustation des suies et leur migration ultérieure.**
Le premier geste que l'on fait sur des surfaces enfumées est déterminant : dès qu'on pose l'éponge ou la microfibre sur la suie on risque d'incruster une partie des suies.

• **De réduire l'utilisation abondante de l'eau**
(réduit considérablement le retraitement des eaux usées)

• **D'éviter les dommages dus à l'eau**

• **Des temps de pause plus longs et ainsi une efficacité maximum du produit utilisé et en particulier sur les surfaces verticales**

• **D'atteindre des endroits difficilement accessibles**

• **D'être utilisée sur différents postes :**
bâtiment, mobiliers, sanitaires, objets volumineux, machines, équipements…

• **De réduire la mécanique homme, et de ce fait la fatigue du technicien**

• **D'augmenter la sécurité face aux risques inhérents à ce travail**

• **Une rentabilité accrue sur les postes de lessivage**

DOCEOMAX+ :
En traitement mousse
et travaillé à la brosse bleue.



DOCEOMAX+ :
En pulvérisation et travaillé à l'éponge.



Pour une efficacité maximum, la méthode doit être utilisée dans sa totalité.

Vous aurez besoin :

• **Des produits moussants choisis selon les supports :**
DOCEOMAX+, D-BOOSTER 13, DOCEONAUT+, TURBOSOLV+, D-DECAPGRILL/M14, D-MOUSSE (R) 11…

• **Des pulvérisateurs moussants :**
petits, grands, autonomes, avec air comprimé…

• **Des moyens de rinçage différents :**
airless, pulvérisateurs à main, sur batterie, pistolets venturi, haute pression… à adapter selon la sensibilité du support à rincer.

• **Des brosses de lessivage (réf. E29-01...) avec des fibres souples, très denses, à plusieurs faces, et à utiliser avec les perches en fibre de verre.**

• **Des microfibres, éponges blanches, tampons grattants (PADS STRIPPER BLOC réf. E11-03)…**

• **Des aspirateurs à eaux avec raclettes efficaces et antimousse (DOFOAM).**

• **De l'ABSORB SOLID qui permet de gélifier les eaux résiduelles.**

DESTRUCTION D'ODEURS

Le problèmes des odeurs est très important dans la résolution technique d'un sinistre incendie, ou d'un sinistre dégâts des eaux, car tant qu'il subsiste une odeur le sinistré n'a pas l'impression que tout a été fait pour résoudre son sinistre.

Le problème des odeurs lors d'un sinistre incendie est complexe car elles proviennent de la combustion de beaucoup de matières différentes et elles vont toucher des supports très différents en terme de porosité.

De plus, les phénomènes physiques produits lors d'un sinistre incendie font que la pression va augmenter, et que la chaleur va dilater les matériaux: les suies et vapeurs odorantes vont pénétrer à l'intérieur des matériaux, et tant qu'on n'a pas enlevé la source de l'odeur, elle va persister.



On constate ainsi que le traitement des odeurs est dépendant, entre autres, des méthodes de travail et des produits utilisés, et que les odeurs doivent être traitées tout au long de la décontamination et pas seulement à la fin.

DOCEO a fait le choix de proposer des produits sur base d'huiles essentielles complexes qui ont une fonction de destruction d'odeurs en plus de leurs caractéristiques principales de décontamination.

Il existe beaucoup de systèmes de destruction d'odeurs plus ou moins efficaces: il faut travailler l'air ambiant, ainsi que les matières en profondeur. Beaucoup de systèmes travaillent uniquement en surface, alors que les huiles essentielles ont un pouvoir de pénétration assez fort.

PRODUITS & pH
ACIDES / NEUTRES / ALCALINS

Le pH **ou potentiel d'hydrogène** est utilisé pour déterminer le degré d'acidité ou d'alcalinité d'une solution ou d'un produit.
L'échelle du pH est divisée en 14 échelons :

ZONE
DE MOINDRE DANGER

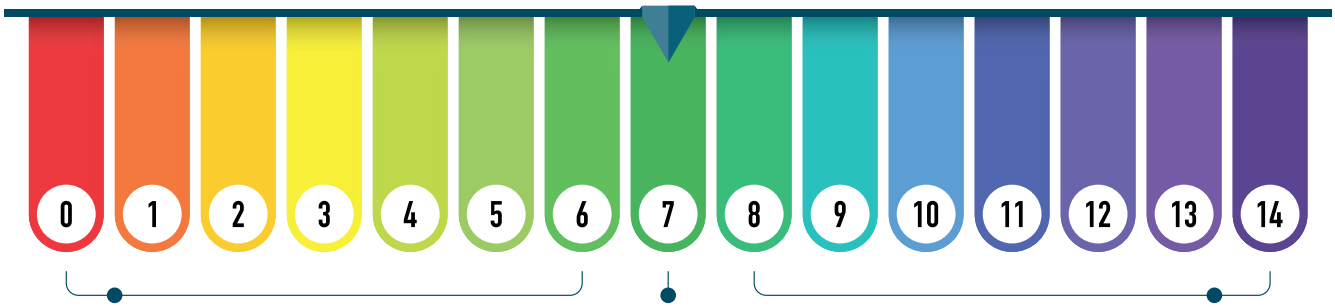

ACIDES
ont un pH < 7
(désincrustants, détartrants)
Exemple : Vinaigre (pH de 2,9) / jus d'orange (pH de 3,5)
bière (pH de 4,5) / lait (pH de 6,5)

NEUTRES
est le pH 7 = eau distillée
(produits mutli usages)

ALCALINS
ont un pH > 7 jusqu'à 14
(dégraissants, décapants)
Exemple : salive (pH de 6,5-7,2) / sang (pH de 7,4)
blanc d'œuf (pH de 7,8) / eau de javel (pH de 12)

CLASSIFICATION
Le pH détermine le type d'utilisation du produit

ACIDES Élimination des salissures inorganiques minérales, métalliques et salines.	NEUTRES Multi-usage	ALCALINS Élimination des salissures d'origine végétale, animale ou humaine.
DÉTARTRANT pH entre 2 et 0 - acide fort	**MULTI-USAGE** pH entre 5 et 8	**DÉGRAISSANT** pH entre 9 et 14
DÉSINCRUSTANT pH entre 5 et 2 - acide faible		**DÉCAPANT** pH entre 13 et 14
UTILISATIONS : calcaire, tartre, rouille, ciment, sel, magnésie, …		**SUPER DÉGRAISSANT** pH 14
		UTILISATIONS : amidon, urine, selles, graisse, goudron, pétrole, beurre, peinture ou craie grasse, salive, aliments, encre, micro-organismes, résine, crayon feutre, pâte à modeler, colle, …

RECOMMANDATIONS

NE JAMAIS mélanger des produits chimiques de nettoyage
en particulier ceux situés aux extrémités de l'échelle pH aux risques de :
- Réactions chimiques dangereuses
- Neutralisation des produits et donc inefficacité

Toujours lire la fiche technique & la fiche de sécurité (voir pictogrammes de dangers)
Respecter les dosages et dilutions indiquées aux risques :
- De majoration des dangers et de la toxicité
- De ne pas obtenir le résultat attendu par modification de son pH

Respecter le temps d'action indiqué et les consignes de stockage



SOLVANTS

Un solvant est une substance, le plus souvent liquide, qui a le pouvoir de dissoudre d'autres substances insolubles dans l'eau. Les propriétés prises en compte pour les classer par catégories sont :

1. Nature chimique
2. Pouvoir solvant vis-à-vis des graisses, des résines naturelles ou artificielles, …
3. Point éclair
4. Inflammabilité
5. Toxicité

CLASSIFICATION

Par type de solvants

Dégraissants, adjuvants, diluants, décapants ou purifiants en fonction des propriétés. On les retrouve dans les domaines de l'industrie des peintures et des revêtements, chimie et plasturgie, nettoyage, métallurgie, agroalimentaire, agriculture, … Il sont également présents dans de nombreux produits d'usage courant (acétone, White spirit, Thinner, …)

HYDROCARBONÉS OU HYDROCARBURES	CHLORÉS	OXYGÉNÉS
HYDROCARBURES PARAFFINIQUES OU ALCANES Méthane (gaz naturel), propane, butane, cires paraffiniques solides, …	Chlorure de méthyle, chlorure de méthylène, chloroforme, tétrachlorure de carbone, trichloréthylène, perchloréthylène, trichloréthane 111	**ALCOOLS** méthanol, éthanol, isopropanol, butanol, éthylène glycol, glycérine, propylène glycol
HYDROCARBURES AROMATIQUES Benzène, toluène, xylène, …		**CÉTONES** acétone, méthyl-éthyl-cétone, méthyl-iso-butyl-cétone, isophorone, cyclohexanone
NOMBREUX SOLVANTS COMPOSÉS DE MÉLANGES D'HYDROCARBURES : White spirit, éther de pétrole, essences + A, E, F, G, …magnésie, …		**ESTERS - ACÉTATES DE** méthyl, éthyle, isopropyle, butyle, octyle
		ALCOOL-ÉTHERS diéthylène glycol, …
		ÉTHERS diéthyléther (« éther »), …

DOMAINE D'UTILISATION

En décontamination

Utilisation selon les supports :
voir la compatibilité entre les propriétés chimiques des solvants et des supports à traiter (ex : certains solvants dégradent les catoutchoucs).

Solvants à action lente ou à action rapide selon les supports à traiter
(ex : en électronique on privilégie une solvant à action rapide et sur un textile un solvant à action lente).

PROPRIÉTÉS DES SOLVANTS

POINT D'ÉCLAIR (PE) OU INFLAMMABILITÉ

Température à laquelle les vapeurs d'un solvant s'enflamment en présence d'une flamme ou d'une étincelle.

- Si le PE est > 55°c le solvant est dit de sécurité.
- Si le PE est compris entre 21°c et 55°c, le solvant est inflammable mais sans pictogramme.

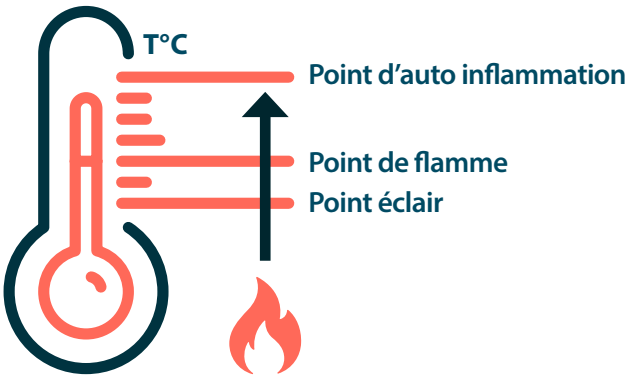

Point d'auto inflammation
le conbustible s'enflamme tout seul.

Point de flamme
le feu continuellement alimenté par des vapeurs combustibles continue de brûler tout seul.

Point éclair
les vapeurs s'enflamment en présence d'une source d'allumage.

VITESSE D'ÉVAPORATION (VE)

Plus la valeur **VE** d'un solvant est petite, plus celui-ci est volatil, et sèche rapidement.
Cette **VE** est déterminée par rapport à l'éther très volatil qui possède un indice = 1

> *Pour la plupart des solvants inflammables, à une vitesse d'évaporation rapide correspond un point d'éclair bas.*

Certains produits sont composés de mélanges de solvants inflammables et de solvants ininflammables.
Ce type de produit, surtout ceux ayant une vitesse d'évaporation rapide, peut présenter un certain danger lors de l'utilisation.
Généralement le solvant ininflammable s'évapore plus vite que le solvant inflammable, il reste donc sur la surface un liquide qui peut s'enflammer facilement. L'utilisation est donc particulièrement dangereuse dans les milieux confinés tels que des armoires électriques … si on ne prend pas soin de laisser un temps suffisant pour l'évaporation totale.

SÉCHAGE
ÉTHER ÉTHYLIQUE

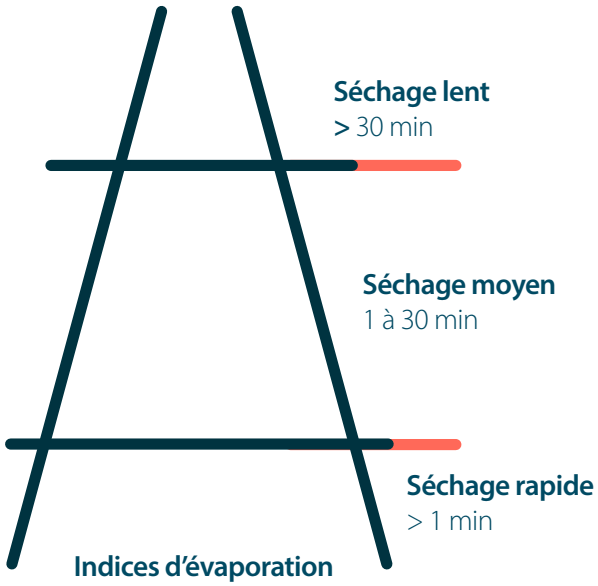

Indices d'évaporation
déterminé par rapport à la vitesse de séchage comparée à celle de l'éther éthylique.

SÉCHAGE
SCHÉMA

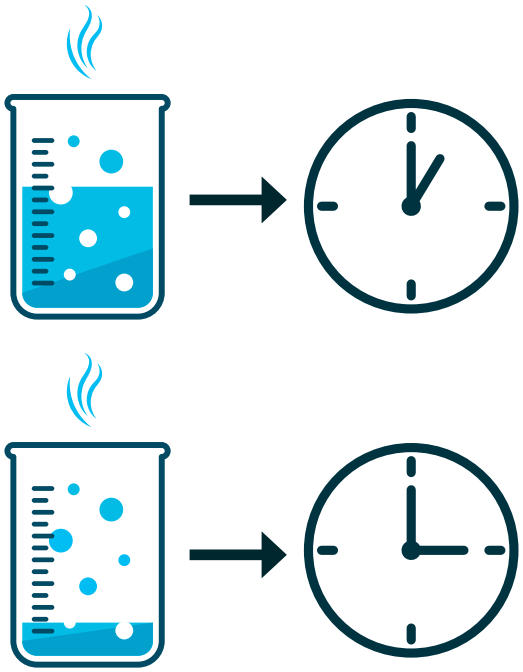

SOLVANTS SOLUBLES

Deux cas se présentent :

- **Les solvants peuvent être solubles à l'eau :** ils ne comportent donc aucun tensio-actif*, ne laissent pas de résidus au séchage, mais sont incapables d'émulsionner les corps gras ou les produits qu'ils ont dissous.
  > *L'élimination des corps indésirables se fait donc par rinçage ou par essuyage.*

- **Il existe des solvants solubles dans l'eau qui sont constitués de solvants insolubles auxquels on a ajouté des adjuvants (tensio-actifs)* en quantité importante.**
  Ces produis sont doués de propriétés très élevées de dégraissage et d'émulsion vis-à-vis des corps enlevés ou ramollis : ils peuvent être rincés très facilement à l'eau.
  > *Ce sont des produits qui se situent entre les solvants et les détergents.*

SOLVANTS ÉMULSIONNABLES

Ces solvants contiennent des tensio-actifs* en quantité plus ou moins importante et ne peuvent donc pas sécher complètement. Suivant la quantité de tensio-actifs incorporés, ils sont considérés comme « rinçables » ou « émulsionnants ».

Ils sont utilisés si un rinçage à l'eau peut être effectué (le coût du nettoyage est ainsi fortement diminué).
> *Ce sont des produits qui se situent entre les solvants et les détergents.*

AGRESSIVITÉ

L'agressivité d'un solvant dépend de sa nature chimique, ou du mélange de produits qui le constitue, ainsi que de la nature des surfaces sur lesquelles il est utilisé.

Certains solvants, même très puissants, peuvent être sans effets sur des surfaces considérées comme sensibles. L'inverse est également constaté.

IL EST DONC IMPORTANT DE TOUJOURS RÉALISER UN TEST PRÉALABLE À UN ENDROIT DISCRET.

SCHÉMA

* TENSIO-ACTIFS

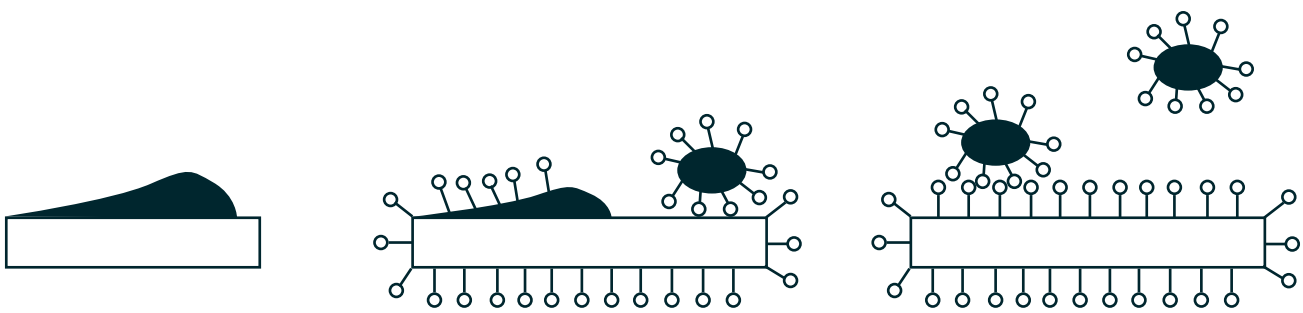

Salissure | **Action du produit tensioactif** | **Décollement de la salissure**

CLP

CLASSIFICATION, ÉTIQUETAGE ET EMBALLAGE DES SUBSTANCES ET MÉLANGES

L'acronyme **« CLP »** signifie en anglais **« Classification, Labelling, Packaging »**, c'est-à-dire « classification, étiquetage, emballage ».

Il s'agit du texte officiel de référence en Europe qui permet de mettre en application, au sein de l'Union européenne, dans les secteurs du travail et de la consommation, **le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH)**, système mis en place par les Nations unies pour identifier les produits chimiques dangereux et informer les utilisateurs de ces dangers…

Le **SGH** a été adopté par de nombreux pays dans le monde et aujourd'hui, il tient lieu de référence dans l'élaboration des règlements internationaux et nationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses.

Le règlement (CE) n° 1272/2008 CLP est entré en vigueur le 20 janvier 2009 et a remplacé progressivement la classification et l'étiquetage préconisés par les directives relatives aux substances dangereuses (67/548/CEE) et aux préparations dangereuses (1999/45/CE). Ces directives ont été abrogées le 1er juin 2015.

Les dangers présentés par les substances chimiques sont communiqués au moyen de mentions d'avertissement et de pictogrammes figurant sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité.

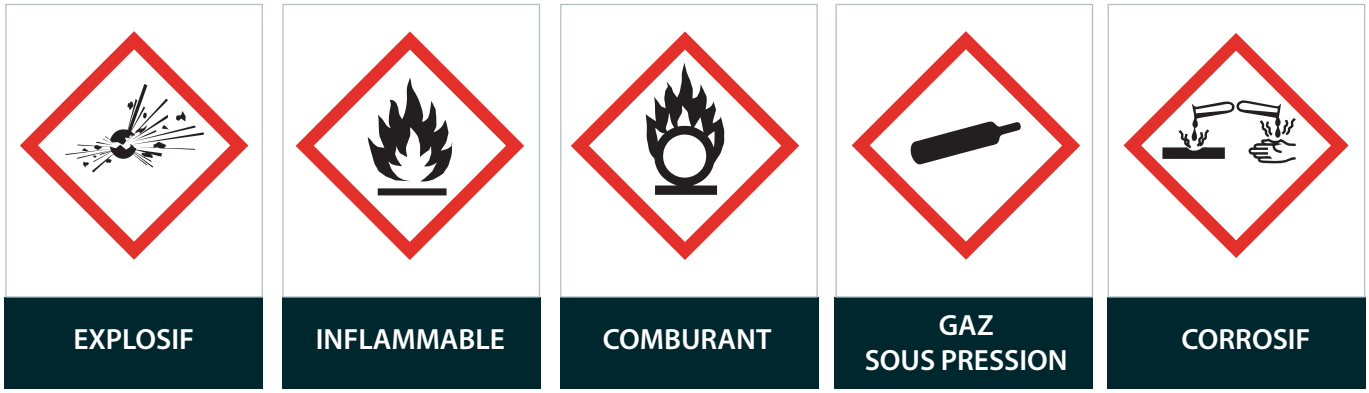

DOCEO FAVORISE L'UTILISATION DE PRODUITS PRÉSENTANT LES MOINDRES RISQUES ET DANGERS.

NOUS TENONS LES FICHES TECHNIQUES ET LES FICHES DE SECURITE DE TOUS NOS PRODUITS À VOTRE DISPOSITION : N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.



2. INDEX DES PRODUITS

2.1 LEXIQUE DE L'INDEX 18

2.2 CLASSIFICATION PAR NATURE DE PRODUITS 19-22

2.3 CLASSIFICATIONS PAR NATURE DE SUPPORTS & DESTINATIONS 23-31

LEXIQUE DE L'INDEX

Ce catalogue a été conçu avec deux modes de lecture : la lecture à double entrée vous permet de découvrir les produits par nature ou par nature de support sur lesquel ils sont utilisés et leur destination.

LES NIVEAUX

Nous avons utilisé la notion des niveaux d'intervention afin que vous puissiez repérer plus facilement la destination de chaque produit. Voici un rappel de cette notion en partant de l'exemple d'un incendie dans une cave :



NIVEAU 1 (■□□□) Suies légères, volatiles, non chlorées, légèrement adhérentes, sèches, sans corrosion et état antérieur propre.

NIVEAU 2 (□■□□) Suies légères, plus ou moins adhérentes, volatiles et abondantes, légèrement chlorées, légère corrosion, état antérieur moyennement sale.

NIVEAU 3 (□□■□) Suies grasses, adhérentes, abondantes, incrustées, chlorées, corrosion avancée, état antérieur très sale et gras.

NIVEAU 4 (□□□■) Rénovation

LA FORCE DES PRODUITS

Les produits du catalogue sont donc classés par force : de force 1 à force 5 (du plus faible au plus fort) à choisir selon le niveau d'intervention et la sensibilité des supports.

■□□□□ FORCE 1 □■□□□ FORCE 2 □□■□□ FORCE 3
□□□■□ FORCE 4 □□□□■ FORCE 5

COMPRENDRE LES DÉNOMINATIONS

D-DECAPGRILL/GEL (R) 14

(R) = Ready to use = Prêt à l'emploi

14 = pH

Il est important de savoir directement si un produit est prêt à l'emploi et de connaître son pH. C'est pourquoi nous avons décidé de l'indiquer dans les dénominations des nouveaux produits.

Lorsque ce symbole est présent, cela signifie que le produit est un produit « contact alimentaire ».

CLASSIFICATION PAR NATURE DE PRODUITS

Les neutres

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
DOPLONGE 7 Liquide vaisselle manuelle	PJC-57D / 58D	1 à 3	2-3	7	64
D-PROTECALINOX (R) Aérosol / Nettoyant et protection inox et aluminium	PAS-840	1 à 3	3-4	-	52
D-NET (R) 7 Nettoyant polyvalent surfaces brillantes	PAS-800	1 à 2	4-5	7,5	64
D-VITRES (R) 7 Nettoyant polyvalent surfaces brillantes	PAS-801	1 à 2	4-5	7,5	49
DOCEOTECH Rénovateur de surfaces	PAS-201	2 à 3	4-5	7,1	101
TERRA BRASSEE SAUVAGE Détergent polyvalent surodorant neutre	PJSOL07-04D	1 à 2	2-3	7,5	50
MULTITEX (R) 7 Nettoyant tissus, moquettes, rideaux	PJT30-01D	1 à 3	2-3	7	107
DOFOAM Produit antimousse	M60-82	1 à 3	3	7,5	51
DESOGERM VIREX NF Désinfectant biocide (non-acide)	PJINT10-12	1 à 3	4	7,5	82
FOGGER ONE SHOT Aérosol assainisseur	PAS-701	1 à 3	4	-	83
D-FINISH (R) Rénovateur brillanteur sans silicone pour inox	PAS-860	1 à 3	2-3	-	69
AIR ORIGINAL (R) 7 & AIR NICE (R) 7 Désodorisant concentré (250 ml)	D24-03D D24-04D	1 à 3	-	7	93
AIRFRESH (R) 5 Destructeur d'odeurs (500 ml)	PJINT35-02D	1 à 3	-	5	92
DOCLEAR Lingettes nettoyantes et dégraissantes à évaporation rapide	PJINT02-05	1 à 3	2-3	7	113
CLEAN & PROTECT Lingettes nettoyantes pour surfaces sensibles avec agent protecteur au fort pouvoir couvrant	PJINT02-21	1 à 3	2-3	7,5	113
NEW DOMAIN Lingettes nettoyantes et dégraissantes pour les mains et les surfaces, destructrices d'odeur de gasoil, fuel et kérosène	PSI-74	1 à 3	4-5	7,5	114
EAU DÉMINÉRALISÉE Eau déminéralisée (dépourvue d'ions et de sels)	PSB-13	1 à 3	-	7	55
ABSORB SOLID Poudre absorbante	PSI-03	1 à 3	4-5	-	54
ABSORBEUR DE PARTICULES Sciure de balayage	PSI-01D	1 à 3	4-5	-	55
ABSO'NET Granulés super absorbants	PSI-02	1 à 3	3-4	-	111
D-AIR Nettoyant informatique multipositions	PAS-802	1 à 3	-	-	72
D-ICE (R) Aérosol / Spray réfrigérant -40°	PAS-803	1 à 3	-	-	108
TERRE DE SOMMIÈRES	PAS-890	1 à 2	2-3	8,8	103
BICARBONATE DE SOUDE	DIV-BICSOUD3KG	1 à 2	2-3	8	104

Les alcalins

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
DOCEOMAX + Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-008 PAS-009	1 à 2	3-4	13	47
D-BOOSTER 13 Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-816	1 à 3	4-5	13,2	48
DOCEONAUT + Dégraissant industriel, mécanique	PAS-007	3	5	14	50
TURBOSOLV + Dégraissant industriel, mécanique	PAS-005	2 à 3	5	14	51
D-MOUSSE (R) 11 Aérosol / Mousse détergente multifonctions (détachante, désodorisante, antistatique...)	PAS-815	1 à 3	2-3	11	49
D-GRASMOUSSE 9 Nettoyant moussant alimentaire	PAS-810	1 à 2	2-3	8,5	65
D-GRASMOUSSE 13 Nettoyant moussant alimentaire	PAS-811	2 à 3	4-5	12,5	65
D-DECAPGRILL/GEL (R) 14 Gel décapant - dégraissant alimentaire	PAS-812	2 à 3	4-5	13,5	66
D-DECAPGRILL/M 14 Liquide moussant décapant pour canon à mousse - dégraissant alimentaire	PAS-813	2 à 3	4-5	13,5	66
D-DECAPGRILL/L 10 Liquide décapant - dégraissant alimentaire	PAS-814	2 à 3	3-4	9,8	67
D-CARBUR 13 Dégraissant surpuissant pour l'élimination des graisses et hydrocarbures / Dépolluant	PAS-820	1 à 3	4-5	12,7	88
CARWAY HC 10 Nettoyant, dégraissant multi-usage et hydrocarbures	PAS-001	2 à 3	2-3	10,3	89
ASEPTIWAY Nettoyant désinfectant de surfaces	PJINT02-43D PJINT02-44D	1 à 3	4-5	10,5	82
TERRA 11 Nettoyant dégraissant pour tous les sols et autolaveuse	PJSOL30-01D	1 à 3	4-5	10,5	51
CARWAY SHAMPOO 11 Shampoing carrosserie	PSI-10	-	-	10,5	79

Les acides

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-ALUXY 1 Rénovateur aluminium non anodisé	PAS-832	1 à 3	2-3	1	52
D-INOXALU 1 Décapant surpuissant alu, Inox	PAS-830	1 à 3	4-5	0,1	53
D-RENOVMETAL (R) 1 Désoxydant, rénovateur pour argenterie, laiton, cuivre (au trempé)	PAS-833	1 à 3	3-4	1,1	102
D-RUST (R) 1 Convertisseur de rouille	PAS-834	1 à 3	5	0,6	76
DO-CEMENT 1 Décapant acide très puissant	PSI-51	1 à 3	5	0,5	55
DOSTRONG Nettoyant sanitaire puissant	PJSAN05-11	1 à 3	5	0,1	58

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
DOSTRONG EXTRA Nettoyant sanitaire surpuissant	PJSAN05-12	1 à 3	5	0,1	58
BLUE OCEAN GEL (R) 2 Nettoyant wc, salle de bain & sanitaire, extra parfumé	PJSAN06-05D	1 à 3	2	2,2	58
BLUE OCEAN 5 Nettoyant sanitaires, Wc & urinoirs	PJSAN30-02D	1 à 3	2	4,5	59
BLUE OCEAN (R) 2 Nettoyant sanitaire en spray, extra parfumé	PJSAN32-03D	1 à 3	2	2,5	59
D-MOISI (R) 1 Produit pour le traitement des joints	PAS-831	1 à 3	3-4	0,8	60
ACIDE ACETIQUE Acide acétique 80%	PSB-17	1 à 3	2-3	2	62

Les solvants

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-SOLVELEC (R) Aérosol / Solvant diélectrique hors tension.	PAS-843	1 à 3	1-2	-	72
D-SOLVÉGÉ (R) Aérosol / Solvant surpuissant de sécurité	PAS-841	1 à 3	4-5	-	106
D-SOLVORANGE (R) Aérosol / Solvant polyvalent à base de terpène d'orange	PAS-842	1 à 3	4-5	-	106
BURN OFF (R) 3 Solvant, dégraissant de surfaces	PJINT33-01D	1 à 3	3-4	3	78
D-TAGS (R) Aérosol / Effaceur de graffitis pour matériaux sensibles	PAS-844	1 à 3	4-5	-	117
TAGOX Rénovateur de surfaces anti-graffitis	PAS-045	1 à 3	4-5	-	118
DOGRAF Lingettes anti-graffiti, peintures, encres, feutres,…	PSAG-02	1 à 3	3-4	-	114
GEL HYDROALCOOLIQUE Gel hydroalcoolique	D20-16D	1 à 3	-	7	84
PURELL GEL Gel bactéricide + pompe	D20-06	1 à 3	-	7	84
PURELL Lingettes Lingettes antiseptiques pour les mains et les surfaces	PJINT02-04	1 à 3	-	7	85

Les pâtes et crèmes

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-POLINOX (R) 3 Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox,… à l'huile de Jojoba	PAS-870 PAS-871	1 à 3	4-5	3	53
ALMINOX Rénovateur de surface des aciers inoxydables, des métaux cuivreux et des alliages légers	PAS-155 PAS-166	1 à 3	3-4	-	54
CRÈME CITRON 11 Crème à récurer citron	PJC-41D	1 à 3	2-3	11	60
CARWAY LEATHER 7 Lait nettoyant, nourissant cuir	PAS-021	1 à 3	2-3	7	107

Les huiles & cires

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-FITEK (R) Dégrippant / Désoxydant / Anti-humidité Lubrifiant / Dégraissant / Débituminant Désincrustant / Diluant des encres / Anti-résine Nettoyant pour colles (enduits, mastic,…)	PAS-851	1 à 3	3-4	-	61
D-FITEK AERO (R) Aérosol / Dégrippant	PAS-850	1 à 3	3-4	-	62
CONTROL'AIR / FEUTRES ÉCRUS Feutres écrus non-imbibés	PAS-413F PAS-414F	1 à 3	-	-	93
CONTROL'AIR / FEUTRES ÉCRUS (sachet) Feutres neutralisants d'odeurs (feutres écrus imbibés)	PAS-413 PAS-414	1 à 3	3-4	-	93
NILODOR Liquide neutralisant d'odeurs	PAS-421 PAS-422	1 à 3	3-4	-	94
NILIUM ORIGINAL Liquide neutralisant d'odeurs concentré soluble à l'eau	PAS-424 PAS-425	1 à 3	3-4	-	94
MINI SUPER SOCK CITRON Neutralisant d'odeurs résiduelles	PAS-430	1 à 3	3-4	-	95
SUPER SOCK CITRON Neutralisant d'odeurs résiduelles	PAS-431	1 à 3	3-4	-	95
D-CIRE Cire ébéniste incolore	-	1 à 3	4-5	-	104
D-CIRE CHENE Cire ébéniste chêne rustique	-	1 à 3	4-5	-	104

CLASSIFICATION PAR NATURE DE SUPPORTS & DESTINATIONS

Dans la suite du catalogue, vous pourrez découvrir les différents produits classés en fonction de la nature des supports pour lesquels ils peuvent être utilisés ou en fonction de leur destinations.

Sols, murs, plafonds

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
DOCEOMAX + Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-008 PAS-009	1 à 2	3-4	13	47
D-BOOSTER 13 Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-816	1 à 3	4-5	13,2	48
D-VITRES (R) 7 Nettoyant polyvalent surfaces brillantes	PAS-801	1 à 2	4-5	7,5	49
D-MOUSSE (R) 11 Aérosol / Mousse détergente multifonctions (détachante, désodorisante, antistatique...)	PAS-815	1 à 3	2-3	11	49
TERRA BRASSEE SAUVAGE Détergent polyvalent surodorant neutre	PJSOL07-04D	1 à 2	2-3	7,5	50
DOCEONAUT + Dégraissant industriel, mécanique	PAS-007	3	5	14	50
TURBOSOLV + Dégraissant industriel, mécanique	PAS-005	2 à 3	5	14	51
TERRA 11 Nettoyant dégraissant pour tous les sols et autolaveuse	PJSOL30-01D	1 à 3	4-5	10,5	51
DOFOAM Produit antimousse	M60-82	1 à 3	3	7,5	51
D-PROTECALINOX (R) Aérosol / Nettoyant et protection inox et aluminium	PAS-840	1 à 3	3-4	-	52
D-ALUXY 1 Rénovateur aluminium non anodisé	PAS-832	1 à 3	2-3	1	52
D-INOXALU 1 Décapant surpuissant alu, Inox	PAS-830	1 à 3	4-5	0,1	53
D-POLINOX (R) 3 Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox,… à l'huile de Jojoba	PAS-870 PAS-871	1 à 3	4-5	3	53
ALMINOX Rénovateur de surface des aciers inoxydables, des métaux cuivreux et des alliages légers	PAS-155 PAS-166	1 à 3	3-4	-	54
ABSORB SOLID Poudre absorbante	PSI-03	1 à 3	4-5	-	54
ABSORBEUR DE PARTICULES Sciure de balayage	PSI-01D	1 à 3	4-5	-	55
DO-CEMENT 1 Décapant acide très puissant	PSI-51	1 à 3	5	0,5	55
EAU DÉMINÉRALISÉE Eau déminéralisée (dépourvue d'ions et de sels)	PSB-13	1 à 3	-	7	55

Sanitaires

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
DOCEOMAX + Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-008 PAS-009	1 à 2	3-4	13	47
D-BOOSTER 13 Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-816	1 à 3	4-5	13,2	48
D-MOUSSE (R) 11 Aérosol / Mousse détergente multifonctions (détachante, désodorisante, antistatique...)	PAS-815	1 à 3	2-3	11	49
DOSTRONG Nettoyant sanitaire puissant	PJSAN05-11	1 à 3	5	0,1	58
DOSTRONG EXTRA Nettoyant sanitaire surpuissant	PJSAN05-12	1 à 3	5	0,1	58
BLUE OCEAN GEL (R) 2 Nettoyant wc, salle de bain & sanitaire, extra parfumé	PJSAN06-05D	1 à 3	2	2,2	58
BLUE OCEAN 5 Nettoyant sanitaires, Wc & urinoirs	PJSAN30-02D	1 à 3	2	4,5	59
BLUE OCEAN (R) 2 Nettoyant sanitaire en spray, extra parfumé	PJSAN32-03D	1 à 3	2	2,5	59
DO-CEMENT 1 Décapant acide très puissant	PSI-51	1 à 3	5	0,5	60
D-MOISI (R) 1 Produit pour le traitement des joints	PAS-831	1 à 3	3-4	0,8	60
CRÈME CITRON 11 Crème à récurer citron	PJC-41D	1 à 3	2-3	11	60
D-POLINOX (R) 3 Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox,… à l'huile de Jojoba	PAS-870 PAS-871	1 à 3	4-5	3	53
ALMINOX Rénovateur de surface des aciers inoxydables, des métaux cuivreux et des alliages légers	PAS-155 PAS-166	1 à 3	3-4	-	54
D-FITEK (R) Dégrippant / Désoxydant / Anti-humidité Lubrifiant / Dégraissant / Débituminant Désincrustant / Diluant des encres / Anti-résine Nettoyant pour colles (enduits, mastic,…)	PAS-851	1 à 3	3-4	-	61
D-FITEK AÉRO (R) Aérosol / Dégrippant et désoxydant contact alimentaire	PAS-850	1 à 3	3-4	-	62
ASEPTIWAY Nettoyant désinfectant de surfaces	PJINT02-43D PJINT02-44D	1 à 3	4-5	10,5	82
ACIDE ACETIQUE Acide acétique 80% - 5L	PSB-17	1 à 3	2-3	2	62
ABSORB SOLID Poudre absorbante	PSI-03	1 à 3	4-5	-	54
EAU DÉMINÉRALISÉE Eau déminéralisée (dépourvue d'ions et de sels)	PSB-13	1 à 3	-	7	55

Cuisines & restaurants

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-NET (R) 7 Nettoyant polyvalent surfaces brillantes	PAS-800	1 à 2	4-5	7,5	64
DOPLONGE 7 Liquide vaisselle manuelle	PJC-57D / 58D	1 à 3	2-3	7	64
D-MOUSSE (R) 11 Aérosol / Mousse détergente multifonctions (détachante, désodorisante, antistatique...)	PAS-815	1 à 3	2-3	11	49
DOCEOMAX + Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-008 PAS-009	1 à 2	3-4	13	47
D-BOOSTER 13 Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-816	1 à 3	4-5	13,2	48
D-GRASMOUSSE 9 Nettoyant moussant alimentaire	PAS-810	1 à 2	2-3	8,5	65
D-GRASMOUSSE 13 Nettoyant moussant alimentaire	PAS-811	2 à 3	4-5	12,5	65
D-DECAPGRILL/GEL (R) 14 Gel décapant - dégraissant alimentaire	PAS-812	2 à 3	4-5	13,5	66
D-DECAPGRILL/M 14 Liquide moussant décapant pour canon à mousse - dégraissant alimentaire	PAS-813	2 à 3	4-5	13,5	66
D-DECAPGRILL/L 10 Liquide décapant - dégraissant alimentaire	PAS-814	2 à 3	3-4	9,8	67
D-PROTECALINOX (R) Aérosol / Nettoyant et protection inox et aluminium	PAS-840	1 à 3	3-4	-	67
D-POLINOX (R) 3 Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox,… à l'huile de Jojoba	PAS-870 PAS-871	1 à 3	4-5	3	68
ALMINOX Rénovateur de surface des aciers inoxydables, des métaux cuivreux et des alliages légers	PAS-155 PAS-166	1 à 3	3-4	-	54
D-FITEK AERO (R) Aérosol / Dégrippant	PAS-850	1 à 3	3-4	-	62
D-FINISH (R) Rénovateur brillanteur sans silicone pour inox	PAS-860	1 à 3	2-3	-	69
CRÈME CITRON 11 Crème à récurer citron	PJC-41D	1 à 3	2-3	11	69
ASEPTIWAY Nettoyant désinfectant de surfaces	PJINT02-43D PJINT02-44D	1 à 3	4-5	10,5	82
D-INOXALU 1 Décapant surpuissant alu, Inox	PAS-830	1 à 3	4-5	0,1	53
EAU DÉMINÉRALISÉE Eau déminéralisée (dépourvue d'ions et de sels)	PSB-13	1 à 3	-	7	55

Électronique/Électrique

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-SOLVELEC (R) Aérosol / Solvant diélectrique hors tension.	PAS-843	1 à 3	1-2	-	72
DOCEOMAX + Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-008 PAS-009	1 à 2	3-4	13	47
D-AIR Aérosol / Souffleur nettoyant informatique multipositions	PAS-802	1 à 3	-	-	72
EAU DÉMINÉRALISÉE Eau déminéralisée (dépourvue d'ions et de sels)	PSB-13	1 à 3	-	7	72

Mécanique

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
DOCEOMAX + Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-008 PAS-009	1 à 2	3-4	13	47
D-BOOSTER 13 Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-816	1 à 3	4-5	13,2	48
DOCEONAUT + Dégraissant industriel, mécanique	PAS-007	3	5	14	74
TURBOSOLV + Dégraissant industriel, mécanique	PAS-005	2 à 3	5	14	75
D-ALUXY 1 Rénovateur aluminium non anodisé	PAS-832	1 à 3	2-3	1	75
D-INOXALU 1 Décapant surpuissant alu, Inox	PAS-830	1 à 3	4-5	0,1	76
D-RUST (R) 1 Convertisseur de rouille	PAS-834	1 à 3	5	0,6	76
D-POLINOX (R) 3 Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox,… à l'huile de Jojoba	PAS-870 PAS-871	1 à 3	4-5	3	53
ALMINOX Rénovateur de surface des aciers inoxydables, des métaux cuivreux et des alliages légers	PAS-155 PAS-166	1 à 3	3-4	-	54
D-FITEK (R) Dégrippant / Désoxydant / Anti-humidité Lubrifiant / Dégraissant / Débituminant Désincrustant / Diluant des encres / Anti-résine Nettoyant pour colles (enduits, mastic,…)	PAS-851	1 à 3	3-4	-	77
D-FITEK AERO (R) Aérosol / Dégrippant	PAS-850	1 à 3	3-4	-	77
D-TAGS (R) Aérosol / Effaceur de graffitis pour matériaux sensibles	PAS-844	1 à 3	4-5	-	117
BURN OFF (R) 3 Solvant, dégraissant de surfaces	PJINT33-01D	1 à 3	3-4	3	78
DOGRAF Lingettes anti-graffiti, peintures, encres, feutres,…	PSAG-02	1 à 3	3-4	-	118
EAU DÉMINÉRALISÉE Eau déminéralisée (dépourvue d'ions et de sels)	PSB-13	1 à 3	-	7	78
CARWAY SHAMPOO 11 Shampoing carrosserie	PSI-10			10,5	79

Désinfectants

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
ASEPTIWAY Nettoyant désinfectant de surfaces	PJINT02-43D PJINT02-44D	1 à 3	4-5	10,5	82
DESOGERM VIREX NF Désinfectant biocide (non-acide)	PJINT10-12	1 à 3	4	7,5	82
FOGGER ONE SHOT Aérosol assainisseur	PAS-701	1 à 3	4	-	83
D-MOISI (R) 1 Produit pour le traitement des joints	PAS-831	1 à 3	3-4	0,8	83
GEL HYDROALCOOLIQUE Gel hydroalcoolique (5L)	D20-16D	1 à 3	-	7	84
PURELL GEL Gel bactéricide + pompe	D20-06	1 à 3	-	7	84
PURELL Lingettes Lingettes antiseptiques pour les mains et les surfaces	PJINT02-04	1 à 3	-	7	85

Hydrocarbures

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-CARBUR 13 Dégraissant surpuissant pour l'élimination des graisses et hydrocarbures / Dépolluant	PAS-820	1 à 3	4-5	12,7	88
DOCEONAUT + Dégraissant industriel, mécanique	PAS-007	3	5	14	88
TURBOSOLV + Dégraissant industriel, mécanique	PAS-005	2 à 3	5	14	89
CARWAY HC 10 Nettoyant, dégraissant multi-usage et hydrocarbures	PAS-001	2 à 3	2-3	10,3	89

Destructeurs d'odeurs

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
AIRFRESH (R) 5 Destructeur d'odeurs (500 ml)	PJINT35-02D	1 à 3	-	5	92
AIR ORIGINAL (R) 7 & AIR NICE (R) 7 Désodorisant concentré (250 ml)	D24-03D D24-04D	1 à 3	-	7	93
CONTROL'AIR / FEUTRES ÉCRUS Feutres écrus non-imbibés	PAS-413F PAS-414F	1 à 3	-	-	93
CONTROL'AIR / FEUTRES ÉCRUS (sachet) Feutres neutralisants d'odeurs (feutres écrus imbibés)	PAS-413 PAS-414	1 à 3	3-4	-	93
NILODOR Liquide neutralisant d'odeurs	PAS-421 PAS-422	1 à 3	3-4	-	94
NILIUM ORIGINAL Liquide neutralisant d'odeurs concentré soluble à l'eau	PAS-424 PAS-425	1 à 3	3-4	-	94
MINI SUPER SOCK CITRON Neutralisant d'odeurs résiduelles	PAS-430	1 à 3	3-4	-	95
SUPER SOCK CITRON Neutralisant d'odeurs résiduelles	PAS-431	1 à 3	3-4	-	95

Protection & Finitions

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-FITEK (R) Dégrippant / Désoxydant / Anti-humidité Lubrifiant / Dégraissant / Débituminant Désincrustant / Diluant des encres / Anti-résine Nettoyant pour colles (enduits, mastic,…)	PAS-851	1 à 3	3-4	-	61
D-FITEK AERO (R) Aérosol / Dégrippant	PAS-850	1 à 3	3-4	-	62
D-VITRES (R) 7 Nettoyant polyvalent surfaces brillantes	PAS-801	1 à 2	4-5	7,5	97
D-NET (R) 7 Nettoyant polyvalent surfaces brillantes	PAS-800	1 à 2	4-5	7,5	97
D-PROTECALINOX (R) Aérosol / Nettoyant et protection inox et aluminium	PAS-840	1 à 3	3-4	-	98
D-POLINOX (R) 3 Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox,… à l'huile de Jojoba	PAS-870 PAS-871	1 à 3	4-5	3	98
ALMINOX Rénovateur de surface des aciers inoxydables, des métaux cuivreux et des alliages légers	PAS-155 PAS-166	1 à 3	3-4	-	54
TERRA BRASSEE SAUVAGE Détergent polyvalent surodorant neutre	PJSOL07-04D	1 à 2	2-3	7,5	50
D-FINISH (R) Rénovateur brillanteur sans silicone pour inox	PAS-860	1 à 3	2-3	-	99

Bois / Papiers / Livres / Objets précieux

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-NET (R) 7 Nettoyant polyvalent surfaces brillantes	PAS-800	1 à 2	4-5	7,5	64
DOCEOTECH Rénovateur de surfaces	PAS-201	2 à 3	4-5	7,1	101
D-RENOVMETAL (R) 1 Désoxydant, rénovateur pour argenterie, laiton, cuivre (au trempé)	PAS-833	1 à 3	3-4	1	102
D-POLINOX (R) 3 Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox,… à l'huile de Jojoba	PAS-870 PAS-871	1 à 3	4-5	3	102
ALMINOX Rénovateur de surface des aciers inoxydables, des métaux cuivreux et des alliages légers	PAS-155 PAS-166	1 à 3	3-4	-	54
TERRE DE SOMMIÈRES	PAS-890	1 à 2	2-3	8,8	103
POUDRE ABSORBANTE 10KG Poudre dégraissante papier	-	1 à 2	2	8	103

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-AIR Aérosol / Souffleur nettoyant informatique multipositions	PAS-802	1 à 3	-	-	72
D-CIRE Cire ébéniste incolore	-	1 à 3	4-5	-	104
D-CIRE CHENE Cire ébéniste chêne rustique	-	1 à 3	4-5	-	104
BICARBONATE DE SOUDE	DIV-BICSOUD3KG	1 à 2	2-3	8	104
EAU DÉMINÉRALISÉE Eau déminéralisée (dépourvue d'ions et de sels)	PSB-13	1 à 3	-	7	55

Cuir & Textiles

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-SOLVÉGÉ (R) Aérosol / Solvant surpuissant de sécurité	PAS-841	1 à 3	4-5	-	106
D-SOLVORANGE (R) Aérosol / Solvant polyvalent à base de terpène d'orange	PAS-842	1 à 3	4-5	-	106
MULTITEX (R) 7 Nettoyant tissus, moquettes, rideaux	PJT30-01D	1 à 3	2-3	7	107
CAREWAY LEATHER 7 Lait nettoyant, nourissant cuir	PAS-021	1 à 3	2-3	7	107
DOCEOMAX + Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-008 PAS-009	1 à 2	3-4	13	108
D-ICE (R) Aérosol / Spray réfrigérant -40°	PAS-803	1 à 3	-	-	108
TERRE DE SOMMIÈRES	PAS-890	1 à 2	2-3	8,8	103
D-FINISH (R) Rénovateur brillanteur sans silicone pour inox	PAS-860	1 à 3	2-3	-	69
EAU DÉMINÉRALISÉE Eau déminéralisée (dépourvue d'ions et de sels)	PSB-13	1 à 3	-	7	109

Absorbeurs

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
ABSORB SOLID Poudre absorbante	PSI-03	1 à 3	4-5	-	111
ABSORBEUR DE PARTICULES Sciure de balayage	PSI-01D	1 à 3	4-5	-	111
ABSO'NET Granulés super absorbants	PSI-02	1 à 3	3-4	-	111

Lingettes

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
DOCLEAR Lingettes nettoyantes et dégraissantes à évaporation rapide	PJINT02-05	1 à 3	2-3	7	113
CLEAN & PROTECT Lingettes nettoyantes pour surfaces sensibles avec agent protecteur au fort pouvoir couvrant	PJINT02-21	1 à 3	2-3	7,5	113
DOGRAF Lingettes anti-graffiti, peintures, encres, feutres,…	PSAG-02	1 à 3	3-4	-	114
NEW DOMAIN Lingettes nettoyantes et dégraissantes pour les mains et les surfaces, destructrices d'odeur de gasoil, fuel et kérosène	PSI-74	1 à 3	4-5	7,5	114
Lingettes non imprégnées pour test	EAS-201	-	-	-	144
PURELL Lingettes Lingettes antiseptiques pour les mains et les surfaces	PJINT02-04	1 à 3	-	7	115
WIPTEXTRA Lavettes jettables	D13-11D	1 à 3	-	-	115

Décapant peinture/graffitis

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-TAGS (R) Aérosol / Effaceur de graffitis pour matériaux sensibles	PAS-844	1 à 3	4-5	-	117
BURN OFF (R) 3 Solvant, dégraissant de surfaces	PJINT33-01D	1 à 3	3-4	3	117
DOGRAF Lingettes anti-graffiti, peintures, encres, feutres,…	PSAG-02	1 à 3	3-4	-	118
TAGOX Rénovateur de surfaces anti-graffitis	PAS-045	1 à 3	4-5	-	118

Mesures / contrôles / tests

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
NITRATE D'ARGENT	PAS-999	-	-		120
SALTESMO	PAS-990	-	-	7,5	120
MALETTE DOCEO	-	-	-	-	120

3. DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS DE L'INDEX SUR LE PLAN TECHNIQUE, CHIMIQUE & SÉCURITÉ

3.1 PRODUITS DE TRAITEMENT DE SAUVETAGE À SEC & DE PRÉTRAITEMENT À SEC & HUMIDE 33-43

3.2 PRODUITS DE TRAITEMENT HUMIDE, ESSUYAGE TECHNIQUE & LESSIVAGE 44

3.3 CLASSIFICATIONS PAR NATURE DE SUPPORTS & DESTINATIONS 45-121

3.1 PRODUITS DE TRAITEMENT
DE SAUVETAGE À SEC ET DE PRÉTRAITEMENT À SEC ET HUMIDE

Moins on mouille la suie, meilleur est le résultat.

Lors du démarrage d'une intervention d'un sinistre incendie, il y a un principe incontournable à savoir ; moins on mouille la suie, meilleur est le résultat.

La plupart des entreprises connaissent les bons résultats obtenus par un traitement à l'éponge à sec sur une suie légère, volatile et sèche.

Dans ces cas-là, on fera du sauvetage de surfaces murales peintes, de papiers peints, de livres, de cuirs, de textiles… car la suie n'est pas abondante ni très noire.

Dans les autres cas, on fera des prétraitements à sec, si possible, afin de descendre de niveau et d'avoir de meilleurs résultats lors du traitement sur base liquide. Cela permet aussi de gagner du temps et d'avoir moins de fatigue lors des opérations de lessivage.

LA MÉTHODE

Lorsque la suie est sèche et volatile, on peut soit la souffler (avec mise en place d'un épurateur d'air et d'un extracteur d'air) soit l'éliminer avec une gomme à suie, la DOCEO SPONGE, la microfibre sèche ou l'amalgamer à l'aide d'un ABSORBEUR DE PARTICULES et ensuite l'aspirer.







RÉSULTAT EN IMAGE

La méthode à sec avec la gomme à suie permet le sauvetage ou le prétraitement sur différents supports comme, du papier peint, les murs, le textile, les stores,...

Niveaux d'intervention

1 ou 2

Force

3-4



Sauvetage voûte d'église plâtre mouluré



Sauvetage tableau à sec



Sauvetage marchandise



Sauvetage revêtement textile armoire



Sauvetage chaise textile



Traitement bois brut



Sauvetage livres

LA SOLUTION À DIFFÉRENTES SITUATION !

EAS-001



Dimensions : 15 x 7,5 x 4,5 cm • **Poids :** 145 g
Matière : caoutchouc naturel vulcanisé

36 pcs

3456 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Toujours utiliser à sec / éviter les pressions excessives.
Gants et mains sèches lors de l'utilisation.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

GOMME À SUIE

Composition & technologie
Gomme composée de **caoutchouc naturel vulcanisé** c'est à dire pulvérisé en millions de petites cavités qui s'ouvrent et se ferment de façon à capturer les suies, et à ne pas les écraser sur le support.
Pour tout le nettoyage courant (bureau, maison, cuisine, salle de bains…)
et pour le nettoyage industriel (huile, graisse…).

Utilisation
Sauvetage ou prétraitement à sec sur des supports pollués par des suies sèches et volatiles.
Utiliser comme une gomme pour éliminer les suies sans eau ni produits chimiques
Pas d'action abrasive

Supports
Papiers peints, murs, revêtements textiles, stores vénitiens, chapeaux d'abat-jour, mobilier, archives, dalles faux plafonds, écrans de télévision et ordinateur…

Niveaux d'intervention 1 ou 2

Force 3-4

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

EAS-005

PINCE MÉTALLIQUE
pour gomme à suie & éponge



Matière : Aluminium

Disponible à la pièce

L11-01D

MANCHES TÉLÉSCOPIQUES EN ALUMINIUM



Matière : Aluminium
Dimensions : 2 x 125 cm / 2 X 200 / 3 X 100 / 3 X 200 / 3 X 300
Réf : L11-01D / 02D / 03D / 04D / 05D

Disponible à la pièce

C05-02

MANCHE EN ALUMINIUM



Dimension : 140 cm
Couleurs : Alu & bleu

20 pcs

Disponible à la pièce

C05-03N

MANCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ALUMINIUM



Matière : Aluminium
Dimensions : 100 / 180 cm
Couleurs : Alu & bleu

20 pcs

Disponible à la pièce

E10-03

MANCHE EN BOIS ÉPAIS



Matière : Bois
Dimensions : 150 cm
Couleurs : bois

20 pcs

Disponible à la pièce


1


2

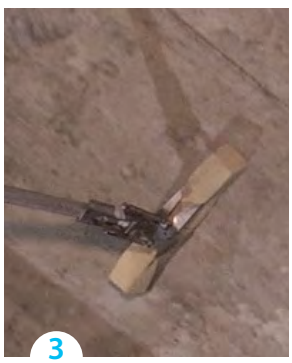
3


4


5

RÉSULTAT EN IMAGE

Doceo Sponge, légèrement abrasive, elle s'utilise sur différents supports comme les murs peints, le bois, les meubles anciens, le PVC, les métaux...

Niveaux d'intervention

2 ou 3

Force

4-5



Prétraitement éponge blanche et DOCEOMAX+ en moussage



Prétraitement éponge blanche et DOCEOMAX+ en moussage

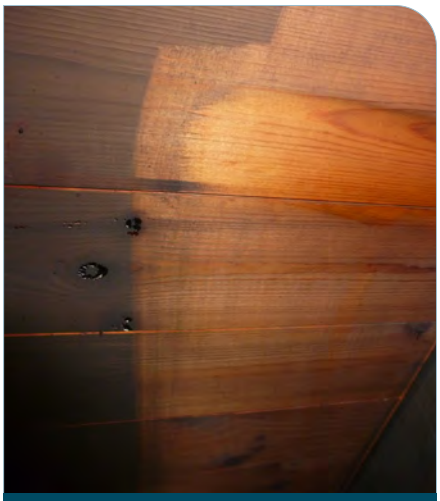

Prétraitement à la DOCEO SPONGE
et finition éponge blanche et DOCEOTECH



Prétraitement faïence poreuse à l'éponge





Élimination des jaunissements après traitement
DOCEOMAX+ en moussage avec DOCEO SPONGE et ALMINOX

E03-20D



Dimensions : 11 x 6 x 4 cm • **Couleur :** blanche

480 pcs

10 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Légèrement abrasive : Ne pas utiliser sur des supports avec une finition « poli-miroir », plastiques fragiles et brillants (écran et encadrement, téléviseur, inox brillant, argenterie…) Dégagement possible de micros-particules irritantes lors de l'utilisation.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOCEO SPONGE

Éponge blanche en mélanime

Composition & technologie
Éponge abrasive composée de **mousse de mélamine** présentant une infinité de microbilles.

Utilisation
Suppression des traces de salissures et suies incrustées et grasses, ainsi que des traces de caoutchouc, feutre, cirage, tartre, huile ou graisse, café…

Supports
Murs peints, stratifiés, bois, meubles anciens, PVC, vitres, faïences, métaux…
Sauvetages difficiles de mobiliers, joints, céramiques…

Méthode
Utiliser à sec pour désincruster en prétraitement.
Utiliser mouillée en interaction avec des produits liquides ou pâtes adéquates.
Humidifier légèrement ou imprégrer l'éponge selon les besoins et frotter.

Autres domaines d'utilisation
Nettoyage intérieur et extérieur de la maison, voiture ou bateau.

Niveaux d'intervention 2 ou 3

Force 4-5

25 / E03-22 40 / E03-24



Dimensions : 25 cm / 40 cm • **Couleur :** blanche

130 pcs

25 cm - 5pcs / 40 cm - 4pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Action abrasive : Ne pas utiliser sur des supports avec une finition « poli-miroir », plastiques fragiles et brillants (écran et encadrement, téléviseur, inox brillant, argenterie…) Dégagement possible de micros-particules irritantes lors de l'utilisation. Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

MOP DÉTACHANT COMPRIMEX

Composition & technologie
Mop détachant composé de **mousse de mélamine** présentant une infinité de micro-bulles.

Utilisation
Suppression des traces de salissures et suies incrustées et grasses, ainsi que des traces de caoutchouc, feutre, cirage, tartre, huile ou graisse, café…

Supports
Murs peints, stratifiés, bois, meubles anciens, PVC, vitres, faïences, métaux…
Sauvetages difficiles de mobiliers, joints, céramiques…

Méthode
Utiliser à sec pour désincruster en prétraitement. Utiliser mouillée en interaction avec des produits liquides ou pâtes adéquates. Humidifier légèrement pour imprégner l'éponge selon les besoins et frotter.

Niveaux d'intervention 2 ou 3

Force 4-5

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

25 / C04-05 40 / C04-00

ARMATURE À MOP TRAPÈZE-VELCRO





Dimensions : 25 cm / 40 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs

Disponible à la pièce

C05-02

MANCHE EN ALUMINIUM



Dimensions : 140 cm • **Couleur :** aluminium & bleu

20 pcs

Disponible à la pièce

C05-03N

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM



Dimensions : 100 / 180 cm • **Couleur :** aluminium & bleu

20 pcs

Disponible à la pièce

RÉSULTAT EN IMAGE

Niveaux d'intervention

Tous les niveaux



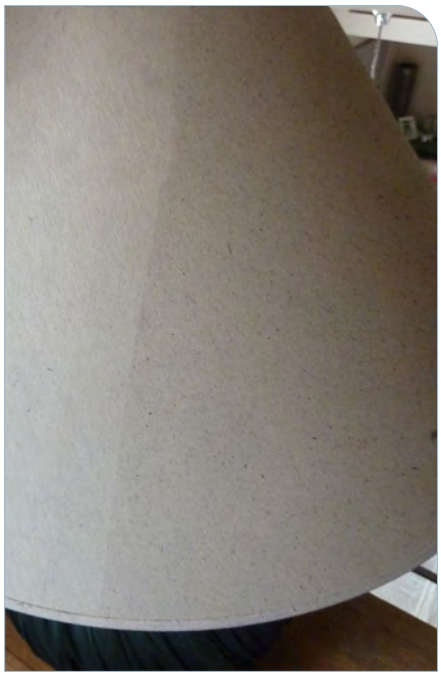



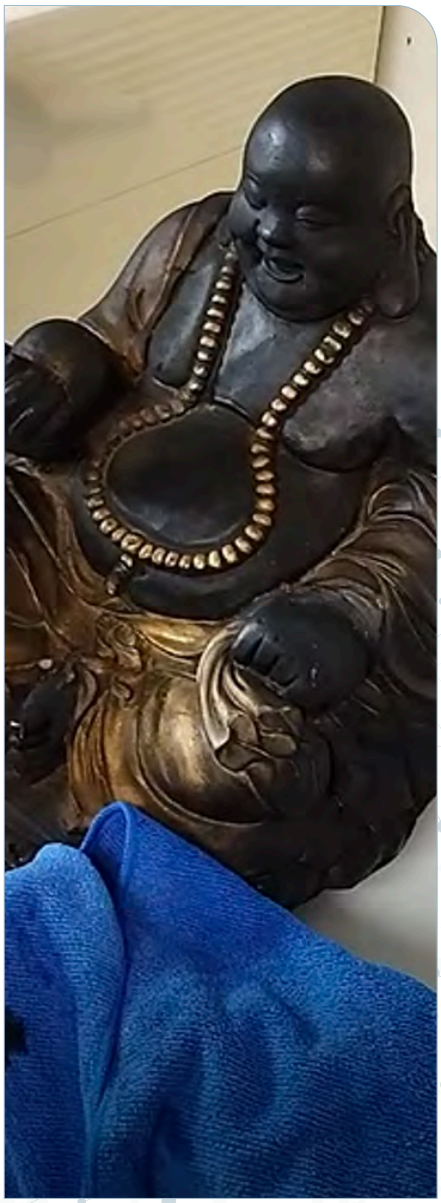

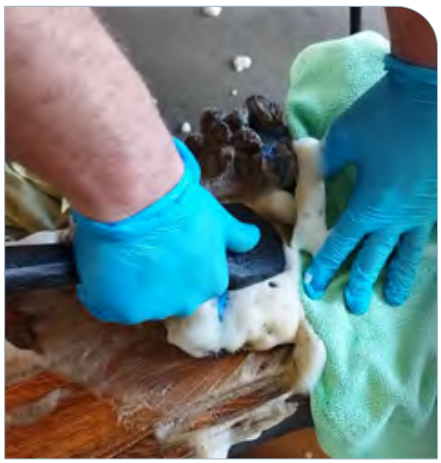

NOS MICROFIBRES

Pour une utilisation optimale : utiliser selon les caractéristiques techniques de chaque microfibre.

Code couleur : qualité, sécurité, hygiène

Cercle de Sinner

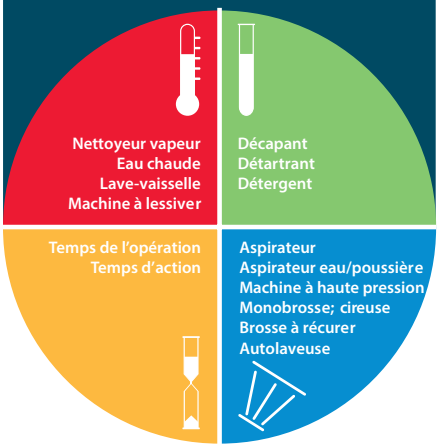

MICROFIBRES



Composition & technologie

Composées d'un mélange de nombreuses fibres très fines et extrêmement petites en polyester (propriétés électrostatiques) et polyamide (pouvoirs absorbants). Les multiples boucles tissées augmentent la surface d'absorption, retiennent les particules et permettent l'accès dans les moindres recoins des surfaces.

Utilisation

La microfibre s'utilise dans tous types de secteurs. *Pas d'action abrasive.*

Avantages

• Efficacité maximale • Diminution des risques d'endommager le matériel : non abrasif • Diminution du risque de réactions allergiques • Limitation des micro-organismes : rétention, lavage jusqu'à 60°C • Réduction de la consommation d'eau et de produits • Écologie et respect de l'environnement. • Longévité : jusqu'à 500 lavages • Code couleur : qualité, sécurité, hygiène.

Supports

Tous types de surfaces : verre, bois, acier, aluminium, carrelage, PVC, inox, faïence…

Méthode

Utilisation à sec : dépoussiérage de surfaces et suppression de salissures adhérentes sur surfaces sèches.
Utilisation humide : dégraissage en profondeur de surfaces (même sans produits chimiques) et suppression de résidus séchés et collés.

Efficacité de la microfibre

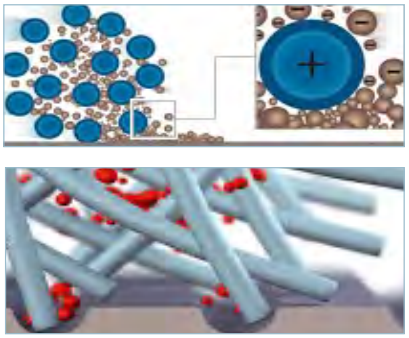

Les multiples boucles tissées augmentent la surface d'absorption, retiennent les particules et permettent l'accès dans les moindres recoins des surfaces.

Niveaux d'intervention

Tous les niveaux

Recommandations

Pliage en 4 pour utilisation de toutes les faces.
Ne pas détremper pour décoller et emprisonner efficacement les micro-organismes.
Pas de lavage avec eau de javel ou produits adoucissants.

MICROTOP

DOCEO / Microfibres 40x38 320g/m²



Matières : 70% Polyester & 30% Polyamide
Dimensions : 40 x 38 cm
Poids : 300 - 320 g/m²

Réf : Bleu - E05-05D • Fushia - E05-06D
Jaune - E05-07D • Vert - E05-08D

200 pcs | 5 pcs | **Disponible à la pièce**

Utilisation

Idéales pour essuyage en prétraitement et suies sèches

MICROFIBRE

DOCEO / Microfibres 40X40 230 g/m²



Matières : 70% Polyester & 30% Nylon
Dimensions : 40 x 40 cm
Poids : 230 g/m²

Réf : Bleu - E05-10N • Fushia - E05-11N
Jaune - E05-12N • Vert - E05-13N

400 pcs | 10 pcs | **Disponible à la pièce**

Utilisation

Idéales pour essuyage en prétraitement et suies sèches

EAS-006



Matières : 70% Polyester & 30% Polyamide
Dimensions : 40 x 40 cm • **Poids :** 420 g / m²
Couleur : gris

5 pcs

Disponible à la pièce

SUIE CLEAN

Microfibre 40x40 grise pour le dépoussiérage

Composition & technologie
Microfibre au grand pouvoir d'absorption des liquides, de captation des poussières, et d'une douceur extrême.

Utilisation
Idéale pour le nettoyage après sinistre, les entreprises de nettoyage, les laveurs de voitures, les carrossiers…

Supports
Excellent résultat sur tous types de surfaces.

Avantages
Découpe au lazer **(pas d'ourlet)** • étiquette autocollante.
Optimalisation du séchage après lavage et du lustrage **sans aucun risque de rayures**.

TOPSILK

ESSUIE DE VAISSELLE 50X70



Matières : Microfibre • **Dimensions :** 50 x 70 cm
Réf : E18-12

Disponible à la pièce

Utilisation & caractéristiques

Essuie pour verres, vaisselle et miroir,...
Sans traces. Fait briller et sèche très vite.

MICROFIBRE

LAVAGE DE VITRES 40X40



Matières : 70% Polyester & 30% Polyamide
Dimensions : 40 x 50 cm • **Poids :** 200g/m²
Réf : L30-01N

10pcs

Disponible à la pièce

Utilisation & caractéristiques

Lavette pour vitres, miroirs et écrans.
Lisse et douce. Ne raie pas et n'endommage pas les surfaces.

LASER POLISH

40X40



Matières : 70% Polyester & 30% Polyamide
Dimensions : 40 x 40 cm • **Poids :** 400 g/m²
Réf : PSI-16

5pcs

Disponible à la pièce

Utilisation & caractéristiques

Captation des suies à sec, sans utilisation de produits.
Prétraitement / diminution du niveau d'intervention.
Pas de risques de rayures. Très bonne abrasion en douceur.





ABSORBEUR DE PARTICULES



PSI-03



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** granulés solides
Conditionnement : pot 1 kg

6 pcs — Disponible à la pièce

Recommandations

Peut provoquer une réaction allergique. Ne pas déverser les déchets dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Port des EPI adéquats.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

ABSORB SOLID

Poudre super absorbante, solidifiante, neutralisatrice d'acide et désodorisante

Composition & technologie
Poudre pour l'absorption et la neutralisation de déchets liquides et semi-liquides (pouvant absorber, suivant la nature du fluide, jusqu'à 120 fois son volume), et possédant une action désodorisante.
Permet de contenir tous les liquides en les transformant en gel semi-solide pouvant être ramassé et évacué facilement et en toute sécurité (action de neutralisation des acides).

Utilisation
Renversements accidentels de fluides à base d'eau (boissons, sauces, aliments…).
Absorption et neutralisation de déjections humaines ou animales (urines, vomissures…).
Débordement de canalisation et toilette : ne pas hésiter à remouiller les déjections pour faciliter l'absorbsion et l'évacuation.

Avantages
Action désodorisante : parfum d'eucalyptus.
Neutralisation des acides : sa coloration verte en milieu neutre passe au jaune en milieu acide permettant de suivre la réaction de neutralisation.

Niveaux d'intervention de 1 à 3 — **Force** 4-5

PSI-01D



Aspect : solide • **Couleur :** brun-rouge
Conditionnement : sac de 20 kg

20 pcs / 400kg — Disponible à la pièce

Recommandations

Garder à l'abri de la lumière et du gel. Ne pas stocker au voisinage de produits alimentaires. Utiliser des gants de protection en cas de contact prolongé. Port des EPI adéquats & MPC.

ABSORBEUR DE PARTICULES

Composition & technologie
Sciure de bois teintée imprégnée de colorants alimentaires, d'agents liants, d'anti-putricides et huiles essentielles.

Utilisation
Absorption de particules très fines de suies, poussières…
Poudre d'extincteur, ciment, farine, plâtre…

Méthode
Répandre une couche de sciure de balayage de façon à couvrir partiellement la surface à traiter. Balayer ou aspirer. Évacuer dans un sac plastique et orienter pour traitement en fonction de la nature de la matière absorbée.

Avantages
Ne contient aucune composante toxique. Biodégradable. Facilité d'emploi et gain de temps.

Niveaux d'intervention de 1 à 3 — **Force** 4-5

PSI-02



Aspect : solide • **Couleur :** blanc
Conditionnement : sac de 18 kg

55 pcs — Disponible à la pièce

Recommandations

Éviter la formation de poussières.
Éviter l'inhalation d'éventuelles poussières.

ABSO'NET

Granulés super absorbants

Composition & technologie
Terre de diatomées (algues) granulées calcinées.

Utilisation
Absorption de liquides polluants, de particules très fines de suies, poussières…
Poudre d'extincteur, ciment, farine, plâtre…

Méthode
Répandre une couche plus ou moins importante de produit selon la gravité des souillures. Balayer ou aspirer. Évacuer dans un sac plastique et orienter pour traitement en fonction de la nature de la matière absorbée.

Avantages
Facilité d'emploi et gain de temps. Non inflammable.
Aucun danger connu pour l'homme et l'environnement.

Niveaux d'intervention de 1 à 3 — **Force** 3-4

PAS-802



Aspect : aérosol • **Conditionnement :** 300ml

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais agiter l'aérosol en cours d'utilisation. Toujours réaliser un test préalable. Utiliser un épurateur d'air à proximité.

D-AIR (R)

Aérosol / Souffleur nettoyant informatique multipositions.

Composition & technologie
Dépoussiérant et nettoyant pour sécher et ôter la poussière. Permet de chasser les suies non-adhérentes dans les recoins.

Supports
Tous types de matériaux. Tous les endroits pointus à dépoussiérer ou à décontaminer. Domaines de la décontamination après sinistre, de l'informatique, de l'optique, de la photographie, de la vidéo, de la mécanique de précision et de la bureautique (imprimante, claviers…).

Méthode
Appuyer sur le diffuseur et vaporiser selon les besoins (utilisable tête en haut et tête en bas). Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

Avantages
N'altère pas les métaux. Ne givre pas. Muni d'un tube prolongateur permettant l'accès aux endroits difficiles.

Niveaux d'intervention de 1 à 4

Force

PAS-803



Produit prêt à l'emploi
Aspect : aérosol • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Utiliser le spray la tête en bas pour une meilleure efficacité. Port des EPI adéquats. Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-ICE (R)

Aérosol / Spray réfrigérant -40°

Composition & technologie
Refroidisseur local gelant instantanément à -40°

Utilisation
Gèle rapidement et rend cassant les chewing-gum, cires, bougies, taches de peintures acryliques, caoutchouc fondu et autres matériaux, permettant leur élimination facile des surfaces.

Supports
Toutes surfaces dures, moquettes, tapisseries, tissus, tables, chaises, sols et autres surfaces non poreuses.

Méthode
Pulvériser sur le matériau en employant le spray la tête en bas. Attendre que le matériau devienne cassant. Détacher du support.

Avantages
Facilite le décollement des substances sur surfaces non poreuses.

Niveaux d'intervention de 1 à 4

Force

PAS-890

8,8



Aspect : poudre • **Couleur :** Marron clair
pH : 8,8 • **Conditionnement :** sac de 25 kg

40 pcs / 1T

Disponible à la pièce

Recommandations

Sur les taches anciennes ou plus importantes, renouveler l'opération et laisser agir plus longtemps, jusqu'à disparition totale des taches. Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

TERRE DE SOMMIÈRES

Composition & technologie
Dégraissant à sec et absorbant écologique d'origine minérale.

Utilisation
Détachage à sec, par absorption, des matières grasses. (huile, beurre, gazoil, maquillage…). Neutralisation des taches et des odeurs persistantes (urine, vin…).

Supports
Surfaces fragiles telles que les textiles, les tissus d'ameublement, les tapis, les cuirs, les marbres, le granit, les nappes, les carrelages, les parquets cirés, les canapés, les rideaux, sièges de voiture…

Méthode
Oter l'excédent de gras ou de liquide (à l'aide d'une cuillère ou d'un papier absorbant). Soupoudrer généreusement sans frotter. Laisser agir quelques minutes. Frotter délicatement ou aspirer pour éliminer la poudre.

Avantages
Grâce à sa fluidité elle agit jusque dans les veines du bois et entre les fibres textiles.

Niveaux d'intervention 1-2

Force 2-3

DIV-BICSOUDE3KG

8



Aspect : poudre • **pH :** 8
Conditionnement : seau de 3 kg

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

BICARBONATE DE SOUDE

Seau de 3 kg

Composition & technologie
Bicarbonate de soude / sodium.

Utilisation
Neutralise naturellement les mauvaises odeurs. Nettoie et fait briller les surfaces sans les rayer. Ravive les couleurs des tapis et moquettes. Supprime le tartre.

Niveaux d'intervention
1-2

Force
2-3

à la demande

8



Aspect : poudre • **pH :** 8
Conditionnement : seau de 3 kg

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Sur les taches anciennes ou plus importantes, renouveler l'opération. Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité. Port des EPI adéquats.
Toujours réaliser un test préalable.

POUDRE ABSORBANTE

Composition & technologie
Mélange spécifique.

Utilisation
Dégraissage de supports enfûmés par de la suie volatile et pas trop grasse.

Supports
Papiers, documents, livres, archives, tapis, vêtements, sols…

Méthode
Saupoudrer ou plonger dans un bac rempli de produit. Frotter avec un pinceau. Secouer. Souffler.

Avantages
Permet de gagner du temps lors du traitement d'un grand nombre de documents et archives.

Niveaux d'intervention
1-2

Force
2

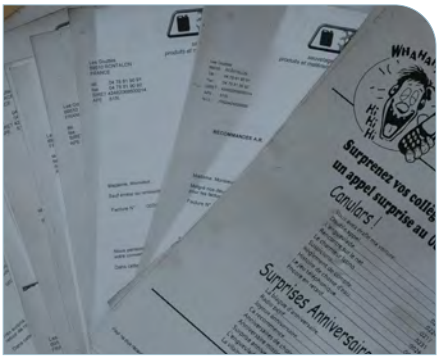





3.2 PRODUITS DE TRAITEMENT
HUMIDE, ESSUYAGE TECHNIQUE & LESSIVAGE

Cette méthode met en oeuvre très peu de produits et matériels et est utilisée à tous les niveaux d'intervention :

1	2	3
Microfibres spécifiques	**Petits pulvérisateurs étiquetés**	**Produit adéquat**

L'essuyage technique s'utilise lorsque :

• on doit éviter d'utiliser beaucoup d'eau • les surfaces sont sensibles • le traitement doit être rapide
• l'endroit de travail est petit et encombré • obligatoirement en niveau 1

Il permet :

• un gain de temps : 1 ou 2 gestes à la place de 3 ou 4 (mise en application du Cercle de Sinner)
• d'éviter les dégâts dus à une utilisation intempestive d'eau ou de produits trop puissants
• la maîtrise de produits puissants en réduisant le temps de pose
• d'éviter des séchages trop longs
• d'arriver à des sauvetages pointus

Cas concrets :





Vaisselle, sols très fragiles, marbres et pierres poreuses, bois, objets précieux, textiles, tapis,...

Ces traitements couplés au prétraitement à sec permettent d'éviter l'utilisation exagérée d'eau, et donc le retraitement des eaux usées, réduisent les temps de séchages et contribuent à la gestion des risques inhérents à l'utilisation des produits.

Cette méthode n'est pas optimale pour les surfaces murales ou sols qui nécessitent un lessivage sauf si la surface est fragile et/ou précieuse.



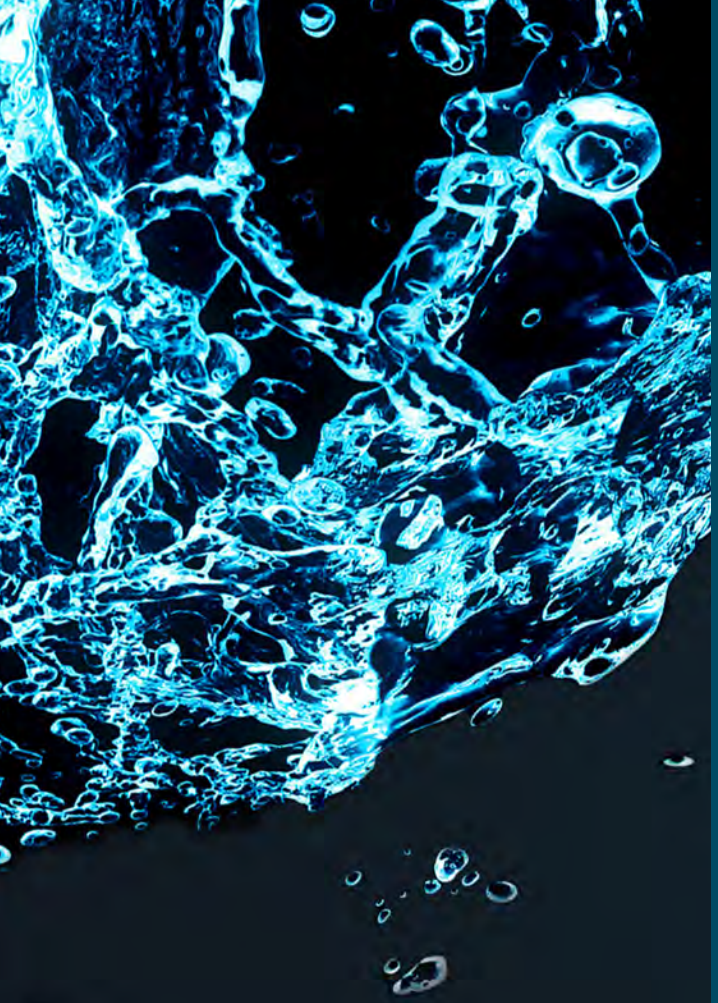

3.3 CLASSIFICATION PAR NATURE DE SUPPORTS & DESTINATIONS

3.3.1 SOLS, MURS & PLAFONDS 46-55
3.3.2 SANITAIRES 56-62
3.3.3 CUISINES & RESTAURANTS 63-69
3.3.4 ÉLECTRONIQUE / ÉLECTRIQUE 70-72
3.3.5 MÉCANIQUE 73-79
3.3.6 DÉSINFECTANTS 80-85
3.3.7 HYDROCARBURES 86-89
3.3.8 DESTRUCTEURS D'ODEURS 90-95
3.3.9 PROTECTION ET FINITIONS 96-99
3.3.10 BOIS / PAPIERS / LIVRES / OBJETS PRÉCIEUX 100-104
3.3.11 CUIR ET TEXTILES 105-109
3.3.12 ABSORBEURS 110-111
3.3.13 LINGETTES 112-115
3.3.14 DÉCAPANTS PEINTURES / GRAFFITIS 116-118
3.3.15 MESURES / CONTRÔLES / TESTS 119-120

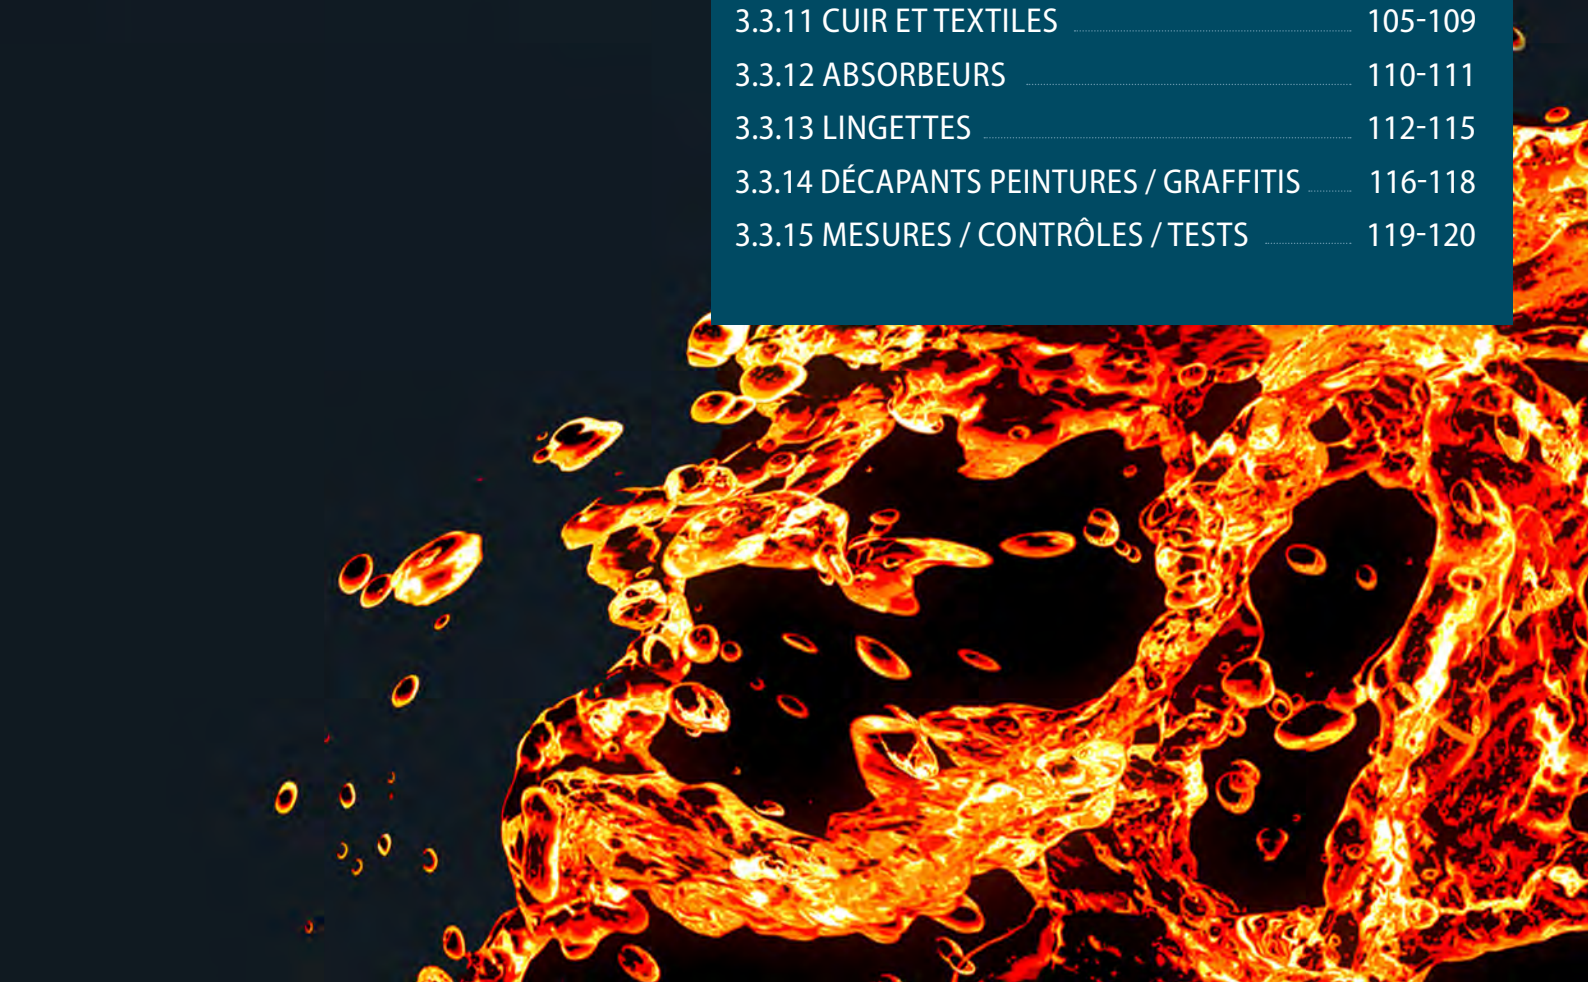

SOLS, MURS & PLAFONDS

- DOCEOMAX + ... 47
- D-BOOSTER 13 48
- D-VITRES (R) 7 49
- D-MOUSSE (R) 11 49
- TERRA BRASSEE SAUVAGE 50
- DOCEONAUT + ... 50
- TURBOSOLV + ... 51
- TERRA 11 51
- DOFOAM 51
- D-PROTECALINOX (R) 52
- D-ALUXY 1 52
- D-INOXALU 1 53
- D-POLINOX (R) 3 53
- ALMINOX 54
- ABSORB SOLID 54
- ABSORBEUR DE PARTICULES 55
- DO-CEMENT 1 55
- EAU DÉMINÉRALISÉE 55

PAS-008/009

13



Produit prêt à l'emploi • Contact alimentaire
Couleur : Rouge • **pH :** 13 • **Conditionnement :** bidon 5 kg/25 kg
Réf : 5kg / PAS-008 • 25kg / PAS-009

4 pcs | 20 pcs | **Disponible à la pièce**

Recommandations

Ne jamais utiliser pur surtout sur les verres, les surfaces brillantes et les vernis (peut avoir un effet matifiant).
Les interventions sur les aluminiums doivent être très rapides pour éviter les blanchiments, et nécessitent un bon rinçage avec de l'eau renouvelée pour éviter les traces. Peut décaper certains murs peints.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOCEOMAX +

Détergent - dégraissant polyvalent

Composition & technologie
Produit de base pour le traitement des sinistres. Détergent alcalin pH 13, neutralisant des surfaces contaminées par le chlore. Biodégradable à 90%, bactériostatique, aide à détruire les Odeurs dans les matières très incrustées, contient des tensio-actifs puissants, dégraissant puissant.

Utilisation
Sur des supports touchés par des suies plus ou moins incrustées, ou des supports gras.
Permet de décoller les papiers peints après imprégnation.

Supports
Multi-surfaces (bois, plastique, PVC, métal, métal peint, béton, plaquo, carrelage, murs peints, mélaminé, vinyle…)

Méthode
Ce produit nécessite un rinçage. S'utilise dilué en **lessivage manuel** (à adapter selon la salissure) de 1 pour 2 à 1 pour 20 (lorsqu'il est dilué à 1 pour 10 le pH est toujours de 12) ou en essuyage technique.
Canon à mousse : 1 pour 2 ou 3 (manuel ou avec compresseur) • **Cuve à ultrasons :** de 1 pour 2 à 1 pour 4.

Avantages
Produit très polyvalent. Qualité contact alimentaire. Grâce aux tensio-actifs puissants ce produit est efficace en cuve à ultrasons (véhicule efficacement les ondes).

Autres domaines d'utilisation
Industrie, horeca, bureaux, milieu hospitalier…

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 3-4

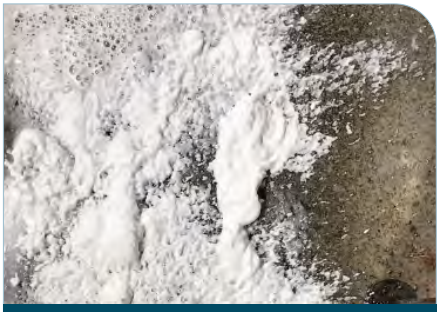

Traitement sol en béton.
Moussage

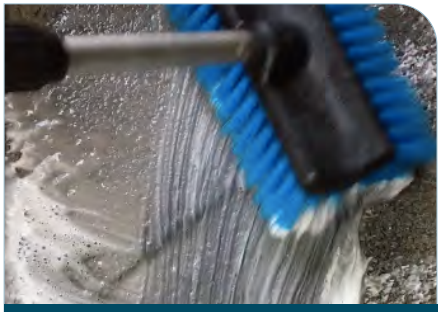

Traitement sol en béton.
Brossage



Traitement sol en béton.
Rinçage et aspiration





Traitement de la crédence par moussage.

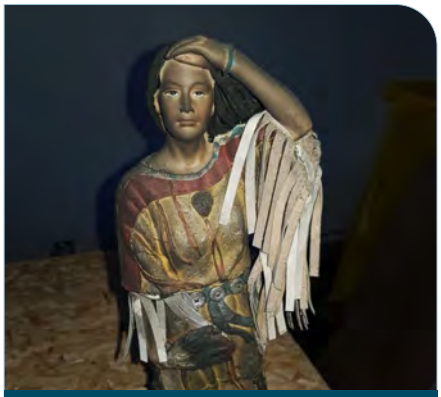

Statue avant traitement.

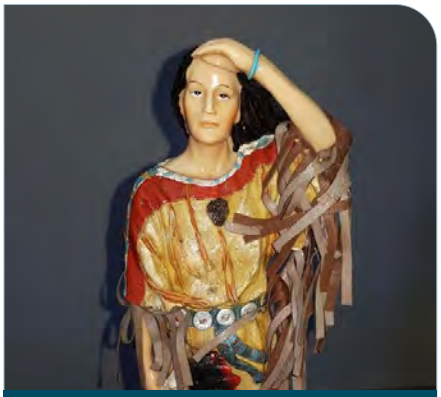

Statue après traitement par moussage.

NOUVEAU PRODUIT
BOOSTÉ & HYPER PERFORMANT

S'utilise pour les suies très grasse et incrustées. Donne une mousse très dense pour un traitement aisé et optimal.
Ce produit est **CONTACT ALIMENTAIRE.**

PAS-816

13



Produit prêt à l'emploi • Contact alimentaire
Couleur : Rouge • **pH :** 13,2 • **Conditionnement :** bidon 10L

60 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser pur surtout sur les verres, les surfaces brillantes et les vernis (peut avoir un effet matifiant). Très corrosif.
Attentions sur les interventions sur les aluminiums car risque de dégradation.Peut décaper certains murs peints.
Peut ramollir certaines matières (caoutchouc, vernis, …).

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-BOOSTER 13
Détergent - dégraissant polyvalent

Composition & technologie
Produit de base pour le traitement des sinistres. Détergent alcalin pH 13, neutralisant des surfaces contaminées par le chlore. Bactériostatique, aide à détruire les odeurs dans les matières très incrustées, contient des tensio-actifs puissants qui lui confèrent un pouvoir dégraissant puissant.

Utilisation
Sur des supports très touchés par des suies très incrustées, ou des supports très gras.
Permet de décoller les papiers peints après imprégnation et parfois peut décaper les peintures.

Supports
Multi-surfaces (bois, plastique, PVC, métal, métal peint, béton, plaquo, carrelage, murs peints, mélaminé, vinyle…)

Méthode
Ce produit nécessite un rinçage. S'utilise dilué en **lessivage manuel** (à adapter selon la salissure) de 1 pour 2 à 1 pour 20 (lorsqu'il est dilué à 1 pour 10 le pH est toujours de 12) ou en essuyage technique.
Canon à mousse : 1 pour 2 ou 3 (manuel ou avec compresseur) • **Cuve à ultrasons :** de 1 pour 2 à 1 pour 4.

Avantages
Produit très polyvalent et très efficace. Grâce aux tensio-actifs puissants ce produit est efficace en cuve à ultra-sons (véhicule efficacement les ondes).

Autres domaines d'utilisation
Industrie, horeca, bureaux, milieu hospitalier…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5



Traitement mur & plafond par moussage.





Traitement taque de cuisson par moussage.





Traitement plaque de four par moussage.

PAS-801

7,5



Produit prêt à l'emploi • Non contact alimentaire
Couleur : Vert • **pH :** 7,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Pour une forte salissure : laver auparavant la surface à traiter.
Port des EPI adéquats & MPC. Toujours réaliser un test préalable.
Ne pas hésiter à nous contacter

D-VITRES (R) 7

Nettoyant polyvalent surfaces brillantes

Composition & technologie
Produit neutre qui nettoie toutes les surfaces brillantes sans laisser de traces. Laisse un film mono moléculaire qui combat les traces de doigts, la saleté et la charge statique, couplé à un effet anti-buée.

Supports
Fenêtres, vitres, pare-brise, miroirs, cristaux, carrelages, porcelaines, plastiques, céramiques, écrans de télévisions, écrans d'ordinateur, écrans de gsm…

Méthode
Appliquer le produit avec un pulvérisateur, un chiffon ou une éponge. Frotter avec un chiffon propre et sec.

Avantages
Effets anti-traces et anti-buée. Rapidité d'exécution. Finition parfaite.

Autres domaines d'utilisation
Essuyage technique. Voitures, immeubles vitrés, exposition…

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 4-5





Traitement d'une verrière au D-VITRES (R) 7



Traitement façade vitrée au D-VITRES (R) 7

PAS-815

11



Contact alimentaire • Aspect : mousse aérosol
Couleur : blanche • **pH :** 11 • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Peut laisser une légère auréole sur le tissu traité : il est recommandé de traiter toute la surface ou de la rincer, la passer à l'éponge humide ou à l'injecteur/extracteur.

Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-MOUSSE (R) 11

Aérosol / Mousse détergente multifonctions (détachante, désodorisante, antistatique, alimentaire)

Composition & technologie
Agents nettoyants et émulgateurs, tensio-actifs anioniques, agent dissolvant naturel biodégradable.

Utilisation
Action rapide de nettoyage et détachage de toutes souillures sur toutes surfaces : il nettoie en profondeur, élimine facilement et rapidement la plupart des saletés, les taches incrustées (d'origine animale ou végétale), les traces de doigts, les taches grasses ou alimentaires, les taches d'argile, de boue… Action puissante de déso-réodorisation : il détruit les odeurs désagréable à la source, puis laisse aux surfaces nettoyées une fraiche et agréable odeur d'orange.

Supports
Surfaces dures (poreuses ou non), lisses ou grainées : Formica, plastiques, huisseries, poignées de porte, peintures, matériel de bureau et mobilier (capots d'ordinateur, claviers, téléphones…), skaïs et cuirs (voitures, mobilier)… Tissus, textiles et étoffes diverses : garnitures et sièges de voitures, selleries, chaises ou fauteuil tissus, tapis, tapisseries, moquettes…
Surfaces touchées (châssis, carrelages, mélaminé, PVC, bois vernis, moquettes…).

Méthode
Pulvériser directement sur les surfaces (au besoin, faire pénétrer la mousse à l'aide d'une brosse), laisser agir quelques instants, essuyer avec une éponge humide ou un chiffon sec.

Avantages
Mousse dense et onctueuse au jet large et puissant garanti jusqu'à la vidange complète. Parfum lipophile au solvant végétal, naturel, écologique. Sans abrasif. Biodégradable.

Autres domaines d'utilisation
Très utile pour les tests lors des devis. Tous les domaines du nettoyage général.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

PJSOL07-04D

7,5



Produit à diluer • **Aspect :** liquide fluide
Couleur : Incolore • **pH :** 7,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

2 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne se rince pas sauf pour les surfaces qui sont susceptibles d'être en contact avec des denrées alimentaires

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

TERRA BRASSEE SAUVAGE

Entretien et finition des sols

Composition & technologie
Produit à pH neutre et surodorant avec une grande rémanence. Détergent pour surfaces lavables sans rinçage.

Utilisation
Facile d'emploi, non moussant ; peut être utilisé en auto-laveuse.

Supports
À utiliser pour l'entretien des sols, protégés ou non par des émulsions.

Méthode
Peut s'utiliser en auto-laveuse (1% en dilution), en lessivage manuel (40ml pour 8 L d'eau, au seau avec torchon microfibre ou mop), et essuyage technique (25 ml pour 500 ml eau en vapo).

Avantages
Produit à diluer. Ne se rince pas. Produit polyvalent, ne laisse pas de traces, parfum rémanent agréable.

Autres domaines d'utilisation
Entretien des bureaux, magasins…

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 2-3

PAS-007

14



Produit à diluer • **Aspect :** liquide
Couleur : bleu/noir • **pH :** 14 • **Conditionnement :** bidon 25L

20 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser pur surtout sur les verres, les surfaces brillantes et les vernis (peut avoir un effet matifiant). Toujours faire un test sur les surfaces fragiles ou sensibles. Les interventions sur les aluminiums doivent être très rapides pour éviter les blanchiments, et nécessitent un bon rinçage avec de l'eau renouvelée pour éviter les traces.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOCEONAUT +

Dégraissant industriel, mécanique

Composition & technologie
Détergent alcalin pH 14. Biodégradable à 90%.

Utilisation
Sur les suies, les salissures grasses, collantes, incrustées.
Passivant, neutralisant sur les surfaces contaminées par le chlore.

Supports
Béton, murs, surfaces modernes, pièces mécaniques, multisurfaces.

Méthode
Méthode manuelle ou moussante.
Utilisation manuelle (1 pour 2 à 1 pour 30) • **Trempage** (pièces mécaniques).
Canon à mousse : 1 pour 2 à 1 pour 3 • **Cuve à ultrasons :** de 1 pour 2 à 1 pour 10.

Avantages
Matières actives puissantes.

Autres domaines d'utilisation
Industrie, bâtiment industriel, atelier…

Niveaux d'intervention 3

Force 5



Traitement moussant d'un mur au DOCEONAUT +



Traitement moussant d'un sol au DOCEONAUT +



Sauvetage murs au DOCEONAUT +

PAS-005

14



Produit à diluer • **Aspect :** liquide
Couleur : jaune • **pH :** 14 • **Conditionnement :** bidon 25L

20 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser pur surtout sur les verres, les surfaces brillantes et les vernis (peut avoir un effet matifiant). Toujours faire un test sur les surfaces fragiles ou sensibles. Les interventions sur les aluminiums doivent être très rapides pour éviter les blanchiments, et nécessitent un bon rinçage avec de l'eau renouvelée pour éviter les traces.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

TURBOSOLV +

Dégraissant industriel, mécanique

Composition & technologie
Détergent alcalin solvanté pH 14. Biodégradable à 90%.

Utilisation
Sur les suies, les salissures grasses épaisses, collantes…

Supports
Beton, murs, surfaces moderne, pièce mécanique …

Méthode
Résultat meilleur avec un temps de pause un peu plus long. Utilisation manuelle (1 pour 2 à 1 pour 30).
Canon à mousse : 1 pour 2 à 1 pour 4 (manuel ou avec compresseur - attention la mousse peut-être plus sèche)

Avantages
L'effet solvanté permet de décoller les salissures épaisses (goudron, résines…)

Autres domaines d'utilisation
Industrie.

Niveaux d'intervention 2-3

Force 5

PJSOL30-02D

10,5



Produit à diluer • **Aspect :** liquide • **Couleur :** blanc translucide
pH : 10,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

TERRA 11

Nettoyant dégraissant pour tous les sols et autolaveuse

Composition & technologie
Nettoyant dégraissant super concentré pour le nettoyage manuel des sols et le nettoyage avec autolaveuses. Formule peu moussante adaptée pour le nettoyage avec autolaveuses.

Supports
Tous types de revêtements résistants à l'eau.

Méthode
Dilution : 25 ml / 10 litres d'eau froide. Dilution à adapter selon la salissure. **Sols très encrassés :** Appliquer la solution plus concentrée au spray ou à l'autolaveuse. Laisser agir 10 minutes. Effectuer le lavage. Aspirer.

Avantages
Contient des biosurfactants. Sans étiquetage de risques. Enrichi en cires végétales pour la brillance des sols. Produit super-concentré : consommation plus faible.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

M60-82

7,5



Produit à diluer • **Aspect :** liquide • **Couleur :** blanc
pH :7,5 • **Conditionnement :** bidon 1L

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ce produit est à mettre dans les appareils de récupération et jamais dans le produit de traitement. Produits associés :
DOCEOMAX / TURBOSOLV / DOCEONAUT

DOFOAM

Détergent antimousse

Composition & technologie
Produit neutre, d'aspect blanchâtre. Biodégradable à 90%

Utilisation
Casse la mousse produite par les produits moussants lors de leur utilisation.

Méthode
À mettre dans les cuves de récupération des eaux de traitement (aspirateur, seaux, autolaveuse, injection-extraction, pulvérisation au sol).
Méthode préventive : mélanger de 0,15 ml à 1,5 ml de DOFOAM par litre du produit moussant + homogénéiser
Méthode curative : diluer 10 ml de DOFOAM avec 1l d'eau + pulvériser parcimonieusement sur la mousse

Avantages
Facilite le travail de récupération des eaux et évite d'abîmer les parties sensibles des aspirateurs, injection-extraction…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3

PAS-840



Contact alimentaire • **Aspect :** liquide • **Couleur :** incolore
pH : / • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-PROTECALINOX (R)

Aérosol / Nettoyant et protection inox et aluminium

Composition & technologie
Produit sous forme aérosol pour le nettoyage, la protection, le polissage et la préservation de l'inox et de l'aluminium…

Utilisation
Enlève les graisses, films de salissures, traces grasses, crayons, feutres, traces d'eau…
Forme un film protecteur (sans cires, polymères ou acides) qui :
• procure une finition satinée, brillante et lustrée (sans film trouble).
• résiste aux graisses et traces de doigts.
• protège contre l'oxydation et les ternissures.
• repousse les poussières (en usage régulier).

Supports
Tous types d'aciers inoxydables et l'aluminium : fours, réfrigérateurs, congélateurs, fontaines, stérilisateurs, autoclaves, ascenseurs, machines à café, portes, dessus de table…

Méthode
Pulvériser légèrement sur la surface. Essuyer avec un chiffon doux.

Avantages
Hautement efficace dans les ambiances humides où il agit comme barrière anti-humidité. Ne poudre pas. Ne contient pas d'abrasif. Minimise les effets corrosifs de l'eau de mer et les effets des éléments naturels.

Autres domaines d'utilisation
Usines, institutions, cuisines, bureaux, aéroports, hôtels, hôpitaux…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4





PAS-832

1



Non contact alimentaire • **Couleur :** turquoise
pH : 1 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-ALUXY 1

Rénovateur aluminium non anodisé

Composition & technologie
Produit liquide aux propriétés désoxydantes et nettoyantes, efficace sur la rouille, les oxydes, les dépôts de carbone, les graisses d'origine minérale, végétale ou animale, et le calcaire.

Utilisation
Élimination des oxydations sur les surfaces en aluminium non anodisées.

Supports
Aluminium non anodisé, ridelles en aluminium, jantes en aluminium, citernes…

Méthode
Diluer le produit entre 10 et 50% dans de l'eau en fonction du degré d'encrassement. Appliquer le produit dilué à la brosse (de bas en haut), au pinceau, au chiffon, au pulvérisateur ou avec une éponge. Laisser agir 5 à 10 minutes. Rincer à l'eau chaude de préférence.

Avantages
Restitue à l'aluminium son aspect initial.

Autres domaines d'utilisation
Stations-services, garages, transporteurs, services techniques généraux.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

PAS-830

0,1



Non contact alimentaire • **Aspect :** liquide
pH : 0,1 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas utiliser sur le verre et les surfaces émaillées (risque de matage). TOUJOURS VERSER LE PRODUIT DANS L'EAU ET JAMAIS L'INVERSE

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-INOXALU 1

Décapant surpuissant alu-inox.

Composition & technologie
Acide, inhibiteur de corrosion, contenant des additifs divers.
Non contact-alimentaire.

Utilisation
Élimination des calamines et oxydes des aciers inoxydables.
Utilisable sur les alu ultra-oxydés présentant même des taches rebelles d'oxydation.

Supports
Surfaces en aluminium et inox.

Méthode
Diluer à l'eau jusqu'à 30%.
NB : des dilutions moindres peuvent être nécessaires dans certains cas suivant la méthode.

Avantages
Donne une pleine résistance à la corrosion.
Rapidité du traitement. Passivation des surfaces. Perte de métal très réduite.
Sans acide FLUORHYDRIQUE (environnement et sécurité).

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

PAS-870/871

3



Contact alimentaire • **Aspect :** crème • **pH :** 3
Conditionnement : 350g / 1,4kg
Réf : 350g / PAS-870 • 1,4kg / PAS-871

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Peut rayer la surface traitée
(surfaces poli miroir : inox, plastique, métal…).

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-POLINOX (R) 3

Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox, … à l'huile de Jojoba

Composition & technologie
Pâte rénovatrice permettant de restaurer, redonner éclat et brillance aux surfaces. Contient une protection végétale au Jojoba laissant un film anti-adhérent sur la surface traitée qui ralentit l'encrassement des surfaces et favorise les nettoyages ultérieurs grâce à ses propriétés (hydrophobe et insaponifiable).

Utilisation
Désoxydation en douceur de tous métaux et limitation des rayures sur les métaux mous. Rénovation de façades en aluminium, cages d'ascenseurs, rampes d'escaliers, jaunissements récents et autres (toujours réaliser un test préalable car les conditions de jaunissement sont variables d'un sinistre à l'autre). Permet une désincrustation plus aisée des particules collées aux surfaces vitrées (calcaire, poussières…).

Supports
Surfaces en aluminium brut ou anodisé, argent, cuivre, laiton, inox, fer et leurs alliages.: casseroles en cuivre, plans de travail en inox, mobiliers et machines en inox dans l'industrie alimentaire.

Méthode
Appliquer avec une éponge humide en frottant légèrement. Laisser agir quelques minutes.
Essuyer à l'aide d'une éponge humide. Essuyer soigneusement avec un chiffon propre et doux.

Avantages
Protection élevée de la surface après polissage grâce à l'huile de Jojoba. Remplace avantageusement les pâtes abrasives chimiques d'origine pétrolière (environnement et sécurité).

Autres domaines d'utilisation
Automobile, châssis, argenterie, cuisine, pvc…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

PAS-155/166



Produit prêt à l'emploi • **Non contact alimentaire**
Aspect : pâte fluide • **pH :** / • **Couleur :** blanche
Conditionnement : 300g / 1kg
Réf : 350g / PAS-155 • 1kg / PAS-166

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas appliquer sur des supports chauds. Ne pas appliquer sur l'aluminium anodisé, sur supports plaqués ou métallisés par électrolyse.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

ALMINOX

Rénovateur de surface des aciers inoxydables, métaux cuivreux et alliage légers

Composition & technologie
Rénovateur composé d'un mélange de cires, de paraffines et de charges minérales à granulométrie soigneusement étudiée.

Utilisation
Élimine les souillures de toutes natures, les traces de vieillissement et les traces d'oxydation sur les métaux cuivreux et les alliages légers. Rend un aspect neuf et brillant aux surfaces ternies par le vieillissement, les salissures ou certains détergents. Protège les surfaces traitées par un film de cire.

Supports
Aciers inoxydables, métaux cuivreux, alliages légers, cuivre, bronze …

Méthode
Utiliser pur. Prélever une noisette de pâte à l'aide d'un chiffon. Frotter doucement la surface à rénover. Essuyer et lustrer avec un chiffon sec.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

PSI-03



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** granulés solides
Conditionnement : pot 1 kg

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Peut provoquer une réaction allergique. Ne pas déverser les déchets dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Port des EPI adéquats.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

ABSORB SOLID

Poudre super absorbante, solidifiante, neutralisatrice d'acide et désodorisante

Composition & technologie
Poudre pour l'absorption et la neutralisation de déchets liquides et semi-liquides (pouvant absorber, suivant la nature du fluide, jusqu'à 120 fois son volume), et possédant une action désodorisante.
Permet de contenir tous les liquides en les transformant en gel semi-solide pouvant. être ramassé et évacué facilement et en toute sécurité (action de neutralisation des acides).

Utilisation
Renversements accidentels de fluides à base d'eau (boissons, sauces, aliments…).
Absorption et neutralisation de déjections humaines ou animales (urines, vomissures…).
Débordement de canalisation et toilette : ne pas hésiter à remouiller les déjections pour faciliter l'absorbsion et l'évacuation.

Avantages
Action désodorisante : parfum d'eucalyptus.
Neutralisation des acides : sa coloration verte en milieu neutre passe au jaune en milieu acide permettant de suivre la réaction de neutralisation.

Niveaux d'intervention de 1 à 3

Force 4-5



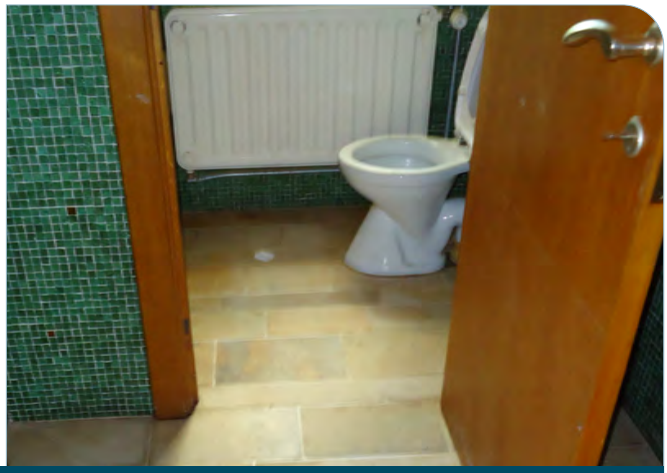

Traitement d'un débordement de toilette à l'aide d'ABSORB SOLID

PSI-01D



Aspect : solide • **Couleur :** brun-rouge
Conditionnement : sac de 20 kg

20 pcs / 400kg | Disponible à la pièce

Recommandations

Garder à l'abri de la lumière et du gel. Ne pas stocker au voisinage de produits alimentaires. Utiliser des gants de protection en cas de contact prolongé. Port des EPI adéquats & MPC.

ABSORBEUR DE PARTICULES

Composition & technologie
Sciure de bois teintée imprégnée de colorants alimentaires, d'agents liants, d'anti-putricides et huiles essentielles.

Utilisation
Absorption de particules très fines de suies, poussières…
Poudre d'extincteur, ciment, farine, plâtre…

Méthode
Répandre une couche de sciure de balayage de façon à couvrir partiellement la surface à traiter. Balayer ou aspirer. Évacuer dans un sac plastique et orienter pour traitement en fonction de la nature de la matière absorbée.

Avantages
Ne contient aucune composante toxique. Biodégradable. Facilité d'emploi et gain de temps.

Niveaux d'intervention de 1 à 3
Force 4-5

PSI-51

0,5



Aspect : liquide • **Couleur :** incolore
pH : 0,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas utiliser sur des sols fragiles (marbre, pierre bleu, …).
Bien mouiller les joints des carrelages avant d'utiliser le produit car il pourrait attaquer les joints.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DO-CEMENT 1

Décapant acide très puissant

Composition & technologie
Acide très puissant.

Utilisation
Sur les traces et voiles de ciments après avoir éliminé les suies et rincé le support avant utilisation.

Supports
Carrelages, béton, grands nettoyages après chantier, chantier du bâtiment (bétonnière…)

Méthode
Diluer le produit entre 1L/10L d'eau et maximum 4L / 10L d'eau
Répandre la dilution sur la zone à traiter.
Rincer abondamment à l'eau claire.

Avantages
Utilisation manuelle. Produit très puissant avec une action rapide.

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 5

PSB-13/ 33

7



Aspect : liquide • **Couleur :** incolore
pH : 7 • **Conditionnement :** bidon 5L /citerne 1000L
Réf : 5L / PSB-13 • 1000L / PSB-33

4 pcs | Disponible à la pièce

EAU DÉMINÉRALISÉE

Composition & technologie
Eau dépourvue d'ions et de sels (sels minéraux).

Utilisation
S'utilise dans toutes les applications où il ne doit pas y avoir de présence d'ions, notamment calcium et magnésium. S'utilise pour la protection des appareils sensibles au calcaire (fers à vapeur, batteries), bâtiments, cuisine, sanitaires, l'automobile…

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force

SANITAIRES

- DOCEOMAX+ 57
  Description complète du produit en p. 47
- D-BOUSTER 13 57
  Description complète du produit en p. 48
- D-MOUSSE (R) 11 57
  Description complète du produit en p. 49
- DOSTRONG 58
- DOSTRONG EXTRA 58
- BLUE OCEAN GEL (R) 2 58
- BLUE OCEAN 5 59
- BLUE OCEAN (R) 2 59
- DO-CEMENT 1 60
- D-MOISI (R) 1 60
- CRÈME CITRON 11 60
- D-POLINOX (R) 3 61
  Description complète du produit en p. 53
- ALMINOX 61
  Description complète du produit en p. 54
- D-FITEK (R) 61
- D-FITEK AÉRO (R) 62
- ASEPTIWAY 62
  Description complète du produit en p. 82
- ACIDE ACÉTIQUE 62
- ABSORB SOLID 62
  Description complète du produit en p. 54
- EAU DÉMINÉRALISÉE 62
  Description complète du produit en p. 55

ZONE
DE MOINDRE DANGER

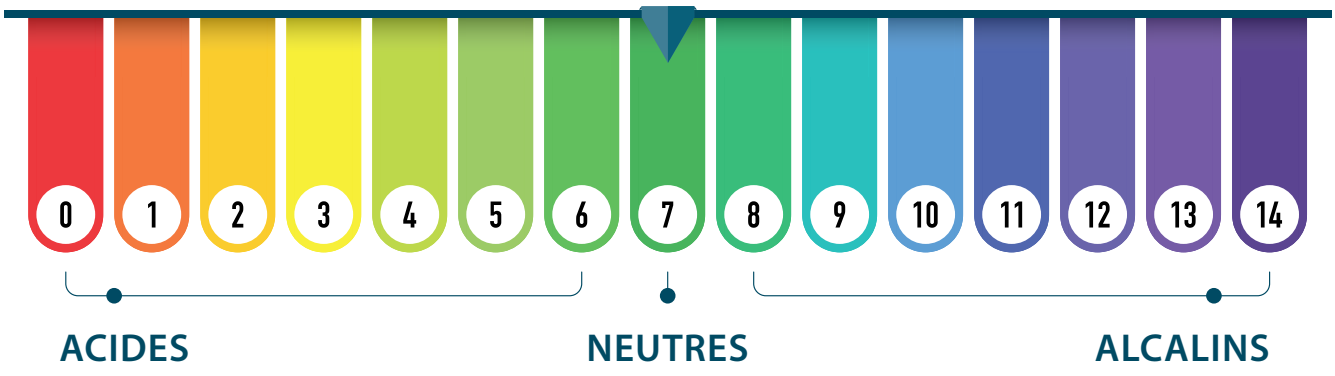

PAS-008/009

13

Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Couleur : Rouge • **pH :** 13 • **Réf :** 5kg / PAS-008 • 25kg / PAS-009

4 pcs — Disponible à la pièce

DOCEOMAX +
Détergent - dégraissant polyvalent

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 3-4

Description complète p. 47



Pré-traitement à sec à suivre par DOCEOMAX





Sinistre incendie sanitaire : traitement au DOCEOMAX

PAS-816

13

Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Couleur : Rouge • **pH :** 13,2 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs — Disponible à la pièce

D-BOOSTER 13
Détergent - dégraissant polyvalent

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

Description complète p. 48

PAS-815

11

Contact alimentaire • **Aspect :** mousse aérosol
Couleur : blanche • **pH :** 11 • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs — Disponible à la pièce

D-MOUSSE (R) 11
Aérosol / Mousse détergente multifonctions
(détachante, désodorisante, antistatique, alimentaire)

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

Description complète p. 49

PJSAN05-11

0,1



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide • **Couleur :** rouge
pH : 0,1 • **Conditionnement :** bidon 1L

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Produit à base d'acide chlorhydrique pouvant provoquer des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOSTRONG

Nettoyant sanitaire puissant

Composition & technologie
Nettoyant sanitaire puissant à base d'acide chlorhydrique (pH 0,1).

Utilisation
Sur les points de rouille et dépôt calcaire.

Supports
Sanitaires, toilettes, cuvettes…

Méthode
Verser le liquide sur les surfaces à traiter. Laisser agir. Rincer abondamment.

Avantages
Rétablit l'équilibre des fosses septiques.

Autres domaines d'utilisation
Nettoyage général, bâtiment.

Niveaux d'intervention de 1 à 3

Force 5

PJSAN05-12

0,1



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide • **Couleur :** rouge
pH : 0,1 • **Conditionnement :** bidon 1L

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Produit à base d'acide chlorhydrique pouvant provoquer des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. **Peut être corrosif pour les métaux.**

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOSTRONG EXTRA

Nettoyant sanitaire surpuissant

Composition & technologie
Nettoyant sanitaire surpuissant à base d'acide chlorhydrique et de sulfate de cuivre (pH 0,1).

Utilisation
Sur les points de rouille et dépôt calcaire.

Supports
Sanitaires, toilettes, cuvettes…

Méthode
Verser le liquide sur les surfaces à traiter. Laisser agir. Rincer abondamment.

Avantages
Rétablit l'équilibre des fosses septiques.

Autres domaines d'utilisation
Nettoyage général, bâtiment.

Niveaux d'intervention de 1 à 3

Force 5

PJSAN06-05D

2,2



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide • **Couleur :** bleu
pH : 2,2 • **Conditionnement :** bidon 750ml

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

BLUE OCEAN GEL (R) 2

Gel Wc nettoyant, détartrant, désodorisant

Composition & technologie
Gel wc nettoyant, détartrant et désodorisant associant le pouvoir détartrant de l'acide lactique d'origine naturelle et de l'acide malique, et des agents de surface anioniques.

Utilisation
Élimine les dépôts de tartre et autres résidus organiques, même les plus incrustés.

Supports
Nettoie, détartre et désodorise efficacement les Wc et urinoirs.

Méthode
Appliquer sous les rebords et dans la cuvette des WC ou des urinoirs. Laisser agir 5 minutes minimum. Frotter à l'aide d'une brosse WC. Tirer la chasse d'eau.

Avantages
Contient des matières actives issues de sources biologiques et végétales. Contient des biosurfactants. Respecte le bon fonctionnement des fosses septiques. Équipé d'un bec verseur incliné efficace pour les zones des plus difficiles d'accès. Formule gélifiée pour faciliter l'application. Idéal pour le nettoyage quotidien.

Niveaux d'intervention de 1 à 3

Force 2

PJSAN31-02D

4,5



Produit à diluer • **Aspect :** liquide concentré • **Couleur :** bleu
pH : 4,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas utiliser de bactéricide 2h avant et 2h après l'application dans les siphons.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

BLUE OCEAN 5

Nettoyant sanitaires, Wc & urinoirs

Composition & technologie
Produit d'entretien parfumé pour sanitaires contenant des micro-organismes de classe 1 et mettant en oeuvre un complexe de biosurfactants et d'agents de surface.

Utilisation
Nettoie et désincruste la saleté. Élimine les dépôts de tartre et fait briller les surfaces. Bloque les mauvaises Odeurs, désodorise et parfume. Entretient les canalisations, les siphons. Prévient les engorgements et aide au bon fonctionnement des fosses. Retire les tâches organiques des surfaces textiles.

Supports
WC, urinoirs, émail, inox, faïences, robinetterie, canalisations… Moquette, tapis, textile…

Méthode
Dilution : 25 ml / 10 litres d'eau froide
Nettoyage : Diluer le produit et appliquer à l'éponge, à la brosse, à la serpillière, etc. Rincer si nécessaire.
Canalisations/Urinoirs/WC : Diluer 50 ml dans ½ seau d'eau (tripler la dose en début de traitement). Appliquer de préférence le soir dans les siphons. Laisser agir.
Nettoyage des moquettes/tapis : Éliminer le maximum de la tache. Tester au préalable le produit sur une partie textile peu visible. Appliquer le produit pur par pulvérisation et essuyer avec une éponge imbibée d'eau chaude jusqu'à disparition de la tache.

Avantages
Formule gélifiée pour faciliter l'application. Contient des micro-organismes spécifiques de classe 1. Contient des biosurfactants.

Niveaux d'intervention ■■■□ de 1 à 3

Force □■□□□ 2

PJSAN32-03D

2,5



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide • **Couleur :** bleu
pH : 2,5 • **Conditionnement :** bidon 750ml

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Produit acide : faire un essai préalable pour les surfaces délicates (marbre, aluminium, chrome, inox…).

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

BLUE OCEAN (R) 2

Nettoyant sanitaire en spray, extra parfumé

Composition & technologie
Nettoyant parfumé pour sanitaires contenant des micro-organismes de classe 1 et mettant en oeuvre un complexe de biosurfactants et d'agents de surface anioniques et non ioniques

Utilisation
Nettoie et désincruste la saleté en profondeur. Détartre et enlève les traces de savon, calcaire…

Supports
Convient pour les faïences et Wc, émail, robinetterie, paroie et cabine de douche, carrelage, lavabo, inox, baignoire…

Méthode
Appliquer le produit sur la surface à nettoyer. Laisser agir. Frotter avec une éponge humide. Rincer à l'eau claire

Avantages
Produit biotechnologique : contient des matières actives issues de sources biologiques et végétales. Contient des biosurfactants. Application facilitée sur surfaces verticales grâce au pulvérisateur mousse.

Niveaux d'intervention ■■■□ de 1 à 3

Force □■□□□ 2

PSI-51

0,5



Aspect : liquide • **Couleur :** incolore
pH : 0,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas utiliser sur des sols fragiles (marbre, pierre bleu, . . .).
Bien mouiller les joints des carrelages avant d'utiliser le produit car il pourrait attaquer les joints.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DO-CEMENT 1

Décapant acide très puissant

Composition & technologie
Acide très puissant.

Utilisation
Sur les traces et voiles de ciments après avoir éliminé les suies et rincé le support avant utilisation.

Supports
Carrelages, béton, grands nettoyages après chantier, chantier du bâtiment (bétonnière…)

Méthode
Diluer le produit entre 1L/10L d'eau et maximum 4L / 10L d'eau.
Répandre la dilution sur la zone à traiter.
Rincer abondamment à l'eau claire.

Avantages
Utilisation manuelle. Produit très puissant avec une action rapide.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 5

PAS-831

0,8



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** mousse aérosol
Couleur : incolor • **pH :** 0,8 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

En cas de temps de pause prolongé, il est nécessaire de neutraliser l'acide par un rinçage suivit d'un produit alcalin et terminer par un rinçage.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-MOISI (R) 1

Produit pour le traitement des joints.

Composition & technologie
Produit pour le traitement des joints de carrelage à base d'acide oxalique.

Utilisation
Produit acide très puissant : dans certains cas permet de retrouver la couleur initiale des joints.
Il dissout également les traces de calcaire incrustées sur le carrelage ainsi que la saleté incrustée dans ce calcaire.

Supports
Tous types de joints.

Méthode
Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'une microfibre. Laisser agir. Frotter. Rincer à l'eau chaude pour neutraliser le produit.

Avantages
Il dissout également les traces de calcaire incrustées sur le carrelage ainsi que la saleté incrustée dans ce calcaire : il peut donc provoquer une tache de propreté qui nécessite l'intervention sur l'ensemble du carrelage.

Niveaux d'intervention de 1 à 3

Force 3-4

PJC-41D

11



Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Aspect : liquide opaque visqueux • **Couleur :** jaune pâle
Odeur : citron • **pH :** 11 • **Conditionnement :** bidon 1L

12 pcs

Disponible à la pièce

CRÈME CITRON 11

Crème à récurer citron

Composition & technologie
Crème à récurer parfumée au citron, composée de carbonate de calcium, sulfonate de sodium, carbonate de sodium et d'alcool gras.

Utilisation
Ravive, sans rayer, le brillant des surfaces émaillées, inox…

Supports
Éviers, carreaux de faïence, lavabos, douches, baignoires…

Avantages
Récure sans rayer. Agréable odeur de citron.

Niveaux d'intervention de 1 à 3

Force 2-3

PAS-870/871

3

Contact alimentaire • **Aspect :** crème
pH : 3 • **Conditionnement :** 350g / 1,4kg
Réf : 350g / PAS-870 • 1,4kg / PAS-871

4 pcs | Disponible à la pièce

D-POLINOX (R) 3

Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox… à l'huile de Jojoba

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

Description complète p. 53

PAS-155/166

Produit prêt à l'emploi • **Non contact alimentaire**
Aspect : pâte fluide • **pH :** / • **Couleur :** blanche
Réf : 350g / PAS-155 • 1kg / PAS-166

12 pcs | Disponible à la pièce

ALMINOX

Rénovateur de surface des aciers inoxydables, métaux cuivreux et alliage légers

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

Description complète p. 54

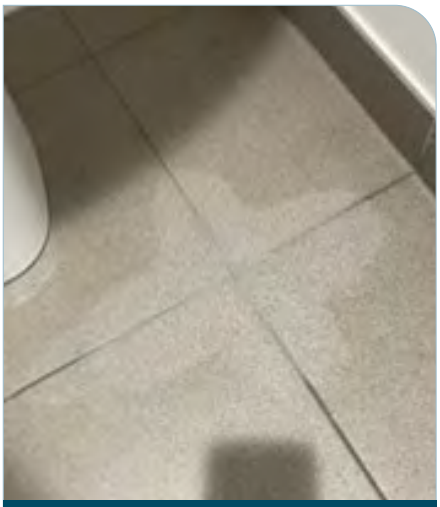

Traitement avec D-MOI (R) 1



Traitement de sol d'une douche à l'italienne avec DO-CEMENT 1



Désoxydation de robinetterie avec D-POLINOX (R) 3

PAS-851



Non contact alimentaire
Aspect : liquide limpide • **pH :** / • **Couleur :** vert/bleu
Conditionnement : bidon 5L

4 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-FITEK (R)

Dégrippant / Désoxydant / Anti-humidité / Lubrifiant / Dégraissant
Débituminant / Désincrustant / Diluant des encres / Anti-résine
Nettoyant pour colles (enduits, mastic, …)

Composition & technologie
Solvant multifonction d'origine végétale, à base d'huile de Ricin modifiée, émulsionnable pouvant remplacer les solvants hydrocarbures ou tout autre solvant d'origine pétrolière.

Utilisation
S'utilise pour le stop corrosion et les mesures de sauvegarde après sinistre, pour la désoxydation mécanique de supports oxydés, et la protection finale sur ces mêmes éléments (durée de la protection variable).
Évite l'utilisation d'acides incompatibles avec certaines situations.
Protection : protège, lubrifie et désoxyde
Anti-humidité • **Décontaminant** • **Dégraissant**
Dégrippant : déblocage facile des assemblages, outils et pièces mécaniques.
Diluant : excellent substitut aux solvants pétroliers comme diluant de colles (adhésifs, enduits, mastics, résines…)

Supports
Compatible avec la totalité des matériaux, métaux ferreux ou non, plastiques, élastomères, caoutchoucs…

Méthode
Utiliser pur au pinceau ou au chiffon. Peut éventuellement être utilisé dilué jusqu'à 50% dans des cas très précis.

Avantages
Remplace avantageusement les solvants hydrocarbures ou tout autre solvant d'origine pétrolière (environnement et sécurité). N'émet aucune vapeur et quasiment inodore.
Sans odeur et non toxique. Biodégradable.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

PAS-850



Contact alimentaire
Aspect : liquide • **pH :** / • **Couleur :** incolore
Conditionnement : 650ml

12 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-FITEK AÉRO (R)

Aérosol / Dégrippant

Composition & technologie
Lubrifiant à la formulation stable, de faible tension superficielle, garantie sans silicone, sans acide, sans oxydant et contenant un dérivé végétal naturel.

Utilisation
Idéal pour éviter l'oxydation d'éléments inaccessibles tels que les serrures, ou pour un stop corrosion rapide lors d'un devis. Désoxydant, dégrippant, pénétrant, lubrifiant, anti-humidité, anticorrosion, réducteur de friction, dégoudronnant, dégommant.

Supports
Boulonneries, rotules, picots, dégommage de glissières de machines-outils, axes, câbles sous gaines, charnières, colonnes, antennes télescopiques, entretien général, dégraissage de chaînes, élimination de graisses calcinées dans les roulements.

Méthode
Agiter avant emploi. Appliquer sur les parties à débloquer. Laisser poser quelques minutes. Renouveler l'opération si nécessaire.

Avantages
Gaz propulseur ininflammable. Aérosol muni d'une tige pour faciliter l'application aux endroits difficiles et réduire les pertes.

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 3-4

PJINT02-43D/44D

10,5

Contact alimentaire • **Aspect :** liquide
Couleur : limpide incolore • **pH :** +/-10,5
Réf : 750ml / PJINT02-43D • 5L / PJINT02-44D

4 à 6 pcs | Disponible à la pièce

ASEPTIWAY

Nettoyant désinfectant de surfaces

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 4-5
Description complète p. 82

PSB-17

2



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide • **Couleur :** incolore
Odeur : piquant • **pH :** +/- 2 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

ACIDE ACÉTIQUE

Acide acétique 80% Détartrant / Solvant

Composition & technologie
Solution aqueuse acide. Désincrustant puissant.

Niveaux d'intervention de 1 à 3
Force 2-3

PSI-03

Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** granulés solides
Conditionnement : pot 1 kg

6 pcs | Disponible à la pièce

ABSORB SOLID

Poudre super absorbante, solidifiante, neutralisatrice d'acide et désodorisante

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 4-5
Description complète p. 54

PSB-13/ 33

7

Aspect : liquide • **Couleur :** incolore
pH : 7 • **Réf :** 5L / PSB-13 • 1000L / PSB-33

6 pcs | Disponible à la pièce

EAU DÉMINÉRALISÉE

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force
Description complète p. 55



CUISINES & RESTAURANTS

- D-NET (R) 7 64
- DOPLONGE 7 64
- D-MOUSSE (R) 11 64
  Description complète du produit en p. 49
- DOCEOMAX + ... 64
  Description complète du produit en p. 47
- D-BOOSTER 13 64
  Description complète du produit en p. 48
- D-GRASMOUSSE 9 65
- D-GRASMOUSSE 13 65
- D-DECAPGRILL / GEL (R) 14 66
- D-DECAPGRILL / M 14 66
- D-DECAPGRILL / L 10 67
- D-PROTECALINOX (R) 67
- D-POLINOX (R) 3 68
- ALMINOX 68
  Description complète du produit en p. 54
- D-FITEK AÉRO (R) 68
  Description complète du produit en p. 62
- D-FINISH (R) 69
- CRÈME CITRON 11 69
- ASEPTIWAY 69
  Description complète du produit en p. 82
- D-INOXALU 1 69
  Description complète du produit en p. 53
- EAU DÉMINÉRALISÉE 69
  Description complète du produit en p. 55

PAS-800



7,5

Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire** • **Aspect :** liquide
Couleur : transparent • **pH :**7,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Pour une forte salissure : laver auparavant la surface à traiter.
Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-NET (R) 7

Nettoyant polyvalent surfaces lisses

Composition & technologie & utilisation
Nettoyage écologique de toutes les surfaces lisses sans laisser de traces et sans rinçage.
Laisse un film mono moléculaire qui combat des traces de doigts, la saleté et la charge statique.

Supports
Vaisselle, batterie de cuisine, surfaces de préparation alimentaire, et tous supports lavables en essuyage technique. Fenêtres, miroirs, cristaux, carrelages, porcelaines, plastiques, céramiques…

Méthode
Appliquer le produit avec un pulvérisateur, un chiffon ou une éponge. Frotter avec un chiffon propre et sec.

Avantages
Sans rinçage. Effets anti-traces.

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 4-5

PJC-57D/58D



7

Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Aspect : liquide visqueux • **Couleur :** vert • **Odeur :** citron • **pH :**7
Réf : 1L / PJC-57D • 5L / PJC-58D

2 à 12pcs | Disponible à la pièce

DOPLONGE 7

Liquide vaisselle manuel citron

Composition & technologie
Détergent vaisselle neutre concentré parfumé au citron.

Supports
Vaisselle et nettoyage des surfaces.

Avantages
Produit concentré au pH neutre, agréable pour la peau.
Agréable odeur de citron.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

PAS-815

11

Contact alimentaire • **Aspect :** mousse aérosol
Couleur : blanche • **pH :** 11 • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs | Disponible à la pièce

D-MOUSSE (R) 11

Aérosol / Mousse détergente multifonctions (détachante, désodorisante, antistatique, alimentaire)

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

Description complète p. 49

PAS-008/009

13

Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Couleur : Rouge • **pH :** 13 • **Réf :** 5kg / PAS-008 • 25kg / PAS-009

4 pcs | Disponible à la pièce

DOCEOMAX +

Détergent - dégraissant polyvalent

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 3-4

Description complète p. 47

PAS-816

13

Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Couleur : Rouge • **pH :** 13,2 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs | Disponible à la pièce

D-BOOSTER 13

Détergent - dégraissant polyvalent

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

Description complète p. 48





Utilisation du DOCEOMAX



D-BOOSTER

PAS-810

8,5



Produit à diluer • **Couleur :** incolore • **pH :** 8,5
Conditionnement : bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser sur l'aluminium : en cas de nécessité, pas de temps de pause, et rinçage immédiat.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-GRASMOUSSE 9

Nettoyant moussant alimentaire

Composition & technologie
Détergent liquide industriel moussant, fortement concentré, pour l'élimination de toutes sortes de salissures dans les industries alimentaires. Saponifie et élimine les salissures à base d'huiles et de graisses végétales, animales et minérales, l'albumen et les salissures similaires.

Utilisation
Nettoyage des matériels de production, lignes de production…
Ne jamais appliquer sur des métaux non-ferreux tels que l'aluminium.

Méthode
Produire la mousse grâce au matériel adéquat. Appliquer sur les surfaces. Rincer abondamment à l'eau. La concentration dépend de la nature et du degré de pollution, de la température, de la pression de l'eau et de la méthode de traitement (de 1 à 5%).

Avantages
La mousse rend le nettoyage facile et efficace des parois et surfaces verticales. Biodégradabilité supérieure.

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 2-3

PAS-811

12,5



Produit à diluer • **Couleur :** incolore • **pH :** 12,5
Conditionnement : bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser sur l'aluminium : en cas de nécessité, pas de temps de pause, et rinçage immédiat.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-GRASMOUSSE 13

Nettoyant alimentaire

Composition & technologie
Produit liquide fortement concentré pour usages professionnels.

Utilisation
Élimine la graisse, l'huile blanche et les taches tenaces sur les surfaces dures et lisses telles que: acier inoxydable, métal, matériaux synthétiques, plastique, bois…

Supports
Friteuses, parois de cuisson, fours, sols…
Ne jamais appliquer sur des métaux non-ferreux tels que l'aluminium.

Méthode
Diluer de 2 à 5 %. Frotter avec une éponge humide. Rincer à l'eau après application

Avantages
La mousse rend le nettoyage facile et efficace des parois et surfaces verticales.

Niveaux d'intervention 2 à 3

Force 4-5

PAS-812

13,5



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** gel
Couleur : incolore • **pH :** 13,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser sur l'aluminium : en cas de nécessité, pas de temps de pause, et rinçage immédiat.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-DECAPGRILL / GEL (R) 14

Gel décapant / Dégraissant alimentaire

Composition & technologie
Produit en gel pour usages professionnels. Dissout les huiles oxydées et désagrège les souillures.

Utilisation
Nettoyage des couches épaisses de graisses, aliments cuits, résidus de cuisson, fumées…

Supports
Acier inoxydable, émaille, la plupart des types de plastiques : fours, cuisinières, grills, plaques de cuisson, poêles, friteuses… **Ne jamais appliquer sur des métaux non-ferreux tels que l'aluminium**.

Méthode
Utiliser pur. Appliquer sur la contamination et étaler sur la graisse incrustée avec un pinceau. Laisser agir 10 à 15 minutes : le temps de pause est nécessaire pour une efficacité maximum. Enlever avec une éponge ou une lavette. Répéter si nécessaire. Rincer après utilisation.

Avantages
Le gel visqueux assure une action longue durée. Le produit ne coule pratiquement pas, y compris sur les surfaces verticales. Se rince complètement et facilement. Biodégradable. Ininflammable.

Niveaux d'intervention 2 à 3

Force 4-5

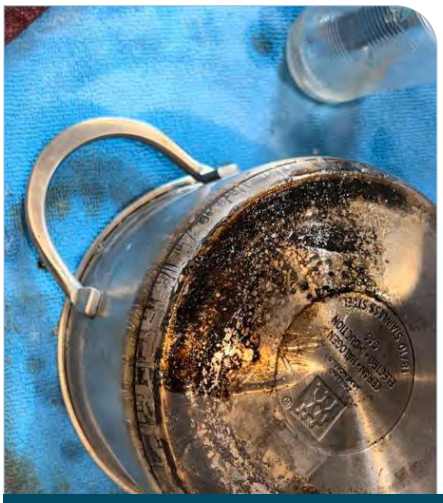





Traitement de casserole inox au D-DECAPGRILL / GEL (R) 14

PAS-813

13,5



Contact alimentaire • **Aspect :** liquide
Couleur : incolore • **pH :** 13,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser sur l'aluminium : en cas de nécessité, pas de temps de pause, et rinçage immédiat.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-DECAPGRILL / M 14

Liquide moussant décapant pour canon à mousse / Dégraissant alimentaire

Composition & technologie
Produit moussant pour usages professionnels. Dissout les huiles oxydées et désagrège les souillures.

Utilisation
Nettoyage des couches épaisses de graisses, aliments cuits, résidus de cuisson, fumées…

Supports
Acier inoxydable, émaille, la plupart des types de plastiques : fours, cuisinières, grills, plaques de cuisson, poêles, friteuses … **Ne jamais appliquer sur des métaux non-ferreux tels que l'aluminium**.

Méthode
Produire la mousse grâce au matériel adéquat. Utiliser pur ou dilué jusque ½. Appliquer par pulvérisation à 35 cm des surfaces. Laisser en contact jusqu'au décollement des salissures : le temps de pause est nécessaire pour une efficacité maximum. Rincer abondamment à l'eau au jet ou à l'aide d'une éponge.

Avantages
Facilite les nettoyages difficiles.
Se rince complètement et facilement. Biodégradable.

Niveaux d'intervention 2 à 3

Force 4-5

PAS-814

9,8



Produit à diluer • **Aspect :** liquide • **Couleur :** vert
pH : 9,8 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser sur l'aluminium : en cas de nécessité, pas de temps de pause, et rinçage immédiat.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-DECAPGRILL / L 10

Liquide décapant / Dégraissant alimentaire

Composition & technologie
Produit liquide pour usages professionnels. Pénètre les souillures et les désagrège.

Utilisation
Nettoyage des couches épaisses de graisses, aliments cuits, résidus de cuisson, fumées…

Supports
Acier inoxydable, émaille, la plupart des types de plastiques : fours, cuisinières, grills, plaques de cuisson, poêles, friteuses… **Ne jamais appliquer sur des métaux non-ferreux tels que l'aluminium**.

Méthode
Selon le type de contamination, et le mode de travail, diluer à maximum ¼ avec de l'eau chaude de préférence ou de l'eau froide. Appliquer par pulvérisation à 35 cm des surfaces ou laisser tremper ou appliquer à l'aide d'un pinceau. Laisser en contact jusqu'au décollement des salissures : le temps de pause est nécessaire pour une efficacité maximum. Rincer abondamment à l'eau au jet, à haute pression, ou à l'aide d'une éponge.

Avantages
Facilite les nettoyages difficiles. Se rince complètement et facilement. Biodégradable. Ininflammable et non toxique. Ne perturbe pas le traitement des séparateurs huile/eau. Économique à l'utilisation grâce à sa forte concentration.

Niveaux d'intervention 2 à 3

Force 3-4

PAS-840



Contact alimentaire • **Aspect :** liquide • **Couleur :** incolore
pH : / • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-PROTECALINOX (R)

Aérosol / Nettoyant et protection inox et aluminium

Composition & technologie
Produit sous forme aérosol pour le nettoyage, la protection, le polissage et la préservation de l'inox et de l'aluminium…

Utilisation
Enlève les graisses, films de salissures, traces grasses, crayons, feutres, traces d'eau…
Forme un film protecteur (sans cires, polymères ou acides) qui :
- procure une finition satinée, brillante et lustrée (sans film trouble).
- résiste aux graisses et traces de doigts.
- protège contre l'oxydation et les ternissures.
- repousse les poussières (en usage régulier).

Supports
Tous types d'aciers inoxydables et l'aluminium : fours, réfrigérateurs, congélateurs, fontaines, stérilisateurs, autoclaves, ascenseurs, machines à café, portes, dessus de table…

Méthode
Pulvériser légèrement sur la surface. Essuyer avec un chiffon doux.

Avantages
Hautement efficace dans les ambiances humides où il agit comme barrière anti-humidité. Ne poudre pas. Ne contient pas d'abrasif. Minimise les effets corrosifs de l'eau de mer et les effets des éléments naturels.

Autres domaines d'utilisation
Usines, institutions, cuisines, bureaux, aéroports, hôtels, hôpitaux…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

PAS-870/871

3



Contact alimentaire • **Aspect :** crème • **pH :** 3
Conditionnement : 350g / 1,4kg
Réf : 350g / PAS-870 • 1,4kg / PAS-871

12 pcs — Disponible à la pièce

Recommandations

Peut rayer la surface traitée
(surfaces poli miroir : inox, plastique, métal…).

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-POLINOX (R) 3

Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox, … à l'huile de Jojoba

Composition & technologie
Pâte rénovatrice permettant de restaurer, redonner éclat et brillance aux surfaces. Contient une protection végétale au Jojoba laissant un film anti-adhérent sur la surface traitée qui ralentit l'encrassement des surfaces et favorise les nettoyages ultérieurs grâce à ses propriétés (hydrophobe et insaponifiable).

Utilisation
Désoxydation en douceur de tous métaux et limitation des rayures sur les métaux mous. Rénovation de façades en aluminium, cages d'ascenseurs, rampes d'escaliers, jaunissements récents et autres (toujours réaliser un test préalable car les conditions de jaunissement sont variables d'un sinistre à l'autre). Permet une désincrustation plus aisée des particules collées aux surfaces vitrées (calcaire, poussières…).

Supports
Surfaces en aluminium brut ou anodisé, argent, cuivre, laiton, inox, fer et leurs alliages.: casseroles en cuivre, plans de travail en inox, mobiliers et machines en inox dans l'industrie alimentaire.

Méthode
Appliquer avec une éponge humide en frottant légèrement. Laisser agir quelques minutes.
Essuyer à l'aide d'une éponge humide. Essuyer soigneusement avec un chiffon propre et doux.

Avantages
Protection élevée de la surface après polissage grâce à l'huile de Jojoba. Remplace avantageusement les pâtes abrasives chimiques d'origine pétrolière (environnement et sécurité).

Autres domaines d'utilisation
Automobile, châssis, argenterie, cuisine, pvc…

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 4-5

PAS-155/166

Produit prêt à l'emploi • **Non contact alimentaire**
Aspect : pâte fluide • **pH :** / • **Couleur :** blanche
Réf : 350g / PAS-155 • 1kg / PAS-166

12 pcs — Disponible à la pièce

ALMINOX

Rénovateur de surface des aciers inoxydables, métaux cuivreux et alliage légers

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 3-4
Description complète p. 54

PAS-850

Contact alimentaire
Aspect : liquide • **pH :** / • **Couleur :** incolore
Conditionnement : 650ml

12 pcs — Disponible à la pièce

D-FITEK AÉRO (R)

Aérosol / Dégrippant

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 3-4
Description complète p. 62







PAS-860



Contact alimentaire • **Aspect :** liquide • **pH :** /
Odeur : citron vert • **Conditionnement :** 500 ml

12 pcs — Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-FINISH (R)

Produit rénovateur sans silicone
pour inox / aluminium / skaï / plastique / cuir

Composition & technologie
Entretien et protection des surfaces en leur conférant une finition de brillance..

Utilisation
Permet d'embellir toutes les surfaces tout en protégeant les supports traités.
Empêche l'adhérence de la plupart des colles, peintures ou vernis.

Supports
Surfaces en inox, aluminium, cuir, skaï, plastique (cuisines industrielles, ascenseurs, escalators…)

Méthode
S'utilise pur au chiffon ou en spray. Laisser sécher et essuyer avec une microfibre.

Avantages
Ne colle pas. Ne gomme pas. Ne déborde pas. Ne tache pas. Ne forme aucun résidu.

Niveaux d'intervention 1 à 3 — **Force** 2-3

PJC-41D

11



Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Aspect : liquide opaque visqueux • **Couleur :** jaune pâle
Odeur : citron • **pH :** 11 • **Conditionnement :** bidon 1L

12 pcs — Disponible à la pièce

CRÈME CITRON 11

Crème à récurer citron

Composition & technologie
Crème à récurer parfumée au citron, composée de carbonate de calcium, sulfonate de sodium, carbonate de sodium et d'alcool gras.

Utilisation
Ravive, sans rayer, le brillant des surfaces émaillées, inox…

Supports
Éviers, carreaux de faïence, lavabos, douches, baignoires…

Avantages
Récure sans rayer. Agréable odeur de citron.

Niveaux d'intervention de 1 à 3 — **Force** 2-3

PJINT02-43D/44D

10,5

Contact alimentaire • **Aspect :** liquide
Couleur : limpide incolore • **pH :** +/-10,5
Réf : 750ml / PJINT02-43D • 5L / PJINT02-44D

4 à 6 pcs — Disponible à la pièce

ASEPTIWAY

Nettoyant désinfectant de surfaces

Niveaux d'intervention 1 à 3 — **Force** 4-5 — **Description complète** p. 82

PAS-830

0,1

Non contact alimentaire • **Aspect :** liquide
pH : 0,1 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs — Disponible à la pièce

D-INOXALU 1

Décapant surpuissant alu-inox

Niveaux d'intervention 1 à 3 — **Force** 4-5 — **Description complète** p. 53

PSB-13/ 33

7

Aspect : liquide • **Couleur :** incolore
pH : 7 • **Réf :** 5L / PSB-13 • 1000L / PSB-33

6 pcs — Disponible à la pièce

EAU DÉMINÉRALISÉE

Niveaux d'intervention 1 à 3 — **Force** — **Description complète** p. 55

ÉLECTRONIQUE/ÉLECTRIQUE

- D-SOLVEC (R) 72
- DOCEOMAX + ... 72

Description complète du produit en p. 47

- D-AIR (R) 72
- EAU DÉMINÉRALISÉE 72

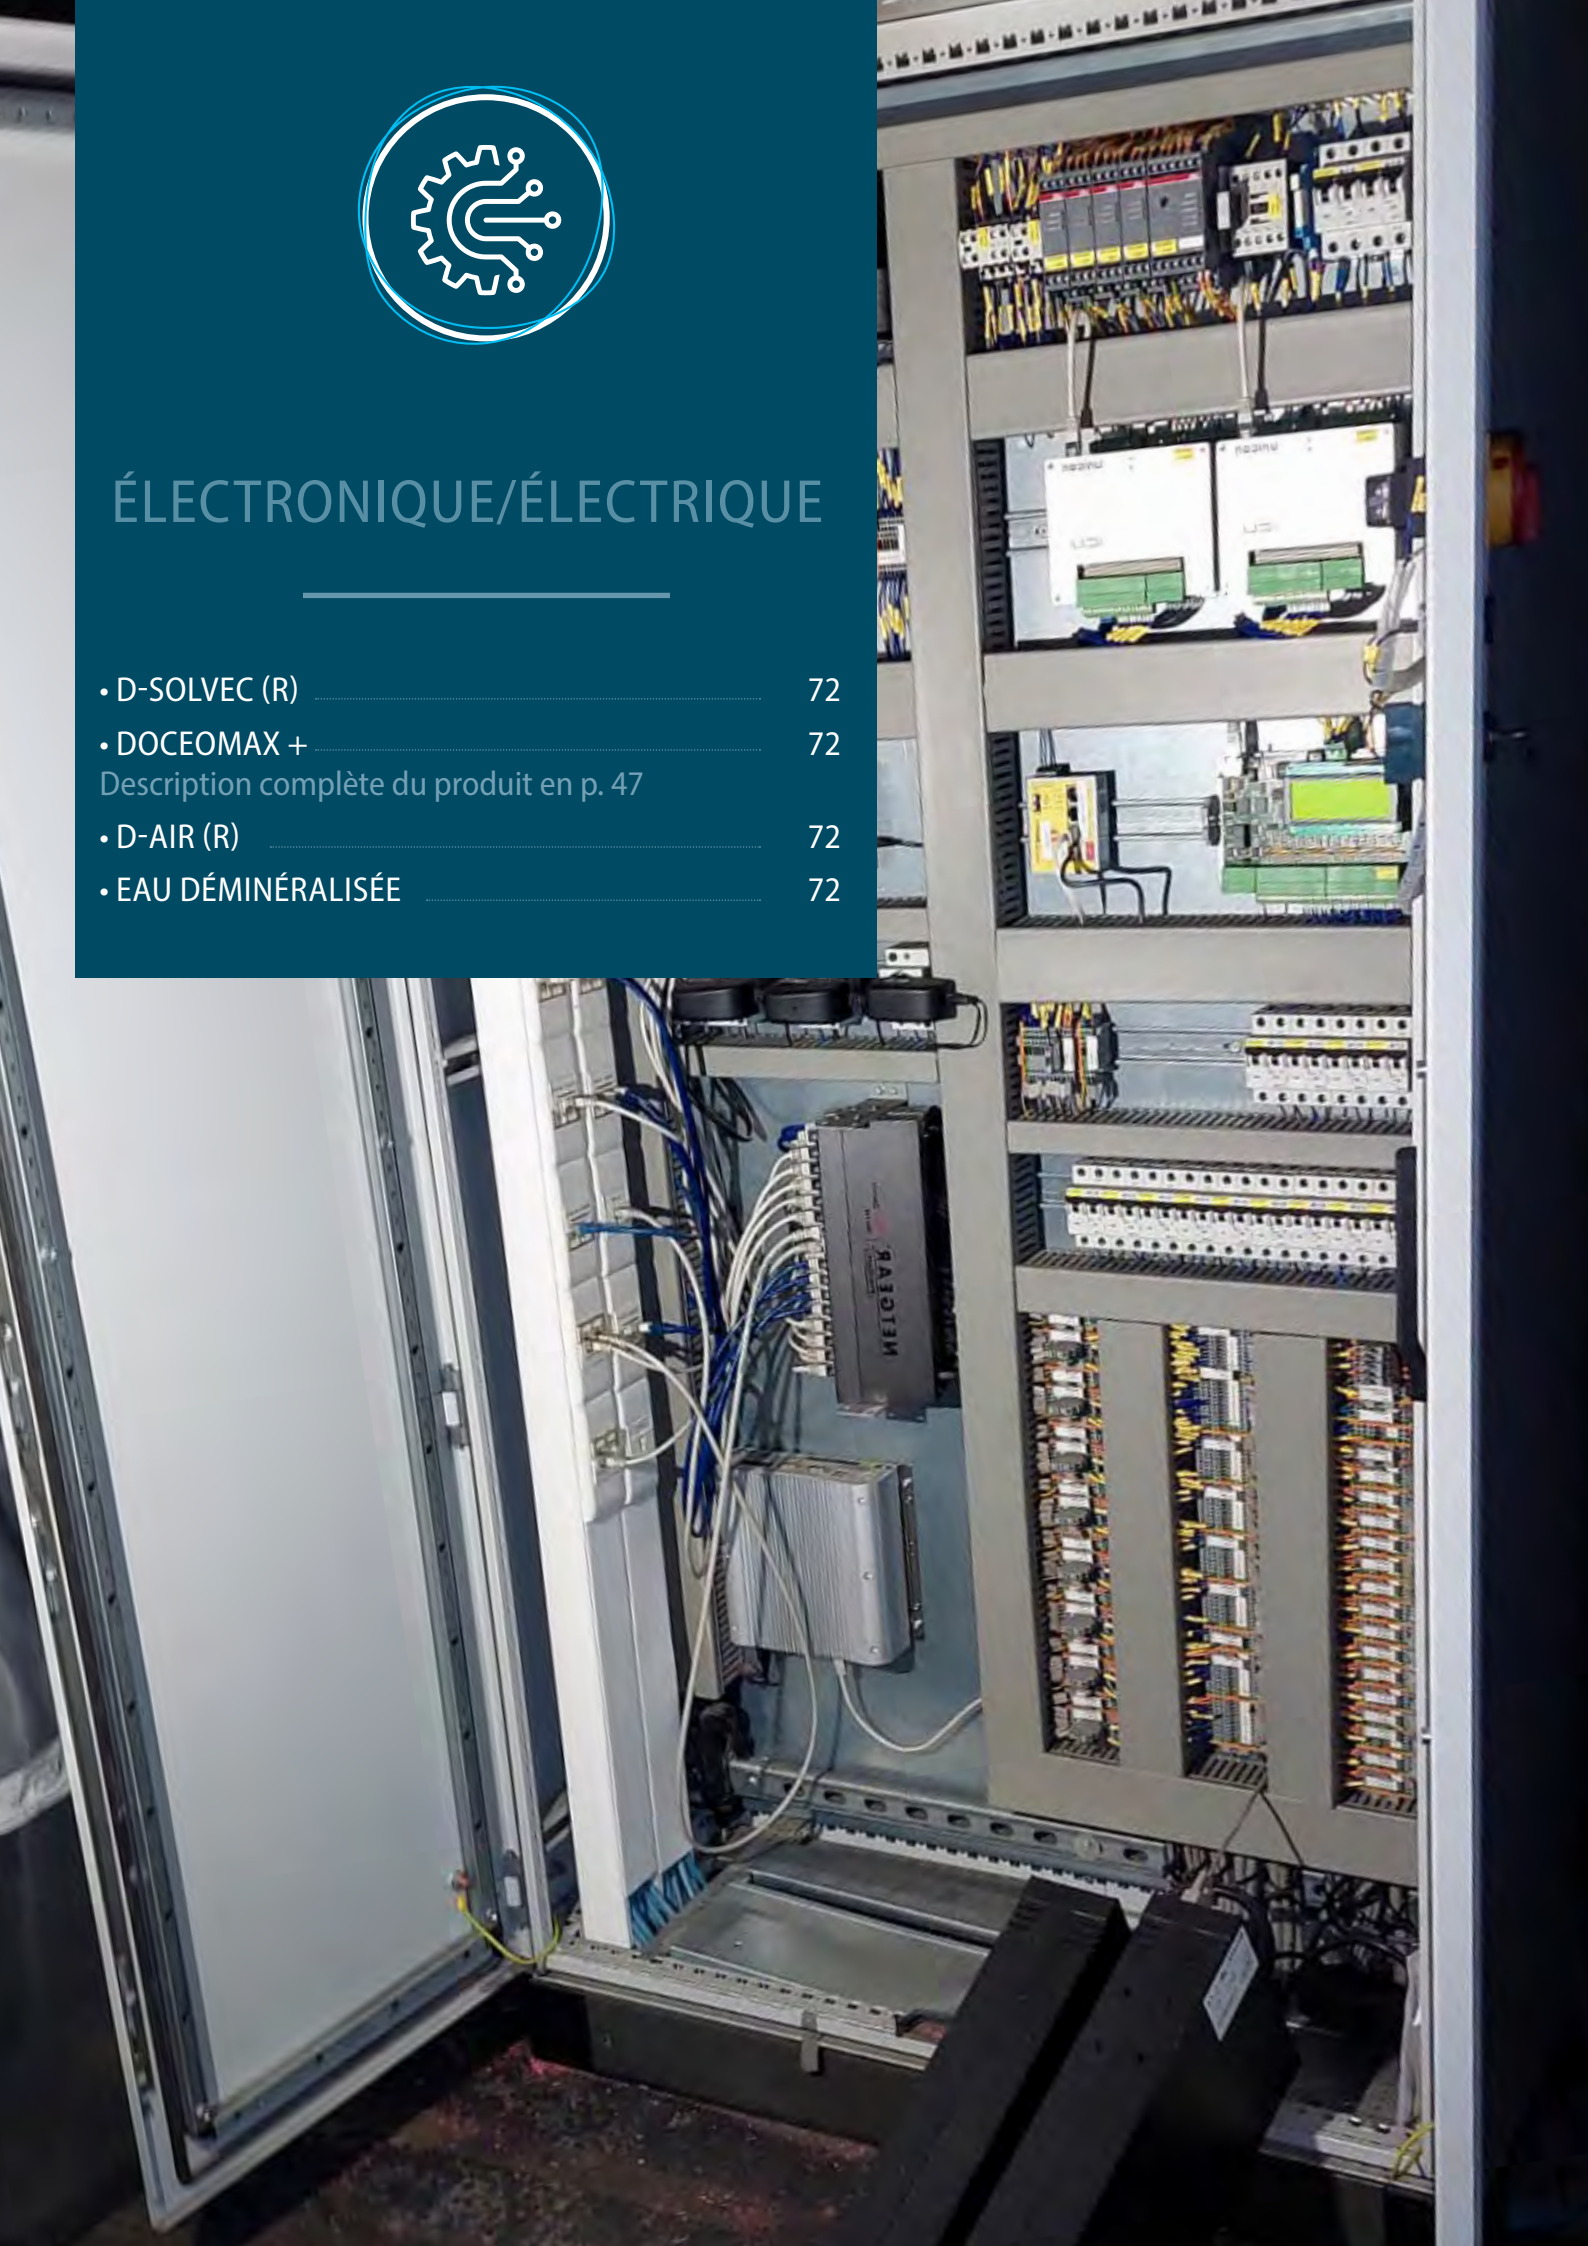

ÉLECTRONIQUE ÉLECTRIQUE

L'électronique est PARTOUT :

- Loisirs (télévision, lecteur DVD, appareil photo, …)
- Bureautique et techniques d'information et de communication (ordinateur, téléphone, photocopieur, projecteur…)
- Électroménagers (cuisinière, réfrigérateur, machine à laver, grille-pain, …)
- Luminaires et sources lumineuses (sauf les lampes à incandescence)
- Outils (perceuse, ponceuse, …)
- Équipements de loisirs, de sport et jouets (PlayStation, jouets téléguidés, …)
- Domaine médical, automobile, aéronautique, …

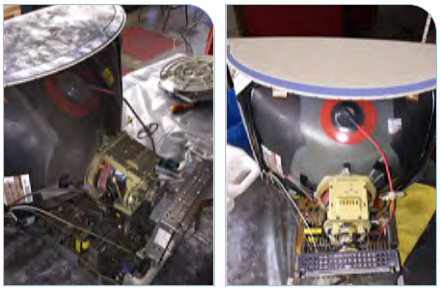

EFFETS D'UN SINISTRE

Tableau indiquant la sensibilité des métaux face à la suie, l'eau et les ions de chlore.

DÉCONTAMINATION INDUSTRIELLE			
INDUSTRIEL	**SUIE (sans chlore)**	**EAU**	**IONS CHLORE**
ACIER, FER	0	++	+++
OR, ARGENT, PLATINE	0	0	-
CUIVRE, NICKEL, LAITON, BRONZE, GALVA	0	0	+
CIRCUITS ÉLECTRIQUES	+++	+++	++
CIRCUITS ÉLECTRONIQUES	++	++	++
MÉCANIQUE DE PRÉCISION	+	++	+++
CHÂSSIS DE MACHINES	0	0	+
INOX	0	0	+

DOMAINES D'UTILISATION EN DÉCONTAMINATION

Attention la suie est composée de carbone qui est un excellent conducteur du flux électrique : il est donc essentiel de ne pas laisser de suie sur les circuits électriques et électroniques.

Les suies chlorées (issues d'un sinistre avec combustion d'un pvc) peuvent oxyder certains composants électriques et électroniques, de même d'un contact prolongé avec de l'eau.

La décontamination concerne donc tous les éléments accessibles en électricité et électronique.









PAS-843



Aspect : liquide fluide en aérosol • **pH :** / •
Couleur : incolore • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-SOLVELEC (R)

Aérosol / Solvant diélectrique hors tension.

Composition & technologie
Nettoyage, désoxydation et dégraissage du matériel sans démontage pour les professionnels.

Utilisation
Élimination d'encrassements divers : suies (même importantes), poussières, huiles, graisses, cires, paraffines…

Supports
Contacts électriques, circuits électriques, électroniques, moteurs, pièces mécaniques, brûleurs mazout, petits mécanismes, potentiomètres… Tous domaines de maintenance de matériel électrique et électronique.

Méthode
Tenir l'aérosol verticalement. Pulvériser directement par à-coups sur les endroits à traiter.
Action immédiate. Renouveler l'opération si nécessaire.

Avantages
Permet le nettoyage du matériel électrique et électronique sans démontage. Permet une forte pénétration dans les endroits difficilement accessibles grâce à sa faible tension de surface. Utilisable sur les métaux, plastiques, marquages, sérigraphies, peintures… Rétablit les constantes électriques sans dérègler les circuits.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 1-2

PAS-008/009

13

Produit prêt à l'emploi • Contact alimentaire
Couleur : Rouge • **pH :** 13 • **Réf :** 5kg / PAS-008 • 25kg / PAS-009

4 pcs | Disponible à la pièce

DOCEOMAX +

Détergent - dégraissant polyvalent

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 3-4

Description complète
p. 47

PAS-802



Aspect : aérosol • **Conditionnement :** 300ml

12 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais agiter l'aérosol en cours d'utilisation.
Utiliser un épurateur d'air à proximité.
Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-AIR (R)

Aérosol / Souffleur nettoyant informatique multipositions.

Composition & technologie
Dépoussiérant et nettoyant pour sécher et ôter la poussière.
Permet de chasser les suies non-adhérentes dans les recoins.

Supports
Tous types de matériaux. Domaines de la décontamination après sinistre, de l'informatique, de l'optique, de la photographie, de la vidéo, de la mécanique de précision et de la bureautique (imprimante, claviers, …).

Méthode
Appuyer sur le diffuseur et vaporiser selon les besoins (utilisable tête en haut et tête en bas).
Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

Avantages
N'altère pas les métaux. Ne givre pas. Muni d'un tube prolongateur permettant l'accès aux endroits difficiles.

Autres domaines d'utilisation
Tous les endroits pointus à dépoussiérer ou à décontaminer.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force -

PSB-13/ 33

7



Aspect : liquide • **Couleur :** incolore
pH : 7 • **Conditionnement :** bidon 5L /citerne 1000L
Réf : 5L / PSB-13 • 1000L / PSB-33

4 pcs | Disponible à la pièce

EAU DÉMINÉRALISÉE

Composition & technologie
Eau dépourvue d'ions et de sels (sels minéraux).

Utilisation
S'utilise dans toutes les applications où il ne doit pas y avoir de présence d'ions, notamment calcium et magnésium. S'utilise pour la protection des appareils sensibles au calcaire (fers à vapeur, batteries), bâtiments, cuisine, sanitaires, l'automobile…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force



MÉCANIQUE

- DOCEOMAX + ... 74
  Description complète du produit en p. 47
- D-BOOSTER 13 74
  Description complète du produit en p. 48
- DOCEONAUT + ... 74
- TURBOSOLV + ... 75
- D-ALUXY 1 75
- D-INOXALU 1 76
- D-RUST (R) 1 76
- D-POLINOX (R) 3 76
  Description complète du produit en p. 53
- ALMINOX 76
  Description complète du produit en p. 54
- D-FITEK (R) 77
- D-FITEK AÉRO (R) 77
- D-TAGS (R) 77
  Description complète du produit en p. 117
- BURN OFF (R) 3 78
- DOGRAF 78
  Description complète du produit en p. 118
- EAU DÉMINÉRALISÉE 78
- CARWAY SHAMPOO 11 79

PAS-008/009

13

Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Couleur : Rouge • **pH :** 13 • **Réf :** 5kg / PAS-008 • 25kg / PAS-009

4 pcs | Disponible à la pièce

DOCEOMAX +

Détergent - dégraissant polyvalent

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 3-4

Description complète p. 47

PAS-816

13

Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Couleur : Rouge • **pH :** 13,2 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs | Disponible à la pièce

D-BOOSTER 13

Détergent - dégraissant polyvalent

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

Description complète p. 48



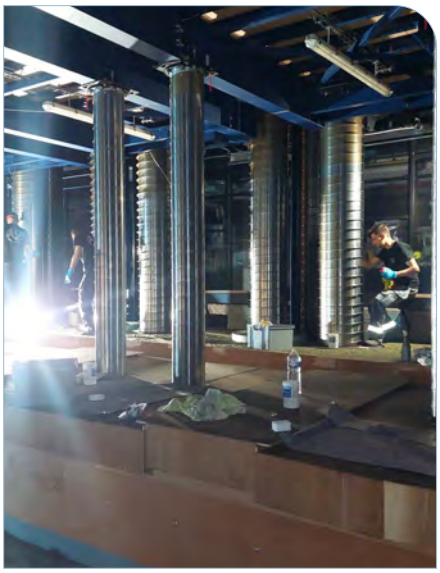



PAS-007

14



Produit à diluer • **Aspect :** liquide
Couleur : bleu/noir • **pH :** 14 • **Conditionnement :** bidon 25L

20 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser pur surtout sur les verres, les surfaces brillantes et les vernis (peut avoir un effet matifiant). Toujours faire un test sur les surfaces fragiles ou sensibles. Les interventions sur les aluminiums doivent être très rapides pour éviter les blanchiments, et nécessitent un bon rinçage avec de l'eau renouvelée pour éviter les traces.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOCEONAUT +

Dégraissant industriel, mécanique

Composition & technologie
Détergent alcalin pH 14. Biodégradable à 90%.

Utilisation
Sur les suies, les salissures grasses, collantes, incrustées.
Passivant, neutralisant sur les surfaces contaminées par le chlore.

Supports
Béton, murs, surfaces modernes, pièces mécaniques, multisurfaces.

Méthode
Méthode manuelle ou moussante.
Utilisation manuelle (1 pour 2 à 1 pour 30) • **Trempage** (pièces mécaniques).
Canon à mousse : 1 pour 2 à 1 pour 3 • **Cuve à ultrasons :** de 1 pour 2 à 1 pour 10.

Avantages
Matières actives puissantes.

Autres domaines d'utilisation
Industrie, bâtiment industriel, atelier…

Niveaux d'intervention 3

Force 5

PAS-005



14

Produit à diluer • **Aspect :** liquide
Couleur : jaune • **pH :** 14 • **Conditionnement :** bidon 25L

20 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser pur surtout sur les verres, les surfaces brillantes et les vernis (peut avoir un effet matifiant). Toujours faire un test sur les surfaces fragiles ou sensibles. Les interventions sur les aluminiums doivent être très rapides pour éviter les blanchiments, et nécessitent un bon rinçage avec de l'eau renouvelée pour éviter les traces.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

TURBOSOLV +

Dégraissant industriel, mécanique

Composition & technologie
Détergent alcalin solvanté pH 14. Biodégradable à 90%.

Utilisation
Sur les suies, les salissures grasses épaisses, collantes…

Supports
Beton, murs, surfaces moderne, pièce mécanique …

Méthode
Résultat meilleur avec un temps de pause un peu plus long. Utilisation manuelle (1 pour 2 à 1 pour 30).
Canon à mousse : 1 pour 2 à 1 pour 4 (manuel ou avec compresseur - attention la mousse peut-être plus sèche)

Avantages
L'effet solvanté permet de décoller les salissures épaisses (goudron, résines…)

Autres domaines d'utilisation
Industrie.

Niveaux d'intervention 2-3

Force 5

PAS-832



1

Non contact alimentaire • **Couleur :** turquoise
pH : 1 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-ALUXY 1

Rénovateur aluminium non anodisé

Composition & technologie
Produit liquide aux propriétés désoxydantes et nettoyantes, efficace sur la rouille, les oxydes, les dépôts de carbone, les graisses d'origine minérale, végétale ou animale, et le calcaire.

Utilisation
Élimination des oxydations sur les surfaces en aluminium non anodisées.

Supports
Aluminium non anodisé, ridelles en aluminium, jantes en aluminium, citernes…

Méthode
Diluer le produit entre 10 et 50% dans de l'eau en fonction du degré d'encrassement. Appliquer le produit dilué à la brosse (de bas en haut), au pinceau, au chiffon, au pulvérisateur ou avec une éponge. Laisser agir 5 à 10 minutes. Rincer à l'eau chaude de préférence.

Avantages
Restitue à l'aluminium son aspect initial.

Autres domaines d'utilisation
Stations-services, garages, transporteurs, services techniques généraux.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

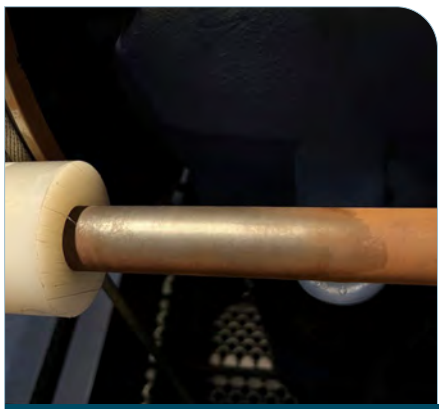

Désoxydation au D-INOXALU 1



Finition au D-FITEK (R)



Traitement au D-RUST (R) 1

PAS-830

0,1



Non contact alimentaire • **Aspect :** liquide
pH : 0,1 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas utiliser sur le verre et les surfaces émaillées (risque de matage). TOUJOURS VERSER LE PRODUIT DANS L'EAU ET JAMAIS L'INVERSE

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-INOXALU 1

Décapant surpuissant alu-inox.

Composition & technologie
Acide, inhibiteur de corrosion, contenant des additifs divers.
Non contact-alimentaire.

Utilisation
Élimination des calamines et oxydes des aciers inoxydables.
Utilisable sur les alu ultra-oxydés présentant même des taches rebelles d'oxydation.

Supports
Surfaces en aluminium et inox.

Méthode
Diluer à l'eau jusqu'à 30%.
NB : des dilutions moindres peuvent être nécessaires dans certains cas suivant la méthode.

Avantages
Donne une pleine résistance à la corrosion.
Rapidité du traitement. Passivation des surfaces. Perte de métal très réduite.
Sans acide FLUORHYDRIQUE (environnement et sécurité).

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

PAS-834

0,6



Non contact alimentaire • **Aspect :** liquide • **Couleur :** marron
pH : 0,6 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas utiliser sur des parties électriques ou électroniques.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-RUST (R) 1

Convertisseur de rouille

Composition & technologie
Produit liquide transformant et convertissant la rouille en une couche protectrice en pénétrant à travers les couches de rouille stratifiées. Traite et protège contre la corrosion, ancienne ou récente, les métaux ferreux oxydés sans avoir à les décaper.

Utilisation & support
Idéal pour la désoxydation à la suite d'un sinistre incendie sur des endroits difficilement accessibles avec les moyens de désoxydation classiques. Peut être appliqué sur tous les métaux oxydés.

Méthode
Dégraisser et éliminer la suie éventuelle sur les supports touchés. Appliquer pur au pinceau, à la brosse ou au pistolet. Respecter un temps de séchage : entre 30' à 1h.

Avantages
Effet décoratif : finition semi-brillante. Peut rester en finition définitive (plusieurs semaines selon les conditions) ou être recouvert par une peinture de finition.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 5

PAS-870/871

3

Contact alimentaire • **Aspect :** crème
pH : 3 • **Conditionnement :** 350g / 1,4kg
Réf : 350g / PAS-870 • 1,4kg / PAS-871

4 pcs

Disponible à la pièce

D-POLINOX (R) 3

Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox… à l'huile de Jojoba

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

Description complète p. 53

PAS-155/166

Produit prêt à l'emploi • **Non contact alimentaire**
Aspect : pâte fluide • **pH :** / • **Couleur :** blanche
Réf : 350g / PAS-155 • 1kg / PAS-166

12 pcs

Disponible à la pièce

ALMINOX

Rénovateur de surface des aciers inoxydables, métaux cuivreux et alliage légers

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

Description complète p. 54

PAS-851



Non contact alimentaire
Aspect : liquide limpide • **pH :** / • **Couleur :** vert/bleu
Conditionnement : bidon 5L

4 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations
Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-FITEK (R)

Dégrippant / Désoxydant / Anti-humidité / Lubrifiant / Dégraissant Débituminant / Désincrustant / Diluant des encres / Anti-résine Nettoyant pour colles (enduits, mastic, …)

Composition & technologie
Solvant multifonction d'origine végétale, à base d'huile de Ricin modifiée, émulsionnable pouvant remplacer les solvants hydrocarbures ou tout autre solvant d'origine pétrolière.

Utilisation
S'utilise pour le stop corrosion et les mesures de sauvegarde après sinistre, pour la désoxydation mécanique de supports oxydés, et la protection finale sur ces mêmes éléments (durée de la protection variable).
Évite l'utilisation d'acides incompatibles avec certaines situations.
Protection : protège, lubrifie et désoxyde
Anti-humidité • **Décontaminant** • **Dégraissant**
Dégrippant : déblocage facile des assemblages, outils et pièces mécaniques.
Diluant : excellent substitut aux solvants pétroliers comme diluant de colles (adhésifs, enduits, mastics, résines…)

Supports
Compatible avec la totalité des matériaux, métaux ferreux ou non, plastiques, élastomères, caoutchoucs…

Méthode
Utiliser pur au pinceau ou au chiffon. Peut éventuellement être utilisé dilué jusqu'à 50% dans des cas très précis.

Avantages
Remplace avantageusement les solvants hydrocarbures ou tout autre solvant d'origine pétrolière (environnement et sécurité). N'émet aucune vapeur et quasiment inodore.
Sans odeur et non toxique. Biodégradable.

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 3-4

PAS-850



Contact alimentaire
Aspect : liquide • **pH :** / • **Couleur :** incolore
Conditionnement : 650ml

12 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations
Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol.
Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-FITEK AÉRO (R)

Aérosol / Dégrippant

Composition & technologie
Lubrifiant à la formulation stable, de faible tension superficielle, garantie sans silicone, sans acide, sans oxydant et contenant un dérivé végétal naturel.

Utilisation
Idéal pour éviter l'oxydation d'éléments inaccessibles tels que les serrures, ou pour un stop corrosion rapide lors d'un devis. Désoxydant, dégrippant, pénétrant, lubrifiant, anti-humidité, anticorrosion, réducteur de friction, dégoudronnant, dégommant.

Supports
Boulonneries, rotules, picots, dégommage de glissières de machines-outils, axes, câbles sous gaines, charnières, colonnes, antennes télescopiques, entretien général, dégraissage de chaînes, élimination de graisses calcinées dans les roulements.

Méthode
Agiter avant emploi. Appliquer sur les parties à débloquer. Laisser poser quelques minutes.
Renouveler l'opération si nécessaire.

Avantages
Gaz propulseur ininflammable. Aérosol muni d'une tige pour faciliter l'application aux endroits difficiles et réduire les pertes.

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 3-4

PAS-844

Non contact alimentaire • **Aspect :** liquide fluide en aérosol • **Couleur :** incolore • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs | Disponible à la pièce

D-TAGS (R)

Aérosol / Effaceur de graffitis pour matériaux sensibles

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 4-5
Description complète p. 117

PJINT33-01D

3



Contact alimentaire • **Aspect :** crème • **pH :** 3
Conditionnement : 750ml

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ininflammable • Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

BURN OFF (R) 3

Solvant dégraissant de surfaces et anti-graffitis

Composition & technologie
Écosolvant de dispersion acqueuse, à base de solvants organiques et de principes actifs d'origine végétale, sans tensio-actifs ni agents émulgateurs.

Utilisation
Enlève les traces de colle, scotch, chewing gum, graffitis, rouge à lèvre, encre indélébile, correcteur…

Supports
S'utilise sur tout type de surface nue ou peinte, avant peinture : acier, inox, aluminium, plastique…

Avantages
Remplace avantageusement les solvants de nettoyage classiques (white spirit, acétone, MEK…).

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4



FITEK-désoxydation, protection et finition



Traitement au DOCEOMAX + / laine d'acier et finition protection FITEK

PSB-13

7,5

Produit prêt à l'emploi • **pH :** 7,5
Aspect : lingette imprégnée • **Couleur :** bleu ou orange
Nombre de lingettes / pot : 80 pièces / 200 x 240 mm

6 pcs

Disponible à la pièce

DOGRAF

Lingettes anti-graffitis

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

Description complète
p. 118

PSB-13/ 33

7



Aspect : liquide • **Couleur :** incolore
pH : 7 • **Conditionnement :** bidon 5L /citerne 1000L
Réf : 5L / PSB-13 • 1000L / PSB-33

4 pcs

Disponible à la pièce

EAU DÉMINÉRALISÉE

Composition & technologie
Eau dépourvue d'ions et de sels (sels minéraux).

Utilisation
S'utilise dans toutes les applications où il ne doit pas y avoir de présence d'ions, notamment calcium et magnésium. S'utilise pour la protection des appareils sensibles au calcaire (fers à vapeur, batteries), bâtiments, cuisine, sanitaires, l'automobile…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force

PSI-10

10,5



Aspect : liquide • **pH :** +/-10,5 • **Couleur :** vert
Odeur : Sève de pin • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

CARWAY SHAMPOO 11

Shampoing carrosserie

Composition & technologie
Shampoing pour carrosserie à base de biosurfactants ultraperformants.

Utilisation
Nettoie effecicament et fait briller. Élimine toutes les salissures. et élimine les dépôts d'hydrocarbures ; films routiers et poussières de freins tout en respectant les surfaces.
Ne laisse pas de traces.grâce à son séchage rapide.

Supports
Adapté à tous types de carrosseries quel que soit le type de peinture : métallisée; vernis …

Méthode
Diluer à 25 ml / 10 litre d'eau. Lavage manuel ou haute pression.

Avantages
Sans étiquetage de risques ni pour l'utilisateur, ni pour l'environnement.
Diminution considérable de la consommation de produit tout en garantissant une excellente efficacité grâce au pouvoir mouillant des biosurfactants.

DÉSINFECTANTS

- ASEPTIWAY 82
- DESOGERME VIREX NF 82
- FOGGER ONE SHOT 83
- D-MOISI (R) 1 83
- GEL HYDRO-ALCOOLIQUE 84
- PURELL GEL 84
- PURELL / LINGETTES 85



DÉSINFECTANTS

Un **DÉSINFECTANT** est un agent antimicrobien pouvant détruire des micro-organismes pathogènes présents sur des **surfaces inanimées**. Nb : Un **ANTISEPTIQUE** est un agent antimicrobien pouvant détruire des micro-organismes sur des **tissus vivants**.

Classification des micro-organismes pathogènes (càd pouvant causer une maladie) :

BACTÉRIES	VIRUS	CHAMPIGNONS	PROTOZOAIRES	MICRO-ALGUES
La plupart sont pathogènes et responsables de toxi-infections alimentaires. *Staphylocoque doré, escherichia coli, clostridium botulinium…*	**Parasites ayant besoin de cellules pour vivre et se multiplier.** *Coronavirus, SIDA, grippe, Norovirus…*	**Levures (pathogènes ou utiles) et moisissures.** *Levures : Saccharomyces cerevisiae (levure de boulangerie), Cryptococcus…* *Moisissures : penicillium, aspergilus…*	**Cellules animales mobiles.** *Toxoplasme, plasmodium (Paludisme, Malaria), amibes (dysenterie)…*	**Cellule végétale pouvant se trouver dans certains crustacés.**

Le spectre d'action du désinfectant est fonction du type de micro-organisme :
bactéricide, virucide, levuricide, fongicide

CLASSIFICATION DES DÉSINFECTANTS

Classification basée sur le principe actif dominant :

1 — Halogène à base de chlore
hypochlorite de sodium
= eau de Javel

2 — Aldéhydes
formaldéhyde,
glutaraldéhyde

3 — Alcools
éthanol,
isopropanol

4 — Oxydants
produits oxydants à base d'oxygène (peroxyde, …)

5 — Phénols
utilisés pour la composition de nombreux savons et produits détergents-désinfectants

6 — Ammoniums quaternaires
pouvoirs détergents propres utilisés dans la composition de nombreux produits détergents-désinfectants

Le désinfectant peut avoir des combinaisons de ces atomes actifs.
La désinfection n'est possible que si le matériel est propre, d'ou la nécessité de nettoyer et d'ensuite désinfecter ou d'employer des mélanges désinfectants-détergents. Vérifier l'adaptation aux industries agro-alimentaires.

PJINT02-43D/44D

10,5



Contact alimentaire • **Aspect :** liquide • **pH :** +/-10,5
Couleur : limpide incolore • **Conditionnement :** multiple
Réf : 750ml / PJINT02-43D • 5L / PJINT02-44D

4 à 6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Contact alimentaire : effectuer un rinçage final efficace et suffisant à l'eau potable.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

ASEPTIWAY

Nettoyant désinfectant de surfaces

Composition & technologie
Nettoyant désinfectant bactéricide, levuricide, virucide, fongicide (didecylmethylammonium chloride).

Utilisation
Hôpitaux, maisons de repos, collectivités, crèches et établissements scolaires, métiers de bouche, industries agroalimentaires, milieu médical…
Numéro d'agréation Belge : BE-REG-01334
Norme internationale EN : PT2-PT4 : Produit prêt à l'emploi pour la désinfection des surfaces dures / lisses sans nettoyage préalable.
• **BACTERICIDE + LEVURICIDE (EN13697) + actif sur les virus enveloppés :** 1min de temps de contact
• **BACTERICIDE + FONGICIDE / LEVURICIDE (EN13697) + actif sur les virus** enveloppés : 15 min de temps de contact
• **Activités validées (20°C, saleté, test de suspension) :** BACTERICIDE (EN1276, EN13727, EN13697 : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes) + LEVURICIDE (EN 1650, EN 13624: Candida albicans) + FONGICIDE (EN 1650 : Aspergillus brasiliensis) + ACTIF SUR LES VIRUS ENVELOPPES (EN 14476 : virus Ankara modifié).

Supports
Surfaces, surfaces lisses, poignées, interrupteurs…

Méthode
Pulvériser sur la surface à nettoyer. Laisser agir 1 minute minimum en fonction de la classification des micro-organismes concernés. Frotter si nécessaire. Essuyer.

Avantages
Sans étiquetage de risques. Contient des biosurfactants. Express 1 minute : formulé pour un nettoyage et une désinfection rapide. Sans parfum.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

PJINT10-12

7,5



Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Aspect : liquide • **pH :**7,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

5 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

La désinfection par brumisation doit toujours être précédée d'une désinfection manuelle des points de contacts fréquemment utilisés. Le local à traiter doit être bien étanche (fermer portes et fenêtres). Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

MAS-111



JETBIO

Alimentation : prise électrique de 7/12 ampères – Monophasé 230
Description complète en p164

Disponible à la pièce

DESOGERME VIREX NF

Désinfectant intégral pour atmosphère et surface par brumisation à l'aide du JETBIO 2020

Composition & technologie & utilisation
Solution alcoolique de différents composés organiques, microbicides synergisés (éthanol, isopropanol, poly hexaméthylène biguanide).

Utilisation
Bactéricide, fongicide et virucide. Conforme aux normes AFNOR et EN :
Virucide (HIV, bactériophages, polio, PVX, virus de la vaccine, adénovirus grippal (référence H1N1)).
Conforme aux normes AFNOR et Européennes :
NF T72-281 et EN 1040, EN 1650, EN 1276, EN 13697, EN 14348, EN 14476

Supports
Toutes surfaces en contact avec l'air. N'attaque pas la plupart des plastiques ni les métaux : inox, aciers, cuivre, laiton, aluminium. La brumisation produit un brouillard sec : tous les objets peuvent rester dans la pièce à traiter y compris les papiers et les ordinateurs

Méthode
Le produit est propulsé dans l'atmosphère à l'aide du diffuseur JETBIO : il se répend dans tout le volume de la pièce jusqu'à la saturer d'un brouillard sec.

Avantages
Méthode rapide (de 3 à 6 minutes de diffusion + de 30 minutes à 2h de temps d'action). Évaporation rapide (de 15 à 20 minutes). Ne laisse pas de trace et désodorise grâce à un parfum léger et agréable ;
Sans formol, phénol, chlore ni peroxyde.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4

PAS-701



Produit prêt à l'emploi • **Non contact alimentaire**
Aspect : aérosol • **pH :** / • **Conditionnement :** spray 150ml

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Protéger les aliments et les aquariums en les déplaçant ou en les couvrant.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

FOGGER ONE SHOT

Aérosol / Désinfectant en one shot

Composition & technologie
Solution bactéricide à base alcoolique contenant du chlorure de didecyldimethylammonium.
Action bactéricide grâce aux retombées du spray qui se diffusent dans l'atmosphère : traitement des pièces jusqu'à 75m³. Normes européennes : **NF EN1276 en 5 minutes de contact a 20°C : conditions de propreté et fongicide NF EN1275 en 15 minutes de contact a 20°C.**

Utilisation
Action BACTERICIDE, c'est à dire qu'il empêche les fermentations bactériennes tout en supprimant les odeurs qui en découlent (activité bactéricide : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae). **Action FONGICIDE** sur champignons, levures, moisissures (Candida albicans, Aspergillus niger).

Hôpitaux, maisons de repos, collectivités, crèches et établissements scolaires, métiers de bouche, industries agroalimentaires, milieu médical…

Méthode
Après le départ des personnes présentes dans la pièce, fermer portes et fenêtres. Enlever le capot, poser le boitier sur un support en hauteur et percuter l'embout afin de le bloquer. Laisser diffuser l'aérosol et sortir de la pièce. La diffusion se fait automatiquement jusqu'à la vidange complète de l'aérosol. Laisser agir 2 heures. Bien aérer pendant 1heure avant de réintégrer la pièce.

Avantages
Permet de traiter un local en une seule fois et en diffusion continue.
Permet de traiter tous les endroits inaccessibles.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4

PAS-831

0,8



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** mousse aérosol
Couleur : incolor • **pH :** 0,8 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

En cas de temps de pause prolongé, il est nécessaire de neutraliser l'acide par un rinçage suivit d'un produit alcalin et terminer par un rinçage.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-MOISI (R) 1

Produit pour le traitement des joints.

Composition & technologie
Produit pour le traitement des joints de carrelage à base d'acide oxalique.

Utilisation
Produit acide très puissant : dans certains cas permet de retrouver la couleur initiale des joints.
Il dissout également les traces de calcaire incrustées sur le carrelage ainsi que la saleté incrustée dans ce calcaire.

Supports
Tous types de joints.

Méthode
Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'une microfibre. Laisser agir. Frotter. Rincer à l'eau chaude pour neutraliser le produit.

Avantages
Il dissout également les traces de calcaire incrustées sur le carrelage ainsi que la saleté incrustée dans ce calcaire : il peut donc provoquer une tache de propreté qui nécessite l'intervention sur l'ensemble du carrelage.

Niveaux d'intervention de 1 à 3

Force 3-4

D20-16D

7,5



Produit prêt à l'emploi • **Traitement hygiénique des mains**
Aspect : gel • **Couleur :** bleu • **Odeur :** citron vert
pH :7,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Usage externe sur peau saine uniquement.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Très irritant pour les yeux.

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

Gel hydroalcoolique régénérant et hydratant pour la désinfection des mains par friction

Composition & technologie & utilisation
Gel liquide composé de bioéthanol, isopropanol, diéthanolamide de coprah et parfum de citron vert Bactéricide (NF EN 1040 et 1500), virucide (NF EN 14476), fongicide (NF EN 1275), actif sur le virus H1N1.

Utilisation
Dans tous les secteurs nécessitant une hygiène stricte : industrie agroalimentaire, industrie électronique, salles blanches, structures de soin, hôpitaux, installations publiques et tous postes de travail présentant un risque de contamination microbienne.

Méthode
Sur mains propres et sèches : appliquer une dose de produit de 3 à 4 ml. Frotter les mains, poignets, espaces interdigitaux, pourtours des ongles pendant 30 secondes au moins, jusqu'à évaporation totale Renouveler l'application selon les besoins.

Avantages
Possède des propriétés régénérantes et hydratante grâce à la diéthanolamide de coprah.
Rafraîchit les mains tout en laissant une sensation douce et parfumée sur la peau (parfum citron vert).

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force -

D20-07

7



Produit prêt à l'emploi • **Traitement hygiénique des mains**
Aspect : gel • **Couleur :** incolore • **pH :**7 • **Conditionnement :** 500ml

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas avaler. Ne pas mélanger à d'autres produits.

PURELL GEL

Gel hydroalcoolique pour les mains

Composition & technologie & utilisation
Ethanol d'origine végétale N° CAS 64-17-5, agents hydratants.

Utilisation
Milieu médical, restauration, hôtellerie et loisirs, lieu de travail et éducation …

Méthode
Traitement hygiénique : sur mains propres et sèches, appliquer une dose de produit. Frictionner les mains, poignets, espaces interdigitaux, pourtours des ongles pendant 30 secondes au moins, jusqu'à séchage complet. Ne pas rincer. Renouveler si nécessaire ou selon protocole en place.

Avantages
Contient des agents hydratants qui aident à garder une peau saine : bonne tolérance cutanée.
N'altère ni le goût ni l'odeur des aliments selon la norme EN 4120 :2007. Sans colorant ni parfum.
Très large spectre d'action.. Compatible avec des gants médicaux en latex, nitrile et vinyle.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force -

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUE DE LA SOLUTION

Actif sur	Norme	Temps de contact
BACTÉRIES	EN 1040 (v.2006) / EN1276*(v.2010)	15s
	EN 13727+A1* (v.Déc 2013) / EN 1500, 3ml	30s
	EN 12791, (v.2005), effet prolongé 3 heures	120s
MYCOBACTÉRIE	EN 14348 (v. Avril 2005) *M. terrae et M. avium* / EN 1275 (v. Mars 2006)	15s
LEVURES	EN13624* (v. Nov 2013) / EN 1650 + A1* (v. Juillet 2013)	30s
	EN 1275 (v. Mars 2006)	5min
MOISISSURES	EN 1650 + A1* (v. Juillet 2013) / EN13624* (v. Nov 2013)	1min
	EN 14476* (v. Sept 2013) sur Norovirus	30s
VIRUS	EN 14476+A1* (v.2007), sur Adenovirus et Rotavirus	30s
	EN 14476+A1* (v.2007), sur Poliovirus	60s

PJINT02-04

7



Produit prêt à l'emploi
Aspect : lingette imprégnée de liquide limpide incolore
Couleur : bleu • **Odeur :** mentholé • **pH :**7
Nombre de lingettes / pot : 270 pièces
Dimension lingette : 200 x 150 mm

6 pcs

Disponible à la pièce

PURELL
LINGETTES ANTIMICROBIENNES PLUS
Lingettes antiseptiques pour les mains et les surfaces

Composition & technologie & utilisation
Lingettes antiseptiques pour les mains et les surfaces à large spectre d'activité* (bactéricide, levuricide, virucide), imprégnées d'éthanol, de chlorure de benzalkonium et de chlorexidine digluconate.

Utilisation
Milieu médical et paramédical, hôpitaux, centres de soins, laboratoires, services d'urgence, loisirs….

Supports
Mains et surfaces.

Méthode
Frotter la lingette sur les mains ou la surface pendant au minimum 30 seconde. Ne pas rincer / laisser sécher.

Avantages
Très bonne tolérance cutanée, pH neutre pour la peau.

Niveaux d'intervention
1 à 3

Force
-

ACTIVITÉ MICROBIOLOGIQUE DE LA SOLUTION

Actif sur	Norme	Temps de contact
BACTÉRIES	EN 1276* (v.2010)	30s
	EN 13727+A2* (v.2015)	30s
	EN 13727+A2* (v.2015), *Straphylococcus aureus* SARM, *Enterococcus faecium* résistant à la Vancomycine (VRE), *Escherichia coli* EBLSE	30s
	EN 13697** (v.2015)	1min
	EN 14561*	5min
LEVURES	EN 13624* (v.2013), *Candida albicans*	1min
	EN 13697* (v.2015), *Candida albicans*	5min
	EN 1650+A1* (v.2013), *Candida albicans*	1min
	EN 14562*, *Candida albicans*	5min
VIRUS	**ACTIF SUR :**	
	EN 14476+A1* (v.2015), Rotavirus	1min
	EN 14476+A1* (v.2015), Virus de la Vaccine (MVA). Spectre d'activité couvrant les virus enveloppés incluant notamment Hépatites B et C, Influenza H1N1, VIH...	30s

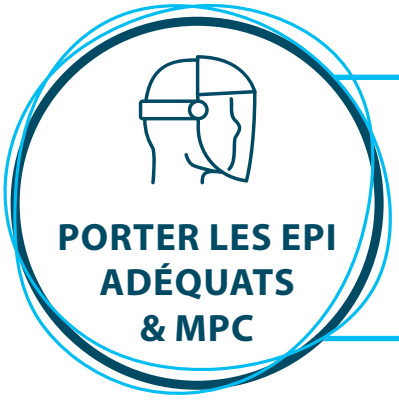

EPI & MPC
Pensez à les utiliser et les adapter !

Combinaisons, masques, lunettes, gants, nébulisateur, épurateur d'air avec filtre HEPA, destructeurs d'odeurs, ABSORB SOLID …

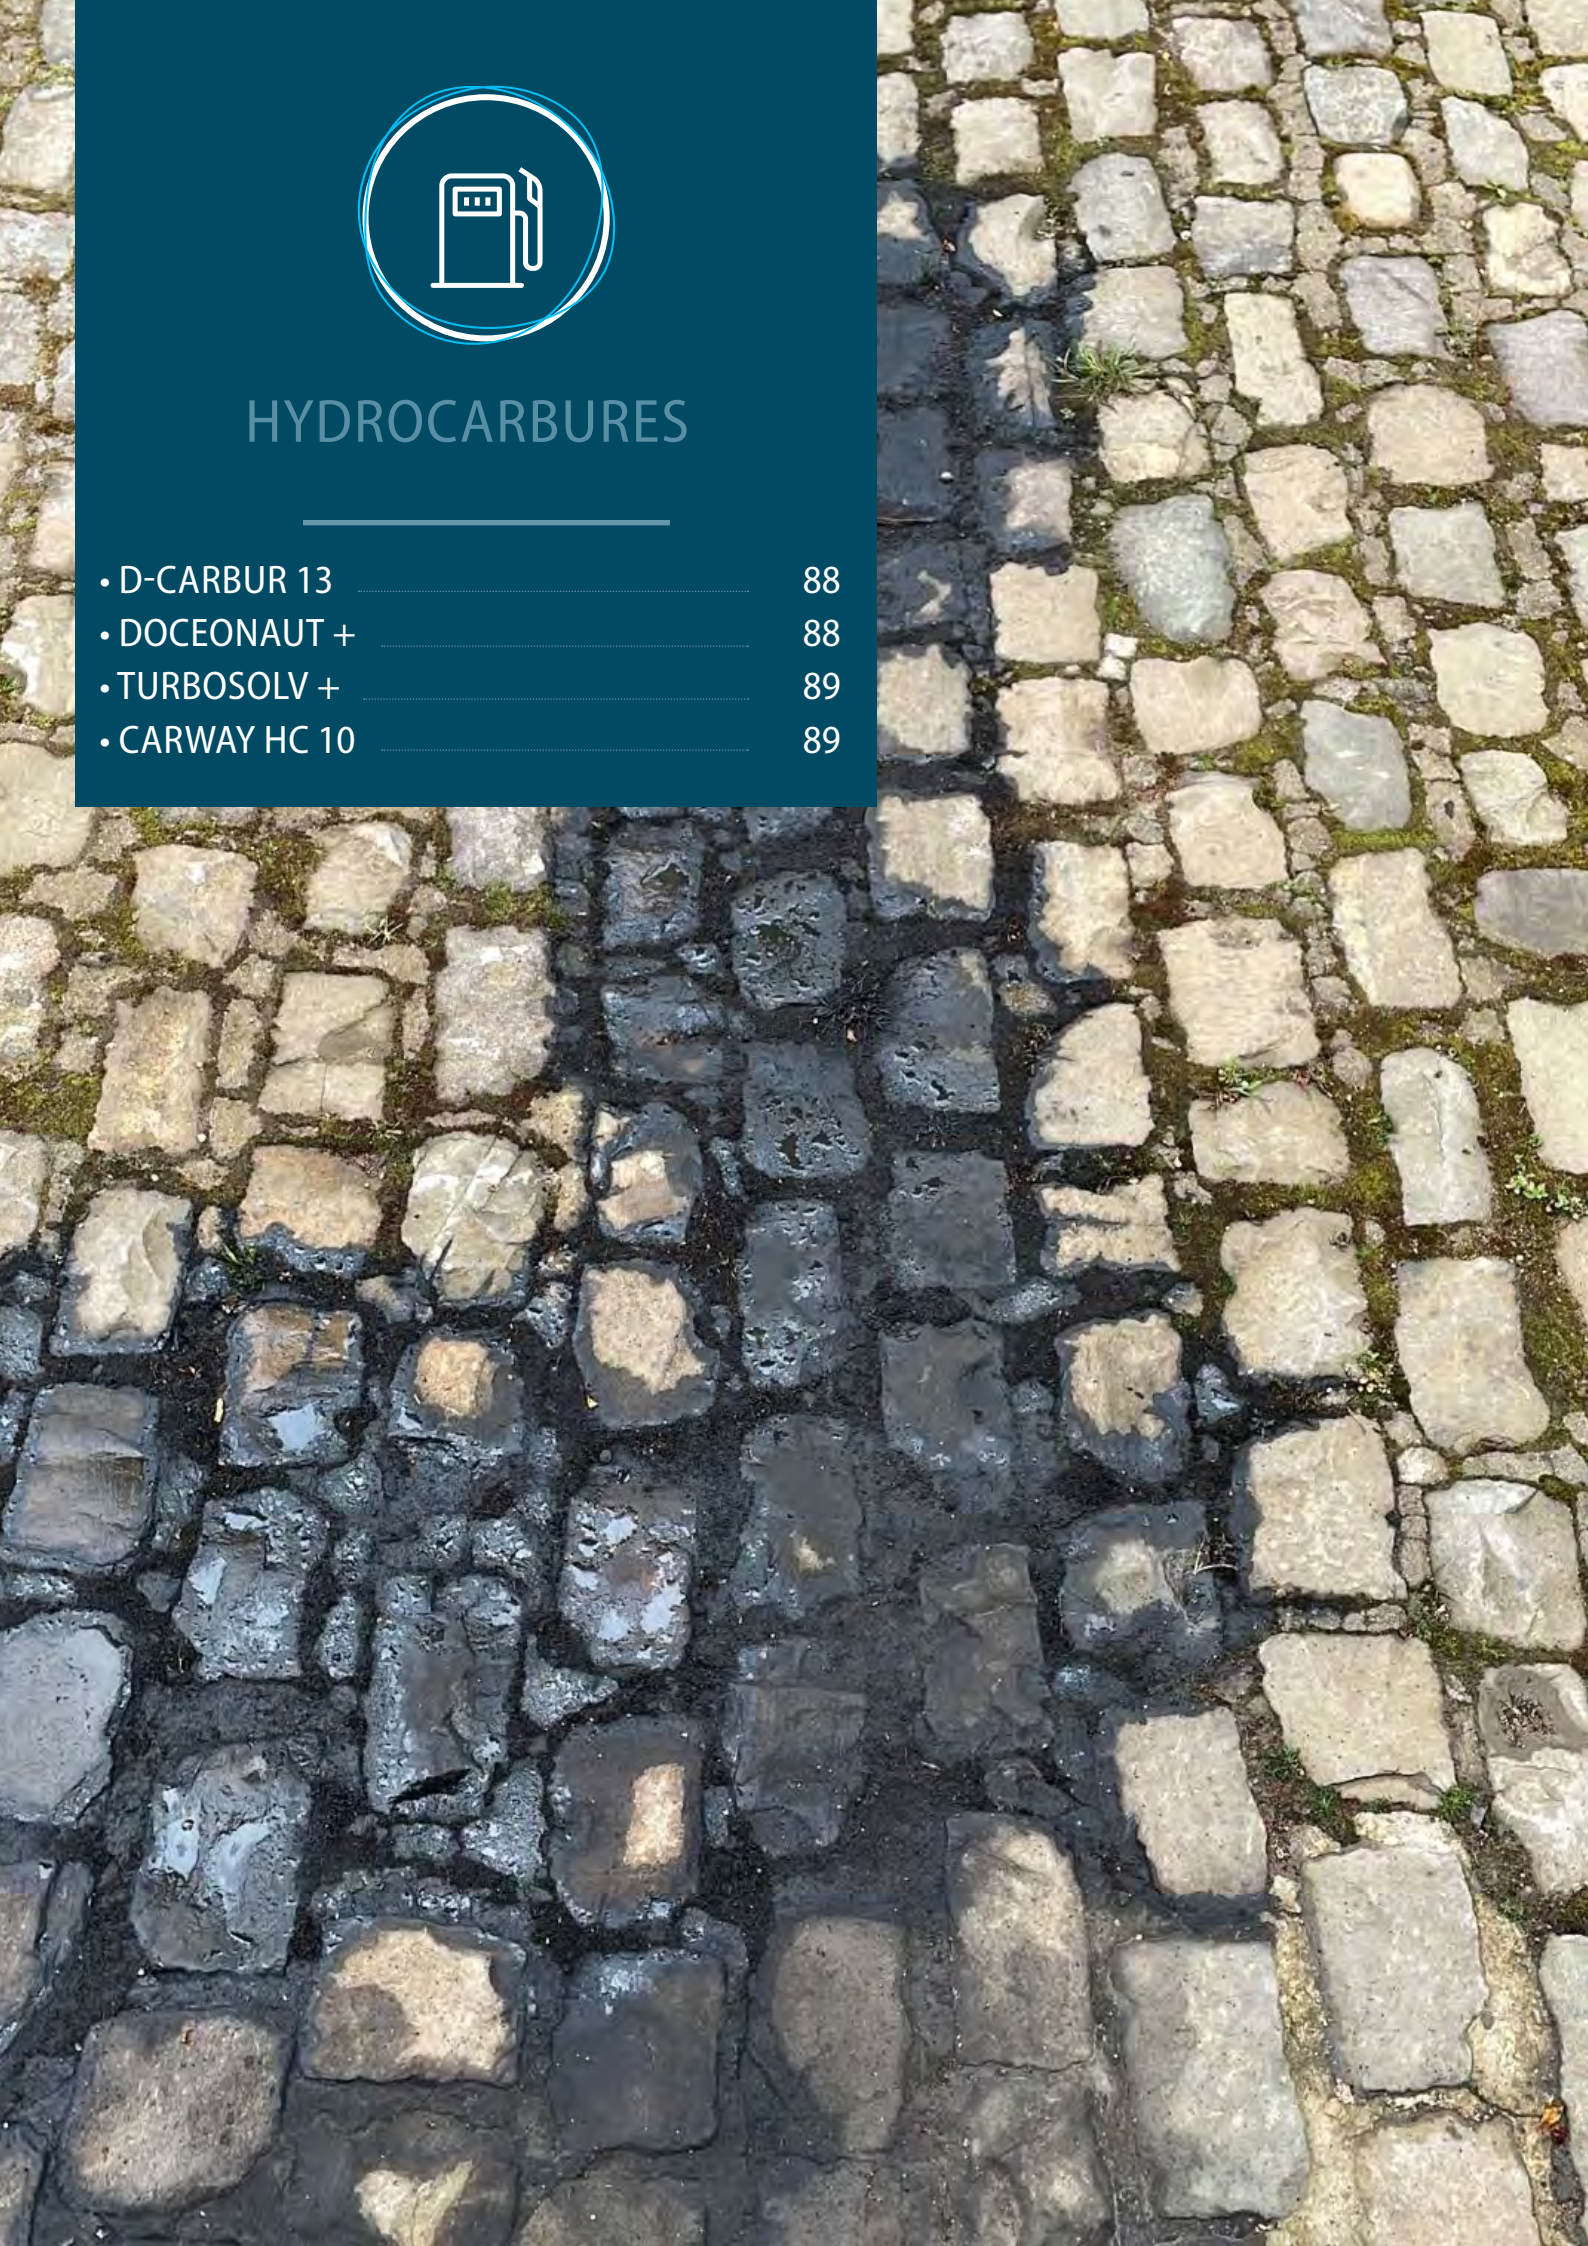

HYDROCARBURES

- D-CARBUR 13 88
- DOCEONAUT + ... 88
- TURBOSOLV + ... 89
- CARWAY HC 10 89

HYDROCARBURES

Les hydrocarbures sont composés de nombreuses synthèses chimiques réalisées à partir des produits des gisements des combustibles fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon, bitume) ou sont le résultat de la combustion incomplète de matières organiques (gaz d'échappement, fumées de chaudières, résidus de combustion du bois…).

DOMAINES D'UTILISATION

- Carburants pour moteurs thermiques, centrales électriques ou chauffage.
- Huiles, graisses, matières plastiques, caoutchouc, revêtements routiers, gaz propulseur.
- Solvants dans peintures, colles, dégraissants…

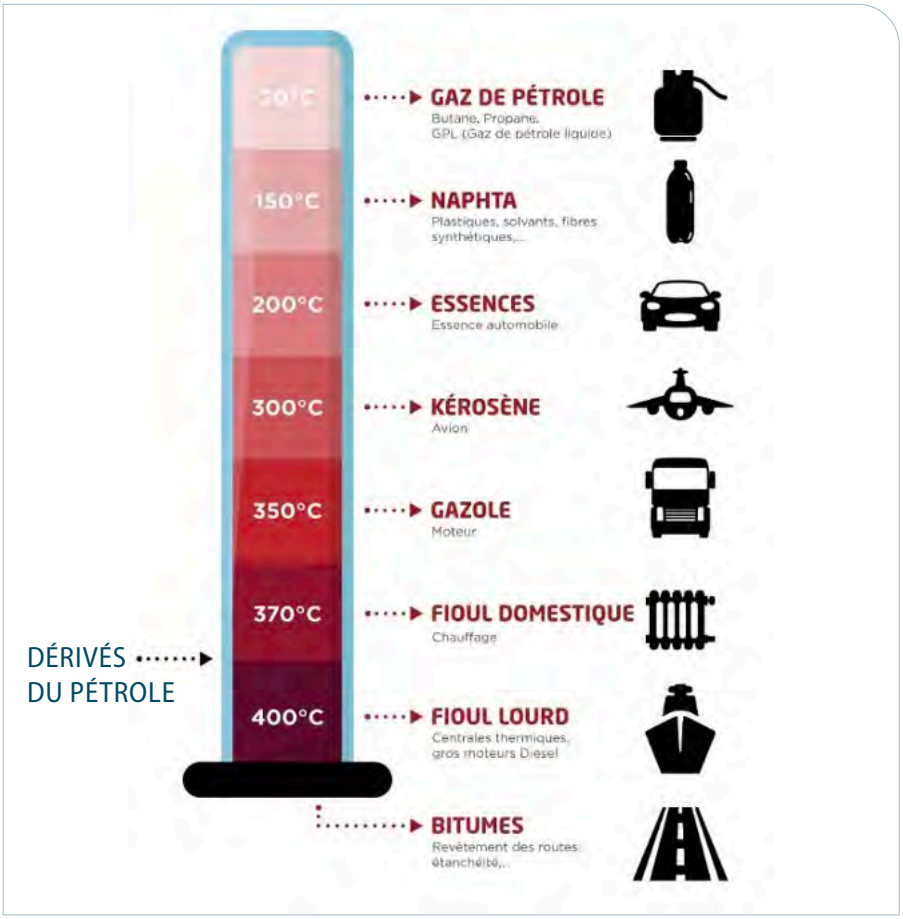

HYDROCARBONÉS OU HYDROCARBURES

HYDROCARBURES PARAFFINIQUES OU ALCANES
Méthane (gaz naturel), propane, butane, cires paraffiniques solides, …

HYDROCARBURES AROMATIQUES
Benzène, toluène, xylène, …

NOMBREUX SOLVANTS COMPOSÉS DE MÉLANGES D'HYDROCARBURES :
White spirit, éther de pétrole, essences + A, E, F, G, … magnésie, …

RISQUES

- Explosion et incendie
- Asphyxie
- Toxicité chimique
- Chute





Étape de décontamination par D-CARBUR 13

PAS-820

12,7



Produit à diluer • **Couleur :** rose • **pH :** 12,7
Conditionnement : bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Sur les matériaux tels que le bois, … faire des tests.
Un traitement d'hydrocarbures doit s'accompagner de matériel de traitement d'air (ventilation, extracteur, purificateur etc…) car les vapeurs d'hydrocarbures sont nocives.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-CARBUR 13

Dégraissant surpuissant pour l'élimination des graisses et hydrocarbures / Dépolluant

Composition & technologie
Produit dégraissant sans solvant à haute teneur en matières actives permettant un nettoyage complet en profondeur.

Utilisation
Produit de dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de nettoyage et de préparation de surfaces lors de pollutions importantes causées par des huiles, des graisses et des hydrocarbures, en particulier le gasoil.

Supports
Sols imprégnés de gasoil, d'huiles (sol béton, bitume, ciment, asphalte, sol peint, pavés…)
Dégâts hydrocarbures, transports routiers ou maritimes, garages et ateliers, pompes à essence, machines-outils…

Méthode
Diluer de ½ à 1/10 suivant l'état de la salissure. Pulvériser les surfaces à traiter. Laisser agir quelques minutes. Rincer de préférence avec un nettoyeur à haute pression.

Avantages
Répond aux besoins des utilisateurs pour toutes opérations de nettoyage ou de dégraissage, en substitution aux détergents ou solvants dangereux lorsque :
• Les critères toxicologiques doivent être améliorés.
• Les méthodes d'utilisation nécessitent des dégraissants ininflammables.

Autres domaines d'utilisation
Industrie, horeca, bureaux, milieu hospitalier, …

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

MÉTHODE

• Si l'imprégnation est récente : saupoudrer un absorbant d'hydrocarbures. • Faire un premier nettoyage rapide afin d'avoir accès plus facilement aux hydrocarbures piégés dans la dalle (DOCEONAUT+ dans un canon à mousse et récupération avec un aspirateur à eau, rincer) ne pas oublier de mettre un antimousse lors de l'aspiration (DOFOAM).

• Pulvériser le D-CARBUR 13 sur la surface à traiter (bien localiser les taches). • Laisser agir (environ ¼ heure). • Frotter, aspirer ou utiliser un nettoyeur à haute pression.
• Pulvériser DOCEONAUT + ou TURBOSOLV + en mousse, frotter, aspirer, rincer. • Intervention à réitérer.

Plus l'imprégnation est grande, plus il faut faire de passages.
Laisser un temps de pause entre les interventions pour permettre aux hydrocarbures de remonter à la surface.
• Afin d'éviter des rejets d'eau polluée dans les égouts, on peut mettre du ABSORB SOLID dans la cuve de l'aspirateur. • L'eau polluée aspirée deviendra un déchet solide.

PAS-007

14



Produit à diluer • **Aspect :** liquide
Couleur : bleu/noir • **pH :** 14 • **Conditionnement :** bidon 25L

20 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser pur surtout sur les verres, les surfaces brillantes et les vernis peut avoir un effet matifiant). Toujours faire un test sur les surfaces fragiles ou sensibles. Les interventions sur les aluminiums doivent être très rapides pour éviter les blanchiments, et nécessitent un bon rinçage avec de l'eau renouvelée pour éviter les traces.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOCEONAUT +

Dégraissant industriel, mécanique

Composition & technologie
Détergent alcalin PH 14. Biodégradable à 90%.

Utilisation
Sur les suies, les salissures grasses, collantes, incrustées.
Passivant, neutralisant sur les surfaces contaminées par le chlore.

Supports
Béton, murs, surfaces modernes, pièces mécaniques, multisurfaces.

Méthode
Méthode manuelle ou moussante.
Utilisation manuelle (1 pour 2 à 1 pour 30) • **Trempage** (pièces mécaniques).
Canon à mousse : 1 pour 2 à 1 pour 3 • **Cuve à ultrasons :** de 1 pour 2 à 1 pour 10.

Avantages
Matières actives puissantes.

Autres domaines d'utilisation
Industrie, bâtiment industriel, atelier…

Niveaux d'intervention 3

Force 5

PAS-005

14



Produit à diluer • **Aspect :** liquide
Couleur : jaune • **pH :** 14 • **Conditionnement :** bidon 25L

20 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser pur surtout sur les verres, les surfaces brillantes et les vernis (peut avoir un effet matifiant). Toujours faire un test sur les surfaces fragiles ou sensibles. Les interventions sur les aluminiums doivent être très rapides pour éviter les blanchiments, et nécessitent un bon rinçage avec de l'eau renouvelée pour éviter les traces.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

TURBOSOLV +

Dégraissant industriel, mécanique

Composition & technologie
Détergent alcalin solvanté pH 14. Biodégradable à 90%.

Utilisation
Sur les suies, les salissures grasses épaisses, collantes…

Supports
Beton, murs, surfaces moderne, pièce mécanique …

Méthode
Résultat meilleur avec un temps de pause un peu plus long. Utilisation manuelle (1 pour 2 à 1 pour 30).
Canon à mousse : 1 pour 2 à 1 pour 4 (manuel ou avec compresseur - attention la mousse peut-être plus sèche)

Avantages
L'effet solvanté permet de décoller les salissures épaisses (goudron, résines…)

Autres domaines d'utilisation
Industrie.

Niveaux d'intervention 2-3

Force 5

PAS-001

10,3



Produit à diluer • **Odeur :** Sève de pin
pH : 10,3 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

CARWAY HC 10

Nettoyant dégraissant multi-usages / Surfaces exposées aux hydrocarbures

Composition & technologie
Produit pour traitement des surfaces exposées aux hydrocarbures, associant des micro-organismes en suspension liquide, spécialisés dans la digestion des matières organiques, à la puissance des biosurfactants au fort pouvoir mouillant.

Utilisation
Décontamination après sinistre, ateliers mécaniques, garages, professionnels de l'automobile, stations services…

Méthode
Diluer à raison de 25 ml / 10 litres d'eau froide.
Appliquer à l'aide d'une éponge, d'une brosse ou d'un nettoyeur haute pression.

Avantages
Sans étiquetage de risques ni pour l'utilisateur, ni pour l'environnement. Diminution considérable de la consommation de produit tout en garantissant une excellente efficacité grâce au pouvoir mouillant des biosurfactants.

Niveaux d'intervention 2 à 3

Force 2-3



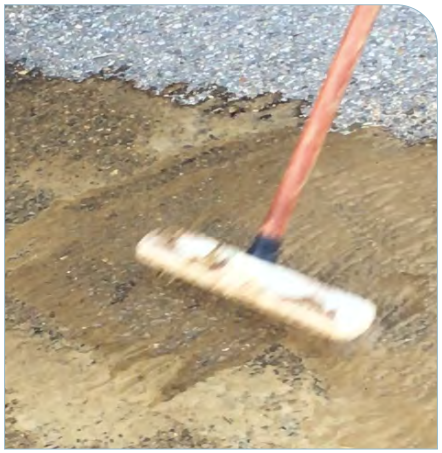



DESTRUCTEURS D'ODEURS

- AIRFRESH (R) 5 92
- AIR ORIGINAL / NICE (R) 7 93
- CONTROL'AIR 93
- NILODOR 94
- NILIUM ORIGINAL 94
- MINI SUPER SOCK CITRON 95
- SUPER SOCK CITRON 95



DESTRUCTEURS D'ODEURS

L'**odeur** est la propriété d'un mélange de substances capables de stimuler suffisamment le **sens de l'olfaction** pour déclencher une sensation d'**odeur**. Pour l'homme comme pour l'animal, c'est l'un des moyens importants par lesquels notre environnement communique avec nous : il nous permet d'identifier la nourriture, les partenaires, les prédateurs, et procure à la fois un plaisir sensuel (l'odeur des fleurs et du parfum) ainsi que des avertissements de danger (par exemple des aliments gâtés, des dangers chimiques).

CARACTÉRISTIQUES

Les composants d'odeur suivants peuvent aider à définir le caractère d'une odeur :

1 Seuil d'odeur (concentration)

concentration minimale d'une substance odorante afin de provoquer un stimulus donné chez l'homme.

Sont généralement exprimés en %, selon le % de personnes qui perçoivent l'odeur.

Différents types de seuils d'odeurs peuvent être définis :

Seuil de détection d'odeurs
Seuil de reconnaissance des odeurs
Seuil de nuisance olfactive

2 Intensité

mesure de la force du stimulus d'odeur, pouvant être liée à la concentration d'odeur.

3 Diffusivité

une odeur ne peut être perçue que lorsqu'une molécule odorante atteint la narine. Savoir jusqu'où elle peut se propager est un élément fondamental pour estimer la probabilité qu'elle provoque une odeur.

4 Qualité

est définie à l'aide de classes d'odeurs ou de descripteurs
Exemple : douce, rance, moisie…

5 Ton hédonique

mesure de l'agréable / désagréable d'une odeur.

IMPACTS

L'odeur est considérée comme une nuisance lorsque les gens peuvent la percevoir dans leur milieu de vie et que :
Sa perception est négative • Elle est récurrente • Il est difficile de l'éviter • Elle est liée (souvent incorrectement) à un effet négatif sur la santé.

Lorsqu'un individu éprouve une nuisance olfactive, les facteurs suivants doivent être pris en compte pour déterminer le niveau de gêne :
Fréquence de l'exposition aux odeurs • Intensité de l'odeur • Durée d'exposition à l'odeur • Offensivité de l'odeur • Tolérance et attente du sujet exposé.

EFFETS D'UN SINISTRE

Lors d'un sinistre incendie, les phénomènes physiques qui se produisent sont :

1 **Augmentation de la température**

2 **Dilatation des matériaux**

3 **Augmentation de la pression**

4 **Après refroidissement**

les pores se referment et les suies et les odeurs sont piégés à l'intérieur des matériaux avec une intensité différentes selon le type de matériaux et sa porosité.

Dans un tel contexte, la destruction d'odeur peut être très complexe et doit obligatoirement suivre les règles suivantes :

1. Élimination complète des éléments brûlés complètement ou moins.
2. Si ce n'est pas possible des les évacuer, il faut projeter un film isolant sur l'entièreté de ces éléments.
3. Éliminer toutes les suies avec des produits spécifiques qui ont déjà une composante de destruction d'odeur dans la formulation du produit.
4. En parallèle, dès le début de l'intervention, installer une destruction d'odeurs sur base d'huiles essentielles avec ventilation permanente et la compléter éventuellement avec des appareils à ozone (qui nécessitent une surveillance pointue et mise en sécurité complète). Parfois certaines opérations de lessivage doivent être répétées car certaines contaminations olfactives peuvent être très profondes .
5. Finir par une ventilation des lieux.

Contre-indications : pour la **destruction d'odeurs sur base d'huiles essentielles**, pas de présence d'enfants en bas âge, personnes âgées, femmes enceintes ou personnes allergiques aux parfums. En cas de **destruction d'odeur à l'ozone**, suivre à la lettre les prescriptions du fabriquant (pas de plantes, êtres humains ni animaux sur place, risque d'oxydation accru, d'assèchement des caoutchoucs, de décoloration…).

PJINT35-02D

5



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide fluide incolore
Odeur : tiaré • **pH :** 5 • **Conditionnement :** 500ml

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Pour les tissus fragiles : effectuer un essai préalable sur une surface cachée.

AIRFRESH (R) 5

Destructeur d'odeurs parfum Tiaré

Composition & technologie
Destructeur d'odeurs

Utilisation
Neutralise et détruit durablement tout type de mauvaises odeurs. Convient pour éliminer toutes les odeurs d'atmosphère, tissus, cuisines, sanitaires, buanderies, gymnases, véhicules, transports publics, locaux à ordures, gaines de climatisation, litières, réseaux d'eau usées urbains et industriels, station d'épuration…

Supports
Atmosphère et tissus d'ameublement, moquette, rideaux, tapis….

Avantages
Contiennent des biosurfactants et des huiles essentielles. Performant en extérieur comme en intérieur. Parfume et laisse une agréable odeur de fleur de Tiaré.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force -

D24-03D/04D

7



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide fluide incolore
Odeur : Original & Provence • **pH :** 7 • **Conditionnement :** 250ml
AIR ORIGINAL (R) 7 Parfum « Original » D24-03D
AIR NICE (R) 7 Parfum « Provence » D24-04D

20 pcs

Disponible à la pièce

AIR ORIGINAL (R) 7 & AIR NICE (R) 7

Désodorisant concentré

Composition & technologie
Désodorisants et neutralisateurs d'odeurs concentrés

Utilisation
Neutralise les mauvaises odeurs et diffuse un parfum rémanent de propreté et de fraîcheur (Parfums : « Original » & « Provence »). Convient pour éliminer toutes les odeurs de déchets industriels et urbains, équarrissage, lixiviat, parties communes…

Avantages
Enrichis en micro-organismes. Contiennent des biosurfactants. Performant en extérieur comme en intérieur

Niveaux d'intervention
1 à 3

Force
-

PAS-413F/414F



Produit prêt à l'emploi / à imbiber • **Aspect :** solide
Dimensions : 2 g - 30 x 15 mm (PAS-413F)
Dimensions : 8g - 45 x 30 mm (PAS-414F)

10 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations
Voir les contres indications de la destruction d'odeur sur base d'huiles essentielles.

CONTROL'AIR / FEUTRES ÉCRUS

Feutres non imbibés de 2g ou 8g

Composition & technologie
Feutres à imbiber du liquide neutralisant d'odeurs concentré NILODOR pour tous les espaces à rafraîchir ou désodoriser.

Utilisation
Nettoyage après sinistre, chantier de peinture…

Supports
Neutralisation d'odeurs résiduelles type odeur de fuel, suie, moisissures, peintures…

Méthode
Imbiber les feutres d'un liquide neutralisant d'odeurs concentré.
Disperser les feutres imbibés, ou déposer/accrocher les sachets, dans les endroits à traiter.

Avantages
Solution 100% naturelle. Neutralise les odeurs durant plus de 24h et procure une sensation de fraîcheur.
Élimine tous types d'odeurs et en tous lieux.

Niveaux d'intervention
1 à 3

Force
-

PAS-413F/414F



Produit prêt à l'emploi / à imbiber • **Aspect :** solide
Dimensions : 2 g - 30 x 15 mm (PAS-413F)
Dimensions : 8g - 45 x 30 mm (PAS-414F)

10 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations
Voir les contres indications de la destruction d'odeur sur base d'huiles essentielles.

CONTROL'AIR / SACHET10 FEUTRES ÉCRUS

Feutres imbibés avec NILODOR 2 g et 8 g

Composition & technologie
Feutres imbibés d'un liquide neutralisant d'odeurs concentré à base d'huiles essentielles (NILODOR) pour tous les espaces à rafraîchir ou désodoriser.

Utilisation
Nettoyage après sinistre, chantier de peinture…

Supports
Neutralisation d'odeurs résiduelles type odeur de fuel, suie, moisissures, peintures…

Méthode
Disperser les feutres imbibés, ou déposer/accrocher les sachets, dans les endroits à traiter.

Avantages
Solution 100% naturelle.
Neutralise les odeurs durant plus de 24h et procure une sensation de fraîcheur.
Élimine tous types d'odeurs et en tous lieux.

Niveaux d'intervention
1 à 3

Force
3-4

PAS-421/422



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide
Couleur : jaune • **pH :** /
Conditionnement : 500 ml (PAS-421) et 1 gallon (=3,78 L) (PAS-422)

Disponible à la pièce

Recommandations

Irritation des yeux : un contact direct peut provoquer une irritation sévère. Irritation de la peau : un contact prolongé ou répété peut irriter la peau.

Voir les contres indications de la destruction d'odeur sur base d'huiles essentielles.
Port des EPI adéquats & MPC. Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

NILODOR

Liquide neutralisant d'odeurs

Composition & technologie
Liquide neutralisant d'odeurs concentré à base d'**huiles essentielles** pour tous les espaces à rafraîchir ou désodoriser.

Utilisation
Neutralisation d'odeurs résiduelles : nettoyage après sinistre (suie) , chantier de peinture, odeurs de fuel, odeurs de détritus, odeurs de décomposition avancée, refoulement d'égouts…

Méthode
Imbiber les feutres type CONTROL'AIR avec ce liquide.
Disperser les feutres imbibés dans les endroits à traiter et laisser agir.

Avantages
1 goutte suffit pour neutraliser les odeurs d'une pièce de 25m3 pendant 24 heures. Solution 100% naturelle
Neutralise les odeurs durant plus de 24h et procure une sensation de fraîcheur. Élimine tous types d'odeurs et en tous lieux.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

PAS-424/425



Produit à diluer • **Aspect :** liquide • **pH :** /
Conditionnement : 1L (PAS-424) et 5L (PAS-425)

??? pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Irritation des yeux : un contact direct peut provoquer une irritation sévère. Irritation de la peau : un contact prolongé ou répété peut irriter la peau.

Voir les contres indications de la destruction d'odeur sur base d'huiles essentielles.
Port des EPI adéquats & MPC. Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

NILIUM ORIGINAL

Liquide neutralisant d'odeurs concentré soluble à l'eau

Composition & technologie
Liquide neutralisant d'odeurs concentré à base d'huiles essentielles, pour tous les espaces à rafraîchir ou désodoriser, à diluer à l'eau en vaporisation ou en mélange à tous liquides à base d'eau.

Utilisation
Neutralisation d'odeurs résiduelles : nettoyage après sinistre (suie) , chantier de peinture, odeurs de fuel, odeurs de détritus, odeurs de décomposition avancée, refoulement d'égouts…

Supports
Toutes les surfaces, y compris les surfaces poreuses (le béton, le ciment, bois), les moquettes…

Méthode
À partir de 5ml par litre : Mélanger à de l'eau pour le vaporiser ou le nébuliser.
Mélanger au shampoing pour moquette…
À partir de 10ml par litre : Mélanger à l'eau de lavage ou de rinçage.
Vaporiser ou le nébuliser sur la source de l'odeur.
Idéal en additif dans les autolaveuses pour les locaux importants ou industriels.
À partir de 20ml par litre : Mélanger à l'eau de lavage ou de rinçage en vaporisation.
À partir de 30ml par litre : Vaporiser sur la source d'odeur.
À partir de 40ml par litre : Pour les odeurs d'incendies, de détritus, de décomposition avancée, de refoulement d'égout…

Avantages
Le diluer à l'eau et/ou l'additionner à un autre liquide à base d'eau, permet de traiter la totalité de la surface en se concentrant sur la source d'odeur. Il ne diminue pas l'effet désinfectant des détergents.
Solution 100% naturelle. Neutralise les odeurs durant plus de 24h et procure une sensation de fraîcheur
Élimine tous types d'odeurs et en tous lieux.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

PAS-430



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** solide
Couleur : beige

6 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Écoulement possible de quelques gouttes du NILIUM : ne pas suspendre au-dessus de surfaces fragiles
Irritation des yeux : un contact direct peut provoquer une irritation sévère Irritation de la peau : un contact prolongé ou répété peut irriter la peau. Voir les contres indications de la destruction d'odeur sur base d'huiles essentielles.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

MINI SUPER SOCK CITRON

Composition & technologie
Boudin de tissu rempli de grains de maïs concassés saturés de NILIUM.
Parfum citron : neutralisation d'odeurs.

Utilisation
Neutralisation d'odeurs résiduelles : nettoyage après sinistre (suie) , chantier de peinture, odeurs de fuel, odeurs de détritus, odeurs de décomposition avancée, refoulement d'égouts…

Méthode
Suspendre à proximité de la source d'odeurs des endroits à traiter et laisser agir.
Action prolongée de 30 à 60 jours selon le débit et la température de l'air (plus active à la chaleur mais durée d'action plus limitée).

Avantages
Solution 100% naturelle. Neutralise les odeurs durant plusieurs jours et procure une sensation de fraîcheur. Élimine tous types d'odeurs et en tous lieux.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

PAS-431



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** solide
Couleur : beige

6 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Écoulement possible de quelques gouttes du NILIUM : ne pas suspendre au-dessus de surfaces fragiles
Irritation des yeux : un contact direct peut provoquer une irritation sévère Irritation de la peau : un contact prolongé ou répété peut irriter la peau. Voir les contres indications de la destruction d'odeur sur base d'huiles essentielles.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

SUPER SOCK CITRON

Composition & technologie
Boudin de tissu de 90 cm de long et de 8 cm de diamètre rempli de grains de maïs concassés saturés de NILIUM. Parfum citron : neutralisation d'odeurs.

Utilisation
Neutralisation d'odeurs résiduelles : nettoyage après sinistre (suie) , chantier de peinture, odeurs de fuel, odeurs de détritus, odeurs de décomposition avancée, refoulement d'égouts…

Méthode
Suspendre à proximité de la source d'odeurs des endroits à traiter et laisser agir. Couvre une surface de 60 m^2.
Action prolongée de 30 à 60 jours selon le débit et la température de l'air (plus active à la chaleur mais durée d'action plus limitée).

Avantages
Solution 100% naturelle. Neutralise les odeurs durant plusieurs jours et procure une sensation de fraîcheur. Élimine tous types d'odeurs et en tous lieux.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4



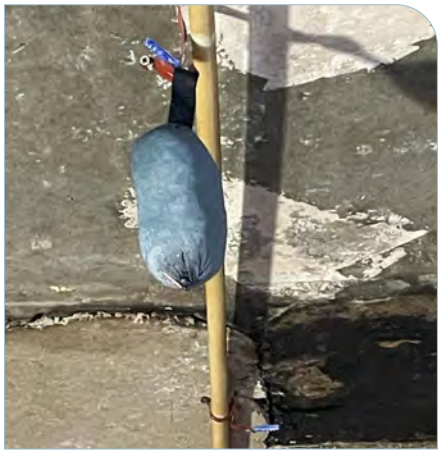



PROTECTION & FINITION

- D-FITEK (R) 97
  Description complète du produit en p. 61
- D-FITEK AÉRO (R) 97
  Description complète du produit en p. 62
- D-VITRES (R) 7 97
- D-NET (R) 7 97
- D-PROTECALINOX (R) 98
- D-POLINOX (R) 3 98
- ALMINOX 99
  Description complète du produit en p. 54
- TERRA BRASSEE SAUVAGE 99
  Description complète du produit en p. 50
- D-FINISH (R) 99

PAS-851

Non contact alimentaire
Aspect : liquide limpide • **pH :** / • **Couleur :** vert/bleu
Conditionnement : bidon 5L

4 pcs — Disponible à la pièce

D-FITEK (R)

Dégrippant / Désoxydant / Anti-humidité / Lubrifiant / Dégraissant
Débituminant / Désincrustant / Diluant des encres / Anti-résine
Nettoyant pour colles (enduits, mastic…)

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 3-4
Description complète p. 61

PAS-850

Contact alimentaire
Aspect : liquide • **pH :** / • **Couleur :** incolore
Conditionnement : 650ml

12 pcs — Disponible à la pièce

D-FITEK AÉRO (R)

Aérosol / Dégrippant

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 3-4
Description complète p. 62

PAS-801

7,5



Produit prêt à l'emploi • Non contact alimentaire
Couleur : Vert • **pH :** 7,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs — Disponible à la pièce

Recommandations
Pour une forte salissure : laver auparavant la surface à traiter.
Port des EPI adéquats & MPC. Toujours réaliser un test préalable.
Ne pas hésiter à nous contacter

D-VITRES (R) 7

Nettoyant polyvalent surfaces brillantes

Composition & technologie
Produit neutre qui nettoie toutes les surfaces brillantes sans laisser de traces. Laisse un film mono moléculaire qui combat les traces de doigts, la saleté et la charge statique, couplé à un effet anti-buée.

Supports
Fenêtres, vitres, pare-brise, miroirs, cristaux, carrelages, porcelaines, plastiques, céramiques, écrans de télévisions, écrans d'ordinateur, écrans de gsm…

Méthode
Appliquer le produit avec un pulvérisateur, un chiffon ou une éponge. Frotter avec un chiffon propre et sec.

Avantages
Effets anti-traces et anti-buée. Rapidité d'exécution. Finition parfaite.

Autres domaines d'utilisation
Essuyage technique. Voitures, immeubles vitrés, exposition…

Niveaux d'intervention 1 à 2
Force 4-5

PAS-800

7,5



Produit prêt à l'emploi • Contact alimentaire • Aspect : liquide
Couleur : transparent • **pH :**7,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs — Disponible à la pièce

Recommandations
Pour une forte salissure : laver auparavant la surface à traiter.
Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-NET (R) 7

Nettoyant polyvalent surfaces lisses

Composition & technologie & utilisation
Nettoyage écologique de toutes les surfaces lisses sans laisser de traces et sans rinçage.
Laisse un film mono moléculaire qui combat des traces de doigts, la saleté et la charge statique.

Supports
Vaisselle, batterie de cuisine, surfaces de préparation alimentaire, et tous supports lavables en essuyage technique. Fenêtres, miroirs, cristaux, carrelages, porcelaines, plastiques, céramiques…

Méthode
Appliquer le produit avec un pulvérisateur, un chiffon ou une éponge. Frotter avec un chiffon propre et sec.

Avantages
Sans rinçage. Effets anti-traces.

Niveaux d'intervention 1 à 2
Force 4-5

PAS-840



Contact alimentaire • **Aspect :** liquide • **Couleur :** incolore
pH : / • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-PROTECALINOX (R)

Aérosol / Nettoyant et protection inox et aluminium

Composition & technologie
Produit sous forme aérosol pour le nettoyage, la protection, le polissage et la préservation de l'inox et de l'aluminium…

Utilisation
Enlève les graisses, films de salissures, traces grasses, crayons, feutres, traces d'eau…
Forme un film protecteur (sans cires, polymères ou acides) qui :
• procure une finition satinée, brillante et lustrée (sans film trouble).
• résiste aux graisses et traces de doigts.
• protège contre l'oxydation et les ternissures.
• repousse les poussières (en usage régulier).

Supports
Tous types d'aciers inoxydables et l'aluminium : fours, réfrigérateurs, congélateurs, fontaines, stérilisateurs, autoclaves, ascenseurs, machines à café, portes, dessus de table…

Méthode
Pulvériser légèrement sur la surface. Essuyer avec un chiffon doux.

Avantages
Hautement efficace dans les ambiances humides où il agit comme barrière anti-humidité. Ne poudre pas. Ne contient pas d'abrasif. Minimise les effets corrosifs de l'eau de mer et les effets des éléments naturels.

Autres domaines d'utilisation
Usines, institutions, cuisines, bureaux, aéroports, hôtels, hôpitaux…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

PAS-870/871

3



Contact alimentaire • **Aspect :** crème • **pH :** 3
Conditionnement : 350g / 1,4kg
Réf : 350g / PAS-870 • 1,4kg / PAS-871

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Peut rayer la surface traitée
(surfaces poli miroir : inox, plastique, métal…).

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-POLINOX (R) 3

Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox, … à l'huile de Jojoba

Composition & technologie
Pâte rénovatrice permettant de restaurer, redonner éclat et brillance aux surfaces. Contient une protection végétale au Jojoba laissant un film anti-adhérent sur la surface traitée qui ralentit l'encrassement des surfaces et favorise les nettoyages ultérieurs grâce à ses propriétés (hydrophobe et insaponifiable).

Utilisation
Désoxydation en douceur de tous métaux et limitation des rayures sur les métaux mous. Rénovation de façades en aluminium, cages d'ascenseurs, rampes d'escaliers, jaunissements récents et autres (toujours réaliser un test préalable car les conditions de jaunissement sont variables d'un sinistre à l'autre). Permet une désincrustation plus aisée des particules collées aux surfaces vitrées (calcaire, poussières…).

Supports
Surfaces en aluminium brut ou anodisé, argent, cuivre, laiton, inox, fer et leurs alliages. : casseroles en cuivre, plans de travail en inox, mobiliers et machines en inox dans l'industrie alimentaire.

Méthode
Appliquer avec une éponge humide en frottant légèrement. Laisser agir quelques minutes.
Essuyer à l'aide d'une éponge humide. Essuyer soigneusement avec un chiffon propre et doux.

Avantages
Protection élevée de la surface après polissage grâce à l'huile de Jojoba. Remplace avantageusement les pâtes abrasives chimiques d'origine pétrolière (environnement et sécurité).

Autres domaines d'utilisation
Automobile, châssis, argenterie, cuisine, pvc…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

PAS-155/166

Produit prêt à l'emploi • **Non contact alimentaire**
Aspect : pâte fluide • **pH :** / • **Couleur :** blanche
Réf : 350g / PAS-155 • 1kg / PAS-166

12 pcs — Disponible à la pièce

ALMINOX

Rénovateur de surface des aciers inoxydables, métaux cuivreux et alliage légers

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 3-4
Description complète p. 54

PJSOL07-04D

7,5

Produit à diluer • **Aspect :** liquide fluide
Couleur : Incolore • **pH :** 7,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

2 pcs — Disponible à la pièce

TERRA BRASSEE SAUVAGE

Entretien et finition des sols

Niveaux d'intervention 1 à 2
Force 2-3
Description complète p. 50

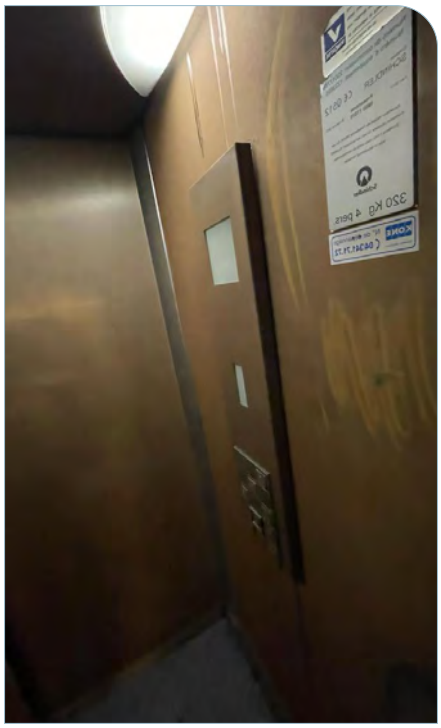

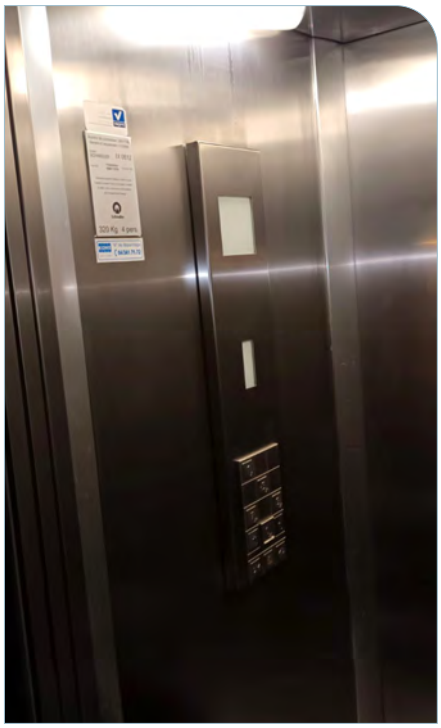





PAS-860



Contact alimentaire • **Aspect :** liquide • **pH :** /
Odeur : citron vert • **Conditionnement :** 500 ml

12 pcs — Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-FINISH (R)

Produit rénovateur sans silicone pour inox / aluminium / skaï / plastique / cuir

Composition & technologie
Entretien et protection des surfaces en leur conférant une finition de brillance..

Utilisation
Permet d'embellir toutes les surfaces tout en protégeant les supports traités.
Empêche l'adhérence de la plupart des colles, peintures ou vernis.

Supports
Surfaces en inox, aluminium, cuir, skaï, plastique (cuisines industrielles, ascenseurs, escalators…)

Méthode
S'utilise pur au chiffon ou en spray. Laisser sécher et essuyer avec une microfibre.

Avantages
Ne colle pas. Ne gomme pas. Ne déborde pas. Ne tache pas. Ne forme aucun résidu.

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 2-3

BOIS / PAPIERS / LIVRES / OBJETS PRÉCIEUX

- D-NET (R) 7 101
Description complète du produit en p. 64
- DOCEOTECH 101
- D-RENOVMETAL (R) 1 102
- D-POLINOX (R) 3 102
- ALMINOX 102
Description complète du produit en p. 54
- TERRE DE SOMMIÈRES 103
- POUDRE ABSORBANTE 103
- D-AIR (R) 104
Description complète du produit en p. 72
- CIRE ÉBÉNISTE 104
- BICARBONATE DE SOUDE 104
- EAU DÉMINÉRALISÉE 104
Description complète du produit en p. 55

PAS-800

7,5

Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire** • **Aspect :** liquide
Couleur : transparent • **pH :**7,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

D-NET (R) 7

Nettoyant polyvalent surfaces lisses

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 4-5

Description complète
p. 64



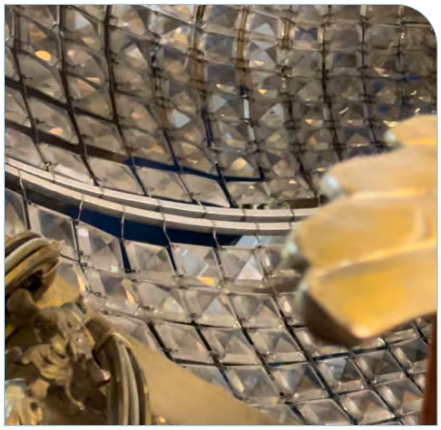



PAS-201

7,1



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide • **Couleur :** jaune
pH :7,1 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas utiliser trop de produit car il peut laisser des traces grasses que l'on peut éliminer avec une microfibre et du DONETECO
Attention : produit très performant : il peut abimer certains supports vernis.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOCEOTECH

Rénovateur de surfaces

Composition & technologie
Sur base végétale, biodégradable et sans silicone. Désincrustant et rénovateur de surfaces.

Utilisation
Rénovateur des meubles cirés et vernis et de PVC ternis et vieillis. Désincruste les micro-rayures et élimine les salissures tenaces (taches, suies,) sur les PVC. Peut éliminer des jaunissements sur des surfaces blanches. Permet la destruction d'odeur de matériaux poreux (bois…). Renutrifie les surfaces poreuses.

Supports
Bois vernis, ciré, châssis de fenêtre, meubles de jardin, meubles mélaminés, tableaux de bord, jantes, capots d'ordinateur, traces de goudron ou de caoutchouc sur les carrosseries, caoutchoucs…

Méthode
S'utilise pur en essuyage technique avec microfibres, ou éponge blanche et pulvérisateur.

Avantages
Élimine les traces incrustées en préservant la patine et en évitant l'utilisation d'eau.
Permet d'éviter des traitements trop décapants sur les meubles anciens…

Niveaux d'intervention 2 à 3

Force 4-5

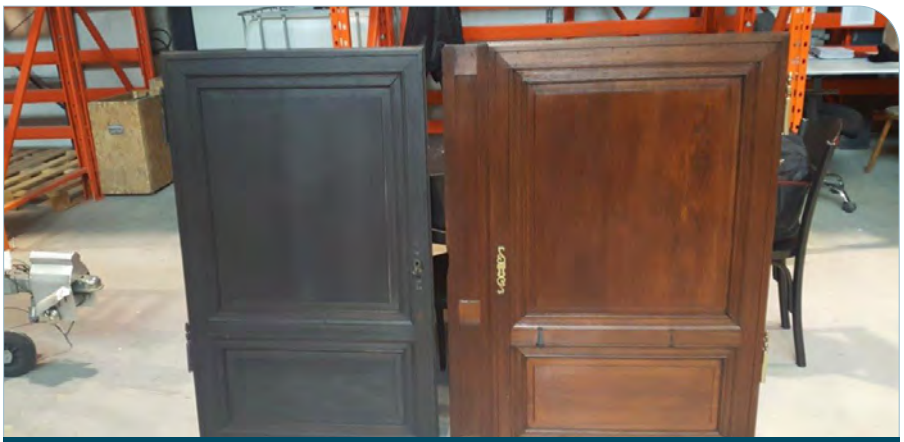

Traitement au DOCEOTECH



Renutrification en profondeur du plastique avec DOCEOTECH

PAS-833

1,1



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide **Couleur :** jaune
pH : 1,1 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-RENOVMETAL (R) 1

Désoxydant, rénovateur pour argenterie, laiton, cuivre (au trempé)

Composition & technologie

Désoxydant, rénovateur pour argenterie, laiton, cuivre (au trempé).

Utilisations & supports

L'argent s'oxyde au contact du dioxygène de l'air. Il noircit en se recouvrant d'une couche d'oxyde d'argent.
Le cuivre se corrode au contact de l'air. Il se couvre d'une couche verdâtre appelée « vert-de-gris ».
Ce produit permet le nettoyage des objets en argent et en cuivre en leur redonnant un aspect brillant.

Méthode

Tremper l'objet à nettoyer dans le produit. Laisser agir quelques secondes.
Bien nettoyer l'objet avec un produit type liquide vaisselle.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4







PAS-870/871

3



Contact alimentaire • **Aspect :** crème • **pH :** 3
Conditionnement : 350g / 1,4kg
Réf : 350g / PAS-870 • 1,4kg / PAS-871

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Peut rayer la surface traitée
(surfaces poli miroir : inox, plastique, métal…).

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-POLINOX (R) 3

Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox, … à l'huile de Jojoba

Composition & technologie

Pâte rénovatrice permettant de restaurer, redonner éclat et brillance aux surfaces. Contient une protection végétale au Jojoba laissant un film anti-adhérent sur la surface traitée qui ralentit l'encrassement des surfaces et favorise les nettoyages ultérieurs grâce à ses propriétés (hydrophobe et insaponifiable).

Utilisation

Désoxydation en douceur de tous métaux et limitation des rayures sur les métaux mous. Rénovation de façades en aluminium, cages d'ascenseurs, rampes d'escaliers, jaunissements récents et autres (toujours réaliser un test préalable car les conditions de jaunissement sont variables d'un sinistre à l'autre).
Permet une désincrustation plus aisée des particules collées aux surfaces vitrées (calcaire, poussières…).

Supports

Surfaces en aluminium brut ou anodisé, argent, cuivre, laiton, inox, fer et leurs alliages.: casseroles en cuivre, plans de travail en inox, mobiliers et machines en inox dans l'industrie alimentaire.

Méthode

Appliquer avec une éponge humide en frottant légèrement. Laisser agir quelques minutes.
Essuyer à l'aide d'une éponge humide. Essuyer soigneusement avec un chiffon propre et doux.

Avantages

Protection élevée de la surface après polissage grâce à l'huile de Jojoba. Remplace avantageusement les pâtes abrasives chimiques d'origine pétrolière (environnement et sécurité).

Autres domaines d'utilisation

Automobile, châssis, argenterie, cuisine, pvc…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

PAS-155/166

Produit prêt à l'emploi • **Non contact alimentaire**
Aspect : pâte fluide • **pH :** / • **Couleur :** blanche
Conditionnement : 300g (PAS-155) / 1kg (PAS-166)

12 pcs — **Disponible à la pièce**

ALMINOX

Rénovateur de surface des aciers inoxydables, métaux cuivreux et alliage légers

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

Description complète p. 54

PAS-890

8,8



Aspect : poudre • **Couleur :** Marron clair
pH : 8,8 • **Conditionnement :** sac de 25 kg

40 pcs / 1T — **Disponible à la pièce**

Recommandations

Sur les taches anciennes ou plus importantes, renouveler l'opération et laisser agir plus longtemps, jusqu'à disparition totale des taches. Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

TERRE DE SOMMIÈRES

Composition & technologie
Dégraissant à sec et absorbant écologique d'origine minérale.

Utilisation
Détachage à sec, par absorption, des matières grasses. (huile, beurre, gazoil, maquillage…). Neutralisation des taches et des odeurs persistantes (urine, vin…).

Supports
Surfaces fragiles telles que les textiles, les tissus d'ameublement, les tapis, les cuirs, les marbres, le granit, les nappes, les carrelages, les parquets cirés, les canapés, les rideaux, sièges de voiture…

Méthode
Oter l'excédent de gras ou de liquide (à l'aide d'une cuillère ou d'un papier absorbant). Soupoudrer généreusement sans frotter. Laisser agir quelques minutes. Frotter délicatement ou aspirer pour éliminer la poudre.

Avantages
Grâce à sa fluidité elle agit jusque dans les veines du bois et entre les fibres textiles.

Niveaux d'intervention 1-2

Force 2-3

à la demande

8



Aspect : poudre • **pH :** 8
Conditionnement : seau de 3 kg

4 pcs — **Disponible à la pièce**

Recommandations

Sur les taches anciennes ou plus importantes, renouveler l'opération. Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité. Port des EPI adéquats. Toujours réaliser un test préalable.

POUDRE ABSORBANTE

Composition & technologie
Mélange spécifique.

Utilisation
Dégraissage de supports enfûmés par de la suie volatile et pas trop grasse.

Supports
Papiers, documents, livres, archives, tapis, vêtements, sols…

Méthode
Saupoudrer ou plonger dans un bac rempli de produit. Frotter avec un pinceau. Secouer. Souffler.

Avantages
Permet de gagner du temps lors du traitement d'un grand nombre de documents et archives.

Niveaux d'intervention 1-2

Force 2



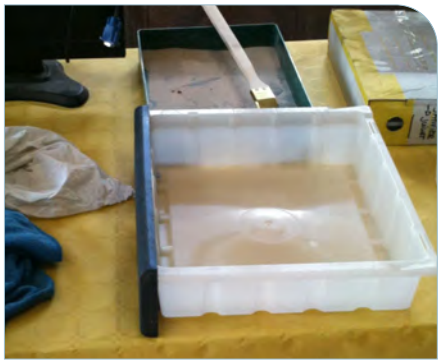



PAS-802

Produit prêt à l'emploi
Aspect : aérosol • **Conditionnement :** 300ml

12 pcs

Disponible à la pièce

D-AIR (R)

Aérosol / Souffleur nettoyant informatique multi-positions

Niveaux d'intervention
1 à 3

Force
-

Description complète
p. 72

sur demande



Prêt à l'emploi
Couleur : incolore / jaune • **Conditionnement :** seau 5kg

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-CIRE

Cire ébéniste incolore / Cire ébéniste teinte chêne rustique

Composition & technologie
Mélange de cire d'abeilles et de cire de Carnauba.

Supports & utilisation
Donne une finition brillante aux meubles non-vernis.

Méthode
Appliquer au chiffon ou au pinceau. Polir avec une brosse ou un bonnet « peau de mouton ».

Niveaux d'intervention
1 à 3

Force
4-5

DIV-BICSOUDE3KG

8



Aspect : poudre • **pH :** 8
Conditionnement : seau de 3 kg

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

BICARBONATE DE SOUDE

Seau de 3 kg

Composition & technologie
Bicarbonate de soude / sodium.

Utilisation
Neutralise naturellement les mauvaises odeurs. Nettoie et fait briller les surfaces sans les rayer. Ravive les couleurs des tapis et moquettes. Supprime le tartre.

Niveaux d'intervention
1-2

Force
2-3

PSB-13/ 33

7

Aspect : liquide • **Couleur :** incolore
pH : 7 • Réf : 5L / PSB-13 • 1000L / PSB-33

6 pcs

Disponible à la pièce

EAU DÉMINÉRALISÉE

Niveaux d'intervention
1 à 3

Force

Description complète
p. 55



CUIRE & TEXTILES

- D-SOLVEGE (R) 106
- D-SOLVORANGE (R) 106
- MULTITEX (R) 7 107
- CARWAY LEATHER 7 107
- DOCEOMAX + ... 108
- D-ICE (R) 108
- TERRE DE SOMMIÈRES 109
  Description complète du produit en p. 103
- D-FINISH (R) 109
  Description complète du produit en p. 69
- EAU DÉMINÉRALISÉE 109

PAS-841



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide fluide en aérosol
Couleur : incolore • **Conditionnement :** 800 ml

12 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Peut endommager certaines plastiques, le polystyrène, le caoutchouc et certaines surfaces peintes. Insoluble dans l'eau. Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol
Insoluble dans l'eau.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-SOLVEGE (R)

Aérosol / Solvant surpuissant de sécurité

Composition & technologie
Solvant surpuissant organique pour le nettoyage des pollutions les plus tenaces.

Utilisation
Élimine le goudron, le bitume, les encres, les cires, les colles, les graisses…
Particulièrement efficace sur l'élimination des suies (pas trop incrustées) sur les textiles.

Supports
Quasiment tous les métaux tels que l'acier, l'inox, l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé, textiles…
Compatible avec le PTFE et le nylon. Pas d'utilisation sur les parties électriques et électroniques.

Méthode
Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser le produit. Laisser agir quelques minutes.
Essuyer ou souffler les pièces à l'air comprimé.

Avantages
Permet des traitements rapides et sans dangers sur des textiles moyennement touchés.
Peut avantageusement remplacer les solvants très étiquetés tels que les solvants aromatiques, solvants chlorés, cétones, … Évaporation contrôlée permettant un travail en profondeur.
Quasiment inodore. Sécurité d'utilisation. Biodégradable.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

PAS-842



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide fluide en aérosol
pH : / • **Couleur :** incolore • **Conditionnement :** 800 ml

12 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Travailler en atmosphère ventilée (épurateur d'air si possible).
Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol .

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-SOLVORANGE (R)

Aérosol / Solvant polyvalent à base de Terpène d'orange

Composition & technologie
Solvant polyvalent très puissant d'origine naturelle à base de Terpène d'orange (hydrocarbure cyclique rectifié dont le principal composant est le d-limonène qui est un constituant naturel de certains arbres, plantes, fruits et légumes).

Utilisation
Solvant très efficace sur les graisses, le goudron, le cambouis, les huiles, les colles, les cires, les mastics, les résines. Peut être utilisé pour enlever des traces d'encre, certains graffitis, et décoller des étiquettes.
Permet le dégraissage des pièces mécaniques en industrie, des moteurs, des outils, des machines diverses…

Supports
Peut être agressif vis-à-vis de certains supports ou surfaces sensibles (plastiques, polyester, surfaces peintes…)

Méthode
Vérifier la compatibilité entre le solvant et les surfaces à traiter notamment vis-à-vis des surfaces plastiques et peintes. Agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser le solvant sur la surface à traiter.
Laisser agir quelques instants : la durée du contact dépend du degré de salissure et de la nature du support. Essuyer avec un chiffon propre et sec.

Avantages
Évaporation lente. Odeur agréable (agrumes orange, citron) laissant une odeur fraîche sur les surfaces traitées. Préparation ininflammable – Gaz propulseur ininflammable.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

PJT30-01D

7



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide • **pH :** 7
Couleur : incolore • **Odeur :** huiles essentielles
Conditionnement : 750ml

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

MULTITEX (R) 7

Nettoyant tissus, moquettes, rideaux

Composition & technologie
Nettoyant et détachant textile à base de biosurfactants et d'huiles essentielles.

Utilisation & supports
Parfaitement adapté pour les tapis, moquettes, textiles d'ameublement en intérieur (fauteuils, canapés, rideaux, …) ou dans des véhicules.

Méthode
Pulvériser sur la surface à nettoyer. Frotter à l'aide d'une brosse, d'un chiffon doux non pelucheux ou d'une microfibre. Sécher l'excès avec un chiffon propre. **Nettoyage en injection / extraction :** 20 %.

Avantages
Sans étiquetage de risques ni pour l'utilisateur, ni pour l'environnement. Diminution considérable de la consommation de produit tout en garantissant une excellente efficacité grâce au pouvoir mouillant des biosurfactants. Protège les fibres, respecte les couleurs, ne laisse pas de traces.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3





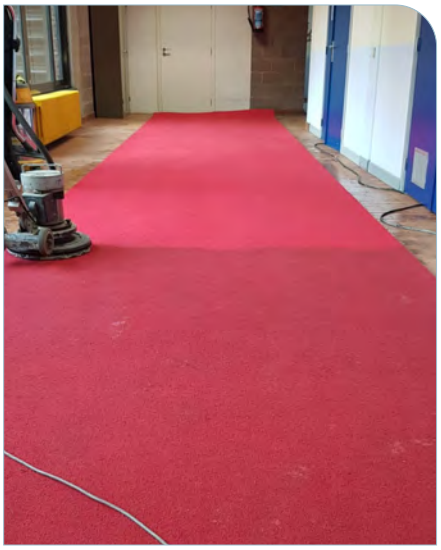

PAS-021

7



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide épais • **pH :** 7
Couleur : blanc • **Odeur :** huiles essentielles
Conditionnement : 750ml

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

CARWAY LEATHER 7

Lait nettoyant et nourrissant cuir

Composition & technologie
Lait nettoyant et nourrissant à base de biosurfactants et d'huiles essentielles.

Utilisation
Élimine les taches, nettoie, nourri et protège les cuirs. Préserve l'hydratation du cuir et le ravive en lui donnant éclat et souplesse.

Supports
Adapté à tous types de cuir.

Méthode
Verser une noisette de produit sur une microfibre. Frotter. Laisser sécher. Renouveler l'opération si nécessaire. Lustrer avec une microfibre propre.

Avantages
Sans étiquetage de risques ni pour l'utilisateur, ni pour l'environnement. Diminution considérable de la consommation de produit tout en garantissant une excellente efficacité grâce au pouvoir mouillant des biosurfactants.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

PAS-008/009

13



Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Couleur : Rouge • **pH :** 13 • **Conditionnement :** bidon 5 kg/25 kg
Réf : 5kg / PAS-008 • 25kg / PAS-009

4 pcs | 20 pcs | **Disponible à la pièce**

Recommandations

Ne jamais utiliser pur surtout sur les verres, les surfaces brillantes et les vernis (peut avoir un effet matifiant).
Les interventions sur les aluminiums doivent être très rapides pour éviter les blanchiments, et nécessitent un bon rinçage avec de l'eau renouvelée pour éviter les traces. Peut décaper certains murs peints.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOCEOMAX +

Détergent - dégraissant polyvalent

Composition & technologie
Produit de base pour le traitement des sinistres. Détergent alcalin pH 13, neutralisant des surfaces contaminées par le chlore. Biodégradable à 90%, bactériostatique, aide à détruire les Odeurs dans les matières très incrustées, contient des tensio-actifs puissants, dégraissant puissant.

Utilisation
Sur des supports touchés par des suies plus ou moins incrustées, ou des supports gras.
Permet de décoller les papiers peints après imprégnation.

Supports
Multi-surfaces (bois, plastique, PVC, métal, métal peint, béton, plaquo, carrelage, murs peints, mélaminé, vinyle…)

Méthode
Ce produit nécessite un rinçage. S'utilise dilué en **lessivage manuel** (à adapter selon la salissure) de 1 pour 2 à 1 pour 20 (lorsqu'il est dilué à 1 pour 10 le pH est toujours de 12) ou en essuyage technique.
Canon à mousse : 1 pour 2 ou 3 (manuel ou avec compresseur) • **Cuve à ultrasons :** de 1 pour 2 à 1 pour 4.

Avantages
Produit très polyvalent. Qualité contact alimentaire. Grâce aux tensio-actifs puissants ce produit est efficace en cuve à ultrasons (véhicule efficacement les ondes).

Autres domaines d'utilisation
Industrie, horeca, bureaux, milieu hospitalier…

Niveaux d'intervention : 1 à 2

Force : 3-4

PAS-803



Produit prêt à l'emploi
Aspect : aérosol • **Conditionnement :** 650 ml

12 pcs | **Disponible à la pièce**

Recommandations

Utiliser le spray la tête en bas pour une meilleure efficacité.
Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol .

Port des EPI adéquats. Toujours réaliser un test préalable.
Ne pas hésiter à nous contacter.

D-ICE (R)

Aérosol / Spray réfrigérant -40°

Composition & technologie
Refroidisseur local gelant instantanément à -40°

Utilisation
Gèle rapidement et rend cassant les chewing-gum, cires, bougies, taches de peintures acryliques, caoutchouc fondu et autres matériaux, permettant leur élimination facile des surfaces.

Supports
Toutes surfaces dures, moquettes, tapisseries, tissus, tables, chaises, sols et autres surfaces non poreuses.

Méthode
Pulvériser sur le matériau en employant le spray la tête en bas. Attendre que le matériau devienne cassant. Détacher du support.

Avantages
Facilite le décollement des substances sur surfaces non poreuses.

Niveaux d'intervention : de 1 à 3

Force

PAS-890

8,8

Aspect : poudre • **Couleur :** Marron clair
pH : 8,8 • **Conditionnement :** sac de 25 kg

40 pcs / 1T | Disponible à la pièce

TERRE DE SOMMIÈRES

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 2-3

Description complète
p. 103

PAS-860

Contact alimentaire • **Aspect :** liquide • **pH :** /
Odeur : citron vert • **Conditionnement :** 500 ml

12 pcs | Disponible à la pièce

D-FINISH (R)

Produit rénovateur sans silicone
pour inox / aluminium / skaï / plastique / cuir

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

Description complète
p. 69



Traitment à l'éponge blanche & CARWAY LEATHER 7

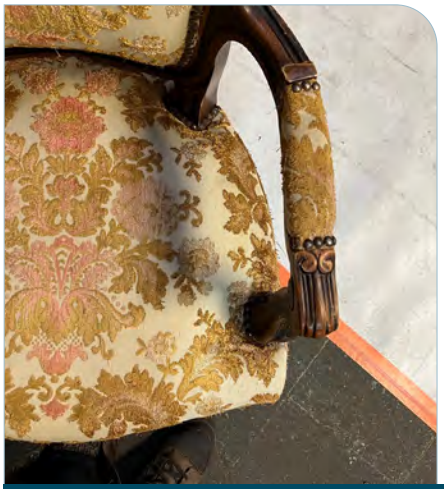



Traitement au D-SOLVORANGE (R) 11 & DOCEOMAX +

PSB-13/ 33

7



Aspect : liquide • **Couleur :** incolore
pH : 7 • **Conditionnement :** bidon 5L /citerne 1000L
Réf : 5L / PSB-13 • 1000L / PSB-33

4 pcs | Disponible à la pièce

EAU DÉMINÉRALISÉE

Composition & technologie
Eau dépourvue d'ions et de sels (sels minéraux).

Utilisation
S'utilise dans toutes les applications où il ne doit pas y avoir de présence d'ions, notamment calcium et magnésium. S'utilise pour la protection des appareils sensibles au calcaire (fers à vapeur, batteries), bâtiments, cuisine, sanitaires, l'automobile…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force

ABSORBEURS

- ABSORBE SOLID 111
- ABSORBEUR DE PARTICULES 111
- ABSO'NET 111

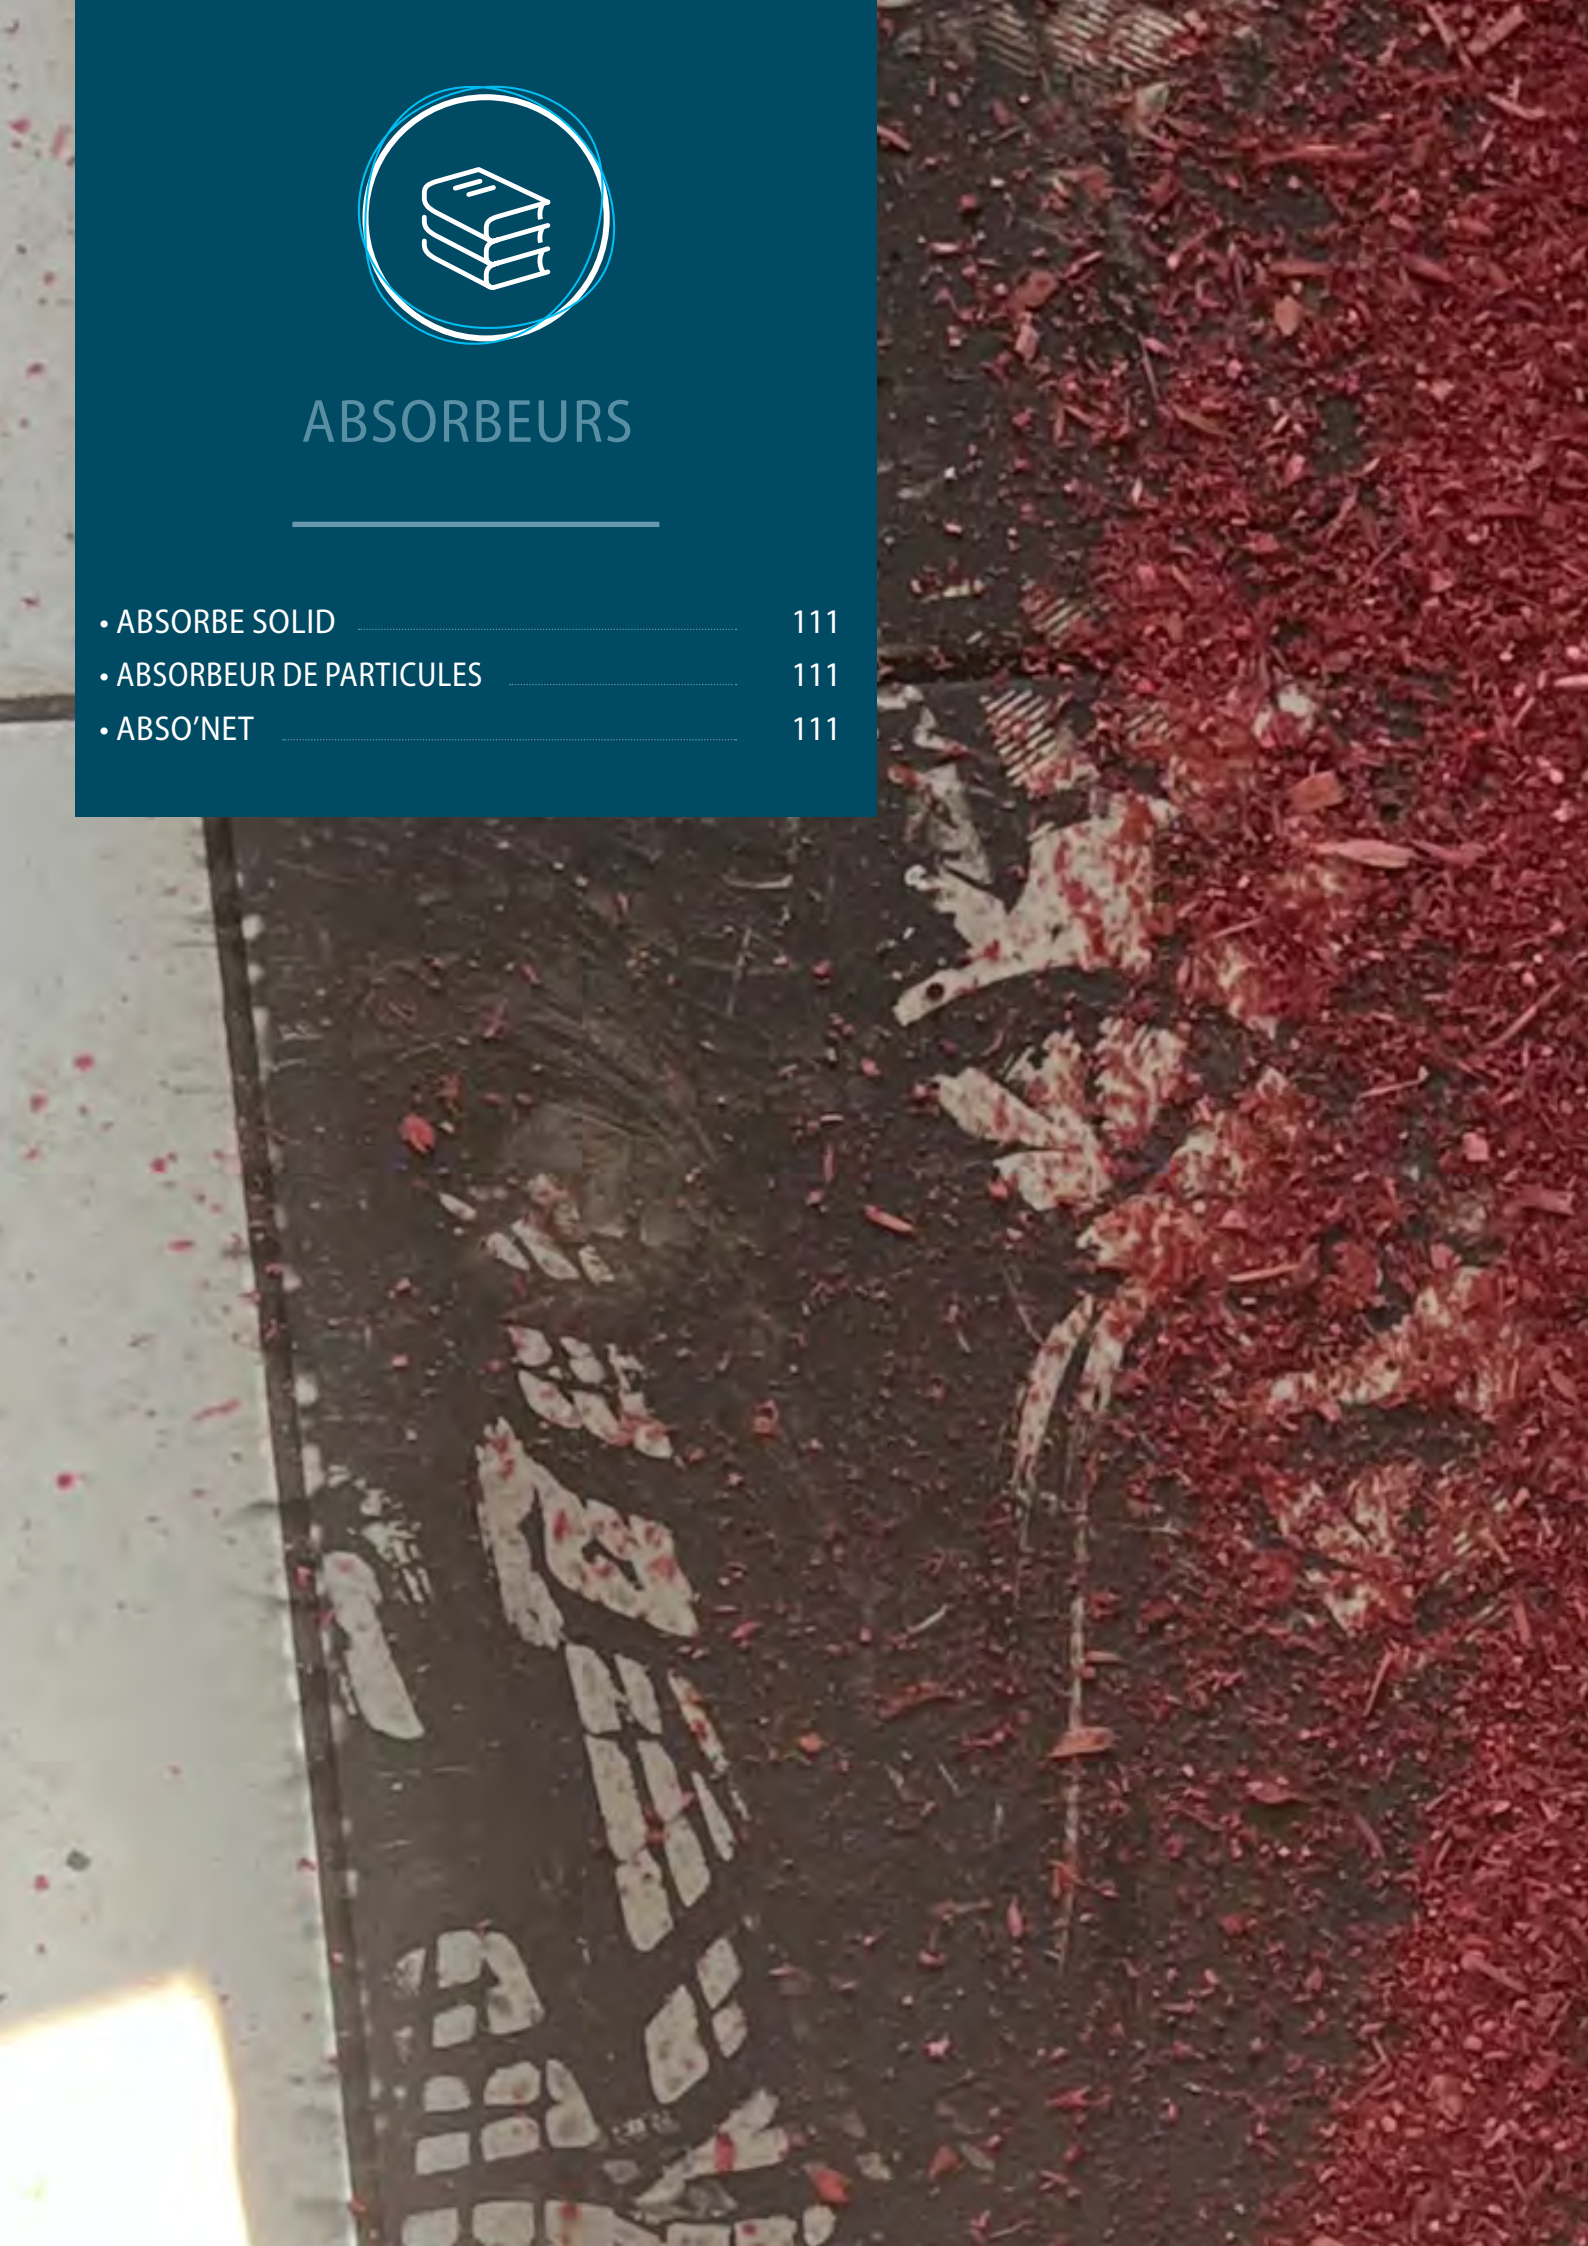

PSI-03



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** granulés solides
Conditionnement : pot 1 kg

6 pcs — Disponible à la pièce

Recommandations

Peut provoquer une réaction allergique. Ne pas déverser les déchets dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Port des EPI adéquats.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

ABSORB SOLID

Poudre super absorbante, solidifiante, neutralisatrice d'acide et désodorisante

Composition & technologie
Poudre pour l'absorption et la neutralisation de déchets liquides et semi-liquides (pouvant absorber, suivant la nature du fluide, jusqu'à 120 fois son volume), et possédant une action désodorisante.
Permet de contenir tous les liquides en les transformant en gel semi-solide pouvant être ramassé et évacué facilement et en toute sécurité (action de neutralisation des acides).

Utilisation
Renversements accidentels de fluides à base d'eau (boissons, sauces, aliments…).
Absorption et neutralisation de déjections humaines ou animales (urines, vomissures…).
Débordement de canalisation et toilette : ne pas hésiter à remouiller les déjections pour faciliter l'absorbsion et l'évacuation.

Avantages
Action désodorisante : parfum d'eucalyptus.
Neutralisation des acides : sa coloration verte en milieu neutre passe au jaune en milieu acide permettant de suivre la réaction de neutralisation.

Niveaux d'intervention : de 1 à 3
Force : 4-5

PSI-01D



Aspect : solide • **Couleur :** brun-rouge
Conditionnement : sac de 20 kg

20 pcs / 400kg — Disponible à la pièce

Recommandations

Garder à l'abri de la lumière et du gel. Ne pas stocker au voisinage de produits alimentaires. Utiliser des gants de protection en cas de contact prolongé. Port des EPI adéquats & MPC.

ABSORBEUR DE PARTICULES

Composition & technologie
Sciure de bois teintée imprégnée de colorants alimentaires, d'agents liants, d'anti-putricides et huiles essentielles.

Utilisation
Absorption de particules très fines de suies, poussières…
Poudre d'extincteur, ciment, farine, plâtre…

Méthode
Répandre une couche de sciure de balayage de façon à couvrir partiellement la surface à traiter. Balayer ou aspirer. Évacuer dans un sac plastique et orienter pour traitement en fonction de la nature de la matière absorbée.

Avantages
Ne contient aucune composante toxique. Biodégradable. Facilité d'emploi et gain de temps.

Niveaux d'intervention : de 1 à 3
Force : 4-5

PSI-02



Aspect : solide • **Couleur :** blanc
Conditionnement : sac de 18 kg

55 pcs — Disponible à la pièce

Recommandations

Éviter la formation de poussières.
Éviter l'inhalation d'éventuelles poussières.

ABSO'NET

Granulés super absorbants

Composition & technologie
Terre de diatomées (algues) granulées calcinées.

Utilisation
Absorption de liquides polluants, de particules très fines de suies, poussières…
Poudre d'extincteur, ciment, farine, plâtre…

Méthode
Répandre une couche plus ou moins importante de produit selon la gravité des souillures. Balayer ou aspirer. Évacuer dans un sac plastique et orienter pour traitement en fonction de la nature de la matière absorbée.

Avantages
Facilité d'emploi et gain de temps. Non inflammable.
Aucun danger connu pour l'homme et l'environnement.

Niveaux d'intervention : de 1 à 3
Force : 3-4

LINGETTES

- DOCLEAR 113
- CLEAN & PROTECT 113
- DOGRAF 114
- NEW DOMAIN 114
- LINGETTES POUR TEST 114
- PURELL LINGETTES 115
- WIPTEXTRA 115

PJINT02-05

7,5



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** lingette imprégnée de liquide
Couleur : blanc • **pH :**7,5• **Nombre de lingettes / pot :** 80 pièces
Dimension lingette : 200 x 240 mm

6 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Stocker dans un endroit bien ventilé et frais. Éliminer les sources d'ignition. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOCLEAR

Lingettes nettoyantes et dégraissantes à évaporation rapide

Composition & technologie
Lingettes imprégnées d'une solution solvatée à séchage rapide (hydro alcool), bactéricide et virucide de contact.

Utilisation
Dégraissage à froid de graisses, huiles d'origine minérale, végétale, saponifiables ou insaponifiables, cires, résines, encres, poussière de caoutchouc… Élimination rapide de germes.

Supports
Tous supports (y compris les métaux).

Avantages
Évaporation et séchage rapide. Pas de résidus nocifs après évaporation. Pot muni d'un opercule.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

PJINT02-05

7,5



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** lingette imprégnée de liquide
Couleur : blanc • **pH :**7,5• **Nombre de lingettes / pot :** 80 pièces
Dimension lingette : 200 x 240 mm

6 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Peut être utilisé pour le nettoyage des écrans à l'exception de ceux ayant un traitement anti-reflet. Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter le gel.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

CLEAN & PROTECT

Lingettes nettoyantes pour surfaces sensibles avec agent protecteur au fort pouvoir couvrant

Composition & technologie
Lingettes imprégnées d'agents nettoyants (tensioactifs non ioniques), d'agents d'étalement et d'agents protecteurs pour le nettoyage et la protection de surfaces sensibles.

Utilisation & supports
Compatible avec la plupart des matières polies ou transparentes, vitres, chromes, inoxydables, miroirs, matières plastiques, skaï, cuir, carrelage, faïence, éclairage et réflecteurs, formica, marbre, métal argenté, carrosseries…

Avantages
Laisse un film translucide invisible (mono moléculaire sec et durable) limitant l'implantation des salissures, favorisant l'élimination des salissures, prévenant le retour de la saleté et résistant aux traces de doigts.
Réduit les coûts d'entretien après traitement : un simple coup de chiffon non pelucheux sans frotter permet d'éliminer les salissures. Ne tache pas les surfaces traitées. Non abrasif. Pot muni d'un opercule.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

PSAG-02

7,5



Produit prêt à l'emploi
Aspect : lingette imprégnée de liquide limpide incolore
Couleur : bleu ou orange • **pH :**7,5
Nombre de lingettes / pot : 80 pièces
Dimension lingette : 200 x 240 mm

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Pour les surfaces sensibles aux solvants, faire un essai dans un endroit caché tout en réduisant le temps de contact.
Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOGRAF

Lingettes anti-graffitis

Composition & technologie
Lingettes permettant l'élimination rapide de graffitis, peintures, encres, feutres indélébiles, sur des surfaces lisses ou poreuses.

Utilisation
Collectivités, municipalités, murs anti-bruit, ouvrages d'art, imprimeries, chantiers, usines, bâtiments…

Supports
Verre, surfaces métalliques, (signalisations routières, panneaux de signalisation, cabines téléphoniques, mobiliers urbains, rideaux de magasin…).
Certains plastiques, caoutchoucs, certaines peintures (essai préalable recommandé).

Méthode
Déposer le produit de la lingette sur le graffiti et laisser agir en surveillant l'action du produit.
Brosser en utilisant le côté grattant. Essuyer avec un chiffon humide ou rincer à l'eau sous pression.

Avantages
Ne contient pas de chlorure de méthylène, d'acétone, de MEK, de white spirit, toluène ou autres solvants chlorés. Sa viscosité adaptée et son faible taux d'évaporation leur assurent une efficacité, même sur les surfaces verticales lisses. Pot muni d'un opercule.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

PSI-73

7,5



Produit prêt à l'emploi • Contact alimentaire
Aspect : lingette imprégnée de liquide limpide incolore
Couleur : bleu • **pH :**7,5 • **Odeur :** floral
Nombre de lingettes / pot : 80 pièces
Dimension lingette : 200 x 250 mm

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

NEW DOMAIN

Lingettes nettoyantes et dégraissantes pour les mains & surfaces, destructrices d'odeur de gasoil, fuel et kérosène

Composition & technologie
Lingettes nettoyantes pour le nettoyage efficace des mains et des surfaces, au pouvoir dégraissant sur les colles, huiles, graisses, encres et peintures fraîches… Élimine les odeurs de gasoil, de fuel et de kérosène.

Utilisation
Industries, imprimeries, garages, entrepôts, ateliers mécaniques…

Supports
Mains et surfaces.

Avantages
Nettoyage sans eau, sans savon, sans rinçage, sans résidus. Parfum floral. Pot muni d'un opercule

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

EAS-201



Conditionnement : pot de 80 lingettes • **Couleur :** blanc

Disponible à la boite

LINGETTES

Non imprégnées pour test / 80P

Utilisation
Les lingettes permettront aux commerciaux, ou aux attachés d'affaire, de procéder à des tests directement lors des premières visites sur les chantiers de sinistre.

PJINT02-04

7



Produit prêt à l'emploi
Aspect : lingette imprégnée de liquide limpide incolore
Couleur : bleu • **Odeur :** mentholé • **pH :**7
Nombre de lingettes / pot : 270 pièces
Dimension lingette : 200 x 150 mm

6 pcs

Disponible à la pièce

PURELL
LINGETTES ANTIMICROBIENNES PLUS
Lingettes antiseptiques pour les mains et les surfaces

Composition & technologie & utilisation
Lingettes antiseptiques pour les mains et les surfaces à large spectre d'activité* (bactéricide, levuricide, virucide), imprégnées d'éthanol, de chlorure de benzalkonium et de chlorexidine digluconate.

Utilisation
Milieu médical et paramédical, hôpitaux, centres de soins, laboratoires, services d'urgence, loisirs….

Supports
Mains et surfaces.

Méthode
Frotter la lingette sur les mains ou la surface pendant au minimum 30 seconde. Ne pas rincer / laisser sécher.

Avantages
Très bonne tolérance cutanée, pH neutre pour la peau.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force
-

ACTIVITÉ MICROBIOLOGIQUE DE LA SOLUTION

Actif sur	Norme	Temps de contact
BACTÉRIES	EN 1276* (v.2010)	30s
	EN 13727+A2* (v.2015)	30s
	EN 13727+A2* (v.2015), *Straphylococcus aureus* SARM, *Enterococcus faecium* résistant à la Vancomycine (VRE), *Escherichia coli* EBLSE	30s
	EN 13697** (v.2015)	1min
	EN 14561*	5min
LEVURES	EN 13624* (v.2013), *Candida albicans*	1min
	EN 13697* (v.2015), *Candida albicans*	5min
	EN 1650+A1* (v.2013), *Candida albicans*	1min
	EN 14562*, *Candida albicans*	5min
VIRUS	**ACTIF SUR :**	
	EN 14476+A1* (v.2015), Rotavirus	1min
	EN 14476+A1* (v.2015), Virus de la Vaccine (MVA). Spectre d'activité couvrant les virus enveloppés incluant notamment Hépatites B et C, Influenza H1N1, VIH...	30s

D13-11D



Nombre de lingettes : boîte de 2 x 120 pièces
Dimension lingette : 42 x 35 cm

100 boites

Disponible à la boite

WIPTEXTRA
Chiffons non tissés gris – 2 x 120 pièces

Composition & technologie
Pâte de bois, fibres grises, polyester.

Utilisation & supports
Chiffons jetables tous usages et tous types de surfaces.

Avantages
Chiffons jetables.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force
-

DÉCAPANTS PEINTURES GRAFFITIS

- D-TAGS (R) 117
- BURN OFF (R) 3 117
- DOGRAF 118
- TAGOX 118

PAS-844



Non contact alimentaire
Aspect : liquide fluide en aérosol • **pH :** / • **Couleur :** incolore
Conditionnement : 650 ml

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-TAGS (R)

Aérosol / Effaceur de graffitis pour matériaux sensibles

Composition & technologie
Produit formulé à base d'ester, actif contre la plupart des marquages sauvages récents effectués sur supports non poreux à partir d'encre, de peinture ou d'aérosols de peintures.

Utilisation
Permet d'intervenir rapidement dès l'apparition des graffitis afin de dissuader et de décourager les taggeurs d'étendre leurs zones de marquage.

Supports
Certaines surfaces peintes parfaitement réticulées, enduits lisses, carrelages, tôles laquées de bardage (ou porte de garage), rideaux métalliques de magasin, mobilier urbain, supports d'éclairage public, panneaux de signalisation. Surfaces en aluminium, aluminium anodisé, inoxydables, verres, panneaux stratifiés.

Méthode
Agiter avant emploi. Appliquer en pulvérisant à 20 cm de la surface à traiter ou sur un chiffon (imprégner généreusement le graffiti à éliminer). Évaluer l'action sur le graffiti pour passer à l'étape suivante. Racler. Renouveler l'opération si nécessaire. Rincer à l'eau claire ou essuyer avec un chiffon humide. Renouveler l'application si nécessaire.

Avantages
Agit lentement et efficacement pour éviter la diffusion en profondeur des pigments du tag.
Non corrosif, non caustique. Limite l'altération des supports sensibles tels que les surfaces en matières plastiques, acryliques, stratifiées, vinyles, souvent détériorés par les autres catégories de solvants.
Exempts de chlorure de méthylène.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

PJINT33-01D

3



Contact alimentaire • **Aspect :** crème • **pH :** 3
Conditionnement : 750ml

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ininflammable • Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

BURN OFF (R) 3

Solvant dégraissant de surfaces et anti-graffitis

Composition & technologie
Écosolvant de dispersion acqueuse, à base de solvants organiques et de principes actifs d'origine végétale, sans tensio-actifs ni agents émulgateurs.

Utilisation
Enlève les traces de colle, scotch, chewing gum, graffitis, rouge à lèvre, encre indélébile, correcteur…

Supports
S'utilise sur tout type de surface nue ou peinte, avant peinture : acier, inox, aluminium, plastique…

Avantages
Remplace avantageusement les solvants de nettoyage classiques (white spirit, acétone, MEK…).

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4





PSAG-02

7,5



Produit prêt à l'emploi
Aspect : lingette imprégnée de liquide limpide incolore
Couleur : bleu ou orange • **pH :** 7,5
Nombre de lingettes / pot : 80 pièces
Dimension lingette : 200 x 240 mm

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Pour les surfaces sensibles aux solvants, faire un essai dans un endroit caché tout en réduisant le temps de contact.
Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOGRAF

Lingettes anti-graffitis

Composition & technologie
Lingettes permettant l'élimination rapide de graffitis, peintures, encres, feutres indélébiles, sur des surfaces lisses ou poreuses.

Utilisation
Collectivités, municipalités, murs anti-bruit, ouvrages d'art, imprimeries, chantiers, usines, bâtiments…

Supports
Verre, surfaces métalliques, (signalisations routières, panneaux de signalisation, cabines téléphoniques, mobiliers urbains, rideaux de magasin…).
Certains plastiques, caoutchoucs, certaines peintures (essai préalable recommandé).

Méthode
Déposer le produit de la lingette sur le graffiti et laisser agir en surveillant l'action du produit.
Brosser en utilisant le côté grattant. Essuyer avec un chiffon humide ou rincer à l'eau sous pression.

Avantages
Ne contient pas de chlorure de méthylène, d'acétone, de MEK, de white spirit, toluène ou autres solvants chlorés. Sa viscosité adaptée et son faible taux d'évaporation leur assurent une efficacité, même sur les surfaces verticales lisses. Pot muni d'un opercule.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4



PAS-045



Produit prêt à l'emploi
Couleur : incolore • **pH :** / • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

TAGOX

Rénovateur de surfaces

Composition & technologie
Rénovateur pour toutes surfaces solvant de dégraissage à froid, nettoyant.

Utilisation
Efface les tags et graffitis sur tous supports non poreux.
Élimine les colles, encres d'imprimerie et traces d'adhésifs.

Méthode
Imbiber un chiffon et étendre généreusement sur la surface à traiter. Laisser agir. Frotter légèrement et essuyer à l'aide d'un chiffon propre. Sur les surfaces rugueuses : frotter à l'aide d'une brosse et rincer à l'eau au besoin.

Avantages
Sans solvant chloré ni aromatique.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5



MESURES / CONTÔLES /TESTS

- NITRATE D'ARGENT 120
- SALTESMO 120
- MALLETTE 120
- LINGETTES POUR TEST 120

PAS-999



Aspect : liquide • **Couleur :** transparent • **Conditionnement :** 60ml

Disponible à la pièce

NITRATE D'ARGENT 60 ML

Composition & technologie
Nitrate d'argent.

Utilisation
Indication par réactif au nitrate d'argent.
Permet d'apprécier rapidement la présence éventuelle de chlorures sur les surfaces.

Recommandations
Port des EPI adéquats. Ne pas hésiter à nous contacter.

PAS-990



Aspect : pastille • **Conditionnement :** boîte de 30pcs

30 pcs

SALTESMO
papier de test 30 pièces

Composition & technologie
Pastilles de test permettant une colorimétrie.

Utilisation
Permet de mesurer les teneurs en chlorures sur les surfaces avec plus de précisions.

Recommandations
Port des EPI adéquats. Ne pas hésiter à nous contacter.



Disponible à la pièce

MALLETTE DOCEO

La mallette contient le matériel et les produits permettant aux commerciaux, ou aux attachés d'affaire, de procéder à des tests directement lors des premières visites sur les chantiers de sinistre.

Ces tests leur permettent d'évaluer au mieux les besoins et les techniques qui pourront être mises en œuvre, et permettent ainsi de contribuer à l'établissement du devis.

EAS-201



Conditionnement : pot de 80 lingettes • **Couleur :** blanc

Disponible à la boite

LINGETTES
Non imprégnées pour test / 80P

Utilisation
Les lingettes permettront aux commerciaux, ou aux attachés d'affaire, de procéder à des tests directement lors des premières visites sur les chantiers de sinistre.

4. ÉQUIPEMENTS & CONSOMMABLES

4.1 MICROFIBRES, CHIFFONS ET SPÉCIFIQUES 123-125
4.2 GRATTANTS 126-128
4.3 ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 129-133
4.4 ÉPONGES & ACCESSOIRES 134-135
4.5 BROSSERIE & DÉPOUSSIERAGE 136-138
4.6 MANCHES 139
4.7 SOLS & ACCESSOIRES 140-142
4.8 SACS POUBELLE 143
4.9 DISPOSABLES 144-145
4.10 DOSAGES & TRANSVASEMENTS 146
4.11 PROTECTION 147
4.12 PULVÉRISATEURS 148
4.13 GÉNÉRATEURS DE MOUSSE 149-150
4.14 DIVERS 151-152

NOS MICROFIBRES

Pour une utilisation optimale : utiliser selon les caractéristiques techniques de chaque microfibre.

Code couleur : qualité, sécurité, hygiène

Cercle de Sinner

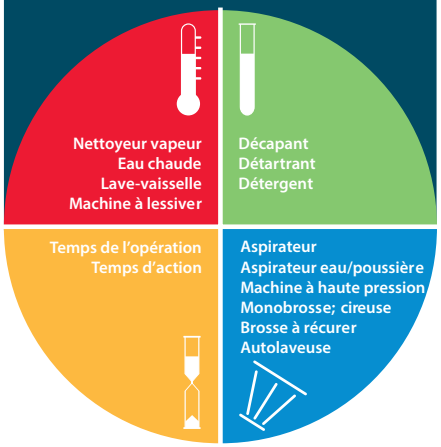

MICROFIBRES



Composition & technologie
Composées d'un mélange de nombreuses fibres très fines et extrêmement petites en polyester (propriétés électrostatiques) et polyamide (pouvoirs absorbants). Les multiples boucles tissées augmentent la surface d'absorption, retiennent les particules et permettent l'accès dans les moindres recoins des surfaces.

Utilisation
La microfibre s'utilise dans tous types de secteurs. *Pas d'action abrasive.*

Avantages
• Efficacité maximale • Diminution des risques d'endommager le matériel : non abrasif • Diminution du risque de réactions allergiques • Limitation des micro-organismes : rétention, lavage jusqu'à 60°C • Réduction de la consommation d'eau et de produits • Écologie et respect de l'environnement.
• Longévité : jusqu'à 500 lavages • Code couleur : qualité, sécurité, hygiène.

Supports
Tous types de surfaces : verre, bois, acier, aluminium, carrelage, PVC, inox, faïence…

Méthode
Utilisation à sec : dépoussiérage de surfaces et suppression de salissures adhérentes sur surfaces sèches.
Utilisation humide : dégraissage en profondeur de surfaces (même sans produits chimiques) et suppression de résidus séchés et collés.

Efficacité de la microfibre



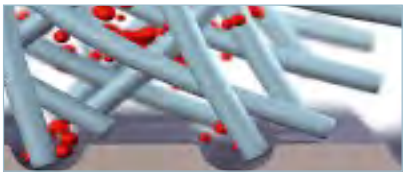

Les multiples boucles tissées augmentent la surface d'absorption, retiennent les particules et permettent l'accès dans les moindres recoins des surfaces.

Niveaux d'intervention
Tous les niveaux

Recommandations
Pliage en 4 pour utilisation de toutes les faces.
Ne pas détremper pour décoller et emprisonner efficacement les micro-organismes.
Pas de lavage avec eau de javel ou produits adoucissants.

L30-01N

LAVAGE DE VITRES
Lavette microfibre 40x40 - vitres



200g/m²

Matières : 70% polyester & 30% polyamide
Dimensions : 40 x 40 cm • **Poids :** 200g/m²

10pcs

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Microfibre : 70% Polyester & 30% Polyamide.

Utilisation
Enlève la poussière, les taches de graisse et les empreintes digitales.

Supports
Vitres, écrans …

Avantages
Lisse et douce / Ne raie pas et n'endommage pas les surfaces.

PJO-11

TOP ÉCRAN
Microfibre 40x50 pour les surfaces lisses et délicates



220g/m²

Matières : 70% polyester & 30% polyamide
Dimensions : 40 x 50 cm • **Poids :** 220g/m²

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Microfibre lisse : 70% Polyester & 30% Polyamide.

Supports
Surfaces lisses, surfaces vitrées, surfaces marbrées, aluminium, inox, tableaux stratifiés, écrans, visières, lunettes.

Avantages
Fin maillage facilitant le glissement sur surfaces lisses . Ne peluche pas. Idéal pour les tableaux « Velleda » et en industrie optique.

Recommandations
Lavage en machine de 30° à 90° (minimum 300 lavages, pas de rétrécissement).

E05-05D*

MICROTOP

DOCEO / Microfibres 40x38

320g/m²



Matières : 70% Polyester & 30% Polyamide
Dimensions : 40 x 38 cm • **Poids :** 300-320g/m²

*Réf : Bleu - E05-05D • Fushia - E05-06D
Jaune - E05-07D • Vert - E05-08D

200 pcs | 5 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Microfibre : 70% Polyester & 30% Polyamide.

Utilisations
Conjugue parfaitement les travaux d'absorption et d'essuyage.

Supports
Excellent résultat sur tous types de surfaces (vitres, mobilier…).

Recommandations
Lavage en machine jusqu'à 60°.

E05-10N*

MICROFIBRE

DOCEO / Microfibres 40X40

230g/m²



Matières : 70% Polyester & 30% Nylon
Dimensions : 40 x 40 cm • **Poids :** 230g/m²

*Réf : Bleu - E05-10N • Fushia - E05-11N
Jaune - E05-12N • Vert - E05-13N

400 pcs | 10 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Microfibre : 70% Polyester & 30% Nylon.

Utilisations
Conjugue parfaitement les travaux d'absorption et d'essuyage

Supports
Excellent résultat sur tous types de surfaces (vitres, mobilier…).

Recommandations
Lavage en machine jusqu'à 60°.

EAS-008

MICROFIBRE

BLACK / Microfibre 40x40

300g/m²



Matières : 70% Polyester & 30% Polyamide
Dimensions : 40 x 40 cm • **Poids :** 300g/m² • **Couleur :** noir

200 pcs | 5 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Microfibre très douce et très épaisse.

Utilisations
Pour tout le nettoyage courant (bureau, maison, cuisine, salle de bains…) et pour le nettoyage industriel (huile, graisse…).

Avantages
Performance de nettoyage optimale pour les essuyages difficiles et sur les surfaces vraiment sales.

Recommandations
Lavage en machine de 30° à 60°

EAS-006

SUIE CLEAN

Microfibre 40x40 pour le dépoussiérage

420g/m²



Matières : 70% Polyester & 30% Polyamide
Dimensions : 40 x 40 cm • **Poids :** 420g/m² • **Couleur :** noir

200 pcs | 5 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Microfibre au grand pouvoir d'absorption des liquides, de captation des poussières, et d'une douceur extrême.

Utilisations
Idéale pour le nettoyage après sinistre, les entreprises de nettoyage, les laveurs de voitures, les carrossiers…

Supports
Excellent résultat sur tous types de surfaces.

Avantages
Découpe au lazer (pas d'ourlet).
Étiquette autocollante. **Optimalisation du séchage après lavage et du lustrage sans aucun risque de rayures.**

EAS-007

MICROFIBRE NANO

Microfibre 40x40 nouvelle génération

320g/m²



Matières : 70% Polyester & 30% Polyamide
Dimensions : 40 x 40 cm • **Poids :** 320g/m²
Couleurs : gris / organge

200 pcs | 5 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Microfibre nouvelle génération aux micro-filaments toujours plus petits pour une **efficacité renforcée**.

Utilisations
Nettoyage en profondeur, absorption de liquides, élimination de graisses. Pouvoir anti-statique à sec décuplé par sa composition.

Supports
Nettoyage de toutes surfaces fortement souillées ou nécessitant une grande capacité d'absorption.

Avantages
Plus grande efficacité, notamment par sa capacité d'absorption. S'utilise tant à sec, qu'humide selon le protocole de vaporisation et d'essuyage.

E18-12

TOPSILK

Microfibre 50x70 pour surfaces sensibles



Matières : Microfibre • **Dimensions :** 50 x 70 cm

200 pcs | 5 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Essuie en microfibre, de grand format.

Utilisations & Supports
Recommandé pour l'essuyage des surfaces sensibles, des verres, de la vaisselle et des miroirs.

Avantages
Très absorbant. Facile d'utilisation pour les verres et notamment les verres à vin. Fait briller et sèche très vite. Essuyage sans traces.

E06-13

TORCHON

Torchon coton 50x60 «lignes nationales»

360g/m²



Matières : 100% Coton • **Dimensions :** 50 x 60 cm
Poids : 360g/m² • **Couleurs :** blanc & lignes rouges

25 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Torchon classique blanc/lignes rouges en 100 % coton.

Supports
Convient pour tous les types de sols.

E06-02

TORCHON

Torchon 50x60 non-tissé FIRST

180g/m²



Matières : Viscose • **Dimensions :** 50 x 60 cm
Poids : 180g/m² • **Couleur :** orange

50 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Torchon non-tissé en viscose.

Supports
Idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces avec ou sans détergent, sèche ou humide.

E06-22D

FLOORTOP

Torchon microfibre 50x70

280g/m²



Matières : Polyester + Polyamide • **Dimensions :** 50 x 70 cm
Poids : 250 - 280g/m² • **Couleur :** vert

5 pcs | Disponible à la pièce

E06-20

FLOORTOP

Torchon microfibre 50x70 / avec trou

280g/m²



Matières : Polyester + Polyamide • **Dimensions :** 50 x 70 cm
Poids : 250 - 280g/m² • **Couleur :** vert

5 pcs | Disponible à la pièce

E06-23

TORCHON

Torchon microfibre 60x70

250g/m²



Matières : Polyester + Polyamide • **Dimensions :** 60 x 70 cm
Poids : 250g/m² • **Couleur :** bleu

5 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Torchons en microfibre composés de Polyester au pouvoir grattant, et de Polyamide (pouvoir absorbant).

Supports & Avantages
Convient pour tous les types de sols. Permet un nettoyage en profondeur plus facile et plus rapide.

E18-01

215g/m²



Matières : 100 % Coton • **Dimensions :** 45 x 65 cm
Poids : 215g/m² • **Couleur :** blanc-lignes rouges et jaunes

150 pcs | 5 pcs | Disponible à la pièce

ESSUIE DE VAISSELLE DE LUXE

Essuie de cuisine 45x65 en coton

Composition & technologie
Essuie de vaisselle en 100 % coton.

Supports
Idéal pour toutes les cuisines de particuliers ou de collectivités.

E03-40

LAVETTE

Grattante en microfibre / 2 faces



Matières : Microfibre
Dimensions : 28 x 28 cm • **Couleur :** gris

Disponible à la pièce

E03-33

ÉPONGE

Grattante en microfibre / 2 faces



Matières : Microfibre
Dimensions : 13 x 9 x 2,5 cm • **Couleur :** gris

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Lavette & éponge microfibre : une face absorbante et une face grattante.

Utilisation
Face absorbante : plans de travail et lavabos…
Face grattante : éviers, baignoires, pare-douches, poêles…

Avantages & Recommandations
Ne raye pas. Passage au lave-vaisselle après utilisation







E50-11*

LAINE D'ACIER



Matières : Laine d'acier
poids : 200g ou 1kg • **Couleur :** gris • **Grain :** 00, 000, 0000

*Réf : Grain 00 : E50-11/1kg • Grain 000 : E50-13/200g
Grain 0000 : E50-14/1kg

Disponible à la pièce

E03-31*

ÉPONGE EN INOX



Matières : Acier inoxydable
poids : 40g ou 60g • **Couleur :** gris inox

*Réf : 40g : E03-31 • 60g : E03-32

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Récurage et nettoyage en profondeur de surfaces

Avantages
Acier inoxydable : convient pour le nettoyage humide / ne raye pas et ne rouille pas.

E03-19

ROULEAU ABRASIF



Matières : Fibre de Nylon et Polyester
Dimensions : 14 cm x 5 m • **Couleur :** vert

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Fibres nylon et polyester. Résines vinylacryliques et uréiques, minéral, colorant.

Utilisation
Récurage et nettoyage en profondeur de surfaces.

E11-01T

STRIPPER BLOC
Support pour sol



Matières : Polypropylène • **Dimensions :** 230 x 95 mm
Couleur : bleu

50 pcs | 10 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Supports pour pads et pads pour le grattage de la saleté difficile des surfaces.
Choix de la couleur du pad en fonction de l'abrasion désirée (ordre croissant : blanc, rouge, vert, noir).

Supports
Sols et surfaces.

Avantages
Ne raye pas. Support pour sol : bague universelle permettant l'utilisation de manches avec un diamètre de 18 à 23 mm.
Accès facilité aux endroits difficiles d'accès.
Bonne tenue des pads sur les supports grâce de petits encrages.

E11-03*

STRIPPER BLOC
Support à poignée



Dimensions : 250 x 120 mm • **Couleur :** en fonction de l'abrasion désirée
*Réf : Blanc : E11-03 • Rouge : E11-04 • Vert : E11-05 • Noir : E11-06

10 pcs | Disponible à la pièce

Utilisations
Ils s'utilisent avec les porte-pads pour gratter la saleté difficile des surfaces sans les rayer. L'abrasion en ordre décroissant : noir , vert et rouge.

Supports
Pour les surfaces.

Avantages
Ne raye pas. Toujours faire un test.

E11-02T

STRIPPER BLOC
Support à poignée



Matières : Polypropylène • **Dimensions :** 240 x 95 mm
Couleur : bleu

50 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Supports pour pads et pads pour le grattage de la saleté difficile des surfaces.
Choix de la couleur du pad en fonction de l'abrasion désirée (ordre croissant : blanc, rouge, vert, noir).

Supports
Pour les surfaces.

Avantages
Ne raye pas. Bonne tenue des pads sur les supports grâce de petits encrages.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

C05-02

MANCHE EN ALUMINIUM



Dimensions : 140 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce

C05-03N

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM



Dimensions : 100 / 180 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce

L09-01DP

GRATTOIR PLASTIQUE

Lames de rechange
L09-04D / 5 pcs
L09-02D / 100 pcs



Matières : Plastique • **Couleur :** gris

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Racleur de sécurité avec lame rétractable.
Enlève facilement les résidus de peinture et les autocollants.

Avantage
Pratique et très robuste.

L10-11D

GRATTOIR SURFACES

Lames de rechange
L10-12D / 10 pcs



Matières : Plastique • **Couleurs :** bleu & gris

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Grattoir avec poignée en deux parties.
Tête métallique solide et inclinée.
Lames avec un côté coupant & un non-coupant.

Avantage
Pratique, très robuste et ergonomique.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

L11-01D*



MANCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ALUMINIUM

Matière : Aluminium
Dimensions & *Réf. : 2 x 125 cm (L11-01D)
2 X 200 cm (L11-02D) / 3 X 100 cm (L11-03D)
3 X 200 cm (L11-04D) / 3 X 300cm (L11-05D)

Disponible à la pièce

E50-21

RACLOIR EN MÉTAL

Avec manche en bois

Racloir 33 cm



Matières : Acier époxy & manche en bois de hêtre
Dimensions racloir : 330 x 105 mm
Dimensions manche : 1400 mm de long & 35 mm de diamètre
Couleurs : vert & brun • **Poids :** 1,76 kg

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Racloir composé d'une épaisse tôle d'acier époxy et d'un manche en bois de hêtre.

Utilisation
Permet l'élimination et le raclage de terre, boue, neige, déchets…

P02-01*

GANTS NITRILE

À usage unique / Non poudrés



Bleu

Matières : Nitrile • **Couleur :** bleu
*Réf : S : P02-01 • M : P02-02 • L : P02-03 • XL : P02-04

1000 pcs | Disponible à la boîte de 100 pcs

Composition & technologie
Gants à usage unique non poudré.

Avantages
Caoutchouc synthétique d'une grande souplesse qui présente le grand avantage d'être sans risque allergène : alternative idéale en cas d'allergie au latex.

P02-05L*

GANTS NITRILE LONG

Non jetables / Non poudrés



Noir

0,14 mm

Matières : Nitrile stretch • **Épaisseur :** 0,14 mm • **Couleur :** noir
*Réf : S : P02-05L • M : P02-06L • L : P02-07L • XL : P02-08L

500 pcs | Disponible à la boîte de 50 pcs

Composition & technologie
Gants non jetables en Nitrile STRETCH non poudré.

Avantages
Caoutchouc synthétique d'une grande souplesse qui présente le grand avantage d'être sans risque allergène : alternative idéale en cas d'allergie au latex. Fins et souples. Bonne élasticité et résistance

P05-01*

GANTS INDUSTRIELS

Latex & mixé néoprène

Noir

0,6 mm



Matières : Latex & Néoprène • **Épaisseur :** 0,6 mm • **Couleur :** noir
*Réf : M : P05-01 • L : P05-02 • XL : P05-03

12 paires | Disponible à la paire

Composition & technologie
Gants industriels en latex naturel mixé néoprène. Intérieur coton.

Avantages
Revêtement antidérapant. Forme anatomique
Grande longévité. Latex chloriné pour une meilleure souplesse

P03-11*

GANTS PÉTRO

Protection complète du bras



Bleu / PVC

Matières : Coton enduit de PVC • **Couleur :** bleu
Épaisseur : 1,30 mm • **Dimension :** 62 cm
*Réf : M : P03-11 • L : P03-12

6 paires

Composition & technologie
Gants en support de coton enduit de PVC pour protection complète du bras.

Utilisation
Protection résistante à l'abrasion, aux huiles, aux produits chimiques et aux dérivés du pétrole
Normes : EN420 / EN374-2 / EN374-3 / EN388

Avantages
Structure granitée antidérapante.
Doublure en coton doux respirante : contrôle la température et absorbe la transpiration pour un confort optimal.

P07-09*

GANTS MANUTENTION

Nylon & mousse de nitrile



Gris / Noir

Matières : Nylon & mousse de Nitrile • **Couleurs :** gris & noir
*Réf : M : P07-09 • L : P07-10 • XL : P07-11 • XXL : P07-12

12 paires | Disponible à la paire

Composition & technologie
Gants de manutention légers et flexibles résistants à l'eau et l'huile. Normes : EN388

Utilisation
Automobile, construction, logistique, entrepôt…

Avantages
Très bonne accroche en travail à sec.
Revêtement ultra doux.
Excellent confort et bonne dextérité.

P17-26*

COMBINAISON
Jetable avec cagoule

TYPE 5 / TYPE 6



Matières : Non-tissé microporeux laminé 60g/m² • **Couleur :** blanc
*Réf : L : P17-26 • XL : P17-27 • XXL : P17-28

25 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Combinaison avec cagoule élastiquée non-tissé microporeux laminé 60g/m².
Fermeture avec zip sous rabat.
Elastique de serrage à la tête, à la taille, aux poignets et aux chevilles.
Usage unique / Emballage individuel

Avantages
Cagoule à 3 pans : accompagne la tête dans ses mouvements pour plus de confort.
Antistatique. Version ESSENTIAL (microporeux laminé) : moins de risque de peluchage.

P17-16*

COMBINAISON
Jetable avec cagoule - DELTATEK 5000

TYPE 5-B / TYPE 6-B



Matières : Non-tissé DELTATEK 5000 microporeux laminé 63g/m²
Couleur : blanc
*Réf : M : P17-16 • L : P17-17 • XL : P17-18 • XXL : P17-19

25 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Combinaison avec cagoule élastiquée non-tissé DELTATEK 5000 microporeux laminé 63g/m².
Fermeture avec zip double curseur sous rabat autocollant. Élastique de serrage à la taille et aux chevilles. Poignets bord-côtes. Usage unique.
Emballage individuel sous vide.

Avantages
CDELTATEK 5000 : le film en polyéthylène assure une meilleure résistance aux agressions chimiques ainsi qu'une meilleure résistance mécanique (abrasion – déchirure).
Cagoule à 3 pans : accompagne la tête dans ses mouvements pour plus de confort.
Fermeture avec rabat autocollant : très bonne étanchéité. **Poignets bord-côtes :** bon maintient du vêtement sur le poignet. **Antistatique.**
Microporeux laminé : pas de risque de peluchage / très doux

P17-21*

COMBINAISON
Jetable avec cagoule

TYPE 5 / TYPE 6



Matières : Non-tissé 100 % SMS 50g/m² • **Couleur :** blanc
*Réf : M : P17-21 • L : P17-22 • XL : P17-23 • XXL : P17-24

25 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Combinaison avec cagoule élastiquée non-tissé 100 % SMS 50g/m².

Avantages
Fermeture avec zip sous rabat.
Élastique de serrage à la tête, à la taille, aux poignets et aux chevilles.
Usage unique / Emballage individuel

P11-15

MASQUE FFP2

Demi-masque /Jetable / moulé /avec valve

FFP2



Matières : Fibre synthétique non tissée • **Couleurs :** blanc & jaune

10 pcs

Composition & technologie

Masque de protection filtrant en fibre synthétique non tissée pour un confort respiratoire prolongé (test optionnel DOLOMITE).
Format coque / barrette nasale de réglage / renfort bord mousse sous barrette nasale / valve d'expiration haute performance. Usage unique.

Normes

Les masques de protection qui réussissent le test de la poussière de dolomie offrent une protection complète pendant au moins 8 heures.
Les masques qui réussissent ce test sont étiquetés avec l'étiquette «D», ce qui signifie que le masque répond aux exigences de colmatage avec de la poudre de dolomie.

EN149 :2001+A1 : 2009 Demi-masques filtrants contre les particules

P11-22

MASQUE FFP3

Demi-masque /Jetable / moulé /avec valve

FFP3



Matières : Fibre synthétique non tissée • **Couleurs :** blanc & rouge

5 pcs

Composition & technologie

Masque de protection en fibre synthétique non tissée pour un confort respiratoire prolongé (test optionnel DOLOMITE).
Format coque / barrette nasale de réglage / renfort bord EVA extra confort sous barrette nasale / valve d'expiration haute performance.
Usage unique.

Normes

Les masques de protection qui réussissent le test de la poussière de dolomie offrent une protection complète pendant au moins 8 heures. Les masques qui réussissent ce test sont étiquetés avec l'étiquette «D», ce qui signifie que le masque répond aux exigences de colmatage avec de la poudre de dolomie.

EN149 :2001+A1 : 2009 Demi-masques filtrants contre les particules

EAS-017

DEMI-MASQUE

Demi-masque Confort bi filtre M6400



Matières : Fibre synthétique non tissée • **Couleurs :** noir & gris

Disponible à la pièce

Composition & technologie

Demi-masque Confort bi filtre : corps du masque en polypropylène (PP) – surmoulage thermoplastique (TPE).
Lanière élastiquée en élasthanne. Prévu pour 2 galettes filtrantes.

Utilisation

Risques biologiques et particules : galettes à adapter aux risques

Avantages

Surmoulage thermoplastique (TPE) avec joints solidarisés : résistance accrue / Sécurité renforcée.

Normes

EN140 :1998 Exigences minimales des demis et quarts de masques

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

EAS-018

KIT DE 2 GALETTES

ABEK1 pour demi-masque M6400



Couleur : gris

Disponible par Kit

Composition & technologie

Coque plastique et charbon actif.

Normes

EN14387:2004+A1:2008 Appareils de protection respiratoire - Filtres anti-gaz et filtres combinés. A1B1E1K1 : Type de protection

Autres galettes et filtres

DISPONIBLES À LA DEMANDE

Contacter-nous

EAS-019

KIT DE 6 PRÉFILTRES ET 2 ADAPTATEURS P2

pour demi-masque M6400



Matières : Fibre synthétique non tissée • **Couleur :** gris

Disponible par Kit

Composition & technologie

Galettes P2 pour demi-masques Confort bi filtre en fibres synthétiques non tissées.
Coque plastique.

Normes

EN143 : 2000 + A1 : 2006 Filtres contre les particules. P2R : Type de protection

P10-03

LUNETTES MONOBLOC
De sécurité en polycarbonate

Anti-rayure



Matières : Monture et oculaires polycarbonate
Couleur : transparent

10 pcs

Disponible à la pièce

P10-04

LUNETTES MONOBLOC
De sécurité en polycarbonate

Anti-rayure



Matières : Monture et oculaires polycarbonate
Couleur : jaune

10 pcs

Disponible à la pièce

P09-11

BOUCHONS D'OREILLES
Mousse de polyuréthane



Matières : Mousse de polyuréthane
Couleur : rouge • **Diamètre :** 12mm

10 paires

Composition & technologie
Bouchons d'oreilles à usage unique en mousse de polyuréthane pour protection contre le bruit.

Composition & technologie
Lunettes polycarbonate monobloc avec branches type spatules plates souples et nez en polycarbonate intégré. Protections latérales. Usage possible avec casque de chantier et casque antibruit.

Normes
EN166 : Protection individuelle de l'œil 1 FT / FT • **EN170** UV 2C-1.2 échelon

P09-01

CASQUE DE CHANTIER
Serrage glissière



Matières : Polyéthylène haute densité & polyestère
Couleur : orange • **Poids :** 370g

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Casque de chantier en polyéthylène haute densité (HDPE) et coiffe en polyéthylène (LDPE), traité anti-UV, avec 8 points de fixation. Basage en mousse de polyestère. Serrage glissière. Ajustable tour de tête : de 53 cm à 63 cm Isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VCC. Trou standard pour accessoires. Ancrages pour jugulaire à 2 ou 4 points.

Normes
EN397 : 2012 + A1 :2012 Casques de chantier
-10°C +50°C : Usage/Température d'usage standards -10°C / +50°C
440VAC : Isolement électrique
EN50365 : 2002 Casques électriquement isolants pour utilisation sur installation à basse tension
Classe 0 : Casques électriquement isolants – Classe 0

P12-11

GILLET
Haute visibilité / polyester



Matières : Polyester • **Couleurs :** orange & fluo

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Gilet haute visibilité en polyester avec bandes rétro-réfléchissantes cousues et fermeture par bande agrippante. Montage parallèle.

Normes
EN ISO 13688 : 2013 Exigences générales pour les vêtements.
EN ISO 20471 :2013 /A1 : 2016 Vêtement à haute visibilité
Méthode d'essai et exigences.
Classe 2 : Classe du vêtement (1 à 3).

P13-01

SURCHAUSSURES
Protection de chaussures



Matières : Polyéthylène • **Couleur :** bleu • **Dimensions :** 15 x 41 cm

100 pcs

Composition & technologie
Protection de chaussures imperméables en polyéthylène.

P14-3241*

BOTTES DE TRAVAIL

En PVC



Matières : PVC & polyester • **Couleurs :** vert & beige
***Réf :** 41 : P14-3241 • 42 : P14-3242 • 43 : P14-3243
44 : P14-3244 • 45 : P14-3245

Disponible à la paire

Composition & technologie
Bottes de travail en PVC, doublure en polyester et semelle PVC.

Normes
EN ISO 20344 : 2011 Équipement de protection individuelle – Méthodes d'essais pour les chaussures.
EN ISO 20347 : 2012 Équipement de protection individuelle – Chaussure de travail.
(OB : Exigences additionnelles pour applications particulières / SRA : Résistance à la glisse).

P14-3340*

BOTTES DE SÉCURITÉ

En PVC et Acier



Matières : PVC, polyester et acier • **Couleur :** noir
***Réf :** 40 : P14-3340 • 41 : P14-3341 • 42 : P14-3342 • 43 : P14-3343
44 : P14-3344 • 45 : P14-3345 • 46 : P14-3346

Disponible à la paire

Composition & technologie
Bottes de sécurité à tige en PVC. Doublure : polyester. Embout de protection : acier inoxydable. Semelle anti-perforation : acier inoxydable. Semelle : PVC – Nitrile à gros crampons. Protection des malléoles. Ergot de déchaussement.

Avantages
Protection renforcée des malléoles : minimise les risques de blessures aux chevilles.
Soufflet renforcé : permet de mieux protéger le pied des chocs frontaux, et de faciliter la flexion lors de la marche.

Normes
EN ISO 20344 :2011 Équipement de protection individuelle – Méthodes d'essais pour les chaussures.
EN ISO 20345 : 2011 Équipement de protection individuelle – Chaussure de sécurité
(S5 : Exigences additionnelles pour applications particulières / SRA : Résistance à la glisse).







E03-20D

DOCEO SPONGE

Éponge blanche en mélanime



Dimensions : 11 x 6 x 4 cm • **Couleur :** blanche

10 pcs | 480 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Éponge abrasive composée de **mousse de mélamine** présentant une infinité de microbilles.

Utilisation
Suppression des traces de salissures et suies incrustées et grasses, ainsi que des traces de caoutchouc, feutre, cirage, tartre, huile ou graisse, café…

Supports
Murs peints, stratifiés, bois, meubles anciens, PVC, vitres, faïences, métaux… Sauvetages difficiles de mobiliers, joints, céramiques…

Méthode
Utiliser à sec pour désincruster en prétraitement. Utiliser mouillée en interaction avec des produits liquides ou pâtes adéquates. Humidifier légèrement ou imprégner l'éponge selon les besoins et frotter.

Autres domaines d'utilisation
Nettoyage intérieur et extérieur de la maison, voiture ou bateau.

Recommandations
Légèrement abrasive : Ne pas utiliser sur des supports avec une finition « poli-miroir », plastiques fragiles et brillants (écran et encadrement, téléviseur, inox brillant, argenterie, …). Dégagement possible de micros-particules irritantes lors de l'utilisation. Port des EPI adéquats & MPC. Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

EAS-001

GOMME À SUIE



Dimensions : 15 x 7,5 x 4,5 cm • **Poids :** 145 g
Matière : Caoutchouc naturel vulcanisé

36 pcs | 3456 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Gomme composée de **caoutchouc naturel vulcanisé** c'est à dire pulvérisé en millions de petites cavités qui s'ouvrent et se ferment de façon à capturer les suies, et à ne pas les écraser sur le support. Pour tout le nettoyage courant (bureau, maison, cuisine, salle de bains…) et pour le nettoyage industriel (huile, graisse…).

Utilisation
Sauvetage ou prétraitement à sec sur des supports pollués par des suies sèches et volatiles. Utiliser comme une gomme pour éliminer les suies sans eau ni produits chimiques. *Pas d'action abrasive.*

Supports
Papiers peints, murs, revêtements textiles, stores vénitiens, chapeaux d'abat-jour, mobilier, archives, dalles faux plafonds, écrans de télévision et ordinateur…

Recommandations
Toujours utiliser à sec / éviter les pressions excessives. Gants et mains sèches lors de l'utilisation.

EAS-005

PINCE METALLIQUE

pour gomme à suie & éponge



Matières : Aluminium • **Couleur :** gris

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Pince robuste en aluminium permettant de fixer les gommes et éponges au manche télescopique.

Avantages
Accès hauteur / Ergonomie / Sécurité

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

C05-02

MANCHE EN ALUMINIUM



Dimensions : 140 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce

C05-03N

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM



Dimensions : 100 / 180 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce



E10-03

MANCHE EN BOIS ÉPAIS



Matière : Bois
Dimensions : 150 cm • **Couleurs :** bois

20 pcs | Disponible à la pièce

L11-01D*

MANCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ALUMINIUM



Matière : Aluminium
Dimensions & *Réf. : 2 x 125 cm (L11-01D)
2 X 200 cm (L11-02D) / 3 X 100 cm (L11-03D)
3 X 200 cm (L11-04D) / 3 X 300cm (L11-05D)

Disponible à la pièce

E03-22*

MOP DÉTACHANT COMPRIMEX



Dimensions : 25 cm / 40 cm • **Couleur :** blanche
***Réf :** 25cm : E03-22 • 40cm : E03-24

130 pcs | 25 cm - 5pcs / 40 cm - 4pcs

Composition & technologie
Mop détachant composé de **mousse de mélamine** présentant une infinité de micro-bulles.

Utilisation
Suppression des traces de salissures et suies incrustées et grasses, ainsi que des traces de caoutchouc, feutre, cirage, tartre, huile ou graisse, café… *Action abrasive.*

Supports
Murs peints, stratifiés, bois, meubles anciens, PVC, vitres, faïences, métaux… Sauvetages difficiles de mobiliers, joints, céramiques…

Méthode
Utiliser à sec pour désincruster en prétraitement. Utiliser mouillée en interaction avec des produits liquides ou pâtes adéquates. Humidifier légèrement pu imprégner m'éponge selon les besoins et frotter.

Recommandations
Action abrasive : Ne pas utiliser sur des supports avec une finition « poli-miroir », plastiques fragiles et brillants (écran et encadrement, téléviseur, inox brillant, argenterie…). Dégagement possible de micros-particules irritantes lors de l'utilisation. Port des EPI adéquats & MPC. Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

C04-05

ARMATURE À MOP TRAPÈZE-VELCRO



Dimensions : 25 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce

C05-02

MANCHE EN ALUMINIUM



Dimensions : 140 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce

C04-00

ARMATURE À MOP TRAPÈZE-VELCRO



Dimensions : 40 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce

C05-03N

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM



Dimensions : 100 / 180 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce

E03-13P

ÉPONGE VÉGÉTALE BLONDE + FIBRE VERTE



Dimensions : 140 x 90 x 20 mm • **Couleurs :** vert & jaune
Poids : 22g

10 pcs | 50 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Éponge en cellulose obtenue à partir de pâte à bois et de cellulose naturelle. Fibre verte : fibre de nylon non tissée de couleur verte. Grain abrasif : silicate d'alumine.

Utilisation
Éponge double face permettant à la fois de récurer (côté fibre verte) et de nettoyer (éponge végétale). Utiliser avec de l'eau savonneuse.

Avantages
Grande capacité d'absorption et grande résistance au déchirement. Lavable en machine à 60°.

Recommandations
Rincer abondamment avant et après utilisation. N'utiliser d'eau de Javel que fortement diluée (<1 g/l).

E07-03

BALAYETTE
Coco



Matières : Coco & bois non vernis • **Couleurs :** roux & bois

10 pcs | Disponible à la pièce

Composition & Utilisations
Balayette en poils de coco et bois non vernis. Balayage de très fines poussières, de copeaux et de petits déchets sur sols secs.

Avantages
Peu encombrant. Idéal pour les petites finitions et espaces réduits

E07-05

RAMASSETTE
Métal



Matières : Métal & bois • **Couleurs :** noir & bois

10 pcs | Disponible à la pièce

Composition
Ramassette en métal avec manche en bois.

Avantages
Manche en bois de 25 cm assurant une bonne prise en main.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

E14-11*

BROSSE À RÉCURER
Ancre en polypropylène



Matières : Polypropylène & bois • **Couleurs :** noir & jaune
Dimansion : 23 cm ou 30 cm
*Réf : 23cm : E14-11 • 30cm : E14-12

10 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Brosse à récurer à fibres fermes en polypropylène. Résiste aux acides, aux solvants et aux produits chimiques.

Avantages
Les fibres fermes en polypropylène n'absorbent pas l'humidité propice aux bactéries.

E13-02*

BALAIS INDUSTRIEL
Coco



Matières : Coco & bois • **Couleurs :** roux & bois
*Réf : 40cm : E13-02 • 60cm : E13-03 • 80cm : E13-04 • 100cm : E13-05

10 pcs | Disponible à la pièce

Composition & Utilisations
Brosse en poils de coco et bois. Pour surfaces rugueuses et dures.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

E10-02

MANCHE EN BOIS



Matière : Bois • **Dimensions :** 140cm
Diamètre : 24 mm • **Couleurs :** bois

25 pcs | Disponible à la pièce

E29-03

BROSSE LAVAGE
Bi-face / dure



Dimension : 25 cm • **Couleurs :** bleu & noir

18 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Brosse de lavage bi-faces, composée de fibres dures pour nettoyage en profondeur.

Utilisation
Sols et murs des ateliers et des garages

Avantages
Grande longévité.
Bonne résistance aux produits chimiques.

E29-04

BROSSE LAVAGE
Bi-face / douce



Dimension : 25 cm • **Couleurs :** bleu & noir

18 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Brosse de lavage composée de fibres fleurées offrant une surface très douce et très dense.

Utilisation
Nettoyage efficace des sols, murs et diverses surfaces fragiles.

Avantages
Grande douceur grâce aux fibres fleurées: ne raye pas.
Grande longévité (50 000 fibres).
Bonne résistance aux produits chimiques.

E29-01

BROSSE LAVAGE
Quadro / douce



Dimension : 25 cm • **Couleurs :** bleu & noir

12 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Brosse de lavage composée de côtés fibrés offrant une surface très douce et très dense.

Utilisation
Nettoyage efficace des sols, murs et diverses surfaces.

Avantages
Ne griffe pas. Grande longévité.
Bonne résistance aux produits chimiques.

E10-01

MANCHE FIBRE DE VERRE
Manche à visser



Matière : Fibre de verre
Dimensions : 140cm
Couleurs : bleu & noir

18 pcs | Disponible à la pièce

E10-05

MANCHE ALU & FIBRE DE VERRE
Téléscopique



Matière : Aluminium & Fibre de verre
Dimensions : 2 x 150 cm

18 pcs | Disponible à la pièce

L04-04PRO

MANCHE TÉLESCOPIQUE AVEC PASSAGE D'EAU
Avec robinet de régulation
Raccord rapide



Matière : aluminium
Dimensions : 2 x 120cm • **Couleurs :** nois & métal

18 pcs | Disponible à la pièce

E29-05

BROSSE LAVAGE
Modèle court



Matières : PVC • **Couleurs :** bleu & gris

24 pcs | Disponible à la pièce

E29-02

BROSSE LAVAGE
Modèle long



Matières : PVC • **Couleurs :** bleu & gris

12 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Brosse douce de lavage.

Utilisation
Nettoyage de diverses surfaces et objets.

Avantages
Ne griffe pas. Grande longévité.
Bonne résistance aux produits chimiques.

E24-02

BROSSE RADIATEUR
Crin / Modèle long



Matière : Crin • **Dimension :** 92 cm • **Couleur :** noir

10 pcs | Disponible à la pièce

Utilisation
Brosse en crin pour le dépoussiérage des radiateurs.

Avantages
Modèle long et flexible
pour meilleure accessibilité .

E15-04

PLUMEAU DE DÉPOUSSIÉRAGE
Télescopique



Dimension : 85 - 115 cm • **Couleurs :** mixte

5 pcs | Disponible à la pièce

Utilisation
Plumeau télescopique de dépoussiérage pour meubles, objets…

Avantages
Télescopique de 85 à 115 cm .

E15-02

DEMI-LUNE DE DÉPOUSSIÉRAGE
Avec manche télescopique



Matière : Crin • **Dimension :** 85 à 160 cm • **Couleurs :** gris & brun

10 pcs | Disponible à la pièce

Utilisation
Demi-lune avec manche télescopique pour le dépoussiérage et l'élimination des toiles d'araignée. Idéal pour atteindre les plafonds et autres zones difficilement accessibles.

Avantages
Télescopique de 85 à 160 cm.

L11-21D

TÊTE DE LOUP
Ovale



Couleurs : gris et brun

10 pcs | Disponible à la pièce

Composition & Utilisation
Tête de loup munie d'un cône spécial pour utilisation avec des manches télescopiques permettant d'atteindre des hauteurs importantes (jusqu'à 3 x 300 cm).
Idéale pour le nettoyage des murs et des surfaces rugueuses.

Avantages
Permet d'atteindre des hauteurs importantes.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

L11-01D*



MANCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ALUMINIUM

Matière : Aluminium
Dimensions & *Réf. : 2 x 125 cm (L11-01D)
2 X 200 cm (L11-02D) / 3 X 100 cm (L11-03D)
3 X 200 cm (L11-04D) / 3 X 300cm (L11-05D)

Disponible à la pièce

E15-13

BIT DUSTER
Support de dépoussiérage inclinable



Matière : Plastique • **Dimension :** 60 cm
Couleurs : vert & jaune

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Support de dépoussiérage inclinable jusqu'à 270° avec poignée amovible.

Avantages
Léger et ergonomique : permet de nettoyer les endroits difficiles d'accès avec les systèmes traditionnels.
Le support est muni d'un crochet permettant d'accrocher la housse afin qu'elle évite de se détacher pendant le nettoyage d'endroits vraiment étroits.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

E15-14



HOUSSE BIT EN MICROFIBRE

Matière : microfibre • **Couleur :** bleu
Dimension : 60 cm

Disponible à la pièce

MANCHES CLASSIQUES

E10-02
MANCHE EN BOIS

Matière : Bois • **Dimensions :** 140cm
Diamètre : 24 mm • **Couleurs :** bois
25 pcs
Disponible à la pièce

E10-03
MANCHE EN BOIS ÉPAIS

Matière : Bois
Dimensions : 150 cm • **Couleurs :** bois
20 pcs
Disponible à la pièce

E10-04T
MANCHE EN MÉTAL AVEC DOUILLE

Matière : Acier / finition polypropylène double couche
Dimensions : 140 cm • **Diamètre :** 22mm
Couleur : gris argent & noir
24 pcs
Disponible à la pièce

C05-02
MANCHE EN ALUMINIUM

Dimensions : 140 cm
Couleur : aluminium & bleu
20 pcs
Disponible à la pièce

E10-01
MANCHE FIBRE DE VERRE
Manche à visser

Matière : Fibre de verre
Dimensions : 140cm
Couleurs : bleu & noir
18 pcs
Disponible à la pièce

MANCHES TÉLESCOPIQUES

C05-03N
MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM

Dimensions : 100 / 180 cm
Couleur : aluminium & bleu
20 pcs
Disponible à la pièce

E10-05
MANCHE ALU & FIBRE DE VERRE
Téléscopique

Matière : Aluminium & Fibre de verre
Dimensions : 2 x 150 cm
18 pcs
Disponible à la pièce

L11-01D*
MANCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ALUMINIUM

Matière : Aluminium
Dimensions & *Réf. : 2 x 125 cm (L11-01D)
2 X 200 cm (L11-02D) / 3 X 100 cm (L11-03D)
3 X 200 cm (L11-04D) / 3 X 300cm (L11-05D)
Disponible à la pièce

MANCHE TÉLESCOPIQUE AVEC PASSE D'EAU

L04-04PRO
MANCHE TÉLESCOPIQUE AVEC PASSAGE D'EAU
Avec robinet de régulation
Raccord rapide

Matière : aluminium
Dimensions : 2 x 120cm • **Couleurs :** nois & métal
18 pcs
Disponible à la pièce

C01-00

CHARIOT ROULANT
Double seaux / plastique ABS



Matière : Plastique ABS • **Capacité :** 2 x 15L
Couleurs : gris, rouge & bleu

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Chariot roulant muni de 4 roues de 80 mm avec pare-chocs, de deux seaux en plastique de 15 L (de couleurs différentes), et d'une poignée ergonomique.

Avantages
Compact et léger.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

C03-01DRY

PRESSE
À rouleau



Matière : Polypropylène et métal • **Couleur :** gris & vert

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Presse sans fond à rouleau de 58 mm de diamètre en polypropylène et métal. Équipée d'un crochet pour fixation sur le seau, d'une paroi frontale antiprojections et d'un support manche.

C03-10

ARMATURE MOP
Système à plat



Matière : Plastique • **Dimensions :** 40 cm
Couleurs : vert & jaune

5 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Armature de nettoyage pour système à plat, équipé d'un bouton de déverrouillage du support à l'aide du pied, d'une articulation à 360° et d'un anneau universel permettant l'utilisation a vec des manches de 18 et 23 mm de diamètre.

Avantages
Bouton de déverrouillage au pied :
bonne ergonomie.
Articulation à 360° :
nettoyage des accès difficiles et sous les meubles.

C02-24P

MOP
En microfibre bleu



Matière : Microfibre • **Dimensions :** 46 x 16 cm
Couleur : bleu

25 pcs | Disponible à la pièce

C02-25P

MOP
En microfibre rouge



Matière : Microfibre • **Dimensions :** 46 x 16 cm
Couleur : rouge

25 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Mop en microfibre bleu ou rouge - flaps et poches - 46x16cm (compatible pour 2 systèmes différents – épais).

Utilisation
Tous types de sols.

MANCHE COMPATIBLE

C05-03N

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM



Dimensions : 100 / 180 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce

C05-02

MANCHE EN ALUMINIUM



Dimensions : 140 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce

C04-10T

BALAI TRAPÈZE
Classique



Matière : Monture en Polypropylène et mousse synthétique
Dimensions : 55 (grande longueur) x 51,5 (petite longueur) x 9,5 cm
Couleurs : bleu & gris

10 pcs — Disponible à la pièce

Composition & technologie
Balai trapèze en plastique classique de 60 cm avec mousse collée, équipé de 4 bouchons fixe-gazes et d'une connexion universelle à griffes et bague de serrage compatible avec les principaux manches.

Avantages
La semelle mousse permet d'épouser toutes les aspérités du sol pour un nettoyage efficace.

C04-40

DOCEO TEX
voiles imprégnés en viscose & polyester blancs



Matières : 70 % Viscose & 30 % Polyester
Dimensions : 18 x 60 cm • **Épaisseur :** 0,10 mm
Imprégnation : Acrylique à base d'eau / 12 % • **Poids :** 50 g / m²

6 rlx — Disponible à la pièce

Composition & technologie
Voiles imprégnés d'une acrylique à base d'eau composés de viscose et de polyester.

Utilisation
Dépoussiérage à sec pour tous types de sol (carrelage, parquet, lino, pvc, béton…).

Avantages
Permet un dépoussiérage à sec rapide et offrant une bonne finition.

C04-05

ARMATURE TRAPÈZE
Velcro



Dimensions : 25 cm • **Couleurs :** aluminium & bleu

20 pcs — Disponible à la pièce

C04-00

ARMATURE TRAPÈZE
Velcro



Dimensions : 40 cm • **Couleurs :** aluminium & bleu

20 pcs — Disponible à la pièce

Composition & technologie
Armature trapèze équipée de support velcro pour accrochage du mousse.

Utilisation
Dépoussiérage des sols avec voiles électrostatiques ou imprégnés.

Avantages
Ultra résistant. Blocage facultatif du trapèze pour le nettoyage facile des plafonds

MANCHE COMPATIBLE

C05-03N

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM



Dimensions : 100 / 180 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs — Disponible à la pièce

C05-02

MANCHE EN ALUMINIUM



Dimensions : 140 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs — Disponible à la pièce

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

E03-22*

MOP DÉTACHANT COMPRIMEX



Dimensions : 25 cm / 40 cm • **Couleur :** blanche
*Réf. : 25 cm : E03-22 / 40 cm : E03-24

130 pcs — Disponible à la pièce

C05-03N

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM



Dimensions : 100 / 180 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs — Disponible à la pièce

C05-02

MANCHE EN ALUMINIUM



Dimensions : 140 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs — Disponible à la pièce

E09-01*

RACLETTE
Industrielles



Matières : Métale & mousse • **Couleur :** noir
*Réf : 35cm : E09-01 • 45cm : E09-02 • 55cm : E09-03 • 75cm : E09-04

10 pcs

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Raclettes convenant aux sols irréguliers avec salissures éparses.

Utilisation
Idéales pour un entretien quotidien.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

E10-02

MANCHE EN BOIS



Matière : Bois • **Dimensions :** 140cm
Diamètre : 24 mm • **Couleurs :** bois

25 pcs

Disponible à la pièce

E09-05*

RACLETTE
Alimentaires



Matières : Polypropylène renforcé de fibre de verre et caoutchouc
Couleurs : noir & blanc
*Réf : 35cm : E09-05 • 45cm : E09-06 • 55cm : E09-07 • 75cm : E09-08

10 pcs

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Raclettes en polypropylène renforcé de fibre de verre et caoutchouc, résistantes aux détergents et produits désinfectants.

Utilisation
Conviennent parfaitement pour le secteur alimentaire.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

E10-04T

MANCHE EN MÉTAL AVEC DOUILLE



Matière : Acier / finition polypropylène double couche
Dimensions : 140 cm • **Diamètre :** 22mm
Couleur : gris argent & noir

24 pcs

Disponible à la pièce

E19-01

SEAU BLEU 5L
Renforcé & gradué



Matière : PVC renforcé • **Capacité :** 5L
Couleur : bleu

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Seau en PVC renforcé avec graduations

E19-02

SEAU ROUGE 5L
Renforcé & gradué



Matière : PVC renforcé • **Capacité :** 5L
Couleur : rouge

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Seau en PVC renforcé avec graduations

E19-07N

SEAU NOIR 12L
Renforcé & gradué



Matière : PVC renforcé • **Capacité :** 12L
Couleur : noir

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Seau en PVC renforcé avec graduations

B09-07D

SAC POUBELLE

LD / 130mµ / 110L



Dimensions : 70 x 110 cm • **Capacité :** 110L
Couleur : jaune • **Épaisseur :** 130 mµ

100 pcs

Composition & technologie
Sacs poubelle solides LD (130mµ) de grande capacité (110L).

Avantages
Couleur jaune : attire l'attention et évite les confusions.
Peuvent être réutilisés : diminution des coûts et avantage environnemental.

Sac poubelle très résistant vu son épaisseur de 130mµ : ne se déchire pas facilement contrairement à d'autres sacs traditionnels. Sécurité renforcée.



SACS POUBELLE / HD

DESCRIPTION	RÉF.	CAPACITÉ	COULEUR	ÉPAISSEUR	CONDITIONNEMENT
Sac poubelle - **60 x 60 cm**	B03-02D	35 litres	blanc	10 mµ	20 x 50 pcs
Sac poubelle - **60 x 90 cm**	B04-01D	60 litres	gris	25 mµ	10 x 25 pcs
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B05-01D	110 litres	gris	25 mµ	20 x 25 pcs
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B05-03R	110 litres	rouge	37 mµ	10 x 25 pcs
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B05-04TD	110 litres	transparent	25 mµ	10 x 25 pcs
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B05-05DJ	110 litres	jaune	20 mµ	25 x 20 pcs
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B05-08V	110 litres	vert	25 mµ	10 x 25 pcs
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B05-06B	110 litres	blanc	25 mµ	10 x 25 pcs
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B05-12SB	110 litres	bleu	20 mµ	10 x 25 pcs
Sac poubelle - **80 x 110 cm**	B06-02D	130 litres	gris	25 mµ	10 x 25 pcs
Sac poubelle - **90 x 120 cm**	B07-04D	160 litres	gris	40 mµ	10 x 25 pcs
Sac poubelle - **90 x 110 cm**	B07-11D	150 litres	bleu	22 mµ	10 x 25pcs

SACS POUBELLE / LD

DESCRIPTION	RÉF.	CAPACITÉ	COULEUR	ÉPAISSEUR	CONDITIONNEMENT
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B09-01D	110 litres	gris	T60	10 x 20 pcs
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B09-02DB	110 litres	bleu	T60	10 x 25 pcs
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B09-07D	110 litres	jaune	130 mµ	100 pièces
Sac poubelle - **80 x 100 cm**	B09-51D	120 litres	vert	50 mµ	20 x 10 pcs
Sac poubelle - **90 x 110 cm**	B10-01D	200 litres	gris	70 mµ	4 x 25 pcs
Sac poubelle - **114 x 135 cm**	B11-03D	200 litres	gris	60 mµ	5 x 10 pcs

D11-10WD

DISTRIBUTEUR

Manuel pour essuie-mains en rouleau



Matière : Plastique • **Dimensions :** 257 x 281 x 226 mm
Couleur : blanc

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Le distributeur aux talents multiples avec une distribution réglable du papier: avec des « dents » pour déchirer de grandes quantités ou une « distribution de feuilles à l'unité » pour un maximum d'hygiène et d'économie.

D11-11WD

MIDI ROLL

Rouleau / feuille à feuille / 1 pli



Matière : Recyclé blanc • **Dimensions :** 300 m x 20 cm
Nbr de plis : 1

6 rlx | 240 rlx

Composition & technologie
Rouleaux MIDI ROLL blanc recyclé
300 m x 20 cm – 1 pli

Avantages
ECOLABEL

D11-12WD

MIDI ROLL

Rouleau / feuille à feuille / 2 plis



Matière : Recyclé bleu • **Dimensions :** 150 m x 20 cm
Nbr de plis : 2

6 rlx | 240 rlx

Composition & technologie
Rouleaux MIDI ROLL bleu recyclé
150 m x 20 cm – 2 plis

Avantages
ECOLABEL

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

D14-01

INTERLOCK

Chiffons colorés / coton mixte



Matières : Coton mixés • **Couleurs :** mixte • **Poids :** 10kg

Disponible à la pièce

D14-02

INTERLOCK

Chiffons blanc / coton mixte



Matières : Coton mixés • **Couleur :** blanc • **Poids :** 10kg

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Chiffons de cotons mixés colorés ou blancs adaptés aux environnements industriels.

Utilisation
Industries, industries automobile, imprimeries, …

Avantages
Économie. Très bonne résistance. Bonne absorption. Douceur. Non pelucheux.

EAS-201

LINGETTES

Non imprégnées pour test / 80P



Conditionnement : pot de 80 lingettes • **Couleur :** blanc

Disponible à la pièce

Utilisation
Les lingettes permettront aux commerciaux, ou aux attachés d'affaire, de procéder à des tests directement lors des premières visites sur les chantiers de sinistre.

D13-11D

WIPTEXTRA

Chiffons non tissés gris



Dimensions : 42 x 35 cm • **Nbr de lingettes :** boîte de 2 x 120 pcs

100 boîtes

Disponible à la boîte

Composition & technologie
Pâte de bois, fibres grises, polyester.

Utilisation
Chiffons jetables tous usages.

Supports
Tous types de surfaces.

Avantages
Chiffons jetables.

Niveaux d'intervention
1 à 3

D12-10WD

SUPPORT SOL

Pour bobines d'essuyage



Matière : Aluminium • **Couleurs :** aluminium & gris

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Dérouleur au sol pour bobines de papier.

Avantages
Changement facile des consommables.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

D12-02D

MAXI MULTIROL

Papier recyclé 380m



Matière : Cellulose • **Dimensions :** 380 m x 22 cm
Nbr de plis : 2 • **Couleur :** bleu

2 rlx

Composition & technologie
Bobine de papier recyclé bleu à usages multiples.

Utilisation
Pour tous travaux de nettoyage nécessitant des chiffons résistants et absorbants.

Avantages
Résistant même humide

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

D12-00WD

SUPPORT MURAL

Pour bobines d'essuyage



Matière : Aluminium • **Couleurs :** aluminium & gris

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Dérouleur mural pour bobines de papier.

Avantages
Changement facile des consommables.

E01-01

FLACON DOSEUR

1L



Matière : Polyéthylène haute densité • **Capacité :** 1L
Couleur : blanc transparent • **Poids vide :** 70g

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Flacon doseur permettant un dosage précis de 10 à 45 ml.

Avantages
Bouchon hermétique empêchant les produits de s'évaporer. Transparence facilitant la précision des dosages.

E01-41

DOSEUR

Pour bidons de 1L



Matière : Plastique • **Couleur :** transparent

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Doseur en plastique s'adaptant sur les bidons de 1 litre. Permet de doser des quantités de 5/10/15 et 20 ml.

E01-32

ROBINET

Pour bidon de 5L



Matière : Plastique • **Couleurs :** bleu & transparent

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Robinet s'adaptant sur les bidons de produits de 5 litres.

E01-70

POMPE

Vide fût en polyéthylène



Matière : Polyéthylène • **Dimension :** 37,5 cm
Couleurs : rouge & transparent

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Pompe vide-fût de très bonne qualité en polyéthylène. S'adapte sur les bidons de 5/10/25 ou 30 litres.

Avantages
Bonne résistance aux produits chimiques.

E01-61

ENTONNOIRS

Plastique blanc / 3pcs



Matière : Plastique • **Couleur :** blanc
Diamètres : 77 / 107 / 136,5 mm

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Trio d'entonnoirs en plastique de diamètres différents pour transvasement de liquides.



EAS-080

STORCH

Feutre de protection



Dimensions : 1m x 50 cm • **Couleur :** gris

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Feutre de protection, idéal pour protéger les surfaces au sol lors de travaux de rénovation ou d'assainissement après sinistre

EAS-081

PERMAFIX

Non-tissé de protection autoadhésive



Matière : Film (face supérieure) / Polyester (support) / acrylates de dispersion (colle) • **Épaisseur du non-tissé :** 180 g/m²
Dimensions : 1m x 25 m • **Couleur :** blanc

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Protection non-tissée offrant une remarquable résistance à la saleté, à l'humidité, aux roulettes et aux chutes d'outils pendant les interventions. À utiliser sur des surfaces parfaitement sèches. Convient pour les sols et les escaliers.

Avantages
Auto-adhésive.
Réutilisable.
Étanche aux liquides.
Fabriqué à partir de fibres polyester recyclées.

DIV-FILMPROT

FILM

Plastique de protection



Matière : Polyéthylène basse densité • **Épaisseur :** 100 mµ
Dimensions : 2 x 188 m / plié (1 m x 2) • **Couleur :** transparent
Poids : 35 kg / rouleau

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Film plastique en polyéthylène basse densité pour emballer, couvrir et protéger les produits ou les surfaces jusqu'à 4m de largeur.

Avantages
Très résistant et imperméable.
Livré en rouleau sous forme pliée.
Se coupe facilement aux dimensions souhaitées à l'aide d'un cutter ou d'un coupe-film.





DIV-PORTEZIP

PORTE ZIP

2 glissières auto-adhésives



Dimensions : 44 x 220 cm

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Porte zip composée de 2 glissières auto-adhésives. Permet de créer un accès rapide à la zone de chantier tout en conservant l'étanchéité du sas.

Avantages
Installation rapide.
Réglable selon la largeur souhaitée.
Facilite l'accès aux zones de chantier.
Conserve l'étanchéité de la cloison anti-poussière.

E02-01*

VAPORISATEURS

Résistants aux produits chimiques



Matière : Plastique • **Capacité :** 600 ml
*Réf : vert : E02-01 • rouge : E02-02 • bleu : E02-03 • jaune : E02-05
transparent : E02-04

125 pcs — Disponible à la pièce

E02-10*

TÊTE DE VAPO

Résistants aux produits chimiques



Matière : Plastique
Réf : vert : E02-10 • rouge : E02-08 • bleu : E02-07 • jaune : E02-09
transparent : E02-06

250 pcs — Disponible à la pièce

Composition & technologie
Vaporisateurs et têtes résistants aux produits chimiques. Disponibles en 5 couleurs pour faciliter la différenciation des produits. Dilutions aisées grâce aux graduations latérales bien visibles.

Avantages
Les têtes sont pourvues d'un filtre à sédiment permettant un parfait fonctionnement tête en haut et tête en bas.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

E02-11

BUSE

à mousse



Matière : Plastique • **Couleur :** blanc

Disponible à la pièce

E02-50

SAMOURAÏ

Pulvérisateur électrique sur batterie rechargeable

1 batterie lithium-ion



Réservoir : 30 L • **Pression :** 1,5 – 6 bar • **Débit :** 3,5 L/min
Poids : 11 kg • **Dimensions :** 45 x 105 x 30 cm
Couleurs : noir, blanc & jaune

Disponible à la pièce

E02-52

SAMOURAÏ

Pulvérisateur électrique sur batterie rechargeable

2 batteries lithium-ion



Réservoir : 30 L • **Pression :** 1,5 – 6 bar • **Débit :** 3,5 L/min
Poids : 11 kg • **Dimensions :** 45 x 105 x 30 cm
Couleurs : noir, blanc & jaune

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Pulvérisateur électrique très puissant fonctionnant sur batterie rechargeable en lithium-ion, avec un réservoir intégré de 30 L monté sur roues. Équipé de 3 buses de pulvérisation (jet plat, jet droit, jet brouillard) utilisables directement sur le pistolet ou au bout de la lance. Pulvérisation jusqu'à 13 m de distance et 10 m de hauteur.

Avantages
Batterie lithium-ion : fonctionnement jusqu'à 2h sans interruption. **Mobile :** pas besoin de connexion d'eau, d'électricité ou d'air comprimé.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

E02-59 **BATERIE RECHARGEABLE 18 VOLT / LITHIUM-ION**

Capacité : 2200 mAH

Disponible à la pièce

EAS-071

AÉRO SPRAY 1000L

AIR COMPRIMÉ



Matière : Acier peint • **Réservoir :** 1 L • **Pression :** 6 - 10 bar
Poids : 1030g • **Dimensions :** 22 cm hauteur / 10 cm diamètre
Couleur : noir

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aérosol rechargeable à air comprimé, équipé d'une buse réglable de brouillard à jet droit. Mise sous pression à l'aide d'un compresseur ou d'une pompe à pied. Remplace les aérosols traditionnels pour les solvants, huiles, produits de nettoyage, dégraissants, désinfectants, désodorisants, lubrifiants, …
Attention :
incompatible avec des produits à base d'eau.

Avantages
Sans CFC, Fréon ou tout autre gaz pulseur potentiellement dangereux.

EAS-051

FOAM MASTER

Pulvérisateur à mousse / 1,5L

MANUEL



Matière joints : EPDM • **Couleurs :** blanc & noir • **Capacité :** 1,5 L
Soupape de décompression : 3 bars

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Pulvérisateur à mousse avec système spécifique de génération de mousse intégré pour traitement de surfaces jusqu'à 1 m^2 (capacité du réservoir : 1,5 L).

Produit une mousse épaisse et sèche qui accroche parfaitement les surfaces et offre un temps de contact plus long pour agir efficacement. Buse à mousse à jet plat avec un angle de pulvérisation jusqu'à 110°

Avantages
Équipé de joints EPDM résistants aux produits chimiques (acides et alcalins).

EAS-053

IK FOAM

Pulvérisateur à mousse / 6L

MANUEL



Couleurs : blanc & noir • **Capacité :** 6 L

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Pulvérisateur à mousse avec système spécifique de génération de mousse intégré pour traitement de surfaces (capacité du réservoir : 6 L).

Produit une mousse sèche et durable qui accroche parfaitement les surfaces et offre un temps de contact plus long pour agir efficacement.

Avantages
Résiste à la majorité des acides et dissolvants.

EAS-056

E-FOAM

Pulvérisateur à mousse / 1,8L

ÉLECTRIQUE



Couleurs : blanc, noir & rouge • **Capacité :** 1,8 L

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Pulvérisateur électrique à mousse fonctionnant avec une batterie lithium-ion de 7,2 V. Capacité du réservoir : 1,8 L.

Fonctionne jusqu'à 1 heure avec une batterie entièrement chargée, avec indicateur lumineux de niveau de charge. Batterie supplémentaire disponible pour une utilisation continue (recharge 90 minutes).

Produit une mousse épaisse et adhérente qui accroche parfaitement les surfaces et offre un temps de contact plus long pour agir efficacement.

Buse à mousse de 3 mm à jet plat avec un angle de pulvérisation jusqu'à 110°

Avantages
Supprime les efforts répétitifs de pompage manuel. Grande résistance avec une grande diversité de produits chimiques. Verrouillage du bouton de commande pour une mousse continue. Soupape de décompression intégrée. Sécurité : la mise en pression préalable évite tout contact entre la chimie et le moteur.

EAS-050

ULTIMATE FOAMER

Pulvérisateur à mousse / 12,2L

MANUEL

AIR COMPRIMÉ



Matière : Polyéthylène • **Volume de remplissage :** 8 L
Volume total : 12,2L • **Poids vide :** 2kg
Pressionde service maximale : 3 bars

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Générateur de mousse portable autonome permettant de produire une mousse de différentes caractéristiques pour traiter des surfaces allant de 10 m² jusqu'à 20 m².
3 buses disponibles pour réguler la qualité de la mousse (liquide, crémeuse, épaisse) : une mousse épaisse accroche parfaitement les surfaces et offre un temps de contact plus long pour agir efficacement.

Mise sous pression : pompe à main et raccord pour air comprimé. Possibilité d'utilisation avec le compresseur électrique portable.

Buse à mousse à jet plat avec un angle de pulvérisation jusqu'à 110°.

Avantages
Équipé de joints résistants aux produits chimiques.
Une bonne mise sous pression préalable permet de traiter de 10 à 20 m² sans pomper à nouveau.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE PORTABLE



Disponible à la demande

EAS-057

FOAM BOOSTER

Générateur de mousse / 3L



AIR COMPRIMÉ

Matières : Tlastique & métal • **Couleurs :** blanc & noir

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Générateur de mousse industriel produisant une mousse épaisse et ultra sèche, même avec un produit peu moussant, qui accroche parfaitement les surfaces et offre un temps de contact plus long pour agir efficacement.

Utilisation
Mise sous pression : air comprimé (pression constante de 6,3 à 7 bars). Buse à mousse réglable de jet droit à jet plat.

Avantages
Résultat professionnel à coût très restreint.

EAS-058

FOAM BOOSTER

Générateur de mousse / 12m



AIR COMPRIMÉ

Matières : Plastique & métal • **Couleur :** bleu

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Générateur de mousse industriel produisant une mousse épaisse et ultra sèche, même avec un produit peu moussant, qui accroche parfaitement les surfaces et offre un temps de contact plus long pour agir efficacement.
Livré avec un double tuyau de 12 m de long : l'un à connecter au compresseur, l'autre à plonger dans le fût du produit moussant.
Mise sous pression : compresseur.
Double tuyau de 12 m (un à connecter au compresseur + un à plonger dans le fût de produit). Buse à mousse réglable de jet droit à jet plat

EAS-070*

FOAM MATIC

Générateur de mousse / 24L-50L



AIR COMPRIMÉ

Matières : Acrier peint & lance en acier inoxydable
longueur tuyau : 10m • **longueur lance :** 75cm
Pression : 8 bars • *Réf : 24L : EAS-070 • 50L : EAS-075

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Canon à mousse et/ou pulvérisateur industriel produisant une mousse épaisse et riche
Contact plus long pour une efficacité renforcée
Mise sous pression : compresseur

Avantages
2 buses disponibles pour utilisation comme canon à mousse ou comme pulvérisateur
Valve de réglage pour le débit d'air / régulateur de pression / manomètre

Possibilité d'obtenir le FOAM MATIC en INOX à la demande.

E41-01

LAMPE D'INSPECTION

Leds / rechargeable



Durée de charge : 6H • **Poids :** 300g
Dimensions : 25,5 x 6 x 4,5 cm • **Couleurs :** bleu & noir

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Lampe d'inspection et de travail à LDS avec batterie lithium-ion, rechargeable et orientable à 180°. Eclairage de face de 300 lumens et lampe Ultra-Violet sur le dessus (permet de détecter les fuites de climatisation et les taches/résidus cachés sur les moquettes et les revêtements). Boîtier antichoc multi position, 3 aimants puissants et 2 crochets.

Avantages
Importante autonomie : 3h en éclairage de face / 7h en éclairage Ultra-Violet. Multiples possibilités d'accroche. Batterie lithium-ion : Certificat CE et RoHS et classe de protection IP54.

E41-02

LAMPE DE TRAVAIL

Pro / rechargeable



Matière : ABS • **Poids :** 171g
Dimensions : 9,8 x 7 x 3,5 cm • **Couleurs :** bleu & noir

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Lampe de travail professionnelle en ABS à 3 niveaux d'éclairage, rechargeable avec câble USB. Munie d'une poignée dépliable antidérapante, orientable avec blocage, d'un crochet de suspension orientable à 360°, d'un clip ceinture et d'une base aimantée.

Avantages
3 niveaux d'éclairage et d'autonomie : 250 lumens : 9h, 450 lumens : 4h30, 900 lumens : 2h30
Utilisation intérieure et extérieure (protection contre les projections d'eau (IP44).
Témoin de charge à 4 niveaux.

E19-42

SEAU & COUVERCLE

Seau avec fermeture hermétique



Matière : Plastique • **Capacité :** 10L • **Couleur :** blanc

10 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Seau de 10 litres avec hanse et couvercle hermétique

Avantages
Permet un conditionnement hermétique.

PRODUITS ASSOCIÉS

PSI-01D

ABSORBEUR DE PARTICULES

Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** granulés solides
Conditionnement : sac 20kg

20 pcs | Disponible à la pièce | p.55

E02-45

COBRA HOSE

Tuyau extensible / 10-30m



Matière : Latex renforcé • **Dimensions :** 10m (30m étiré)

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Tuyau à passage d'eau extensible en latex renforcé pouvant s'étirer rapidement jusqu'à 3 fois sa taille d'origine (10 m / 30 m).

Avantages
Valve d'arrêt et raccords très solides en laiton.

PAS-500

MAGNAPRIM

Peinture primaire / 10 L



Matières : Résine acrylique & alkyde en émulsion
Contenance : 10L • **Rendement :** ± 10 m²/L/couche
Aspect : velouté • **Couleur :** blanc

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Primaire fixant et couvrant en phase aqueuse de haute qualité contenant un agent renforçant l'accrochage pour murs intérieurs et plafonds, à base d'une résine acrylique + alkyde en émulsion, qui évite la formation de taches mates dans la couche finale.

Particulièrement adapté pour fixer des supports non cohérent ou légèrement poudreux et est légèrement isolant.

Avantages
Évite les risques d'embus dans les couches de finition. Augmente le pouvoir opacifiant. Diminue et égalise le degré d'absorption des fonds très poreux. Sans odeur.

Certifié Ecolabel
(EU Ecolabel: BE/044/003 - seulement pour blanc).
Conjugue efficacité et écologie.

E09-51

WATER BLADE

Raclette en silicone flexible / 1 lame



Matière : Silicone flexible • **Couleurs :** bleu & blanc
Dimensions : 30 x 5,5 x 1 cm

48 pcs

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Raclette flexible, en silicone, qui ne griffe pas et ne laisse pas de traces.

Utilisation
Toutes surfaces à sécher telles que parois de douche, fenêtres, miroirs, carrosserie, …
S'adapte sur manches pour accès en hauteur.

Avantages
S'adapte aux formes de la surface.
Sécurité d'emploi pour les surfaces.
Gain de temps.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

E10-01

MANCHE FIBRE DE VERRE

Manche à visser



Matière : Fibre de verre
Dimensions : 140cm
Couleurs : bleu & noir

18 pcs

Disponible à la pièce

E10-05

MANCHE ALU & FIBRE DE VERRE

Téléscopique



Matière : Aluminium & Fibre de verre
Dimensions : 2 x 150 cm

18 pcs

Disponible à la pièce

5. MACHINES & ACCESSOIRES

5.1 ASPIRATEURS ..... 154 -156
5.2 INJECTION / EXTRACTION 156
5.3 NETTOYEURS VAPEUR 157
5.4 MONOBROSSES 158-159
5.5 AUTOLAVEUSES, DISQUES & SYSTÈME BÉTON 160-163
5.6 NÉBULISATEURS 164
5.7 NETTOYEURS HAUTE PRESSION & GÉNÉRATEURS D'OZONE 165



5.1 Aspirateurs

M05-01

DOVAC

Aspirateur poussière / industriel

Poussière | 7L



Matière : Cuve en PE haute densité • **Puissance :** 1 300 W
Dimensions : 24 x 20,2 x 49,5 cm • **Débit d'air :** 51L/sec
Longueur du câble : 15m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur poussière industriel solide, maniable et léger.

Avantages
Moteur By-pass : double flux d'air garantissant un refroidissement permanent du moteur.
Poignée / Roues pivotantes / ouverture facile / porte accessoires intégré / anti-arrache câble intégré.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

SACS / M05-01SAC
Accessoires et pièces détachées à la demande

M08-01

W1

Aspirateur poussière / dorsal

Poussière | 3,3L



Matière : PVC • **Puissance :** 900 W • **Poids :** 4,5kg
Dimensions : 24 x 20,2 x 49,5 cm • **Débit d'air :** 46 L/sec
Niveau sonore : 57 dB(A) • **Longueur du câble :** 15m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur poussière dorsal, puissant et peu encombrant, équipé de bretelles ergonomiques et livré avec 2 filtres papier.

Avantages
Moteur d'aspiration 2 étages direct.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

SACS / M08-SAC
Accessoires et pièces détachées à la demande

M19-01

PL 10 IWD

Aspirateur eau & poussière

Eau & Poussière | 10L



Matière : Cuve en acier inoxydable • **Puissance :** 1 100 W
Dimensions : 43 x 43 x 41 cm • **Débit d'air :** 53 L/sec
Poids : 12kg • **Longueur du câble :** 7m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur industriel eau et poussière avec cuve en acier inoxydable.

Avantages
Moteur By-pass : double flux d'air garantissant un refroidissement permanent du moteur.
Livré avec ses accessoires.
Sacs papier ou filtre nylon.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Accessoires et pièces détachées à la demande

M19-21

PL 25 PWD

Aspirateur eau & poussière

Eau & Poussière | 25L



Matière : Cuve en plastique • **Puissance :** 1 100 W
Dimensions : 40 x 40 x 65 cm • **Débit d'air :** 54 L/sec
Poids : 8kg • **Longueur du câble :** 7,5m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur industriel eau et poussière avec cuve en plastique.

Avantages
Moteur 2 étages By-pass : double flux d'air garantissant un refroidissement permanent du moteur. Embouchure tapis disponible.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Accessoires et pièces détachées à la demande

M19-11

PL 30 IWD

Aspirateur eau & poussière

Eau & Poussière | 30L



Matière : Cuve en acier inoxydable • **Puissance :** 1 100 W
Dimensions : 43 x 43 x 70 cm • **Débit d'air :** 53 L/sec
Poids : 13kg • **Longueur du câble :** 7m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur industriel eau et poussière avec cuve en inox.

Avantages
Moteur 2 étages By-pass : double flux d'air garantissant un refroidissement permanent du moteur.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Accessoires et pièces détachées à la demande

M19-25

PL 40 IWD

Aspirateur eau & poussière

Eau & Poussière | 40L



Matière : Cuve chromée • **Puissance :** 1 320 W
Dimensions : 55 x 75 x 100 cm • **Débit d'air :** 60 L/sec
Poids : 22kg • **Longueur du câble :** 7m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur industriel eau et poussière sur roues avec cuve chromée et basculante de grande capacité.

Avantages
Moteur 2 étages By-pass : double flux d'air garantissant un refroidissement permanent du moteur. Ergonomique : facilité de déplacement (roues arrière de 200 mm de Ø) / Cuve basculante.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Accessoires et pièces détachées à la demande

M19-26

PL 40 PWD

Aspirateur eau & poussière

Eau & Poussière



40L

Matière : Cuve plastique • **Puissance :** 1 300 W
Dimensions : 53 x 71 x 93 cm • **Débit d'air :** 59 L/sec
Poids : 16kg • **Longueur du câble :** 7,5m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur industriel eau et poussière sur roues avec cuve plastique, et basculante, de grande capacité.

Avantages
Moteur 2 étages By-pass : double flux d'air garantissant un refroidissement permanent du moteur. Ergonomique : facilité de déplacement / Cuve basculante.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Accessoires et pièces détachées à la demande

M19-30

SCA 020/3

Aspirateur eau & poussière
3 moteurs

Eau & Poussière



60L

Matière : Cuve en acier inoxydable • **Puissance :** 3 x 1 100 W
Dimensions : 55 x 90 x 92 cm • **Débit d'air :** 155 L/sec
Poids : 38kg • **Longueur du câble :** 8 m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur industriel eau et poussière sur roues avec cuve en acier inoxydable, basculante et équipée d'un tuyau de vidange, de grande capacité.

Avantages
3 moteurs 2 étages By-pass : double flux d'air, garantissant un refroidissement permanent du moteur, pouvant être allumés séparément. Ergonomique : facilité de déplacement / Cuve basculante

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Accessoires et pièces détachées à la demande

M19-31

PL 604 IWD

Aspirateur eau & poussière
2 moteurs

Eau & Poussière



60L

Matière : Cuve en acier inoxydable • **Puissance :** 2 x 1 320 W
Dimensions : 55 x 65 x 92 cm • **Débit d'air :** 160 L/sec
Poids : 28kg • **Longueur du câble :** 7 m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur industriel eau et poussière sur roues avec cuve en acier inoxydable, basculante, de grande capacité.

Avantages
2 moteurs 2 étages By-pass : double flux d'air, garantissant un refroidissement permanent du moteur, pouvant être allumés séparément Ergonomique : facilité de déplacement

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Accessoires et pièces détachées à la demande

M19-32

SC 604

Aspirateur eau & poussière
2 moteurs

Eau & Poussière



90L

Matière : Cuve en polypropylène • **Puissance :** 2 x 1 100 W
Dimensions : 48 x 54 x 92 cm • **Débit d'air :** 106 L/sec
Poids : 35kg • **Longueur du câble :** 8 m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur industriel eau et poussière sur roues avec cuve en polypropylène équipée d'un tuyau de vidange. Très grande capacité.

Avantages
2 moteurs 2 étages By-pass : double flux d'air, garantissant un refroidissement permanent du moteur, pouvant être allumés séparément Ergonomique : facilité de déplacement.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Accessoires et pièces détachées à la demande

M19-32/3

SC 604

Aspirateur eau & poussière
3 moteurs

Eau & Poussière



90L

Matière : Cuve en polypropylène • **Puissance :** 3 x 1 100 W
Dimensions : 48 x 54 x 92 cm • **Débit d'air :** 106 L/sec
Poids : 35kg • **Longueur du câble :** 8 m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur industriel eau et poussière sur roues avec cuve en polypropylène équipée d'un tuyau de vidange. Très grande capacité.

Avantages
3 moteurs 2 étages By-pass : double flux d'air, garantissant un refroidissement permanent du moteur, pouvant être allumés séparément Ergonomique : facilité de déplacement.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Accessoires et pièces détachées à la demande

5.1 Aspirateurs

MAS-601

ASPIRATEUR
Inondations



Inondations

60L

Matière : polyéthylène haute densité • **Puissance :** 1 200W
Dimensions : 61 x 40 x 87 cm • **Poids :** 19,6kg
Longueur du câble : 15m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Cuve en polyéthylène haute densité, basculante et équipée d'un bouchon d'évacuation.

Avantages
Matière très solide. Très maniable et ergonomique.
Détection du niveau d'eau par sondes électroniques.
Pompe de refoulement immergée.
Moteur By-pass : double flux d'air garantissant un refroidissement permanent du moteur.
Efficacité et fiabilité. Indice de protection : IPX4

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

MAS-602

ACCESSOIRES



Disponible à la pièce

MAS-603

TUYAU TRESSE JAUNE

Matière : PVC • **Diamètre :** 25mm

Disponible au mètre

5.2 Injection - Extraction

NU-CT370

CT370
Injection - Extraction



INJ / EXT

6L

Filtre TRITEX

Matière : ABS / inox • **Puissance :** 1 00 W
Dimensions : 35,5 x 35,5 x 51 cm • **Débit d'air :** 49 L/sec
Pression pompe à injection : 2 bars • **Niveau sonor :** 78 dB(A)
Longueur du câble : 10 m • **Poids brut (machine + kit) :** 11,2kg
Longueur du flexible injection / extraction : 3m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
L'injecteur/extracteur pulvérise un mélange eau/produit nettoyant et aspire l'eau sale simultanément ou dans un second temps.
Assure un nettoyage en profondeur des fibres.

Utilisation
Moquettes, tapis, fauteuils, tentures,….

Avantages
Compact et puissant.
Équipe d'un filtre primaire TRITEX composé de 3 couches de non-tissé en polypropylène qui lui confèrent d'excellentes qualités de filtration et de résistance à l'étirement.
Il garantit une protection du moteur, résiste à l'humidité et possède un fond en double épaisseur pour plus de filtration.

KIT INCLUS

KIT A26A

ACCESSOIRES CT370



Disponible à la pièce

KIT INCLUS

KIT A40A

ACCESSOIRES CT470



Disponible à la pièce

NU-CT470

CT470
Injection - Extraction



INJ / EXT

11L

Matière : ABS / inox • **Puissance :** 1 00 W
Dimensions : 35,8 x 45 x 71 cm • **Débit d'air :** 49 L/sec
Pression pompe à injection : 2 bars • **Niveau sonor :** 78 dB(A)
Longueur du câble : 10 m • **Poids brut (machine + kit) :** 14,4kg
Longueur du flexible injection / extraction : 4m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
L'injecteur/extracteur pulvérise un mélange eau/produit nettoyant et aspire l'eau sale simultanément ou dans un second temps.
Assure un nettoyage en profondeur des fibres.

Utilisation
Moquettes, tapis, fauteuils, tentures,….

Avantages
Nettoyage de grands volumes.

M95-001

NETTOYEUR VAPEUR
Ultra-compact

10L



Matière : Polyéthylène • **Puissance :** 3 000 W • **Pression :** 2 bars
Dimensions : 38 x 33 x 54 cm • **Débit vapeur :** 90g /min
Niveau sonore : 72 dB(A) • **Longueur du câble :** 10m
Longueur du flexible : 220 cm • **Poids :** 8,2 kg

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Nettoyeur vapeur ultra compact produisant une vapeur sèche de 140°.

Utilisation
Nettoyage et désinfection des sols, murs, plafonds, objets…

Avantages
Possède un filtre anti-calcaire.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

M95-010

BALAI VAPEUR 400
Professionnel



Matière : Aluminium anodisé • **Hauteur :** 170 cm
Dimension du support : 40 x 10 x 3 cm

6 rlx | 240 rlx | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Balai pour la machine à vapeur M95-001.

Utilisation
Sols.

Avantages
Ergonomique et facile d'utilisation.
Équipé d'une sangle. Ne laisse aucun dépôt.
Résiste à l'huile et aux produits chimiques.
S'utilise avec un mop velcro en microfibre.

M95-011

MOP MICROFIBRE
pour balai vapeur 400



Matière : Microfibre + polyester + polypropylène
Dimensions : 11,5 x 47 cm • **Poids à sec :** 60g
Couleurs : bleu / bleu clair / bleu foncé

6 rlx | 240 rlx | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Bandeau de lavage velcro composé de :
50 % microfibre (80% Polyester + 20% Polyamide) : absorption et pré-désinfection
31% Polyester : effet grattant pour élimination des micro-salissures
19% Polypropylène : élimination des macro-salissures

Dégraissage en profondeur des surfaces sans laisser de traces.

Avantages
Évite la formation de film chimique.
Trame renforcée : meilleure résistance au lavage.







5.4 MONOBROSSE

M21-00

MONOBROSSE 17"

Basse vitesse



Puissance : 1 300 W • **Moteur :** 154 tours /min
Diamètre de travail : 430 mm / 17" • **Pression :** 41g /cm²
Niveau sonore : 54 dB(A)• **Longueur de câble :** 12m
Poids : 39 kg

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Monobrosse basse-vitesse, avec réservoir, pour l'entretien général de tous types de sols.

Utilisation
Carrelage, sol béton, parquet, pierre naturelle, grès, linoléums…

Avantages
Transmission triple planétaire assure la pression au sol. Poignée équipée d'une double sécurité au démarrage. Robuste / fiable / simple d'utilisation / ergonomique. Machine livrée avec réservoir monté.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

M21-01

PLATEAU MONOBROSSE



Dimension : 17"

Disponible à la pièce

M21-11

PLATEAU MONOBROSSE



Dimension : 17"

Disponible à la pièce

M20-10

MONOBROSSE 17"

Bi vitesse



Puissance : 1 000 / 1 300 W • **Moteur :** 154/308 tours /min
Diamètre de travail : 430 mm / 17" • **Pression :** 41g /cm²
Niveau sonore : 54/56 dB(A)• **Longueur de câble :** 15m
Poids : 44 kg

Disponible à la pièce

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Composition & technologie
Monobrosse polyvalente à double vitesse de travail pour les travaux de remise en état et la maintenance des sols traités.

Avantages
Transmission par réducteur qui assure la pression au sol.
Poignée équipée d'une double sécurité au démarrage.
Très résistante / fiable / ergonomique

M24-01

MONOBROSSE 17"

ORBITAL - PLATEAU INTÉGRÉ



Puissance : 1 000 W • **Vitesse de rotation :** 1500 tours /min
Transmission : directe • **Dimensions :** 73 x 45 x 120 cm
Diamètre de travail : 432 mm / 17" • **Pression :** 35 g / cm²
Niveau sonore : < 54 dB(A) • **Niveau vibration :** < 2,5
Longueur du câble : 12 m • **Poids :** 68 kg

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Monobrosse polyvalente 17" avec **plateau intégré** utilisant le principe roto-orbital avec des oscillations à hautes fréquences.

Utilisation
Adaptée aux traitements tels que nettoyage, cirage, décapage, cristallisation, micro-polissage…

Supports
Nettoyage des sols, surfaces délicates (moquettes et tapis), micro-polissage de marbres, ciments, pierres, parquets, carrelages en terre cuite ou grès, …

Avantages
Utilisation simple. / Excellente stabilité et maniabilité. Excellent résultats même sur des surfaces irrégulières. Travail à plat assurant un contrôle complet de la direction.
Technologie permettant de limiter les consommations d'énergies : eau, produits, temps, efforts, charge de travail. Sécurité : pas de dérapage au démarrage et de câble coincé sous le disque.

Normes et certification : CE-RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)
Classe de protection électrique : I
Degré de protection / IP X 4

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

M24-02

BROSSE EN NYLON

Dimension : 17"

Disponible à la pièce

M24-03

PLATEAU SUPPORT-DISQUE

Dimension : 17"

Disponible à la pièce

M22-06

RÉSERVOIR

Capacité : 12L

Disponible à la pièce

M45-30B

ORBIPAD

Matière : disque mélaminé

Disponible à la pièce

M23-01

MINI-MONOBROSSE

Sans manche



Puissance : 220 W • **Vitesse de rotation :** 300 tours /min
Dimensions : 43 x 15 x 24 cm • **Poids :** 3,8 kg
Diamètre de travail : 150 mm / 6" • **Pression :** 15-22 g / cm²
Niveau sonore : 55 dB(A) • **Longueur du câble :** 10 m

Disponible à la pièce

Composition & technologie

Mini-monobrosse sans manche en PVC.
Idéale pour le nettoyage d'endroits difficiles d'accès, de murs, d'escaliers, de plans de travail…
Livrée avec les accessoires inclus (articulation, brosse nylon, brosse d'angle nylon, plateau picots, 5 disques : noirs / verts / bleu / rouge / blanc)

Avantages

Prise en main facile / ultra maniable
Utilisation horizontale ou verticale
Poignée ergonomique

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

COMPATIBLE AVEC LES DISQUES BS 6,5"

Disques de polissage



STEP 1 ROUGE
Nettoyer le sol et enlever les micros-rayures : Appliquer l'eau sur la zone de travail et faire plusieurs passes pendant 1 minute par mètre carré puis aspirer l'eau sale.

STEP 2 JAUNE
Appliquer l'eau sur la zone de travail et faire plusieurs passes pendant 1 minute par mètre carré puis aspirer l'eau sale. Pour les sols tendres, répéter 2 fois avec de l'eau propre.

STEP 3 VERT
Pour terminer : PAD super polissage. Appliquer l'eau sur la zone de travail, faire 3 passes au-dessus de la surface puis aspirer l'eau sale. Répéter 1 à 2 fois avec de l'eau propre.
(Sur les pierres tendre, répéter 3 fois pour un meilleur résultat).

RÉF.	COULEURS	N°	DIMENSIONS
M47-0106	rouge	1	6,5"
M47-0206	jaune	2	6,5"
M47-0306	vert	3	6,5"







NU-NX244

Batterie lithium



Tension alimentation : 36 Volt
Vitesse de rotation : 140 tours /min • **Poids :** 21,3 kg
Dimensions : 52 x 45 x 120 cm
Réservoir eau propre : 2,2L • **Réservoir eau sale :** 3L

Disponible à la pièce

AUTOLAVEUSE COMPACTE - NX244

NX244 livrée avec 2 brosses / 1 batterie Lithium / chargeur

Composition & technologie

Autolaveuse compacte rechargeable avec 2 brosses et réservoir de 2,2 L.
Distribution d'eau centrifuge, dosage ajustable, fonctionnement de la raclette avec le pied.

Utilisation

Idéale pour le nettoyage de surfaces petites et occupées.

Avantages

Utilisation simple. / Vidange facile des réservoirs. Technologie permettant de limiter les consommations d'énergies : eau, produits, temps, efforts, charge de travail.
Autonomie et recharge :
• 80 minutes de temps de travail
• 1h : 80% de charge / 2h : 100 % de charge

NU-BATNX300 / BATTERIE LITHIUM NX 300 36 IV-2kg

M90-011

Batterie lithium



Autonomie de travail : 1h30 – 2h • **Moteur de brosse :** 450 W
Moteur d'aspiration : 300 W • **Dépression :** 82 mbar
Rendement théorique : 1500 m²/h • **Dimension :** 79,3 x 48 x 60 cm
Diamètre brosse : 430 mm / 17" • **Pression sur brosse :** max 35 Kg
Vitesse de brosse : 150 tours/min • **Niveau sonore :** < 70 dB(A)
Réservoirs solution / récupération : 23 L / 25 L
Poids : 65 kg

Disponible à la pièce

ONYX 43LI - AUTOLAVEUSE 17"

ONYX 43LI livrée avec brosse en nylon / batteries Lithium / chargeur intégré

Composition & technologie

Autolaveuse avec une largueur de travail de 43 cm, alimentée par batteries lithium 24 V 40Ah5 avec chargeur de batteries incorporé.

Utilisation

Autolaveuse compacte idéale pour le nettoyage de grandes surfaces (1500 m²/h).

Avantages

Batteries lithium : autonomie de 1h30 à 2h
Grande capacité des réservoirs. Possibilité de vider le réservoir de récupération à l'aide d'un tuyau de vidange. Dimensions extérieures réduites : grande autonomie de travail, y compris dans des locaux exigus et grandes surfaces encombrée. Suceur parabolique tournant autour de la brosse à 180°dans les 2 directions de rotation : aspiration en marche avant, en marche arrière et dans les endroits exigus.
Qualité d'aspiration : séchage parfait. Guidon réglable en hauteur et repliable : facilité de transport + facilité pour les opérations d'entretien sur la brosse et le suceur. Consommation moyenne d'eau : 0,49 L/min

M90-015 / PLATEAU POUR ONYX 43

M90-014 / BROSSE EN NYLON POUR ONYX 43

Accessoires et pièces détachées à la demande

DISQUES CLASSIQUES

Entretien journalier & périodique

Composition & technologie

Disques classiques conçus pour l'entretien des sols. Composés de fibres synthétiques formant une nappe non tissée à structure ouverte. Répartition des particules abrasives de façon homogène dans la nappe.

Disque Blanc	Disque Rouge	Disque Bleu	Disque Vert	Disque Brun	Disque Noir
LUSTRAGE	LAVAGE HUMIDE / SPRAY	LAVAGE HUMIDE / SPRAY	LAVAGE HUMIDE	DÉCAPAGE	DÉCAPAGE
• Non agressif. • Non rayant. • Degré de brillance élevé. • Lavage à la main ou en machine (30°). • **Agressivité : 0,0 g (échelle de Schiefer)**	• Agression minimale. sur les émulsions. • Lavage à la main ou en machine (30°). • **Agressivité : 0,1 g (échelle de Schiefer)**	• Agression moyenne. • Décapage à sec des sols délicats. • Lavage à la main ou en machine (30°). • **Agressivité : 0,1 g (échelle de Schiefer)**	• Nettoyage des sols non protégés. • Nettoyage des sols en plastique fortement encrassés. • Résiste aux produits chimiques de nettoyage intensif. • Lavage à la main ou en machine (30°). • **Agressivité : 1,2 g (échelle de Schiefer)**	• Nettoyage des sols non protégés. • Nettoyage des sols en plastique fortement encrassés. • Résiste aux produits chimiques de nettoyage intensif. • Lavage à la main ou en machine (30°). • **Agressivité : 2,4 g (échelle de Schiefer)**	• Enlèvement des marques noires et des tâches. • Lavage à la main ou en machine (30°). • **Agressivité : 3,2 g (échelle de Schiefer)**

Réf.	Couleurs	Dimensions
M40-0801	blanc	8″
M40-1001		10″
M40-1101		11″
M40-1301		13″
M40-1401		14″
M40-1501		15″
M40-1601		16″
M40-1701		17″
M40-2001		20″
M40-2101		21″
M40-0802	rouge	8″
M40-1002		10″
M40-1102		11″
M40-1302		13″
M40-1402		14″
M40-1502		15″
M40-1602		16″
M40-1702		17″
M40-2002		20″
M40-2102		21″
M40-0803	bleu	8″
M40-1003		10″
M40-1103		11″
M40-1303		13″
M40-1403		14″
M40-1503		15″
M40-1603		16″
M40-1703		17″
M40-2003		20″
M40-2103		21″

Réf. Réf.	Couleurs	Dimensions
M40-0804	vert	8″
M40-1004		10″
M40-1104		11″
M40-1304		13″
M40-1404		14″
M40-1504		15″
M40-1604		16″
M40-1704		17″
M40-2004		20″
M40-2104		21″
M40-0805	brun	8″
M40-1005		10″
M40-1105		11″
M40-1305		13″
M40-1405		14″
M40-1505		15″
M40-1605		16″
M40-1705		17″
M40-2005		20″
M40-2105		21″
M40-0806	noir	8″
M40-1006		10″
M40-1106		11″
M40-1306		13″
M40-1406		14″
M40-1506		15″
M40-1606		16″
M40-1706		17″
M40-2006		20″
M40-2106		21″

DISQUES BS

Disque de polissage



Utilisation
Marbres, pierres, surfaces Terrozzo, grès cérame (bleu).

STEP 1 ROUGE
Nettoyer le sol et enlever les micros-rayures : Appliquer l'eau sur la zone de travail et faire plusieurs passes pendant 1 minute par mètre carré puis aspirer l'eau sale.

STEP 2 JAUNE
Appliquer l'eau sur la zone de travail et faire plusieurs passes pendant 1 minute par mètre carré puis aspirer l'eau sale.
Pour les sols tendres, répéter 2 fois avec de l'eau propre.

STEP 3 VERT
Pour terminer : PAD super polissage. Appliquer l'eau sur la zone de travail, faire 3 passes au-dessus de la surface puis aspirer l'eau sale. Répéter 1 à 2 fois avec de l'eau propre. (Sur les pierres tendre, répéter 3 fois pour un meilleur résultat).

Avantages
Facile à utiliser, résultats étonnants. Anti-dérapant même mouillé
Recommandé pour être utilisé avec auto-laveuses et mono-brosses avec une vitesse de 170-440 tours/min

Réf.	Couleurs	N°	Dimensions
M47-0106	rouge	1	6,5″
M47-0113	rouge	1	13″
M47-0117	rouge	1	17″
M47-0121	rouge	1	21″
M47-0206	jaune	2	6,5″
M47-0213	jaune	2	13″
M47-0217	jaune	2	17″
M47-0221	jaune	2	21″
M47-0306	vert	3	6,5″
M47-0313	vert	3	13″
M47-0317	vert	3	17″
M47-0321	vert	3	21″

Réf.	Couleurs	Description	Dimensions
M47-2117	bleu	DISQUE GRÈS CÉRAME	17″
M47-2121	bleu	DISQUE GRÈS CÉRAME	21″

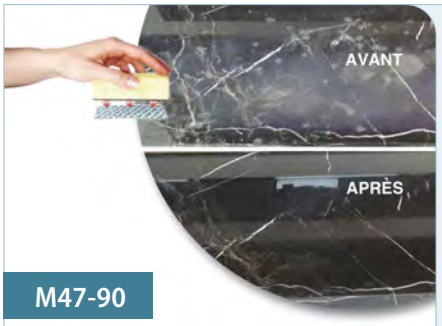

M47-90

BS KIT MANUEL

Kit manuel composé d'un support et 4 patins de grains différents

Disponible par kit

SYSTÈME KIT MANUEL & DRILL KIT

Disque de polissage

Composition & technologie
Kit de rénovation et de polissage fonctionnant uniquement avec de l'eau (utilisation à la main ou avec une machine).

Utilisation
Vasques, comptoirs et petites surfaces de marbres.

Méthode
● ÉTAPE 1 : Red Renova ● ÉTAPE 2 : orange Renova ● ÉTAPE 3 : yellow Renova ● ÉTAPE 4 : blue Renova ● ÉTAPE 5 : green Renova

Avantages
Ne raye pas la pierre. Facile d'utilisation.
Sans odeur ni poussières.

M47-89



BS DRILL KIT

Dimensions : 125 mm

Disponible par kit

PSI-52

BS RETRO PLATE

Durcisseur pour béton



Aspect : liquide • **Couleur :** incolore

4 pcs

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Est un produit minéral, il agit sur le ciment et provoque une réaction qui modifie la surface du béton en consolidant et unissant les molécules du ciment. Il réduit la porosité et augmente la résistance à l'usure de plus de 400%. Une fois traité, le ciment ne dégagera aucune poussière et sera beaucoup plus facile à entretenir. Ce traitement est anti-gliss (produit n°1 aux USA depuis plus de 60 ans).

Méthode
Traitement de base : décapage avec une machine de nettoyage. Retroplate (traitement anti-poussière). Micro-poli et poli avec le disque jaune et le vert.
Entretien quotidien : une machine avec un disque jaune ou vert et un détergent spécial.
Avec un seul traitement : facile à nettoyer et sans poussière, vous serez en mesure de conserver votre sol béton.



SYSTÈME BÉTON
Traitement anti-poussière permanent





SYSTÈME BÉTON
Sur chantier













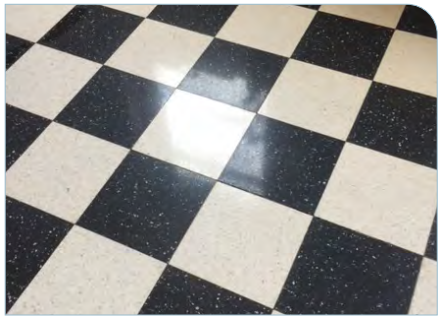


À LA DEMANDE

NÉBULISATEUR

Dorsal

10L



Puissance : 220-230 V • **Distance d'application :** maximum 6 m
Dimensions : 29,5 x 46,5 x 16 cm • **Réservoir :** 10L
Poids : 4,1 kg

Disponible à la pièce

Composition & technologie

Nébulisateur dorsal, avec bretelles, équipé d'une tête de turbine pour une atomisation ultra-fine (0-50mµ), avec débit ajustable (0-45 L/h).

Utilisation

Pulvérisation de produits en base aqueuse ou oléagineuse : insecticides, désinfectants, détergents, désodorisants…

Avantages

Réservoir de 10 L : permet de traiter de grandes surfaces sans remplissage (± 4000 m³).
Peut être utilisé en intérieur et en extérieur.
Bretelles confortables.

MAS-111

JETBIO 2020

Brumisateur pour désinfection des surfaces par voie aérienne (DSVA) avec le DESOGERME VIREX NF



Alimentation : prise électrique de 7/12 ampères – Monophasé 230

Disponible à la pièce

Composition & technologie

Brumisateur automatique fonctionnant avec une turbine « Vortex » produisant un brouillard sec pour la désinfection des surfaces par voie aérienne (DSVA) à l'aide du DESOGERME VIREX NF.

Utilisation

Désinfection intégrale de l'atmosphères et des surfaces par brumisation.

Support

Toutes surfaces en contact avec l'air
La brumisation produit un brouillard sec : tous les objets peuvent rester dans la pièce à traiter y compris les papiers et les ordinateurs.

Méthode

Le brumisateur est automatique avec un débit régulé et contrôlé numériquement.
Installer la machine dans la pièce à traiter et lancer le programme initialement réglé.
Quitter la pièce, et laisser fonctionner la machine pour le temps initialement programmé
Aérer grandement la pièce.

Avantages

La DSVA peut être effectuée à des moments où les locaux ne sont pas occupés : les lieux peuvent donc être opérationnels aux moments déterminés par leur activité (même la nuit).
Méthode rapide (de 3 à 6 minutes de diffusion + de 30 minutes à 2h de temps d'action).
Évaporation rapide (de 15 à 20 minutes).

Le local à traiter doit être bien étanche (fermer portes et fenêtres).

NETTOYEUR HAUTE PRESSION



Disponible sur demande

Utilisation
Nettoyer une terrasse ou un muret.
Déboucher une canalisation.
Démousser un toit ou un chemin.
Sabler les éléments en métal.
Nettoyer une baie vitrée.

Le nettoyeur haute pression fonctionne en projetant de l'eau froide ou chaude à haute pression par le biais d'une lance. La pression de l'eau délivrée est mesurée en bars. Celle-ci peut aller de 80 à 500 bars selon le type de nettoyeur. Ce principe permet un nettoyage en profondeur avec ou sans détergent.

GÉNÉRATEURS D'OZONE



Disponible sur demande

Ils transforment l'oxygène en ozone qui rafraîchit et stérilise l'air en détruisant les bactéries aériennes et les particules odorantes. L'ozone a une vie d'environ 35 minutes, puis se transforme à nouveau en oxygène.

Au lieu de juste masquer les odeurs indésirables, l'ozone à la propriété d'éradiquer les odeurs en détruisant la structure biologique de la bactérie responsable de l'odeur.

De plus, l'ozone étant gazeux, il peut pénétrer dans tous les recoins et fissures.

Nos stériliseurs d'air sont portables, compacts and design. Il suffit d'une prise d'électricité standard pour opérer presque n'importe où.

Contacter-nous

6. GLOSSAIRE

Ce glossaire est une liste informative, non exhaustive, permettant de mieux comprendre des termes repris dans ce catalogue, ou sur les fiches techniques et fiches de sécurité que vous pourriez consulter, mais également des termes utilisés dans le métier.



Abrasif
Additif grattant utilisé pour augmenter la capacité de nettoyage, user et polir par frottement. Peut parfois rayer les surfaces.

Absorption
Processus par lequel une substance retient une autre substance / Processus par lequel une matière organique est consommée par les micro-organismes.

Absorbant
Substance pouvant se fixer physiquement (par attraction superficielle et non par absorption mécanique ou combinaison chimique) des gaz, vapeurs, matières dissoutes.

ABS
Acrylonitrile Butadiène Styrène est un thermoplastique employé par l'industrie pour des produits rigides, légers et moulés.

Accélérateur
Toute substance capable d'augmenter la vitesse d'une réaction.

Acétate
Fibre optenue par action de résines artificielles sur de la cellulose et se distingue par : un faible poids, d'excellentes qualités otpiques, une stabilité à la chaleur. / Nom générique des sels ou des esters de l'acide acétique.

Acide
Composé chimique qui forme des ions de l'hydronium dans l'eau / Le pH ou potentiel d'hydrogène est utilisé pour déterminer le degré d'acidité ou d'alcalinité d'une solution ou d'un produit. L'échelle du pH est divisée en 14 échelons (de 0 à 14) : les acides ont un pH inférieur à 7.

Acidité
La capacité d'une solution de réagir ou de se neutraliser avec une base forte à un pH spécifique. Elle est donnée par la quantité de base titrée pour atteindre le point équivalent. En pratique, c'est le nombre de milligrammes de KOH (potasse caustique) nécessaire pour neutraliser complètement le produit.

Acrylique
Fibre synthétique chimique obtenue à partir d'huile minérale ou d'autres hydrocarbures. Comme les autres fibres synthétiques, l'acrylique est dérivée du pétrole. Un des usages les plus connus de l'acrylique est la peinture mais elle est aussi de plus en plus utilisée dans l'industrie textile. Très grande élasticité (donc ne froisse pas), très grande légèreté, isolation thermique égale à la laine, très grande résistance à l'abrasion et à la traction.

Activateur
Toute substance capable d'augmenter la vitesse d'une réaction.

Additif
Généralement, toute substance «ajoutée» dans le but d'améliorer les performances d'un produit.

Adhésif
Produit utilisé pour le collage de diverses substances.

6. Glossaire

Adjuvant
Ingrédient ajouté à un produit pour augmenter sa performance.

Aérosol
Terme commun faisant référence à des récipients pressurisés qui dispensent leurs contenus comme un brouillard extrêmement fin de liquides ou de particules solides, suspendus dans l'air.

Agent mouillant
Produit qui baisse la tension superficielle de l'eau (voir surfactant).

Alcalin / Basiques
Nom donné aux bases. N'importe quelle base d'hydroxyde de soude, potasse... qui est soluble dans l'eau et capable de neutraliser des acides. / Le pH ou potentiel d'hydrogène est utilisé pour déterminer le degré d'acidité ou d'alcalinité d'une solution ou d'un produit. L'échelle du pH est divisée en 14 échelons (de 0 à 14) : les alcalins (ou basiques) ont un pH supérieur à 7.

Alcalinité
Correspond à la concentration totale de base. Elle est donnée par la quantité d'acide titré nécessaire pour atteindre le point équivalent.

Aluminium
Aluminium désigne un métal blanc gris, très léger, ductile (capacité à se déformer sans se rompre) et malléable, et qui s'altère peu à l'air. L'aluminium est utilisé dans la fabrication d'articles de ménage et, grâce à sa légèreté, pur ou en alliage, dans l'automobile et l'aéronautique, dans l'industrie électrique.

Amines
Noms génériques de bases dérivées de l'ammoniaque. Employées pour ajouter de l'alcalinité à un détergent et faciliter le rinçage à l'eau. Leur but est de neutraliser les chaînes grasses d'acides.

Anionique
Tout élément chimique ou composé ayant une charge électrique négative.

Anodisation (aluminium anodisé)
Traitement spécifique de l'aluminium qui permet de déposer électrochimiquement une couche protectrice qui protège et embellit la pièce.

Antimousse
Produit prévenant la formation de mousse sur des liquides.

Anti redéposition
Une fois que la saleté a été enlevée d'une surface par le surfactant, cet agent maintiendra la saleté suspendue dans l'eau et en empêchera sa redéposition sur la surface.

Antirouilles
Aide à empêcher l'oxydation du métal en déplaçant l'eau de la surface. Ils se plaquent sur le métal avec un effet polarisé pour donner une sorte de «parapluie» qui aide à résister à la formation d'oxyde de fer.

Antiseptiques
Substances chimiques permettant de détruire ou d'inactiver les micro-organismes se trouvant sur les tissus vivants.

Aqueux
Qui contient de l'eau.

Aromatique
Catégorie de dissolvants comme le toluène qui est caractérisé par la présence d'un noyau benzénique.
Comme adjectif, il décrit des éléments composés qui ont un arôme ou une odeur généralement agréable.

Asphalte
Résidu de fractionnement du pétrole brut.

Austénique
Alliage fer-carbone.

Auto-inflammable
Peut s'enflammer sans contact avec une source d'allumage.

Bactéries
Micro-organismes à simple cellule pouvant être pathogènes et responsables de toxi-infections alimentaires.

Bactéricide
Se dit de toute substance capable de détruire les bactéries, mais généralement pas les spores.

Bactériostatique
Se dit de l'action qui empêche le développement des bactéries.

Basane
Bande anti-sueur positionnée sur la partie du harnais du casque en contact avec le front

Base
Synonyme d'alcalin. En général, tous les composés susceptibles de neutraliser un acide. Toute solution qui a un pH supérieur à 7. / Dans les lubrifiants, une huile minérale raffinée, sans additifs. / Générique d'un composant principal dans un mélange.

Béton
Mélange de ciment, sable, gravier et d'eau.

Biocide
Nom générique pour toute substance qui tue, inhibe la formation de micro-organismes tels que bactéries, larves, moisissures, …

Biocontamination
Contamination d'une surface inerte ou d'un fluide par des micro-organismes.

Biodégradabilité
Possibilité pour un composé organique d'être transformé «dégradé» en produits simples et non toxiques par l'intermédiaire d'organismes vivants présents dans le sol ou dans l'eau.

Biosurfactants
Les biosurfactants sont des agents de surfaces biotechnologiques, c'est-à-dire issus du vivant. Ils sont naturellement « fabriqués » par certains micro-organismes de classe 1 (avérés sans danger pour l'homme et l'environnement). Facilement biodégradables, ils sont jusqu'à 500 fois plus efficaces que les surfactants issus de la chimie ou du végétal.

Bord-côte
Bande souple et élastique en tricot à côtes qui est destinée à resserrer et finir les ouvertures (encolure, manches, jambes, bas de certains vêtements ou finition de poignet de gant).

Bitume
Matière noire, résidus de la distillation du pétrole brut.

Bronze
Alliage de cuivre et d'étain.

Calcaire
Dépôt blanchâtre de sels minéraux résultant de l'évaporation de l'eau.

Caoutchouc
Sève d'arbre (l'hévéa) cuite avec du souffre (procédé appelé vulcanisation).

CE (Marquage)
Le marquage CE prouve que le produit a été évalué et qu'il répond aux exigences européennes en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement. Il est valable pour les produits fabriqués dans l'EEE et pour ceux sont fabriqués en dehors et ensuite commercialisés dans l'EEE.

CFC (Chlorofluocarbure)
Chlorofluocarbure - Composé chimique commercialement appelé FREON : incolore, inodore, ininflammable, non-corrosif à l'état gazeux ou liquide.

CLP
Le règlement (CE) n° 1272/2008 CLP aligne l'ancienne législation de l'UE sur le SGH (système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques), un système mis en place par les Nations unies pour identifier les produits chimiques dangereux et informer les utilisateurs de ces dangers. Le règlement CLP est entré en vigueur le 20 janvier 2009 et a remplacé progressivement la classification et l'étiquetage préconisés par les directives relatives aux substances dangereuses (67/548/CEE) et aux préparations dangereuses (1999/45/CE).

Compatiblité alimentaire
Les produits ne doivent pas céder aux denrées alimentaires des constituants en une quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou entraîner une modification inacceptable de leur composition ou une altération de leurs caractères organoleptiques.

Chloriné (gant)
Procédé de lavage du gant trempé dans une eau chlorée, pour produire des gants non poudrés. Un gant chloriné a pour avantage d'assurer à finir un meilleur habillage (contact velouté) ce qui limite l'effet allergisant des protéines de latex naturel véhiculées par la poudre.

Corrosion
Résultat de l'action qu'exerce un réactif liquide ou gazeux sur un métal ou un alliage.

Coton
Fibre textile naturelle végétale constituée par des filaments soyeux qui enveloppent les graines de coton : elle est composée d'environ 94% de cellulose. Principales caractéristiques : confort, entretien facile et bon pouvoir absorbant

Décapant
Produit destiné à mettre à nu une surface. Les décapants permettent d'enlever une couche d'oxyde sur le métal ou de se débarrasser d'une vieille peinture par exemple.

Décibels (dB)
Exprime la pression acoustique, autrement dit l'intensité ou l'amplitude des sons et des bruits. Elle détermine la dangerosité pour l'homme (le sueil de sécurité a été à 85 Db : au-delà, la douleur s'installe et les lésions apparaissent).

Déminéralisation
Déplacement des cations et anions d'eau par échange d'ions.

Démoussant
Casse ou élimine la mousse déjà formée sur des liquides.

Démulsifiant
Substance qui aide à casser une émulsion indésirable.

Densité
Unité de masse par volume. Une valeur commune de la densité est celle de l'eau pure : D=1

Désincrustant
Produit utilisé pour dissoudre les dépôts ou pour les empêcher de se former.

Désinfectant
Substances chimiques permettant de détruire ou d'inactiver les micro-organismes se trouvant sur des surfaces inanimées (désinfectants au sens strict) et sur les tissus vivants (antiseptiques).

Désodorisant
Substance capable de détruire ou d'atténuer les mauvaises odeurs. Agit généralement par absorption, remplacement, neutralisation ou oxydation.

Désoxydant
Substance qui exerce une action réductrice. Enlève la rouille sur le fer.

Détergent
Se dit d'un produit composé favorisant l'élimination par l'eau des salissures non hydro-solubles (contient toujours un composé tensio-actif).

Diélectrique (Résistance)
Limite de seuil de la résistance à la conductibilité électrique typiquement exprimée en volts.

Dolomie
Roche sédimentaire carbonatée composée d'au moins 50% de dolomite. Le test dolomie, effectué avec des poussières de domimie, est un test optionnel pour les pièces faciales filtrantes (EN 149:2001 A1:2009) garantissant une meilleure durée de vie des performances de résistance à la pénétration.

Diluant
Liquide (solvant ou eau) ou poudre rendant un produit moins concentré pour l'amener à la dose d'utilisation. Un diluant n'est pas toujours un solvant de la matière active.

Dilution (taux de)
Proportion de liquide concentré pour amener le produit fini à une efficacité désirée. Exemple - un taux de 1:9 représente en poids ou en volume 1 de produit et 9 de diluant pour obtenir 10 de produit prêt à l'emploi.

DimethylEther (DME)
Propulseur pour aérosol soluble à l'eau et possédant un pouvoir solvant très élevé.

Dioxyde de carbone (Co_2)
Gaz incolore, inodore, produit par une combustion complète. Aussi utilisé dans les aérosols comme gaz propulseur pressurisé.

Dispersant
Produit qui permet de distribuer dans un liquide des ingrédients insolubles dans ce liquide.

Dispersion
Degré de division d'une substance au sein d'une autre.

Dissolution
Phénomène par lequel un corps placé au contact d'un autre disparaît pour donner un ensemble plus ou moins homogène.

Dissolvant
Liquide qui dissoud une matière pour former une solution. Substance capable d'en mettre une autre en solution.

Dose
Quantité de produit à utiliser en une fois.

Dureté
Concentration de calcium ou sels de magnésium dans l'eau. Elle peut aussi inclure le fer et le manganèse.
La dureté a été, à l'origine, mesurée comme la quantité de savons nécessaire pour produire une mousse stable.

Eau douce
Eau très peu chargée en calcaire.

Eau déminéralisée
L'eau déminéralisée est une eau presque ou complètement dénuée de minéraux dissous, suite à l'utilisation d'une technologie de déminéralisation. Cela peut être la distillation, la désionisation, la filtration par membrane ou l'électrodialyse par exemple.

Éclair (point d')
Température à laquelle une corps volatil inflammable peut commencer à prendre feu au contact d'une flamme.

EDTA
Abréviation pour acide éthylènediaminotetraacétique.

Effluents
Eaux usées ou autres liquides coulant d'un bassin, d'un processus de traitement, ou d'une usine de traitement.

Embus
Ton, aspect terne d'une peinture à l'huile après séchage.

Elasthanne
Fibre extensible faite à base de fils élastomère synthétiques. L'élasthanne est toujours associée à d'autres fibres afin de donner ses propriétés au tissu : souplesse, élasticité et défroissabilité.

Electrolyte
Un solide dissous dans l'eau pour former des ions (à particules chargées) et qui permet à un courant électrique de s'écouler à travers la solution.

ELINCS
«European List of Notified Chemical Substances» Liste des substances chimiques dangereuses en Europe pour la classification réglementaire de sécurité, emballage, étiquetage, transport, santé…
(Il s'agit de la liste de toutes les « substances nouvelles » à partir de 1981, par opposition avec celles « existantes » de l'inventaire EINECS).

Emulsifiables (Concentrés)
Huiles ou solvants qui, mélangés avec l'eau, forment une solution laiteuse blanche.

Emulsifiant
Surfactant qui permet à une huile, cire, résine ou à un solvant d'être mélangé avec l'eau pour former une émulsion.

Emulsion
Mélange de deux liquides qui ne sont pas miscibles l'un avec l'autre, l'un étant dispersé dans l'autre sous la forme de très fines gouttelettes : celles-ci sont maintenues en suspension stable dans des émulsifiants (les exemples sont les émulsions «l'huile dans l'eau» et les émulsions «eau dans l'huile»).

Emulsion instable
Ce sont des émulsions qui peuvent se séparer en deux phases non miscibles, par une action mécanique ou chimique.

EN (Normes Européennes)
Les Normes Européennes (en abrégé EN) sont des normes techniques développées et maintenues par le Comité Européen de normalisation (en abrégé CEN). Ces normes sont des lignes directrice qui fournissent des spécifications techniques pour certains produits, services et processus.

Encapsulation
Méthode pour entourer temporairement ou de façon permanente un composé chimique.

Encaustique
Produits à base de cires dissoutes dans les solvants ou émulsionnées dans des solutions aqueuses.
Servent à l'entretien et au brillantage du bois, marbre, linoléum.

EPI (voir Code du bien-être au travail)
«Tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément d'accessoire destiné à cet objectif»

Ergonomie
Ensemble des études et des recherches sur l'organisation méthodique du travail et de l'aménagement de l'équipement de protection en fonction des possiblités anatomiques de l'homme.

Fibre de verre
Filament de verre extrêmement fin. Par extension, des matériaux composites renforcés de cette fibre (généralement associés à des polymères) sont aussi appelés «fibre de verre».

Floculation
Action qui rassemble les particules fines pour former des particules plus grosses.

Fludifiant
Solvant ajouté à des pâtes, solutions ou suspensions, pour rendre le mélange plus liquide.

Fongicide
Produit qui détruit ou empêche le développement des moisissures.

Gallon (Etat-Unis)
Unité de volume pour les liquides égale à 3,78 litres.

Galvanisation
Revêtement protecteur de zinc obtenu par trempage à chaud ou par application à froid d'une peinture riche en zinc.
Ce traitement protège les surfaces traitées des phénomènes de corrosion.

Gel
Masse de nature colloïdale homogène, translucide et de consistance molle, entrant dans la composition de certains produits.

Germicide
Substance qui détruit des micro-organismes.

Glucosides
Nom générique de certains tensio-actifs fabriqués à base de glucose. Ils sont généralement très moussants et stables en milieu alcalin.

Gommes
Matières d'origine végétale donnant, avec de l'eau, un liquide visqueux ou une épaisse gelée.

Goudron
Résidu noirâtre provenant de la distillation de la houille.

Goutte (point de)
Moment précis où une graisse commence à fondre en passant au travers d'un orifice donné à une température donnée.

Graisses
Matières grasses solides et consistantes à température ambiante.

Granulés
Particules plus grossières que la poussière (ils sont moins dangereux à utiliser que les poussières).

HACCP
Hazard Analysis Critical Control Point. Méthode de contrôle qualité en milieu alimentaire permettant d'identifier et analyser les dangers associés aux différents stades du processus de production d'une denrée alimentaire, de définir les moyens nécessaires à leur maîtrise, de s'assurer que ces moyens sont mis en œuvre de façon effective et efficace.
C'est donc une approche systémique et rationnelle de la maîtrise des dangers microbiologiques, physiques et chimiques dans les aliments.

Halogéné
Qui renferme des groupes halogénés (Chlore, brome, fluor). Voir solvants chlorés.

HLB (Hydrophile-Lipophile- Balance)
Méthode empirique pour déterminer l'activité superficielle d'une structure chimique sur une échelle de 0 à 20.
Elle est souvent employée comme indicateur de fonction : de 3-6 pour les émulsifiants «eau dans huile», 7-9 pour les agents mouillants, 8-15 pour les émulsifiants «huile dans eau», 12-15 pour les détergents et 15-18 pour les solubilisants et les hydrotopes.

Huile
Terme général pour un liquide visqueux insoluble à l'eau et qui possède des propriétés lubrifiantes.

Huile minérale
Terme appliqué à une large gamme de produits dérivés d'huile du pétrole.

Huile siccative
Liquide organique qui, lorsqu'il est appliqué en film mince, absorbe aisément l'oxygène de l'air et polymérise pour former un film relativement dur et élastique. Les huiles siccatives sont des produits habituellement naturels comme l'huile de lin, soja, poisson et huiles de ricin déshydratées.

Huile synthétique
Huiles produites par synthèse plutôt que par extraction ou raffinage pétrolier.

Hydraté
Qui contient de l'eau mélangée ou combinée.

Hydrocarbures
Composés qui contiennent seulement du carbone et de l'hydrogène.

Hydrocarbures aliphatiques
Composés organiques avec une chaine linéaire.

Hydrocarbures chlorés
Produits chimiques contenant du chlore, de l'hydrogène et du carbone.

Hydrosoluble
Un composé hydrosoluble est un corps chimique soluble dans l'eau, définit et qualifié par sa solubilité. Au contraire, un produit liposoluble ne forme pas de solution (non miscible).

Hydrolyse
Décomposition d'une substance par l'eau de façon à faire apparaître de nouvelles molécules.

Hydrophile
Se dit d'un produit capable d'attirer les molécules d'eau.

Hydrophobe
Se dit d'un produit capable de repousser les molécules d'eau.

Hydrosoluble
Soluble dans l'eau.

Immuno-nettoyants probiotiques
L'approche innovante des nettoyants probiotiques réside dans le fait de déposer, au moment du nettoyage, des bactéries probiotiques inoffensives sélectionnées et déjà naturellement présentes dans l'environnement. Celles-ci vont occuper la totalité de la surface : ainsi, les surfaces sont protégées d'une colonisation par des bactéries indésirables.

Indicateurs
Se dit de subtances qui, ajoutées en petites quantités à des liquides, indiquent par la coloration, l'alcalinité, la neutralisé, l'acidité des produits.

Inox / Inoxydable
Inoxydable est généralement un terme associé à l'acier pour mettre en avant ses qualités de résistance à un phénomène chimique, altérant physiquement et visuellement ce matériel, au contact de l'air ou de l'eau.

Ingérer
Prendre oralement.

Inhaler
Prendre à travers le nez ou autres organes respiratoires.

Inhibiteur
Produit ou ingrédient qui ralentit ou empêche un certain processus, telle que la corrosion ou la polymérisation.

Inorganique
Les matières inorganiques sont des produits d'origine minérale.

Ion
Particule qui porte une charge électrique.

IP
L'indice de protection IP est un standard défini par la norme CE 60529. Il classe le degré de protection face aux intrusions de corps solides (exemple : les poussières) et liquides (eau, huile …). Le premier chiffre correspond à la protection effective contre les corps solides, et le deuxième correspond à l'indice de protection effective contre les corps liquides (exemple : IP66 correspond à un produit totalement étanche à la poussière et résistant aux projections d'eau par jet).

Laminé
Le tissu laminé est un constitué de plusieurs couches tissées (assemblées par collage ou chauffage), tricotées ou non-tissées, assemblées pour en améliorer les performances.

Lanoline
Émollient dérivé de source animale.

Laque
Peinture brillante très peu chargée.

Latex naturel
Poly isoprène naturel provenant de la sève d'un arbre. Il fait partie des élastomères, et il est donc élastique, souple et robuste. Autres caractéristiques : imperméable à l'eau et résistant aux détergents et à certains alcools.

Lessiver
Action d'enlever des minéraux ou des produits chimiques par action de l'eau additionnée de produits de nettoyage généralement alcalins.

Létale (dose)
Dose capable de causer la mort.

Lipase
Nom générique donné aux enzymes digérant les corps gras.

Lipophile
Se dit d'un produit capable d'attirer l'huile.

Lipophobe
Se dit d'un produit capable de repousser l'huile.

Liposoluble
Produit soluble dans les huiles.

Lubrifiant
Nom générique des substances servant à adoucir le frottement de deux pièces mobiles en contact.

Mastics
Masses plastiques formées par des mélanges de produits qui durcissent soit par refroidissement, soit par oxygénation, soit par séchage, soit par action d'un durcisseur ou d'un catalyseur, et qui sont employées pour boucher les fentes.

Matières dissoutes
Solides qui ne peuvent pas être enlevés de l'eau par filtration.

MEK (Methyl Ethyl Cetone)
Butanone : liquide incolore utilisé comme solvant.

Micro-organisme
Organisme vivant microscopique, généralement invisible à l'œil nu et observable à l'aide d'un microscope.
Parmi les micro-organismes, on retrouve les bactéries, les champignons, les archéobactéries, et les protistes ; des plantes microscopiques (appelées algues vertes) ; et des animaux tel que le plancton, le planaire et l'amibe.
Dans le traitement des eaux résiduaires, ils aident à enlever les polluants.

Micro-organismes pathogènes
Micro-organisme (virus, bactérie, champignon, protozoaire, vers, etc.) apte à créer une maladie chez d'autres organismes, tels que les végétaux et les animaux (dont l'humain).

Miscible
Liquides qui sont mutuellement solubles.

Monomères
Composé de poids moléculaire relativement bas qui, sous certaines conditions, soit seul ou avec d'autres monomères, formes des polymères de différents types, de longueur de chaîne différentes et de haut poids moléculaire.

MPC / EPC (voir Code du bien-être au travail)
Moyens de Protection collectifs / Equipements de Protection Collectifs. «Tout équipement de protection destiné à protéger le travailleur contre un ou plusieurs dangers susceptibles de menacer sa sécurité où sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif».

MSDS (Material safety data sheet)
Nom anglo-saxon pour «Fiches de sécurité».

Néoprène
Le néoprène est un latex de synthèse obtenu par polymérisation d'un composé chloré. Il a les mêmes avantages que le latex : imperméabilité, élasticité et résistance aux alcools et détergents. Excellente protection contre les produits chimiques, graisses et hydrocarbures. Bonne résistance à la chaleur.

Neurotoxine
Produit chimique qui produit un effet sur le système nerveux.

Neutralisation (indice)
Quantité en mg de Potasse caustique nécessaire pour neutraliser 1g de liquide acide. S'applique également au dosage de l'alcalinité par une acide (généralement par l'acide chlorhydrique).

Neutre
Le pH ou potentiel d'hydrogène est utilisé pour déterminer le degré d'acidité ou d'alcalinité d'une solution ou d'un produit. L'échelle du pH est divisée en 14 échelons (de 0 à 14) : les neutres ont un pH à 7. Dans la pratique de la détergence, un produit neutre peut avoir un pH compris entre 5 et 8.

Nitrile
Latex de synthèse dont la vulcanisation lui donne des caractéristiques proches de celles du latex naturel : imperméabilité, élasticité et résistance aux alcools et détergents. Il possède de nombreux avantages supplémentaires : résistance à l'abrasion, excellentes performances en milieux huileux et graisseux, bonne résistance aux produits chimiques.

Non-tissé
Obtenu par le liage mécanique, chimique ou thermique de fibres textiles disposées en nappes, en excluant le tissage et le tricotage.

Nouvelle génération
Terme utilisé pour faire référence aux produits qui sont des reformulations. Les nouvelles formules sont conçues avec un esprit de respect de l'environnement, majoritairement sans solvants chlorés, biodégradables et non destructeurs de l'ozone.

Normes et certification CE RoHS
RoHS signifie «Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment» , c'est-à-dire « restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ».

Nylon
Marque déposée par DuPont de Nemours. Matière plastique de type polyamide souvent utilisée comme fibre textile. Présente un faible pouvoir absorbant ; sous forme de tissu, il sèche donc rapidement. Il est également souple, extensible et résistant.

Olfactif
Relatif à l'odorat, à la capacité de sentir les odeurs et les essences aromatiques.

Organique
Terme général pour les composés qui contiennent du carbone et de l'hydrogène dans leur structure moléculaire. Matière qui vient d'animaux ou de sources végétales, pouvant généralement être consommée par les bactéries et les autres petits organismes.

Osmose
Diffusion entre deux liquides miscibles séparés par une cloison perméable.

Oxydant
Se dit d'un produit pouvant produire une oxydation (ex : Chlore, iode). Peut provoquer un incendie par lui-même, ou par un dégagement d'oxygène ou d'autres gaz.

Oxydation
Réaction chimique qui implique l'addition d'oxygène. Tous les produits pétroliers sont sujets à une oxydation. La réaction s'accélère avec une augmentation de la température. L'oxydation produit des insolubles dans l'huile qui sont des matières oxydées et qui ont pour résultat d'augmenter la viscosité et les dépôts.

Oxyde d'amines
Surfactants qui produisent une mousse très élevée, stables et possédant des propriétés d'élimination des graisses. Ils sont souvent utilisés pour les liquides vaisselle à la main, les produits de lavage divers et d'autres formulations où une mousse est souhaitable ou acceptable.

Paraffine
Hydrocarbure polymérisé sous forme de cire.

Passivant
Nom générique des substances empêchant la corrosion.

Pénétrant (agent)
Produit chimique ajouté à la formule d'un produit fini permettant un travail plus rapide, et facilitant la dissolution des corps gras et saletés.

Pénétration (indice de)
La profondeur de pénétration (en dixième de millimètre) d'un cône standard dans un échantillon de graisse semi-solide sous des conditions spécifiées.

Pesticides
Terme générique pour désigner des produits utilisés pour détruire les rats, insectes, bactéries, …
Ces produits sont utilisés dans les insecticides, herbicides, rodenticides, miticides, fumigènes, repousseurs.

pH
Le pH ou potentiel d'hydrogène est utilisé pour déterminer le degré d'acidité ou d'alcalinité d'une solution ou d'un produit. L'échelle du pH est divisée en 14 échelons (de 0 à 14) : on y distingue les acides, les neutres et les alcalins (ou basiques).

Phénoliques
Composés aromatiques qui contiennent des groupes hydroxylés et qui sont utilisés comme désinfectants ou dans la fabrication de la bakélite.

Phosphates
Composés chimiques utilisés dans la fabrication de nombreux produits de nettoyage.
Également utilisés dans un processus pour l'adoucissement de l'eau.

Pigments
Matières colorantes insolubles (ne pas confondre avec Colorants).

Plastifiants
Composés organiques à haut point d'ébullition utilisés pour donner de la souplesse aux pellicules de matières plastiques.

Point de goutte
Température à laquelle une graisse, ou une cire, passe de l'état solide à l'état liquide.

Polishes
Solutions ou émulsions de cires et/ou de matières plastiques servant à brillanter.
Certains polishes peuvent contenir des abrasifs doux.

Polyamide
Fibre synthétique présentant des qualités de résistances à la traction et à l'abrasion.
Cette fibre élastique peut retrouver sa forme originale après déformation et sèche rapidement car elle absorbe peu d'eau.

Polyester
Fibre synthétique présentant plusieurs avantages proches de ceux des polyamides : résistance à la traction et aux frottements, bonne élasticité, infroissable, solidité des teintures, entretien facile, forte résistance à l'abrasion, résistance aux acides / alcalins / solvants et à la chaleur.

Polyéthylène (PE)
Polymère obtenu par polymérisation des molécules d'éthylène. Matériau ayant une bonne résistance chimique, une grande stabilité, et se prêtant facilement au recyclage. PEHD (polytéthylène haute densité) : plastique dur.

Polyéthylène téréphtalate (PET)
Matière plastique, très transparente, utilisée dans la fabrication d'emballage et de flacons.

Polymère
Un polymère est une molécule constituée d'une chaîne de molécules semblables et répétitives, appelées monomères.
Les matériaux ont des propriétés uniques, en fonction du type de molécules liées et de la manière dont elles sont liées. Certains polymères se plient et s'étirent, comme le caoutchouc et le polyester.
D'autres sont durs et résistants, comme les époxydes et le verre.

Polypropylène (PP)
Appartient aux fibres polyoléfines, structurellement très proches du polytéhylène. Le polypropylène peut être utilisé comme plastique ou comme fibre (tissé ou non-tissé). Cette matière est facilement recyclable, résistante aux frottements (abrasion) et à la traction. Elle est résistante à la graisse.

Polyuéthane (PU)
Le polyuréthane est un polymère que l'on transforme en résine ou en mousse synthétique utilisée dans les pâtes d'enduction, dans certaines membranes ou dans la fabrication de fils d'élasthanne (Lycra ®). Il présente de très bonnes résistances mécaniques (usure, abrasion, déchirure et microcoupure).

Poudré (gant)
Procédé de finition par dépôt de poudre (généralement amidon de maïs). Il en résulte un contact agréable et doux qui limite la transpiration. Pour les gants à usage unique, le poudrage facilite l'habillage et le déshabillage.

Préparation
Mélange ou solution composée de deux substances ou plus.

Propulseur
Produit qui pousse la matière active hors d'un boîtier aérosol. Typiquement un gaz liquéfié sous pression tel que le butane, propane, F134a ou un gaz sous pression tel que le dioxyde de carbone, protoxyde d'azote, azote, air.

Protéase
Nom générique pour des enzymes digérant les protéines.

P.T.F.E. (polytrétrafluoroéthylène)
Aussi connu sous le nom de Téflon, le P.T.F.E. et un polymère réducteur de frottement (il possède le coefficient de frottement le plus bas de toutes substances).

PVC
Le (poly) chlorure de vinyle ou chlorure de polyvinyle est un polymère connu généralement sous l'abréviation PVC (de l'anglais polyvinyl chloride). Il résiste à de nombreux solvants, acides et produits chimiques (notamment aux hydrocarbures).

Réactifs
Agents chimiques employés pour provoquer une décomposition de certains produits amenant au changement d'état des substances sur lesquelles ils agissent. / Toutes substances utilisées dans une réaction chimique pour produire, mesurer, examiner ou détecter une autre substance.

Réducteurs
Produits employés pour décomposer les combinaisons oxydées en leur enlevant l'oxygène.

Rémanence
Propriété qu'ont certains produits de rester actifs un certain temps après leur application.

Résine
Composé organique, solide ou semi-solide, amorphe pouvant être d'origine végétale (gomme adragante), animale (gomme laque) ou synthétique (celluloïd).

Savon
Nom générique des produits détersifs composés de molécules obtenues par réaction chimique entre un corps gras et une base forte.

Saponifier
Consiste à fabriquer un savon à partir d'un produit brut, généralement un corps gras.

Sédimentation
Processus de tassement par gravité des solides suspendus dans un liquide.

Ségrégation
Séparation des constituants d'un mélange.

Séquestrants
Composés employés pour former avec certains métaux des complexes grâce auxquels le métal n'est plus précipitable, ne réagit plus aux réactifs usuels, ne se dépose plus par électrolyse. Ces composés sont très largement utilisés dans les détergents pour empêcher les dépôts des sels de la dureté de l'eau.

Silicates
Produits composés de silice associée à divers oxydes métalliques. Exemple, le Silicate de Sodium utilisé dans les lessives, les détergents, les ciments, …

Silicones
Composés chimiques qui peuvent être huileux, cireux ou sous forme de résine et de caoutchoucs.
Les silicones sont utilisés dans la fabrication de lubrifiants, hydrophobants, peintures, … qui résistent à la température.

Solution
Mélange de matières dans laquelle toutes les matières sont complétement dissoutes.

Solvant
Un solvant est un liquide qui a la proprité de dissoudre et de diluer d'autres substances sans les modifier chimiquement et sans lui-même se modifier.

Solvants chlorés
Tous solvants contenant une molécule de chlore. Ils sont caractérisés par des valeurs élevées de l'indice «KB» (valeur Kauri-Butanol : mesure relative du pouvoir solvant pour les dissolvants hydrocarbonés. Plus le chiffre est élevé, plus important est le pouvoir solvant du composé), évaporation rapide, ininflammabilité, et force diélectrique.
Fortement réglementés pour les risques pour la santé, et l'impact sur l'environnement.

Substance
Élément chimique tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est obtenu par tous procédés de production.

Suie
Agglomération de particules de carbone, formée par une combustion incomplète de combustibles.

Support
Revêtement de sol, de paroi et d'autres surfaces sur lesquelles se sont déposées des salissures que l'on veut éliminer.

Suspension
Particules finement divisées dans un liquide qui ne se redéposent pas.

Synthétiques
Fibres d'origine chimique. Font partie de cette famille, les polyesters, les polyamides, les acryliques, les para-aramides, les polythylènes, les élasthannes, …

Tampon
composé chimique qui, lorsque dissous dans l'eau, a tendance à résister aux changements de pH lorsque de petites quantités d'acides ou de bases sont ajoutées.

Tartre
Dépôt de calcaire d'apparence pierreuse.

Téflon ®
Voir P.T.F.E.

Tensio-actif (surfactant ou agent de surface)
Molécules qui, placées en solution dans l'eau, en abaissent la tension superficielle et permet donc une plus grande mouillabilité d'une surface par l'eau.

Tension superficielle
La surface libre des liquides est formée de molécules qui agissent comme si cette surface était une peau tendue; la tension de cette peau est la tension superficielle. Cette tension est modifiée par les surfactants (agents tensio-actifs). Plus la tension superficielle est faible, plus grand est le pouvoir de pénétration (mouillage) de la solution.

Th
Mesure de la dureté de l'eau.

Titrage
Méthode quantitative pour déterminer la quantité d'un produit chimique dans une solution. Une solution standard est ajoutée à la solution inconnue jusqu'au changement de couleur où le changement électrique se produit. La quantité de produit chimique inconnu présent peut être calculée par la quantité de la solution standard utilisée.

TLV
Échelle mesurant la toxicité des produits exprimée en mg/m^3. Plus le TLV est élevé, moins le produit est toxique.

TMS
Troubles musculo-squelletiques

Toxicité
Mesure de la quantité de matière nécessaire pour être mortelle à 50% des sujets de l'épreuve (Mg/Kg).

Toxique
Capacité d'une substance à faire du mal à un organisme.

UN (United Nation Number)
Nombre de 4 chiffres utilisé pour classer les produits dangereux.

Viscosité
Résistance interne d'un fluide à l'écoulement.

Volatil
Qui peut passer à l'état de gaz, de vapeur.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE



Daniel D'Angelo
Direction générale
+32 (0)81 43 44 05



Christian Peters
Direction achats & ventes
0032(0)478 04 53 40
cpeters@doceo.be



Ibrahim Kocyigit
Responsable Achats
Gestion et ventes internes
0032(0)490 42 23 87
ibrahim@doceo.be



Ismail Kocyigit
Responsable Département Sinistre et Machines
Commercial Wallonie-France
0032(0)473 20 71 31
ismail@doceo.be



Carine Van Espen
Secrétariat
Comptabilité
0032(0)81 43 44 05
cvanespen@doceo.be



Yasminka Marcour-Ursa
Directrice CIEFAS - Consultante DOCEO
en recherche et développement



Brigitte Anglicus
Conseillère en prévention
et sécurité
Marchés publics



Kévin Libert
Chauffeur-Magasinier



Claude Hawotte
Chauffeur-Magasinier



Ugo Oger
Chauffeur-Magasinier





DOCEO s.a.

Zoning Industriel de Fernelmont •Rue Léopold Génicot 5 • 5380 Noville-les-Bois

Tél. : +32 (0) 81 43 44 05 • **E-mail :** info@doceo.be • **Site web :** www.doceo.be • **TVA :** BE 0 525.986.260

© DOCEO / Tous droits réservés

Incendie / Dégâts des eaux
Désinfection / Odeurs
Traitements difficiles

CATALOGUE 2023
PREMIÈRE ÉDITION



YASMINKA MARCOUR-URSA

Directrice CIEFAS
Consultante DOCEO en recherche et développement

CIEFAS

Le plus ancien organisme de formation spécialisé en décontamination après sinistre issu de DISTRICHEM créé en 1999 qui avait 2 axes de compétences :

- Élaboration et distribution de produits et matériels spécifiques pour la décontamination après sinistre
- Organisme de formation créé en 2002 spécialisé en intervention après sinistres incendie, dégâts des eaux, travaux difficiles

***DISTRICHEM** et ensuite **CIEFAS** à partir de 2012, sont à l'origine de l'amélioration des méthodes existantes et de la mise en place de méthodes de travail innovantes et efficaces.*

Ce catalogue est donc le résultat de 30 années d'expérience dans les domaines de l'intervention après sinistre (CIEFAS) et du savoir faire de DOCEO dans le secteur de la distribution de produits et matériels liés au nettoyage classique et aux travaux difficiles.

Les photos

présentées dans ce catalogue, sont issues de chantiers réalisés avec les produits et les équipements détaillés dans ce guide technique.



CE CATALOGUE A ÉTÉ CONÇU ET RÉALISÉ PAR

- **Ismail Kocyigit**, responsable département sinistre chez DOCEO
- **Brigitte Anglicus**, conseillère en prévention et sécurité chez DOCEO
- **Yasminka Marcour-Ursa**, Directrice de CIEFAS

CONCEPTION GRAPHIQUE

- **Émidesign srl** : info@émidesign.be • +32 495 71 42 57

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION AUX MÉTHODES 5-16

1.1 Produits / Méthodes 6-7
1.2 Méthodes 8-11
1.3 Produits & pH 12
1.4 Solvants 13-15
1.5 CLP 16

2. INDEX DES PRODUITS 17-31

2.1 Lexique de l'index 18
2.2 Classification par nature de produits 19-22
2.3 Classifications par nature de supports & destinations 23-31

3. DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS DE L'INDEX SUR LE PLAN TECHNIQUE, CHIMIQUE & SÉCURITÉ 32-121

3.1 Produits de traitement de sauvetage à sec & de prétraitement à sec & humide 33-43
3.2 Produits de traitement humide, essuyage technique & lessivage 44
3.3 Classifications par nature de supports & destinations 45-121

3.3.1 Sols, murs, plafonds 46-55
3.3.2 Sanitaires 56-62
3.3.3 Cuisines & restaurants 63-69
3.3.4 Électronique / Électrique 70-72
3.3.5 Mécanique 73-79
3.3.6 Désinfectants 80-85
3.3.7 Hydrocarbures 86-89
3.3.8 Destructeurs d'odeurs 90-95
3.3.9 Protection et finitions 96-99
3.3.10 Bois / Papiers / Livres / Objets précieux 100-104
3.3.11 Cuir et textiles 105-109
3.3.12 Absorbeurs 110-111
3.3.13 Lingettes 112-115
3.3.14 Décapant peintures / graffitis 116-118
3.3.15 Mesures / Contrôles / Tests 119-120

4. ÉQUIPEMENTS & CONSOMMABLES 122-152

4.1 Microfibres, chiffons et spécifiques 123-125
4.2 Grattants 126-128
4.3 Équipements de protection individuelle (EPI) 129-133
4.4 Éponges & accessoires 134-135
4.5 Brosserie & dépoussierage 136-138
4.6 Manches 139
4.7 Sols & accessoires 140-142
4.8 Sacs poubelle 143
4.9 Disposables 144-145
4.10 Dosages & transvasements 146
4.11 Protection 147
4.12 Pulvérisateurs 148
4.13 Générateurs de mousse 149-150
4.15 Divers 151-152

5. MACHINES & ACCESSOIRES 153-165

5.1 Aspirateurs 154 -156
5.2 Injection / extraction 156
5.3 Nettoyeurs vapeur 157
5.4 Monobrosses 158-159
5.5 Autolaveuses, disques & système béton 160-163
5.6 Nébulisateurs 164
5.7 Nettoyeurs haute pression & Générateurs d'Ozone 165

6. GLOSSAIRE 166-184

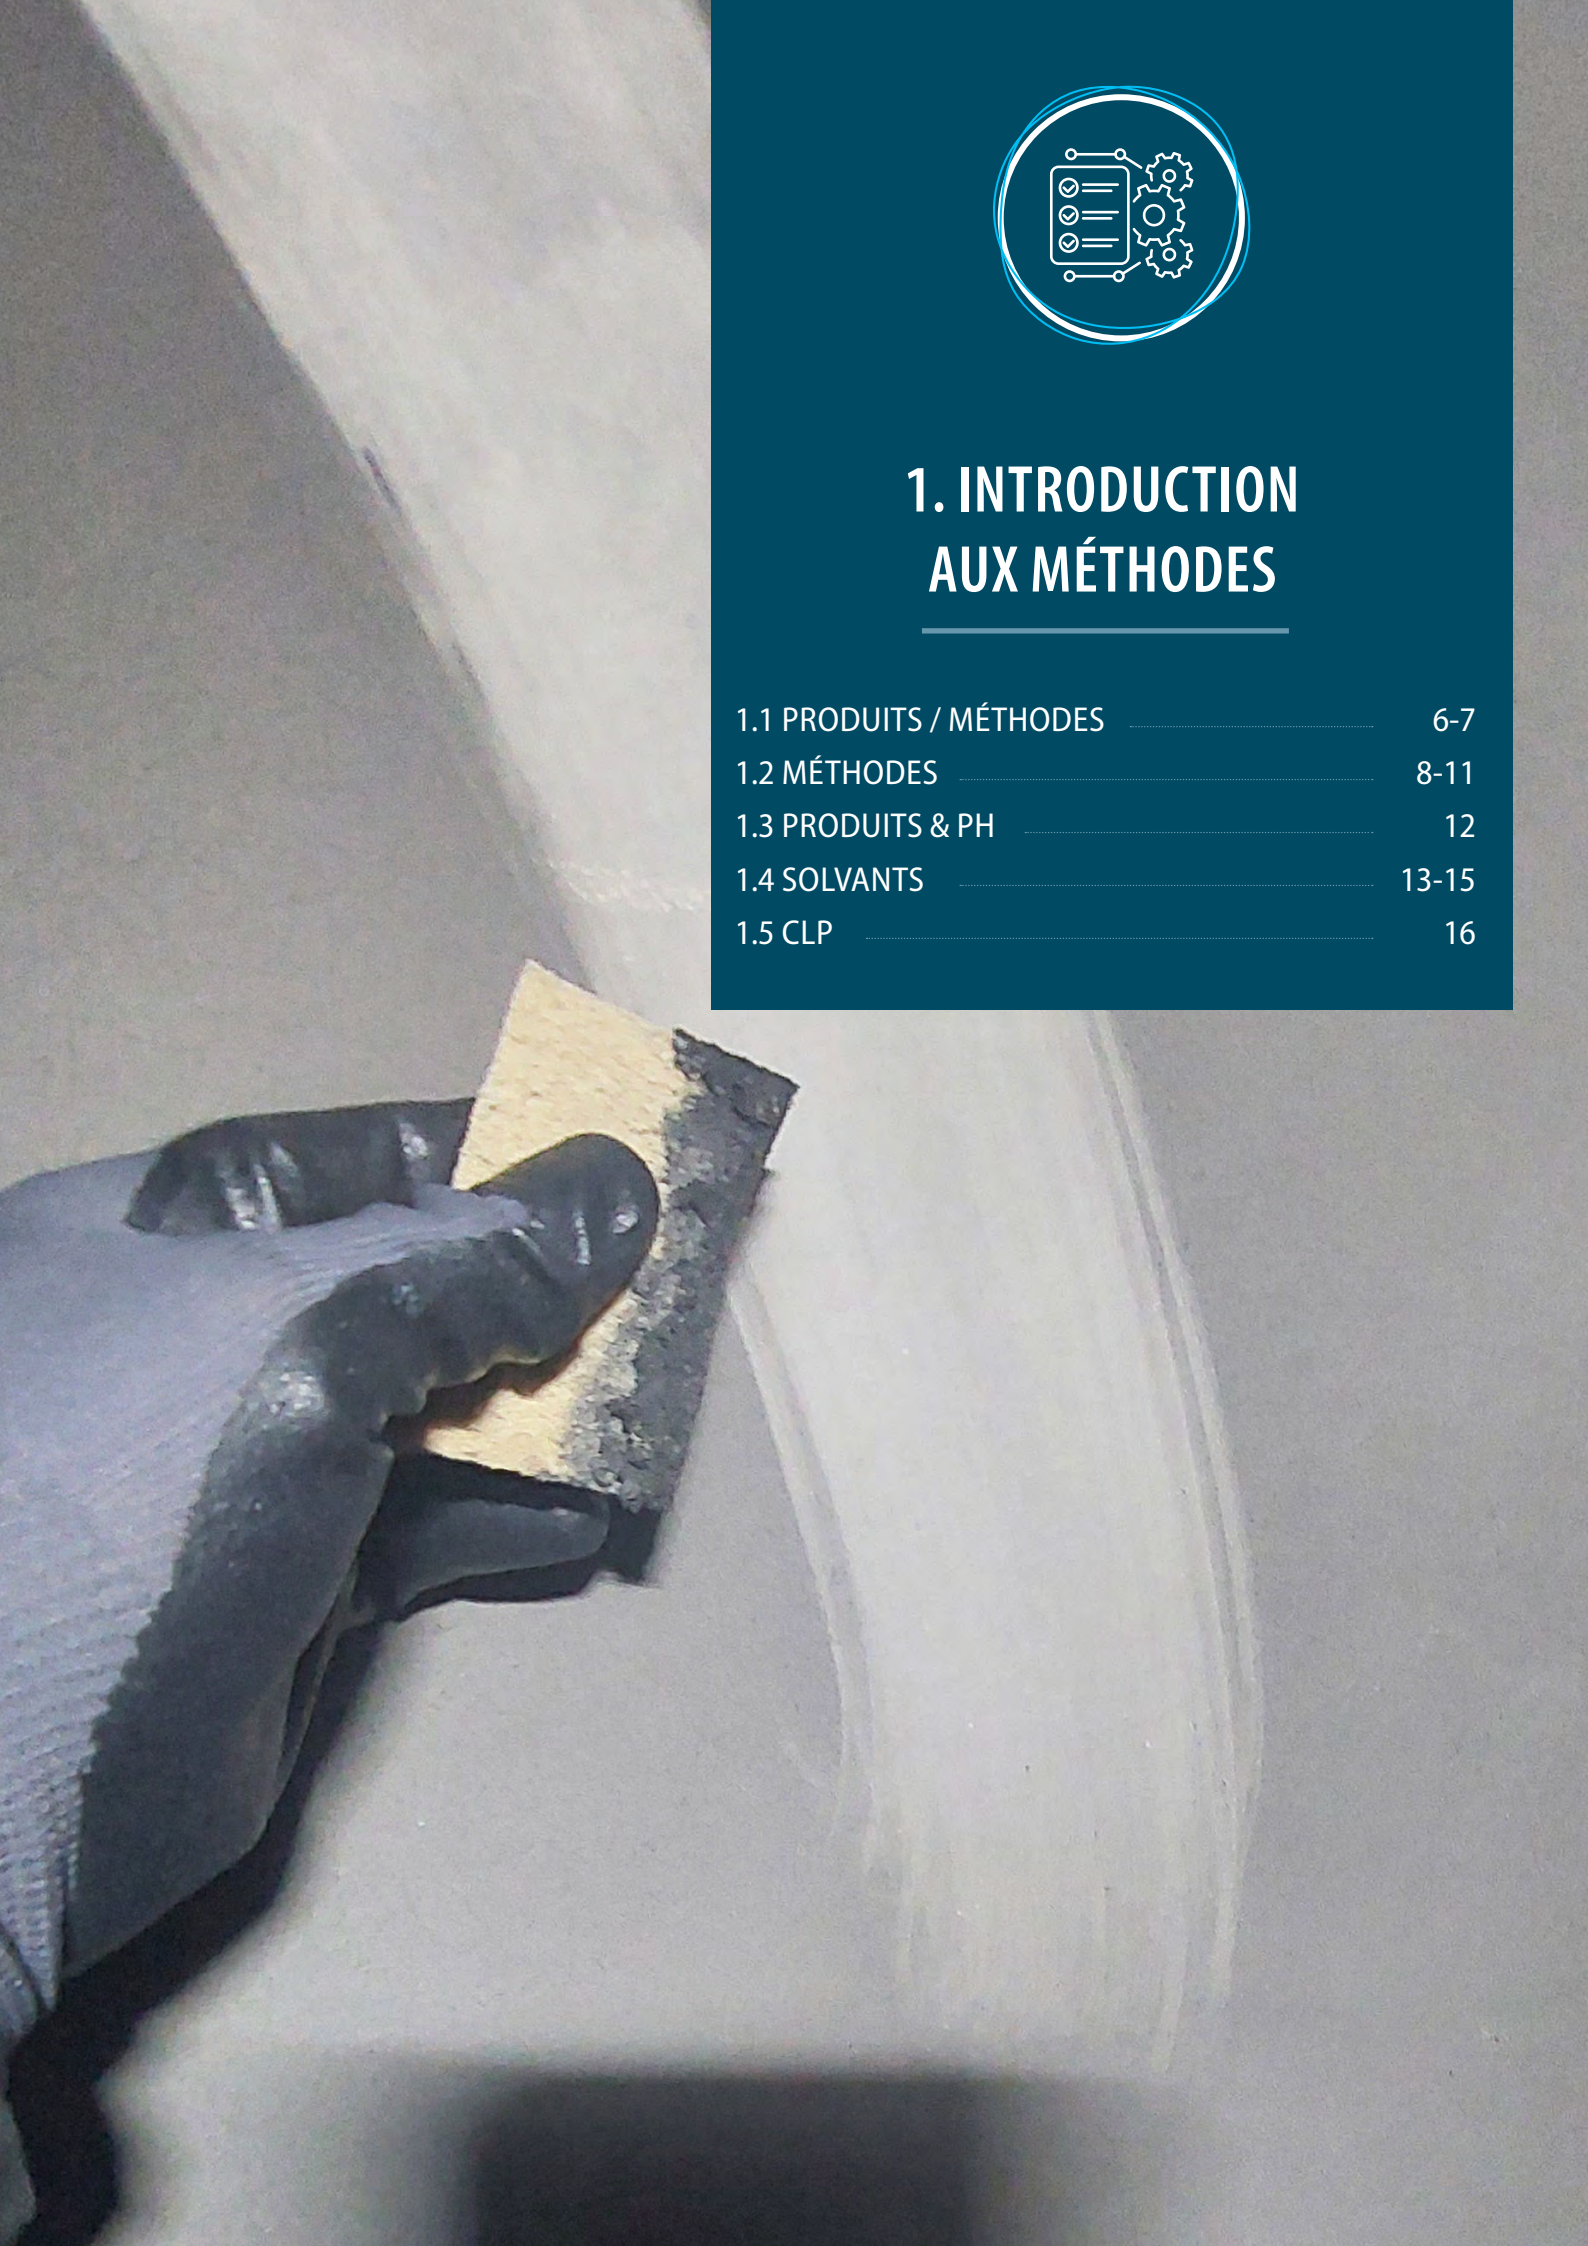

1. INTRODUCTION AUX MÉTHODES

1.1 PRODUITS / MÉTHODES 6-7
1.2 MÉTHODES 8-11
1.3 PRODUITS & PH 12
1.4 SOLVANTS 13-15
1.5 CLP 16

PRODUITS / MÉTHODES

Le choix des produits et du matériel présentés dans ce catalogue est le résultat de 30 années d'expérience et il est basé sur :

1 Les méthodes qui mettent en application le « triangle d' efficacité »

Une méthode ne peut être bonne
que si elle réunit ces 3 critères
et une bonne méthode
est interdépendante
du produit et du matériel utilisé.



2 La réduction maximale du risque chimique, particulaire, TMS…

3 L'optimisation du couple qualité/rentabilité

4 L'application constante du CERCLE DE SINNER

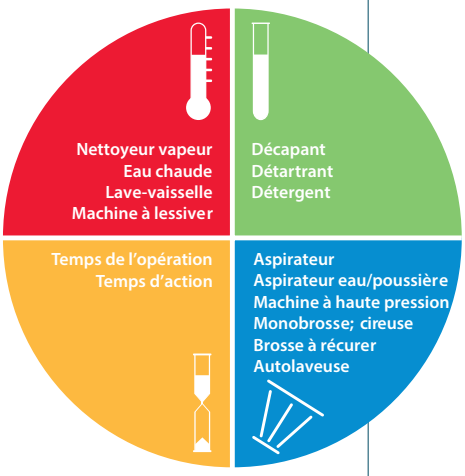

Quatre facteurs (ou paramètres) variables sont à prendre en compte :

LE TEMPS Le temps fait souvent défaut.
Il est pourtant évident que la plupart des réactions chimiques
nécessitent un certain temps pour pouvoir s'accomplir de façon satisfaisante.

LA TEMPÉRATURE
On sait que l'élimination des salissures grasses est facilitée par la chaleur.

L'ACTION MÉCANIQUE
Elle est mise en œuvre par de nombreuses machines de nettoyage ou par la mécanique humaine.

L'ACTION CHIMIQUE*
Il existe à l'heure actuelle une très grande variété de produits dont l'efficacité est en général excellente,
à condition toutefois qu'ils soient employés à bon escient.

* CLASSIFICATION PAR NATURE DE PRODUITS

NEUTRE : sécurité mais action limitée.

ALCALIN : dégraisse (à choisir selon le pH, nature des composants chimiques, le type de salissures, suies incrustées, graisses cuites…).

ACIDE : désoxyde, dérouille, détartre… (à choisir selon le pH , nature des composants chimiques, le type de salissures)
Attention : l'acide oxyde et désoxyde -> lors des opérations de désoxydation, il faut mettre en place, selon les supports,
la chaîne de bains ou la chaîne de traitements adéquate.

SOLVANT : ramollit les salissures épaisses, les colles, les bitumes, les caoutchoucs fondus …
Certains solvants permettent des dégraissages sans utilisation d'eau.

ATTENTION CERTAINS PRODUITS PRÉSENTENT DES PICTOGRAMMES DE DANGER :
- Ne pas oublier de mettre en place les EPI (équipements de protection individuelle)
  et MPC (moyens de protection collectifs) adéquats.
- Bien lire les notices et les fiches de sécurité afin d'éviter des dégradations irréversibles.

Descriptif complet p16

5 Les niveaux d'intervention

NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4
Suies légères, volatiles, non chlorées, légèrement adhérentes, sèches, sans corrosion et état antérieur propre.	Suies légères, plus ou moins adhérentes, volatiles et abondantes, légèrement chlorées, légère corrosion, état antérieur moyennement sale.	Suies grasses, adhérentes, abondantes, incrustées, chlorées, corrosion avancée, état antérieur très sale et gras.	Rénovation.

EXEMPLE : UN INCENDIE DANS UNE CAVE



NIVEAU 1 ( ) Suies légères, volatiles, non chlorées, légèrement adhérentes, sèches, sans corrosion et état antérieur propre.

NIVEAU 2 ( ) Suies légères, plus ou moins adhérentes, volatiles et abondantes, légèrement chlorées, légère corrosion, état antérieur moyennement sale.

NIVEAU 3 ( ) Suies grasses, adhérentes, abondantes, incrustées, chlorées, corrosion avancée, état antérieur très sale et gras.

NIVEAU 4 ( ) Rénovation

6 La force des produits

Les produits du catalogue sont classés par force : de force 1 à force 5 (du plus faible au plus fort) à choisir selon le niveau d'intervention et la sensibilité des supports.

FORCE 1 FORCE 2
FORCE 3 FORCE 4
FORCE 5 EX. FORCE 2-3

PAR EXEMPLE :

• Le D-NET (R) 7 est particulièrement efficace en essuyage technique en niveau 1, voire 2 (donc il est de force 4-5 pour cette utilisation), mais il sera inefficace en niveau 3.

• Le D-BOOSTER 13 est particulièrement efficace à tous les niveaux, donc il faut adapter la dilution en fonction des niveaux et de la sensibilité des supports.

7 Une explication technique précise

Les produits présentés dans ce catalogue sont particulièrement performants et ils ont beaucoup de matières actives dans leur composition, ils doivent donc être utilisés avec connaissances.

Pour cela, DOCEO a élaboré des fiches techniques les plus précises possible quant à leur utilisation, ainsi que des recommandations à suivre. Nous vous conseillons donc de bien consulter les fiches techniques et les fiches de sécurité avant l'utilisation des produits.

Dans la mesure du possible, nous avons privilégié une approche écologique des produits.

Doceo est tributaire de la fluctuation du prix des matières premières dans le secteur des produits chimiques : les méthodes préconisées permettent une utilisation raisonnée et parcimonieuse des produits.

MÉTHODES

PRÉTRAITEMENT ET TRAITEMENT À SEC

Les salissures issues d'un sinistre incendie présentent des caractéristiques souvent très différentes selon la nature de la combustion et des températures développées pendant l'incendie. Les suies qui en résultent peuvent être volatiles, non incrustées et souvent déposées sur des surfaces poussiéreuses. Ces suies peuvent s'incruster dès qu'on les touche et si on ne fait pas un traitement adéquat au départ ; **plus on travaille à sec (prétraitement ou traitement) meilleures sont les chances de sauvetage ou de préservation des supports.**

Dans ce catalogue nous parlons beaucoup de l'**ABSORBEUR DE PARTICULES** qui est une des nouveautés de DOCEO : ce produit permet de descendre de niveau d'intervention et de préserver les surfaces.

ABSORBEUR DE PARTICULES

L'ABSORBEUR DE PARTICULES permet de prétraiter les sols de manière rapide et efficace et évite ainsi l'utilisation d'eau et les déplacements des objets, meubles et équipements dans un premier temps. Ce produit permet aussi de diminuer la pollution de l'air ambiant car il amalgame des particules très fines aux particules plus épaisses et légèrement humides, de ce fait il ne sature pas les filtres des aspirateurs et ne rejette pas les particules plus petites que les caractéristiques des filtres.

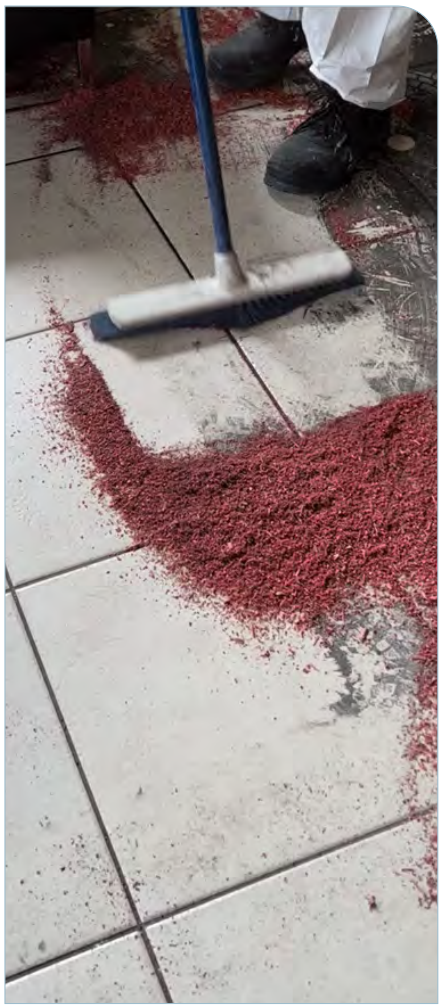





Ce produit peut-être utilisé avec efficacité pour les sinistres de poudre d'extincteur, les fins de chantiers, les travaux générant beaucoup de poussières (garages, chaînes de production, agro-alimentaire…).

ESSUYAGE TECHNIQUE

Cette méthode met en oeuvre très peu de produits et matériels et est utilisée à tous les niveaux d'intervention :

1	2	3
Microfibres spécifiques	**Petits pulvérisateurs étiquetés**	**Produit adéquat**

Elle permet :

• Une économie de mouvements • Des traitements rapides sur des surfaces très sensibles et de niveau 3 car elle évite des temps de pose préjudiciables à l'intégrité des surfaces.

L'ESSUYAGE TECHNIQUE EST UTILISÉ POUR LE TRAITEMENT PAR EXEMPLE :

• De la vaisselle, des objets décoratifs, des luminaires… (niveau 1 ou 2) :
D-NET (R)7, D-VITRES (R)7, DOCEOMAX + très dilué
• Des meubles peu touchés (niveau 1 ou 2), bois, mélaminés… :
D-NET (R)7, D-VITRES (R)7, DOCEOMAX + très dilué
• Des textiles (niveau 1 ou 2) : D-SOLVEGE (R), D-SOLVORANGE (R)
• Meubles bois cirés très touchés (niveau 3) : DOCEOTECH
• Des cuirs
• Des inox et sanitaires peu touchés
• …

Ces traitements couplés au prétraitement à sec permettent d'éviter l'utilisation exagérée d'eau, et donc le retraitement des eaux usées, réduisent les temps de séchage et contribuent à la gestion des risques inhérents à l'utilisation des produits.



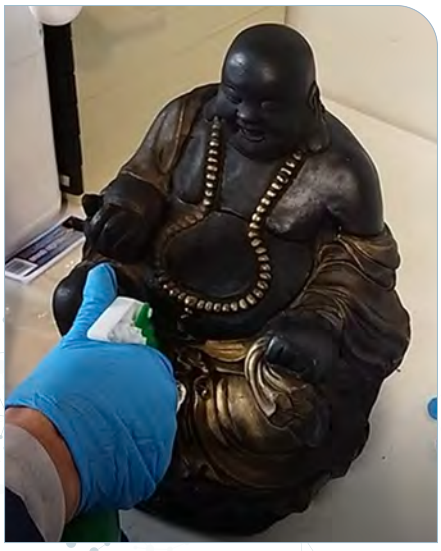



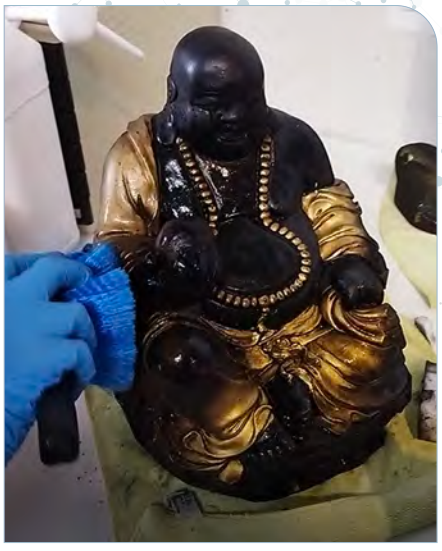

TOUJOURS FAIRE UN TEST PRÉALABLE

LESSIVAGE MOUSSANT

Cette méthode utilisée depuis très longtemps dans les milieux agro-alimentaires a été améliorée par CIEFAS pour l'adapter aux caractéristiques des interventions après sinistre.

Elle permet :

• **Un résultat esthétique optimum car elle évite l'incrustation des suies et leur migration ultérieure.**
Le premier geste que l'on fait sur des surfaces enfumées est déterminant : dès qu'on pose l'éponge ou la microfibre sur la suie on risque d'incruster une partie des suies.

• **De réduire l'utilisation abondante de l'eau**
(réduit considérablement le retraitement des eaux usées)

• **D'éviter les dommages dus à l'eau**

• **Des temps de pause plus longs et ainsi une efficacité maximum du produit utilisé et en particulier sur les surfaces verticales**

• **D'atteindre des endroits difficilement accessibles**

• **D'être utilisée sur différents postes :**
bâtiment, mobiliers, sanitaires, objets volumineux, machines, équipements…

• **De réduire la mécanique homme, et de ce fait la fatigue du technicien**

• **D'augmenter la sécurité face aux risques inhérents à ce travail**

• **Une rentabilité accrue sur les postes de lessivage**

DOCEOMAX+ :
En traitement mousse
et travaillé à la brosse bleue.



DOCEOMAX+ :
En pulvérisation et travaillé à l'éponge.



Pour une efficacité maximum, la méthode doit être utilisée dans sa totalité.

Vous aurez besoin :

• **Des produits moussants choisis selon les supports :**
DOCEOMAX+, D-BOOSTER 13, DOCEONAUT+, TURBOSOLV+, D-DECAPGRILL/M14, D-MOUSSE (R) 11…

• **Des pulvérisateurs moussants :**
petits, grands, autonomes, avec air comprimé…

• **Des moyens de rinçage différents :**
airless, pulvérisateurs à main, sur batterie, pistolets venturi, haute pression… à adapter selon la sensibilité du support à rincer.

• **Des brosses de lessivage (réf. E29-01...) avec des fibres souples, très denses, à plusieurs faces, et à utiliser avec les perches en fibre de verre.**

• **Des microfibres, éponges blanches, tampons grattants (PADS STRIPPER BLOC réf. E11-03)…**

• **Des aspirateurs à eaux avec raclettes efficaces et antimousse (DOFOAM).**

• **De l'ABSORB SOLID qui permet de gélifier les eaux résiduelles.**

DESTRUCTION D'ODEURS

Le problèmes des odeurs est très important dans la résolution technique d'un sinistre incendie, ou d'un sinistre dégâts des eaux, car tant qu'il subsiste une odeur le sinistré n'a pas l'impression que tout a été fait pour résoudre son sinistre.

Le problème des odeurs lors d'un sinistre incendie est complexe car elles proviennent de la combustion de beaucoup de matières différentes et elles vont toucher des supports très différents en terme de porosité.

De plus, les phénomènes physiques produits lors d'un sinistre incendie font que la pression va augmenter, et que la chaleur va dilater les matériaux: les suies et vapeurs odorantes vont pénétrer à l'intérieur des matériaux, et tant qu'on n'a pas enlevé la source de l'odeur, elle va persister.



On constate ainsi que le traitement des odeurs est dépendant, entre autres, des méthodes de travail et des produits utilisés, et que les odeurs doivent être traitées tout au long de la décontamination et pas seulement à la fin.

DOCEO a fait le choix de proposer des produits sur base d'huiles essentielles complexes qui ont une fonction de destruction d'odeurs en plus de leurs caractéristiques principales de décontamination.

Il existe beaucoup de systèmes de destruction d'odeurs plus ou moins efficaces: il faut travailler l'air ambiant, ainsi que les matières en profondeur. Beaucoup de systèmes travaillent uniquement en surface, alors que les huiles essentielles ont un pouvoir de pénétration assez fort.

PRODUITS & pH
ACIDES / NEUTRES / ALCALINS

Le pH **ou potentiel d'hydrogène** est utilisé pour déterminer le degré d'acidité ou d'alcalinité d'une solution ou d'un produit.
L'échelle du pH est divisée en 14 échelons :

ZONE
DE MOINDRE DANGER

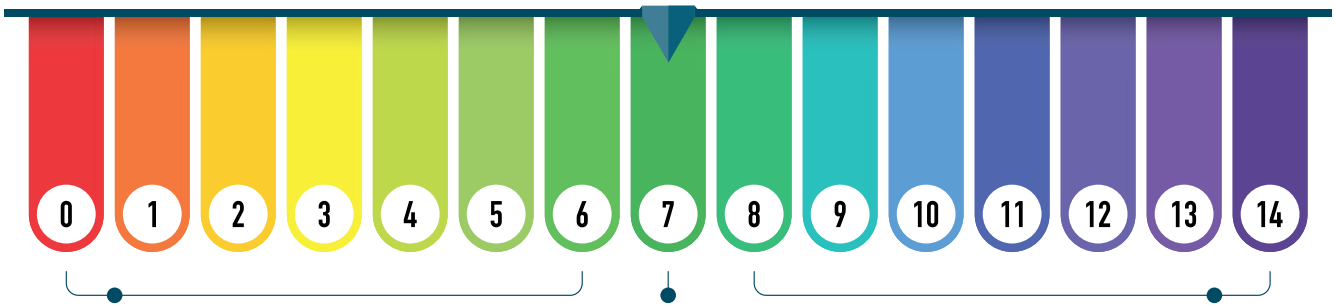

ACIDES
ont un pH < 7
(désincrustants, détartrants)
Exemple : Vinaigre (pH de 2,9) / jus d'orange (pH de 3,5)
bière (pH de 4,5) / lait (pH de 6,5)

NEUTRES
est le pH 7 = eau distillée
(produits mutli usages)

ALCALINS
ont un pH > 7 jusqu'à 14
(dégraissants, décapants)
Exemple : salive (pH de 6,5-7,2) / sang (pH de 7,4)
blanc d'œuf (pH de 7,8) / eau de javel (pH de 12)

CLASSIFICATION
Le pH détermine le type d'utilisation du produit

ACIDES Élimination des salissures inorganiques minérales, métalliques et salines.	NEUTRES Multi-usage	ALCALINS Élimination des salissures d'origine végétale, animale ou humaine.
DÉTARTRANT pH entre 2 et 0 - acide fort	**MULTI-USAGE** pH entre 5 et 8	**DÉGRAISSANT** pH entre 9 et 14
DÉSINCRUSTANT pH entre 5 et 2 - acide faible		**DÉCAPANT** pH entre 13 et 14
UTILISATIONS : calcaire, tartre, rouille, ciment, sel, magnésie, …		**SUPER DÉGRAISSANT** pH 14
		UTILISATIONS : amidon, urine, selles, graisse, goudron, pétrole, beurre, peinture ou craie grasse, salive, aliments, encre, micro-organismes, résine, crayon feutre, pâte à modeler, colle, …

RECOMMANDATIONS

NE JAMAIS mélanger des produits chimiques de nettoyage
en particulier ceux situés aux extrémités de l'échelle pH aux risques de :
- Réactions chimiques dangereuses
- Neutralisation des produits et donc inefficacité

Toujours lire la fiche technique & la fiche de sécurité (voir pictogrammes de dangers)
Respecter les dosages et dilutions indiquées aux risques :
- De majoration des dangers et de la toxicité
- De ne pas obtenir le résultat attendu par modification de son pH

Respecter le temps d'action indiqué et les consignes de stockage



SOLVANTS

Un solvant est une substance, le plus souvent liquide, qui a le pouvoir de dissoudre d'autres substances insolubles dans l'eau. Les propriétés prises en compte pour les classer par catégories sont :

1. Nature chimique
2. Pouvoir solvant vis-à-vis des graisses, des résines naturelles ou artificielles, …
3. Point éclair
4. Inflammabilité
5. Toxicité

CLASSIFICATION

Par type de solvants

Dégraissants, adjuvants, diluants, décapants ou purifiants en fonction des propriétés. On les retrouve dans les domaines de l'industrie des peintures et des revêtements, chimie et plasturgie, nettoyage, métallurgie, agroalimentaire, agriculture, … Il sont également présents dans de nombreux produits d'usage courant (acétone, White spirit, Thinner, …)

HYDROCARBONÉS OU HYDROCARBURES	CHLORÉS	OXYGÉNÉS
HYDROCARBURES PARAFFINIQUES OU ALCANES Méthane (gaz naturel), propane, butane, cires paraffiniques solides, …	Chlorure de méthyle, chlorure de méthylène, chloroforme, tétrachlorure de carbone, trichloréthylène, perchloréthylène, trichloréthane 111	**ALCOOLS** méthanol, éthanol, isopropanol, butanol, éthylène glycol, glycérine, propylène glycol
HYDROCARBURES AROMATIQUES Benzène, toluène, xylène, …		**CÉTONES** acétone, méthyl-éthyl-cétone, méthyl-iso-butyl-cétone, isophorone, cyclohexanone
NOMBREUX SOLVANTS COMPOSÉS DE MÉLANGES D'HYDROCARBURES : White spirit, éther de pétrole, essences + A, E, F, G, …magnésie, …		**ESTERS - ACÉTATES DE** méthyl, éthyle, isopropyle, butyle, octyle
		ALCOOL-ÉTHERS diéthylène glycol, …
		ÉTHERS diéthyléther (« éther »), …

DOMAINE D'UTILISATION

En décontamination

Utilisation selon les supports :
voir la compatibilité entre les propriétés chimiques des solvants et des supports à traiter (ex : certains solvants dégradent les catoutchoucs).

Solvants à action lente ou à action rapide selon les supports à traiter
(ex : en électronique on privilégie une solvant à action rapide et sur un textile un solvant à action lente).

PROPRIÉTÉS DES SOLVANTS

POINT D'ÉCLAIR (PE) OU INFLAMMABILITÉ

Température à laquelle les vapeurs d'un solvant s'enflamment en présence d'une flamme ou d'une étincelle.

- Si le PE est > 55°c le solvant est dit de sécurité.
- Si le PE est compris entre 21°c et 55°c, le solvant est inflammable mais sans pictogramme.

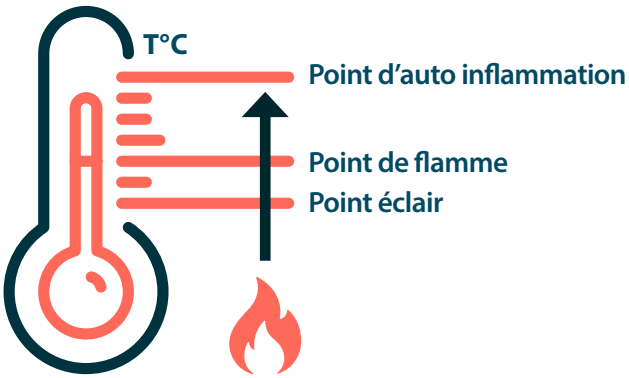

Point d'auto inflammation
le conbustible s'enflamme tout seul.

Point de flamme
le feu continuellement alimenté par des vapeurs combustibles continue de brûler tout seul.

Point éclair
les vapeurs s'enflamment en présence d'une source d'allumage.

VITESSE D'ÉVAPORATION (VE)

Plus la valeur **VE** d'un solvant est petite, plus celui-ci est volatil, et sèche rapidement.
Cette **VE** est déterminée par rapport à l'éther très volatil qui possède un indice = 1

> *Pour la plupart des solvants inflammables, à une vitesse d'évaporation rapide correspond un point d'éclair bas.*

Certains produits sont composés de mélanges de solvants inflammables et de solvants ininflammables.
Ce type de produit, surtout ceux ayant une vitesse d'évaporation rapide, peut présenter un certain danger lors de l'utilisation.
Généralement le solvant ininflammable s'évapore plus vite que le solvant inflammable, il reste donc sur la surface un liquide qui peut s'enflammer facilement. L'utilisation est donc particulièrement dangereuse dans les milieux confinés tels que des armoires électriques … si on ne prend pas soin de laisser un temps suffisant pour l'évaporation totale.

SÉCHAGE
ÉTHER ÉTHYLIQUE

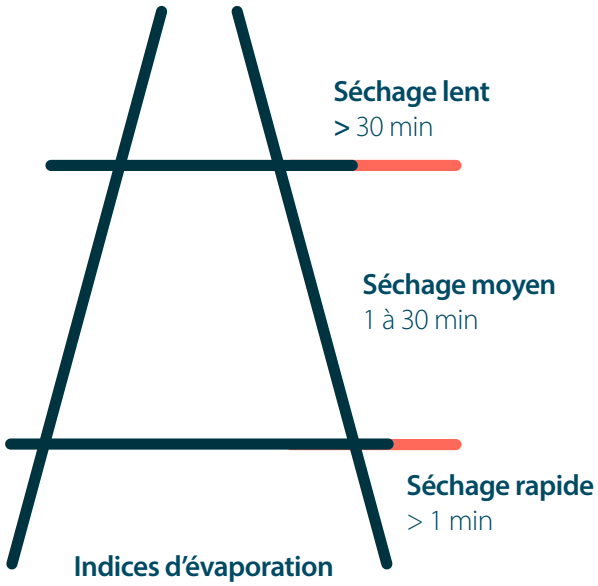

Indices d'évaporation
déterminé par rapport à la vitesse de séchage comparée à celle de l'éther éthylique.

SÉCHAGE
SCHÉMA

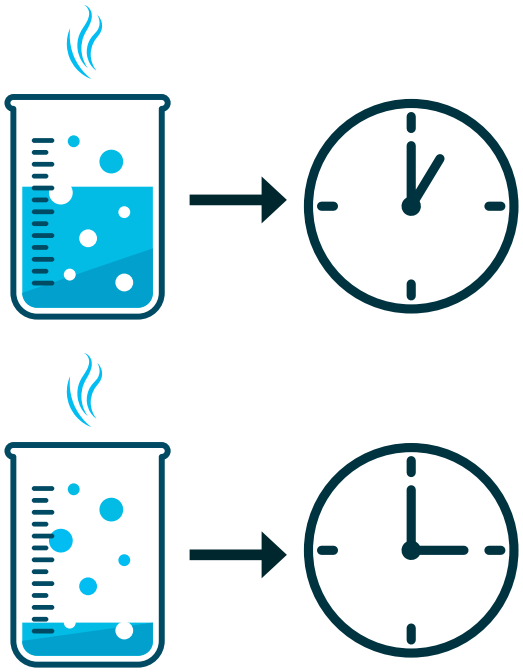

SOLVANTS SOLUBLES

Deux cas se présentent :

- **Les solvants peuvent être solubles à l'eau :** ils ne comportent donc aucun tensio-actif*, ne laissent pas de résidus au séchage, mais sont incapables d'émulsionner les corps gras ou les produits qu'ils ont dissous.
  > *L'élimination des corps indésirables se fait donc par rinçage ou par essuyage.*

- **Il existe des solvants solubles dans l'eau qui sont constitués de solvants insolubles auxquels on a ajouté des adjuvants (tensio-actifs)* en quantité importante.**
  Ces produis sont doués de propriétés très élevées de dégraissage et d'émulsion vis-à-vis des corps enlevés ou ramollis : ils peuvent être rincés très facilement à l'eau.
  > *Ce sont des produits qui se situent entre les solvants et les détergents.*

SOLVANTS ÉMULSIONNABLES

Ces solvants contiennent des tensio-actifs* en quantité plus ou moins importante et ne peuvent donc pas sécher complètement. Suivant la quantité de tensio-actifs incorporés, ils sont considérés comme « rinçables » ou « émulsionnants ».

Ils sont utilisés si un rinçage à l'eau peut être effectué (le coût du nettoyage est ainsi fortement diminué).
> *Ce sont des produits qui se situent entre les solvants et les détergents.*

AGRESSIVITÉ

L'agressivité d'un solvant dépend de sa nature chimique, ou du mélange de produits qui le constitue, ainsi que de la nature des surfaces sur lesquelles il est utilisé.

Certains solvants, même très puissants, peuvent être sans effets sur des surfaces considérées comme sensibles. L'inverse est également constaté.

IL EST DONC IMPORTANT DE TOUJOURS RÉALISER UN TEST PRÉALABLE À UN ENDROIT DISCRET.

SCHÉMA

* TENSIO-ACTIFS

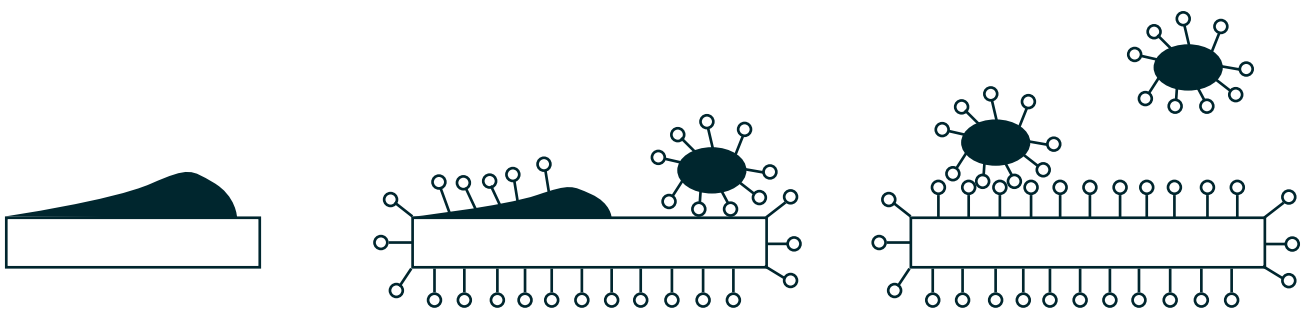

Salissure | **Action du produit tensioactif** | **Décollement de la salissure**

CLP

CLASSIFICATION, ÉTIQUETAGE ET EMBALLAGE DES SUBSTANCES ET MÉLANGES

L'acronyme **« CLP »** signifie en anglais **« Classification, Labelling, Packaging »**, c'est-à-dire « classification, étiquetage, emballage ».

Il s'agit du texte officiel de référence en Europe qui permet de mettre en application, au sein de l'Union européenne, dans les secteurs du travail et de la consommation, **le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH)**, système mis en place par les Nations unies pour identifier les produits chimiques dangereux et informer les utilisateurs de ces dangers…

Le **SGH** a été adopté par de nombreux pays dans le monde et aujourd'hui, il tient lieu de référence dans l'élaboration des règlements internationaux et nationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses.

Le règlement (CE) n° 1272/2008 CLP est entré en vigueur le 20 janvier 2009 et a remplacé progressivement la classification et l'étiquetage préconisés par les directives relatives aux substances dangereuses (67/548/CEE) et aux préparations dangereuses (1999/45/CE). Ces directives ont été abrogées le 1er juin 2015.

Les dangers présentés par les substances chimiques sont communiqués au moyen de mentions d'avertissement et de pictogrammes figurant sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité.

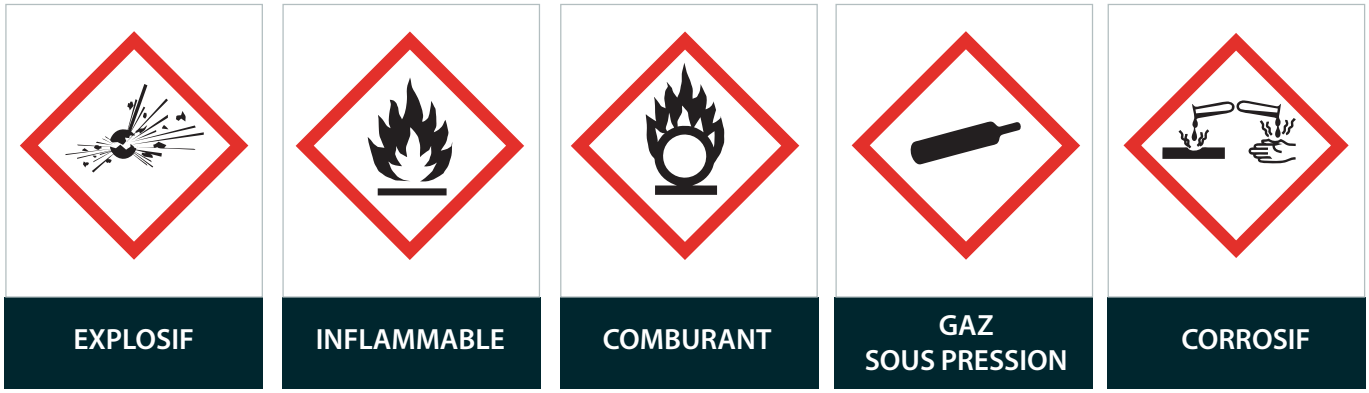

DOCEO FAVORISE L'UTILISATION DE PRODUITS PRÉSENTANT LES MOINDRES RISQUES ET DANGERS.

NOUS TENONS LES FICHES TECHNIQUES ET LES FICHES DE SECURITE DE TOUS NOS PRODUITS À VOTRE DISPOSITION : N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.



2. INDEX DES PRODUITS

2.1 LEXIQUE DE L'INDEX 18

2.2 CLASSIFICATION PAR NATURE DE PRODUITS 19-22

2.3 CLASSIFICATIONS PAR NATURE DE SUPPORTS & DESTINATIONS 23-31

LEXIQUE DE L'INDEX

Ce catalogue a été conçu avec deux modes de lecture : la lecture à double entrée vous permet de découvrir les produits par nature ou par nature de support sur lesquel ils sont utilisés et leur destination.

LES NIVEAUX

Nous avons utilisé la notion des niveaux d'intervention afin que vous puissiez repérer plus facilement la destination de chaque produit. Voici un rappel de cette notion en partant de l'exemple d'un incendie dans une cave :



NIVEAU 1 (■□□□) Suies légères, volatiles, non chlorées, légèrement adhérentes, sèches, sans corrosion et état antérieur propre.

NIVEAU 2 (□■□□) Suies légères, plus ou moins adhérentes, volatiles et abondantes, légèrement chlorées, légère corrosion, état antérieur moyennement sale.

NIVEAU 3 (□□■□) Suies grasses, adhérentes, abondantes, incrustées, chlorées, corrosion avancée, état antérieur très sale et gras.

NIVEAU 4 (□□□■) Rénovation

LA FORCE DES PRODUITS

Les produits du catalogue sont donc classés par force : de force 1 à force 5 (du plus faible au plus fort) à choisir selon le niveau d'intervention et la sensibilité des supports.

■□□□□ FORCE 1 □■□□□ FORCE 2 □□■□□ FORCE 3
□□□■□ FORCE 4 □□□□■ FORCE 5

COMPRENDRE LES DÉNOMINATIONS

D-DECAPGRILL/GEL (R) 14

(R) = Ready to use = Prêt à l'emploi

14 = pH

Il est important de savoir directement si un produit est prêt à l'emploi et de connaître son pH. C'est pourquoi nous avons décidé de l'indiquer dans les dénominations des nouveaux produits.

Lorsque ce symbole est présent, cela signifie que le produit est un produit « contact alimentaire ».

CLASSIFICATION PAR NATURE DE PRODUITS

Les neutres

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
DOPLONGE 7 Liquide vaisselle manuelle	PJC-57D / 58D	1 à 3	2-3	7	64
D-PROTECALINOX (R) Aérosol / Nettoyant et protection inox et aluminium	PAS-840	1 à 3	3-4	-	52
D-NET (R) 7 Nettoyant polyvalent surfaces brillantes	PAS-800	1 à 2	4-5	7,5	64
D-VITRES (R) 7 Nettoyant polyvalent surfaces brillantes	PAS-801	1 à 2	4-5	7,5	49
DOCEOTECH Rénovateur de surfaces	PAS-201	2 à 3	4-5	7,1	101
TERRA BRASSEE SAUVAGE Détergent polyvalent surodorant neutre	PJSOL07-04D	1 à 2	2-3	7,5	50
MULTITEX (R) 7 Nettoyant tissus, moquettes, rideaux	PJT30-01D	1 à 3	2-3	7	107
DOFOAM Produit antimousse	M60-82	1 à 3	3	7,5	51
DESOGERM VIREX NF Désinfectant biocide (non-acide)	PJINT10-12	1 à 3	4	7,5	82
FOGGER ONE SHOT Aérosol assainisseur	PAS-701	1 à 3	4	-	83
D-FINISH (R) Rénovateur brillanteur sans silicone pour inox	PAS-860	1 à 3	2-3	-	69
AIR ORIGINAL (R) 7 & AIR NICE (R) 7 Désodorisant concentré (250 ml)	D24-03D D24-04D	1 à 3	-	7	93
AIRFRESH (R) 5 Destructeur d'odeurs (500 ml)	PJINT35-02D	1 à 3	-	5	92
DOCLEAR Lingettes nettoyantes et dégraissantes à évaporation rapide	PJINT02-05	1 à 3	2-3	7	113
CLEAN & PROTECT Lingettes nettoyantes pour surfaces sensibles avec agent protecteur au fort pouvoir couvrant	PJINT02-21	1 à 3	2-3	7,5	113
NEW DOMAIN Lingettes nettoyantes et dégraissantes pour les mains et les surfaces, destructrices d'odeur de gasoil, fuel et kérosène	PSI-74	1 à 3	4-5	7,5	114
EAU DÉMINÉRALISÉE Eau déminéralisée (dépourvue d'ions et de sels)	PSB-13	1 à 3	-	7	55
ABSORB SOLID Poudre absorbante	PSI-03	1 à 3	4-5	-	54
ABSORBEUR DE PARTICULES Sciure de balayage	PSI-01D	1 à 3	4-5	-	55
ABSO'NET Granulés super absorbants	PSI-02	1 à 3	3-4	-	111
D-AIR Nettoyant informatique multipositions	PAS-802	1 à 3	-	-	72
D-ICE (R) Aérosol / Spray réfrigérant -40°	PAS-803	1 à 3	-	-	108
TERRE DE SOMMIÈRES	PAS-890	1 à 2	2-3	8,8	103
BICARBONATE DE SOUDE	DIV-BICSOUD3KG	1 à 2	2-3	8	104

Les alcalins

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
DOCEOMAX + Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-008 PAS-009	1 à 2	3-4	13	47
D-BOOSTER 13 Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-816	1 à 3	4-5	13,2	48
DOCEONAUT + Dégraissant industriel, mécanique	PAS-007	3	5	14	50
TURBOSOLV + Dégraissant industriel, mécanique	PAS-005	2 à 3	5	14	51
D-MOUSSE (R) 11 Aérosol / Mousse détergente multifonctions (détachante, désodorisante, antistatique...)	PAS-815	1 à 3	2-3	11	49
D-GRASMOUSSE 9 Nettoyant moussant alimentaire	PAS-810	1 à 2	2-3	8,5	65
D-GRASMOUSSE 13 Nettoyant moussant alimentaire	PAS-811	2 à 3	4-5	12,5	65
D-DECAPGRILL/GEL (R) 14 Gel décapant - dégraissant alimentaire	PAS-812	2 à 3	4-5	13,5	66
D-DECAPGRILL/M 14 Liquide moussant décapant pour canon à mousse - dégraissant alimentaire	PAS-813	2 à 3	4-5	13,5	66
D-DECAPGRILL/L 10 Liquide décapant - dégraissant alimentaire	PAS-814	2 à 3	3-4	9,8	67
D-CARBUR 13 Dégraissant surpuissant pour l'élimination des graisses et hydrocarbures / Dépolluant	PAS-820	1 à 3	4-5	12,7	88
CARWAY HC 10 Nettoyant, dégraissant multi-usage et hydrocarbures	PAS-001	2 à 3	2-3	10,3	89
ASEPTIWAY Nettoyant désinfectant de surfaces	PJINT02-43D PJINT02-44D	1 à 3	4-5	10,5	82
TERRA 11 Nettoyant dégraissant pour tous les sols et autolaveuse	PJSOL30-01D	1 à 3	4-5	10,5	51
CARWAY SHAMPOO 11 Shampoing carrosserie	PSI-10	-	-	10,5	79

Les acides

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-ALUXY 1 Rénovateur aluminium non anodisé	PAS-832	1 à 3	2-3	1	52
D-INOXALU 1 Décapant surpuissant alu, Inox	PAS-830	1 à 3	4-5	0,1	53
D-RENOVMETAL (R) 1 Désoxydant, rénovateur pour argenterie, laiton, cuivre (au trempé)	PAS-833	1 à 3	3-4	1,1	102
D-RUST (R) 1 Convertisseur de rouille	PAS-834	1 à 3	5	0,6	76
DO-CEMENT 1 Décapant acide très puissant	PSI-51	1 à 3	5	0,5	55
DOSTRONG Nettoyant sanitaire puissant	PJSAN05-11	1 à 3	5	0,1	58

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
DOSTRONG EXTRA Nettoyant sanitaire surpuissant	PJSAN05-12	1 à 3	5	0,1	58
BLUE OCEAN GEL (R) 2 Nettoyant wc, salle de bain & sanitaire, extra parfumé	PJSAN06-05D	1 à 3	2	2,2	58
BLUE OCEAN 5 Nettoyant sanitaires, Wc & urinoirs	PJSAN30-02D	1 à 3	2	4,5	59
BLUE OCEAN (R) 2 Nettoyant sanitaire en spray, extra parfumé	PJSAN32-03D	1 à 3	2	2,5	59
D-MOISI (R) 1 Produit pour le traitement des joints	PAS-831	1 à 3	3-4	0,8	60
ACIDE ACETIQUE Acide acétique 80%	PSB-17	1 à 3	2-3	2	62

Les solvants

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-SOLVELEC (R) Aérosol / Solvant diélectrique hors tension.	PAS-843	1 à 3	1-2	-	72
D-SOLVÉGÉ (R) Aérosol / Solvant surpuissant de sécurité	PAS-841	1 à 3	4-5	-	106
D-SOLVORANGE (R) Aérosol / Solvant polyvalent à base de terpène d'orange	PAS-842	1 à 3	4-5	-	106
BURN OFF (R) 3 Solvant, dégraissant de surfaces	PJINT33-01D	1 à 3	3-4	3	78
D-TAGS (R) Aérosol / Effaceur de graffitis pour matériaux sensibles	PAS-844	1 à 3	4-5	-	117
TAGOX Rénovateur de surfaces anti-graffitis	PAS-045	1 à 3	4-5	-	118
DOGRAF Lingettes anti-graffiti, peintures, encres, feutres,…	PSAG-02	1 à 3	3-4	-	114
GEL HYDROALCOOLIQUE Gel hydroalcoolique	D20-16D	1 à 3	-	7	84
PURELL GEL Gel bactéricide + pompe	D20-06	1 à 3	-	7	84
PURELL Lingettes Lingettes antiseptiques pour les mains et les surfaces	PJINT02-04	1 à 3	-	7	85

Les pâtes et crèmes

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-POLINOX (R) 3 Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox,… à l'huile de Jojoba	PAS-870 PAS-871	1 à 3	4-5	3	53
ALMINOX Rénovateur de surface des aciers inoxydables, des métaux cuivreux et des alliages légers	PAS-155 PAS-166	1 à 3	3-4	-	54
CRÈME CITRON 11 Crème à récurer citron	PJC-41D	1 à 3	2-3	11	60
CARWAY LEATHER 7 Lait nettoyant, nourissant cuir	PAS-021	1 à 3	2-3	7	107

Les huiles & cires

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-FITEK (R) Dégrippant / Désoxydant / Anti-humidité Lubrifiant / Dégraissant / Débituminant Désincrustant / Diluant des encres / Anti-résine Nettoyant pour colles (enduits, mastic,…)	PAS-851	1 à 3	3-4	-	61
D-FITEK AERO (R) Aérosol / Dégrippant	PAS-850	1 à 3	3-4	-	62
CONTROL'AIR / FEUTRES ÉCRUS Feutres écrus non-imbibés	PAS-413F PAS-414F	1 à 3	-	-	93
CONTROL'AIR / FEUTRES ÉCRUS (sachet) Feutres neutralisants d'odeurs (feutres écrus imbibés)	PAS-413 PAS-414	1 à 3	3-4	-	93
NILODOR Liquide neutralisant d'odeurs	PAS-421 PAS-422	1 à 3	3-4	-	94
NILIUM ORIGINAL Liquide neutralisant d'odeurs concentré soluble à l'eau	PAS-424 PAS-425	1 à 3	3-4	-	94
MINI SUPER SOCK CITRON Neutralisant d'odeurs résiduelles	PAS-430	1 à 3	3-4	-	95
SUPER SOCK CITRON Neutralisant d'odeurs résiduelles	PAS-431	1 à 3	3-4	-	95
D-CIRE Cire ébéniste incolore	-	1 à 3	4-5	-	104
D-CIRE CHENE Cire ébéniste chêne rustique	-	1 à 3	4-5	-	104

CLASSIFICATION PAR NATURE DE SUPPORTS & DESTINATIONS

Dans la suite du catalogue, vous pourrez découvrir les différents produits classés en fonction de la nature des supports pour lesquels ils peuvent être utilisés ou en fonction de leur destinations.

Sols, murs, plafonds

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
DOCEOMAX + Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-008 PAS-009	1 à 2	3-4	13	47
D-BOOSTER 13 Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-816	1 à 3	4-5	13,2	48
D-VITRES (R) 7 Nettoyant polyvalent surfaces brillantes	PAS-801	1 à 2	4-5	7,5	49
D-MOUSSE (R) 11 Aérosol / Mousse détergente multifonctions (détachante, désodorisante, antistatique...)	PAS-815	1 à 3	2-3	11	49
TERRA BRASSEE SAUVAGE Détergent polyvalent surodorant neutre	PJSOL07-04D	1 à 2	2-3	7,5	50
DOCEONAUT + Dégraissant industriel, mécanique	PAS-007	3	5	14	50
TURBOSOLV + Dégraissant industriel, mécanique	PAS-005	2 à 3	5	14	51
TERRA 11 Nettoyant dégraissant pour tous les sols et autolaveuse	PJSOL30-01D	1 à 3	4-5	10,5	51
DOFOAM Produit antimousse	M60-82	1 à 3	3	7,5	51
D-PROTECALINOX (R) Aérosol / Nettoyant et protection inox et aluminium	PAS-840	1 à 3	3-4	-	52
D-ALUXY 1 Rénovateur aluminium non anodisé	PAS-832	1 à 3	2-3	1	52
D-INOXALU 1 Décapant surpuissant alu, Inox	PAS-830	1 à 3	4-5	0,1	53
D-POLINOX (R) 3 Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox,… à l'huile de Jojoba	PAS-870 PAS-871	1 à 3	4-5	3	53
ALMINOX Rénovateur de surface des aciers inoxydables, des métaux cuivreux et des alliages légers	PAS-155 PAS-166	1 à 3	3-4	-	54
ABSORB SOLID Poudre absorbante	PSI-03	1 à 3	4-5	-	54
ABSORBEUR DE PARTICULES Sciure de balayage	PSI-01D	1 à 3	4-5	-	55
DO-CEMENT 1 Décapant acide très puissant	PSI-51	1 à 3	5	0,5	55
EAU DÉMINÉRALISÉE Eau déminéralisée (dépourvue d'ions et de sels)	PSB-13	1 à 3	-	7	55

Sanitaires

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
DOCEOMAX + Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-008 PAS-009	1 à 2	3-4	13	47
D-BOOSTER 13 Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-816	1 à 3	4-5	13,2	48
D-MOUSSE (R) 11 Aérosol / Mousse détergente multifonctions (détachante, désodorisante, antistatique...)	PAS-815	1 à 3	2-3	11	49
DOSTRONG Nettoyant sanitaire puissant	PJSAN05-11	1 à 3	5	0,1	58
DOSTRONG EXTRA Nettoyant sanitaire surpuissant	PJSAN05-12	1 à 3	5	0,1	58
BLUE OCEAN GEL (R) 2 Nettoyant wc, salle de bain & sanitaire, extra parfumé	PJSAN06-05D	1 à 3	2	2,2	58
BLUE OCEAN 5 Nettoyant sanitaires, Wc & urinoirs	PJSAN30-02D	1 à 3	2	4,5	59
BLUE OCEAN (R) 2 Nettoyant sanitaire en spray, extra parfumé	PJSAN32-03D	1 à 3	2	2,5	59
DO-CEMENT 1 Décapant acide très puissant	PSI-51	1 à 3	5	0,5	60
D-MOISI (R) 1 Produit pour le traitement des joints	PAS-831	1 à 3	3-4	0,8	60
CRÈME CITRON 11 Crème à récurer citron	PJC-41D	1 à 3	2-3	11	60
D-POLINOX (R) 3 Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox,… à l'huile de Jojoba	PAS-870 PAS-871	1 à 3	4-5	3	53
ALMINOX Rénovateur de surface des aciers inoxydables, des métaux cuivreux et des alliages légers	PAS-155 PAS-166	1 à 3	3-4	-	54
D-FITEK (R) Dégrippant / Désoxydant / Anti-humidité Lubrifiant / Dégraissant / Débituminant Désincrustant / Diluant des encres / Anti-résine Nettoyant pour colles (enduits, mastic,…)	PAS-851	1 à 3	3-4	-	61
D-FITEK AÉRO (R) Aérosol / Dégrippant et désoxydant contact alimentaire	PAS-850	1 à 3	3-4	-	62
ASEPTIWAY Nettoyant désinfectant de surfaces	PJINT02-43D PJINT02-44D	1 à 3	4-5	10,5	82
ACIDE ACETIQUE Acide acétique 80% - 5L	PSB-17	1 à 3	2-3	2	62
ABSORB SOLID Poudre absorbante	PSI-03	1 à 3	4-5	-	54
EAU DÉMINÉRALISÉE Eau déminéralisée (dépourvue d'ions et de sels)	PSB-13	1 à 3	-	7	55

Cuisines & restaurants

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-NET (R) 7 Nettoyant polyvalent surfaces brillantes	PAS-800	1 à 2	4-5	7,5	64
DOPLONGE 7 Liquide vaisselle manuelle	PJC-57D / 58D	1 à 3	2-3	7	64
D-MOUSSE (R) 11 Aérosol / Mousse détergente multifonctions (détachante, désodorisante, antistatique...)	PAS-815	1 à 3	2-3	11	49
DOCEOMAX + Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-008 PAS-009	1 à 2	3-4	13	47
D-BOOSTER 13 Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-816	1 à 3	4-5	13,2	48
D-GRASMOUSSE 9 Nettoyant moussant alimentaire	PAS-810	1 à 2	2-3	8,5	65
D-GRASMOUSSE 13 Nettoyant moussant alimentaire	PAS-811	2 à 3	4-5	12,5	65
D-DECAPGRILL/GEL (R) 14 Gel décapant - dégraissant alimentaire	PAS-812	2 à 3	4-5	13,5	66
D-DECAPGRILL/M 14 Liquide moussant décapant pour canon à mousse - dégraissant alimentaire	PAS-813	2 à 3	4-5	13,5	66
D-DECAPGRILL/L 10 Liquide décapant - dégraissant alimentaire	PAS-814	2 à 3	3-4	9,8	67
D-PROTECALINOX (R) Aérosol / Nettoyant et protection inox et aluminium	PAS-840	1 à 3	3-4	-	67
D-POLINOX (R) 3 Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox,… à l'huile de Jojoba	PAS-870 PAS-871	1 à 3	4-5	3	68
ALMINOX Rénovateur de surface des aciers inoxydables, des métaux cuivreux et des alliages légers	PAS-155 PAS-166	1 à 3	3-4	-	54
D-FITEK AERO (R) Aérosol / Dégrippant	PAS-850	1 à 3	3-4	-	62
D-FINISH (R) Rénovateur brillanteur sans silicone pour inox	PAS-860	1 à 3	2-3	-	69
CRÈME CITRON 11 Crème à récurer citron	PJC-41D	1 à 3	2-3	11	69
ASEPTIWAY Nettoyant désinfectant de surfaces	PJINT02-43D PJINT02-44D	1 à 3	4-5	10,5	82
D-INOXALU 1 Décapant surpuissant alu, Inox	PAS-830	1 à 3	4-5	0,1	53
EAU DÉMINÉRALISÉE Eau déminéralisée (dépourvue d'ions et de sels)	PSB-13	1 à 3	-	7	55

Électronique/Électrique

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-SOLVELEC (R) Aérosol / Solvant diélectrique hors tension.	PAS-843	1 à 3	1-2	-	72
DOCEOMAX + Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-008 PAS-009	1 à 2	3-4	13	47
D-AIR Aérosol / Souffleur nettoyant informatique multipositions	PAS-802	1 à 3	-	-	72
EAU DÉMINÉRALISÉE Eau déminéralisée (dépourvue d'ions et de sels)	PSB-13	1 à 3	-	7	72

Mécanique

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
DOCEOMAX + Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-008 PAS-009	1 à 2	3-4	13	47
D-BOOSTER 13 Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-816	1 à 3	4-5	13,2	48
DOCEONAUT + Dégraissant industriel, mécanique	PAS-007	3	5	14	74
TURBOSOLV + Dégraissant industriel, mécanique	PAS-005	2 à 3	5	14	75
D-ALUXY 1 Rénovateur aluminium non anodisé	PAS-832	1 à 3	2-3	1	75
D-INOXALU 1 Décapant surpuissant alu, Inox	PAS-830	1 à 3	4-5	0,1	76
D-RUST (R) 1 Convertisseur de rouille	PAS-834	1 à 3	5	0,6	76
D-POLINOX (R) 3 Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox,… à l'huile de Jojoba	PAS-870 PAS-871	1 à 3	4-5	3	53
ALMINOX Rénovateur de surface des aciers inoxydables, des métaux cuivreux et des alliages légers	PAS-155 PAS-166	1 à 3	3-4	-	54
D-FITEK (R) Dégrippant / Désoxydant / Anti-humidité Lubrifiant / Dégraissant / Débituminant Désincrustant / Diluant des encres / Anti-résine Nettoyant pour colles (enduits, mastic,…)	PAS-851	1 à 3	3-4	-	77
D-FITEK AERO (R) Aérosol / Dégrippant	PAS-850	1 à 3	3-4	-	77
D-TAGS (R) Aérosol / Effaceur de graffitis pour matériaux sensibles	PAS-844	1 à 3	4-5	-	117
BURN OFF (R) 3 Solvant, dégraissant de surfaces	PJINT33-01D	1 à 3	3-4	3	78
DOGRAF Lingettes anti-graffiti, peintures, encres, feutres,…	PSAG-02	1 à 3	3-4	-	118
EAU DÉMINÉRALISÉE Eau déminéralisée (dépourvue d'ions et de sels)	PSB-13	1 à 3	-	7	78
CARWAY SHAMPOO 11 Shampoing carrosserie	PSI-10			10,5	79

Désinfectants

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
ASEPTIWAY Nettoyant désinfectant de surfaces	PJINT02-43D PJINT02-44D	1 à 3	4-5	10,5	82
DESOGERM VIREX NF Désinfectant biocide (non-acide)	PJINT10-12	1 à 3	4	7,5	82
FOGGER ONE SHOT Aérosol assainisseur	PAS-701	1 à 3	4	-	83
D-MOISI (R) 1 Produit pour le traitement des joints	PAS-831	1 à 3	3-4	0,8	83
GEL HYDROALCOOLIQUE Gel hydroalcoolique (5L)	D20-16D	1 à 3	-	7	84
PURELL GEL Gel bactéricide + pompe	D20-06	1 à 3	-	7	84
PURELL Lingettes Lingettes antiseptiques pour les mains et les surfaces	PJINT02-04	1 à 3	-	7	85

Hydrocarbures

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-CARBUR 13 Dégraissant surpuissant pour l'élimination des graisses et hydrocarbures / Dépolluant	PAS-820	1 à 3	4-5	12,7	88
DOCEONAUT + Dégraissant industriel, mécanique	PAS-007	3	5	14	88
TURBOSOLV + Dégraissant industriel, mécanique	PAS-005	2 à 3	5	14	89
CARWAY HC 10 Nettoyant, dégraissant multi-usage et hydrocarbures	PAS-001	2 à 3	2-3	10,3	89

Destructeurs d'odeurs

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
AIRFRESH (R) 5 Destructeur d'odeurs (500 ml)	PJINT35-02D	1 à 3	-	5	92
AIR ORIGINAL (R) 7 & AIR NICE (R) 7 Désodorisant concentré (250 ml)	D24-03D D24-04D	1 à 3	-	7	93
CONTROL'AIR / FEUTRES ÉCRUS Feutres écrus non-imbibés	PAS-413F PAS-414F	1 à 3	-	-	93
CONTROL'AIR / FEUTRES ÉCRUS (sachet) Feutres neutralisants d'odeurs (feutres écrus imbibés)	PAS-413 PAS-414	1 à 3	3-4	-	93
NILODOR Liquide neutralisant d'odeurs	PAS-421 PAS-422	1 à 3	3-4	-	94
NILIUM ORIGINAL Liquide neutralisant d'odeurs concentré soluble à l'eau	PAS-424 PAS-425	1 à 3	3-4	-	94
MINI SUPER SOCK CITRON Neutralisant d'odeurs résiduelles	PAS-430	1 à 3	3-4	-	95
SUPER SOCK CITRON Neutralisant d'odeurs résiduelles	PAS-431	1 à 3	3-4	-	95

Protection & Finitions

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-FITEK (R) Dégrippant / Désoxydant / Anti-humidité Lubrifiant / Dégraissant / Débituminant Désincrustant / Diluant des encres / Anti-résine Nettoyant pour colles (enduits, mastic,…)	PAS-851	1 à 3	3-4	-	61
D-FITEK AERO (R) Aérosol / Dégrippant	PAS-850	1 à 3	3-4	-	62
D-VITRES (R) 7 Nettoyant polyvalent surfaces brillantes	PAS-801	1 à 2	4-5	7,5	97
D-NET (R) 7 Nettoyant polyvalent surfaces brillantes	PAS-800	1 à 2	4-5	7,5	97
D-PROTECALINOX (R) Aérosol / Nettoyant et protection inox et aluminium	PAS-840	1 à 3	3-4	-	98
D-POLINOX (R) 3 Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox,… à l'huile de Jojoba	PAS-870 PAS-871	1 à 3	4-5	3	98
ALMINOX Rénovateur de surface des aciers inoxydables, des métaux cuivreux et des alliages légers	PAS-155 PAS-166	1 à 3	3-4	-	54
TERRA BRASSEE SAUVAGE Détergent polyvalent surodorant neutre	PJSOL07-04D	1 à 2	2-3	7,5	50
D-FINISH (R) Rénovateur brillanteur sans silicone pour inox	PAS-860	1 à 3	2-3	-	99

Bois / Papiers / Livres / Objets précieux

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-NET (R) 7 Nettoyant polyvalent surfaces brillantes	PAS-800	1 à 2	4-5	7,5	64
DOCEOTECH Rénovateur de surfaces	PAS-201	2 à 3	4-5	7,1	101
D-RENOVMETAL (R) 1 Désoxydant, rénovateur pour argenterie, laiton, cuivre (au trempé)	PAS-833	1 à 3	3-4	1	102
D-POLINOX (R) 3 Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox,… à l'huile de Jojoba	PAS-870 PAS-871	1 à 3	4-5	3	102
ALMINOX Rénovateur de surface des aciers inoxydables, des métaux cuivreux et des alliages légers	PAS-155 PAS-166	1 à 3	3-4	-	54
TERRE DE SOMMIÈRES	PAS-890	1 à 2	2-3	8,8	103
POUDRE ABSORBANTE 10KG Poudre dégraissante papier	-	1 à 2	2	8	103

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-AIR Aérosol / Souffleur nettoyant informatique multipositions	PAS-802	1 à 3	-	-	72
D-CIRE Cire ébéniste incolore	-	1 à 3	4-5	-	104
D-CIRE CHENE Cire ébéniste chêne rustique	-	1 à 3	4-5	-	104
BICARBONATE DE SOUDE	DIV-BICSOUD3KG	1 à 2	2-3	8	104
EAU DÉMINÉRALISÉE Eau déminéralisée (dépourvue d'ions et de sels)	PSB-13	1 à 3	-	7	55

Cuir & Textiles

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-SOLVÉGÉ (R) Aérosol / Solvant surpuissant de sécurité	PAS-841	1 à 3	4-5	-	106
D-SOLVORANGE (R) Aérosol / Solvant polyvalent à base de terpène d'orange	PAS-842	1 à 3	4-5	-	106
MULTITEX (R) 7 Nettoyant tissus, moquettes, rideaux	PJT30-01D	1 à 3	2-3	7	107
CAREWAY LEATHER 7 Lait nettoyant, nourissant cuir	PAS-021	1 à 3	2-3	7	107
DOCEOMAX + Détergent - dégraissant polyvalent	PAS-008 PAS-009	1 à 2	3-4	13	108
D-ICE (R) Aérosol / Spray réfrigérant -40°	PAS-803	1 à 3	-	-	108
TERRE DE SOMMIÈRES	PAS-890	1 à 2	2-3	8,8	103
D-FINISH (R) Rénovateur brillanteur sans silicone pour inox	PAS-860	1 à 3	2-3	-	69
EAU DÉMINÉRALISÉE Eau déminéralisée (dépourvue d'ions et de sels)	PSB-13	1 à 3	-	7	109

Absorbeurs

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
ABSORB SOLID Poudre absorbante	PSI-03	1 à 3	4-5	-	111
ABSORBEUR DE PARTICULES Sciure de balayage	PSI-01D	1 à 3	4-5	-	111
ABSO'NET Granulés super absorbants	PSI-02	1 à 3	3-4	-	111

Lingettes

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
DOCLEAR Lingettes nettoyantes et dégraissantes à évaporation rapide	PJINT02-05	1 à 3	2-3	7	113
CLEAN & PROTECT Lingettes nettoyantes pour surfaces sensibles avec agent protecteur au fort pouvoir couvrant	PJINT02-21	1 à 3	2-3	7,5	113
DOGRAF Lingettes anti-graffiti, peintures, encres, feutres,…	PSAG-02	1 à 3	3-4	-	114
NEW DOMAIN Lingettes nettoyantes et dégraissantes pour les mains et les surfaces, destructrices d'odeur de gasoil, fuel et kérosène	PSI-74	1 à 3	4-5	7,5	114
Lingettes non imprégnées pour test	EAS-201	-	-	-	144
PURELL Lingettes Lingettes antiseptiques pour les mains et les surfaces	PJINT02-04	1 à 3	-	7	115
WIPTEXTRA Lavettes jettables	D13-11D	1 à 3	-	-	115

Décapant peinture/graffitis

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
D-TAGS (R) Aérosol / Effaceur de graffitis pour matériaux sensibles	PAS-844	1 à 3	4-5	-	117
BURN OFF (R) 3 Solvant, dégraissant de surfaces	PJINT33-01D	1 à 3	3-4	3	117
DOGRAF Lingettes anti-graffiti, peintures, encres, feutres,…	PSAG-02	1 à 3	3-4	-	118
TAGOX Rénovateur de surfaces anti-graffitis	PAS-045	1 à 3	4-5	-	118

Mesures / contrôles / tests

Dénomination	Référence	Niveau d'intervention	Force	Ph	Page
NITRATE D'ARGENT	PAS-999	-	-		120
SALTESMO	PAS-990	-	-	7,5	120
MALETTE DOCEO	-	-	-	-	120

3. DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS DE L'INDEX SUR LE PLAN TECHNIQUE, CHIMIQUE & SÉCURITÉ

3.1 PRODUITS DE TRAITEMENT DE SAUVETAGE À SEC & DE PRÉTRAITEMENT À SEC & HUMIDE 33-43

3.2 PRODUITS DE TRAITEMENT HUMIDE, ESSUYAGE TECHNIQUE & LESSIVAGE 44

3.3 CLASSIFICATIONS PAR NATURE DE SUPPORTS & DESTINATIONS 45-121

3.1 PRODUITS DE TRAITEMENT
DE SAUVETAGE À SEC ET DE PRÉTRAITEMENT À SEC ET HUMIDE

Moins on mouille la suie, meilleur est le résultat.

Lors du démarrage d'une intervention d'un sinistre incendie, il y a un principe incontournable à savoir ; moins on mouille la suie, meilleur est le résultat.

La plupart des entreprises connaissent les bons résultats obtenus par un traitement à l'éponge à sec sur une suie légère, volatile et sèche.

Dans ces cas-là, on fera du sauvetage de surfaces murales peintes, de papiers peints, de livres, de cuirs, de textiles… car la suie n'est pas abondante ni très noire.

Dans les autres cas, on fera des prétraitements à sec, si possible, afin de descendre de niveau et d'avoir de meilleurs résultats lors du traitement sur base liquide. Cela permet aussi de gagner du temps et d'avoir moins de fatigue lors des opérations de lessivage.

LA MÉTHODE

Lorsque la suie est sèche et volatile, on peut soit la souffler (avec mise en place d'un épurateur d'air et d'un extracteur d'air) soit l'éliminer avec une gomme à suie, la DOCEO SPONGE, la microfibre sèche ou l'amalgamer à l'aide d'un ABSORBEUR DE PARTICULES et ensuite l'aspirer.







RÉSULTAT EN IMAGE

La méthode à sec avec la gomme à suie permet le sauvetage ou le prétraitement sur différents supports comme, du papier peint, les murs, le textile, les stores,...

Niveaux d'intervention

1 ou 2

Force

3-4



Sauvetage voûte d'église plâtre mouluré



Sauvetage tableau à sec



Sauvetage marchandise



Sauvetage revêtement textile armoire



Sauvetage chaise textile



Traitement bois brut



Sauvetage livres

LA SOLUTION À DIFFÉRENTES SITUATION !

EAS-001



Dimensions : 15 x 7,5 x 4,5 cm • **Poids :** 145 g
Matière : caoutchouc naturel vulcanisé

36 pcs

3456 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Toujours utiliser à sec / éviter les pressions excessives.
Gants et mains sèches lors de l'utilisation.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

GOMME À SUIE

Composition & technologie
Gomme composée de **caoutchouc naturel vulcanisé** c'est à dire pulvérisé en millions de petites cavités qui s'ouvrent et se ferment de façon à capturer les suies, et à ne pas les écraser sur le support.
Pour tout le nettoyage courant (bureau, maison, cuisine, salle de bains…)
et pour le nettoyage industriel (huile, graisse…).

Utilisation
Sauvetage ou prétraitement à sec sur des supports pollués par des suies sèches et volatiles.
Utiliser comme une gomme pour éliminer les suies sans eau ni produits chimiques
Pas d'action abrasive

Supports
Papiers peints, murs, revêtements textiles, stores vénitiens, chapeaux d'abat-jour, mobilier, archives, dalles faux plafonds, écrans de télévision et ordinateur…

Niveaux d'intervention 1 ou 2

Force 3-4

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

EAS-005

PINCE MÉTALLIQUE
pour gomme à suie & éponge



Matière : Aluminium

Disponible à la pièce

L11-01D

MANCHES TÉLÉSCOPIQUES EN ALUMINIUM



Matière : Aluminium
Dimensions : 2 x 125 cm / 2 X 200 / 3 X 100 / 3 X 200 / 3 X 300
Réf : L11-01D / 02D / 03D / 04D / 05D

Disponible à la pièce

C05-02

MANCHE EN ALUMINIUM



Dimension : 140 cm
Couleurs : Alu & bleu

20 pcs

Disponible à la pièce

C05-03N

MANCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ALUMINIUM



Matière : Aluminium
Dimensions : 100 / 180 cm
Couleurs : Alu & bleu

20 pcs

Disponible à la pièce

E10-03

MANCHE EN BOIS ÉPAIS



Matière : Bois
Dimensions : 150 cm
Couleurs : bois

20 pcs

Disponible à la pièce


1


2

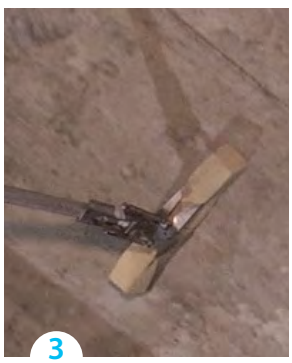
3


4


5

RÉSULTAT EN IMAGE

Doceo Sponge, légèrement abrasive, elle s'utilise sur différents supports comme les murs peints, le bois, les meubles anciens, le PVC, les métaux...

Niveaux d'intervention

2 ou 3

Force

4-5



Prétraitement éponge blanche et DOCEOMAX+ en moussage



Prétraitement éponge blanche et DOCEOMAX+ en moussage

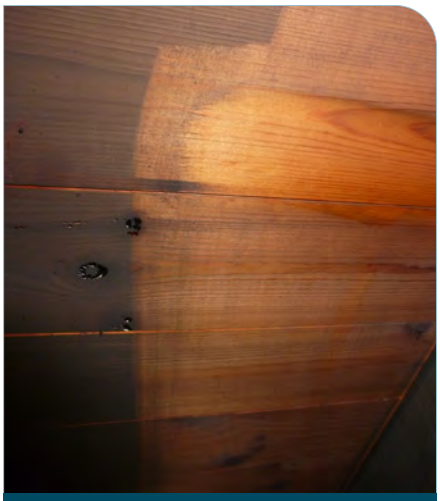

Prétraitement à la DOCEO SPONGE
et finition éponge blanche et DOCEOTECH



Prétraitement faïence poreuse à l'éponge





Élimination des jaunissements après traitement
DOCEOMAX+ en moussage avec DOCEO SPONGE et ALMINOX

E03-20D



Dimensions : 11 x 6 x 4 cm • **Couleur :** blanche

480 pcs

10 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Légèrement abrasive : Ne pas utiliser sur des supports avec une finition « poli-miroir », plastiques fragiles et brillants (écran et encadrement, téléviseur, inox brillant, argenterie…) Dégagement possible de micros-particules irritantes lors de l'utilisation.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOCEO SPONGE

Éponge blanche en mélanime

Composition & technologie
Éponge abrasive composée de **mousse de mélamine** présentant une infinité de microbilles.

Utilisation
Suppression des traces de salissures et suies incrustées et grasses, ainsi que des traces de caoutchouc, feutre, cirage, tartre, huile ou graisse, café…

Supports
Murs peints, stratifiés, bois, meubles anciens, PVC, vitres, faïences, métaux…
Sauvetages difficiles de mobiliers, joints, céramiques…

Méthode
Utiliser à sec pour désincruster en prétraitement.
Utiliser mouillée en interaction avec des produits liquides ou pâtes adéquates.
Humidifier légèrement ou imprégrer l'éponge selon les besoins et frotter.

Autres domaines d'utilisation
Nettoyage intérieur et extérieur de la maison, voiture ou bateau.

Niveaux d'intervention 2 ou 3

Force 4-5

25 / E03-22 40 / E03-24



Dimensions : 25 cm / 40 cm • **Couleur :** blanche

130 pcs

25 cm - 5pcs / 40 cm - 4pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Action abrasive : Ne pas utiliser sur des supports avec une finition « poli-miroir », plastiques fragiles et brillants (écran et encadrement, téléviseur, inox brillant, argenterie…) Dégagement possible de micros-particules irritantes lors de l'utilisation. Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

MOP DÉTACHANT COMPRIMEX

Composition & technologie
Mop détachant composé de **mousse de mélamine** présentant une infinité de micro-bulles.

Utilisation
Suppression des traces de salissures et suies incrustées et grasses, ainsi que des traces de caoutchouc, feutre, cirage, tartre, huile ou graisse, café…

Supports
Murs peints, stratifiés, bois, meubles anciens, PVC, vitres, faïences, métaux…
Sauvetages difficiles de mobiliers, joints, céramiques…

Méthode
Utiliser à sec pour désincruster en prétraitement. Utiliser mouillée en interaction avec des produits liquides ou pâtes adéquates. Humidifier légèrement pour imprégner l'éponge selon les besoins et frotter.

Niveaux d'intervention 2 ou 3

Force 4-5

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

25 / C04-05 40 / C04-00

ARMATURE À MOP TRAPÈZE-VELCRO





Dimensions : 25 cm / 40 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs

Disponible à la pièce

C05-02

MANCHE EN ALUMINIUM



Dimensions : 140 cm • **Couleur :** aluminium & bleu

20 pcs

Disponible à la pièce

C05-03N

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM



Dimensions : 100 / 180 cm • **Couleur :** aluminium & bleu

20 pcs

Disponible à la pièce

RÉSULTAT EN IMAGE

Niveaux d'intervention

Tous les niveaux



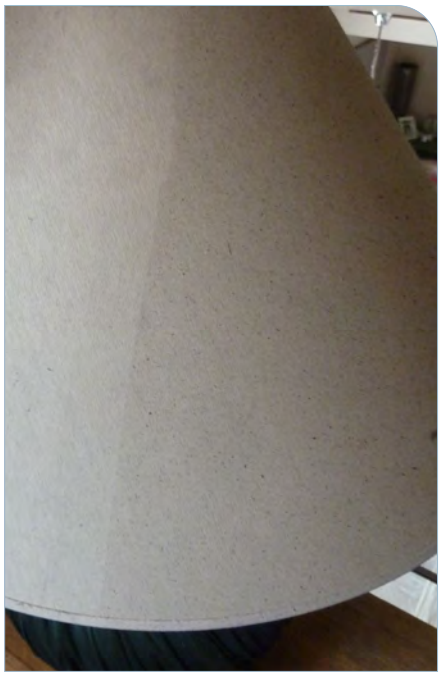



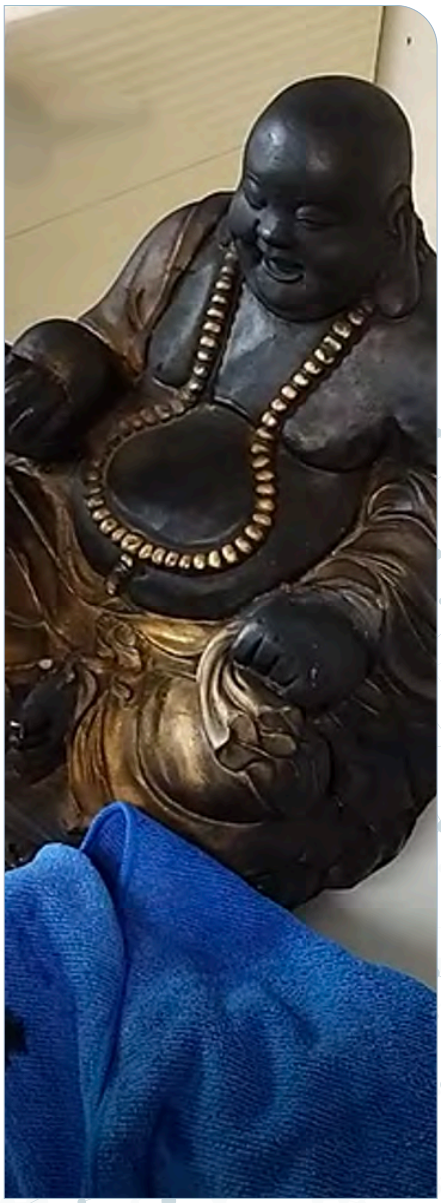

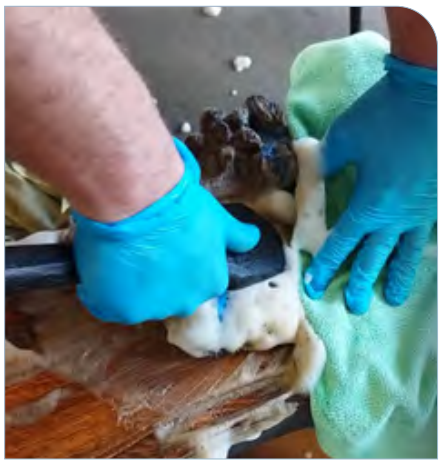

NOS MICROFIBRES

Pour une utilisation optimale : utiliser selon les caractéristiques techniques de chaque microfibre.

Code couleur : qualité, sécurité, hygiène

Cercle de Sinner

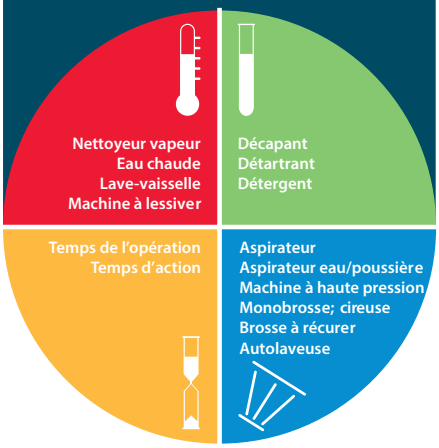

MICROFIBRES



Composition & technologie

Composées d'un mélange de nombreuses fibres très fines et extrêmement petites en polyester (propriétés électrostatiques) et polyamide (pouvoirs absorbants). Les multiples boucles tissées augmentent la surface d'absorption, retiennent les particules et permettent l'accès dans les moindres recoins des surfaces.

Utilisation

La microfibre s'utilise dans tous types de secteurs. *Pas d'action abrasive.*

Avantages

• Efficacité maximale • Diminution des risques d'endommager le matériel : non abrasif • Diminution du risque de réactions allergiques • Limitation des micro-organismes : rétention, lavage jusqu'à 60°C • Réduction de la consommation d'eau et de produits • Écologie et respect de l'environnement. • Longévité : jusqu'à 500 lavages • Code couleur : qualité, sécurité, hygiène.

Supports

Tous types de surfaces : verre, bois, acier, aluminium, carrelage, PVC, inox, faïence…

Méthode

Utilisation à sec : dépoussiérage de surfaces et suppression de salissures adhérentes sur surfaces sèches.
Utilisation humide : dégraissage en profondeur de surfaces (même sans produits chimiques) et suppression de résidus séchés et collés.

Efficacité de la microfibre

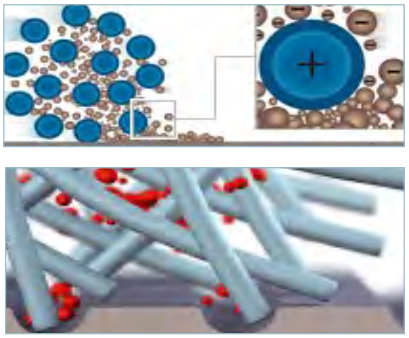

Les multiples boucles tissées augmentent la surface d'absorption, retiennent les particules et permettent l'accès dans les moindres recoins des surfaces.

Niveaux d'intervention

Tous les niveaux

Recommandations

Pliage en 4 pour utilisation de toutes les faces.
Ne pas détremper pour décoller et emprisonner efficacement les micro-organismes.
Pas de lavage avec eau de javel ou produits adoucissants.

MICROTOP

DOCEO / Microfibres 40x38 320g/m²



Matières : 70% Polyester & 30% Polyamide
Dimensions : 40 x 38 cm
Poids : 300 - 320 g/m²

Réf : Bleu - E05-05D • Fushia - E05-06D
Jaune - E05-07D • Vert - E05-08D

200 pcs | 5 pcs | **Disponible à la pièce**

Utilisation

Idéales pour essuyage en prétraitement et suies sèches

MICROFIBRE

DOCEO / Microfibres 40X40 230 g/m²



Matières : 70% Polyester & 30% Nylon
Dimensions : 40 x 40 cm
Poids : 230 g/m²

Réf : Bleu - E05-10N • Fushia - E05-11N
Jaune - E05-12N • Vert - E05-13N

400 pcs | 10 pcs | **Disponible à la pièce**

Utilisation

Idéales pour essuyage en prétraitement et suies sèches

EAS-006



Matières : 70% Polyester & 30% Polyamide
Dimensions : 40 x 40 cm • **Poids :** 420 g / m²
Couleur : gris

5 pcs

Disponible à la pièce

SUIE CLEAN

Microfibre 40x40 grise pour le dépoussiérage

Composition & technologie
Microfibre au grand pouvoir d'absorption des liquides, de captation des poussières, et d'une douceur extrême.

Utilisation
Idéale pour le nettoyage après sinistre, les entreprises de nettoyage, les laveurs de voitures, les carrossiers…

Supports
Excellent résultat sur tous types de surfaces.

Avantages
Découpe au lazer **(pas d'ourlet)** • étiquette autocollante.
Optimalisation du séchage après lavage et du lustrage **sans aucun risque de rayures**.

TOPSILK

ESSUIE DE VAISSELLE 50X70



Matières : Microfibre • **Dimensions :** 50 x 70 cm
Réf : E18-12

Disponible à la pièce

Utilisation & caractéristiques

Essuie pour verres, vaisselle et miroir,...
Sans traces. Fait briller et sèche très vite.

MICROFIBRE

LAVAGE DE VITRES 40X40



Matières : 70% Polyester & 30% Polyamide
Dimensions : 40 x 50 cm • **Poids :** 200g/m²
Réf : L30-01N

10pcs

Disponible à la pièce

Utilisation & caractéristiques

Lavette pour vitres, miroirs et écrans.
Lisse et douce. Ne raie pas et n'endommage pas les surfaces.

LASER POLISH

40X40



Matières : 70% Polyester & 30% Polyamide
Dimensions : 40 x 40 cm • **Poids :** 400 g/m²
Réf : PSI-16

5pcs

Disponible à la pièce

Utilisation & caractéristiques

Captation des suies à sec, sans utilisation de produits.
Prétraitement / diminution du niveau d'intervention.
Pas de risques de rayures. Très bonne abrasion en douceur.





ABSORBEUR DE PARTICULES



PSI-03



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** granulés solides
Conditionnement : pot 1 kg

6 pcs — Disponible à la pièce

Recommandations

Peut provoquer une réaction allergique. Ne pas déverser les déchets dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Port des EPI adéquats.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

ABSORB SOLID

Poudre super absorbante, solidifiante, neutralisatrice d'acide et désodorisante

Composition & technologie
Poudre pour l'absorption et la neutralisation de déchets liquides et semi-liquides (pouvant absorber, suivant la nature du fluide, jusqu'à 120 fois son volume), et possédant une action désodorisante.
Permet de contenir tous les liquides en les transformant en gel semi-solide pouvant être ramassé et évacué facilement et en toute sécurité (action de neutralisation des acides).

Utilisation
Renversements accidentels de fluides à base d'eau (boissons, sauces, aliments…).
Absorption et neutralisation de déjections humaines ou animales (urines, vomissures…).
Débordement de canalisation et toilette : ne pas hésiter à remouiller les déjections pour faciliter l'absorbsion et l'évacuation.

Avantages
Action désodorisante : parfum d'eucalyptus.
Neutralisation des acides : sa coloration verte en milieu neutre passe au jaune en milieu acide permettant de suivre la réaction de neutralisation.

Niveaux d'intervention de 1 à 3 — **Force** 4-5

PSI-01D



Aspect : solide • **Couleur :** brun-rouge
Conditionnement : sac de 20 kg

20 pcs / 400kg — Disponible à la pièce

Recommandations

Garder à l'abri de la lumière et du gel. Ne pas stocker au voisinage de produits alimentaires. Utiliser des gants de protection en cas de contact prolongé. Port des EPI adéquats & MPC.

ABSORBEUR DE PARTICULES

Composition & technologie
Sciure de bois teintée imprégnée de colorants alimentaires, d'agents liants, d'anti-putricides et huiles essentielles.

Utilisation
Absorption de particules très fines de suies, poussières…
Poudre d'extincteur, ciment, farine, plâtre…

Méthode
Répandre une couche de sciure de balayage de façon à couvrir partiellement la surface à traiter. Balayer ou aspirer. Évacuer dans un sac plastique et orienter pour traitement en fonction de la nature de la matière absorbée.

Avantages
Ne contient aucune composante toxique. Biodégradable. Facilité d'emploi et gain de temps.

Niveaux d'intervention de 1 à 3 — **Force** 4-5

PSI-02



Aspect : solide • **Couleur :** blanc
Conditionnement : sac de 18 kg

55 pcs — Disponible à la pièce

Recommandations

Éviter la formation de poussières.
Éviter l'inhalation d'éventuelles poussières.

ABSO'NET

Granulés super absorbants

Composition & technologie
Terre de diatomées (algues) granulées calcinées.

Utilisation
Absorption de liquides polluants, de particules très fines de suies, poussières…
Poudre d'extincteur, ciment, farine, plâtre…

Méthode
Répandre une couche plus ou moins importante de produit selon la gravité des souillures. Balayer ou aspirer. Évacuer dans un sac plastique et orienter pour traitement en fonction de la nature de la matière absorbée.

Avantages
Facilité d'emploi et gain de temps. Non inflammable.
Aucun danger connu pour l'homme et l'environnement.

Niveaux d'intervention de 1 à 3 — **Force** 3-4

PAS-802



Aspect : aérosol • **Conditionnement :** 300ml

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais agiter l'aérosol en cours d'utilisation. Toujours réaliser un test préalable. Utiliser un épurateur d'air à proximité.

D-AIR (R)

Aérosol / Souffleur nettoyant informatique multipositions.

Composition & technologie
Dépoussiérant et nettoyant pour sécher et ôter la poussière. Permet de chasser les suies non-adhérentes dans les recoins.

Supports
Tous types de matériaux. Tous les endroits pointus à dépoussiérer ou à décontaminer. Domaines de la décontamination après sinistre, de l'informatique, de l'optique, de la photographie, de la vidéo, de la mécanique de précision et de la bureautique (imprimante, claviers…).

Méthode
Appuyer sur le diffuseur et vaporiser selon les besoins (utilisable tête en haut et tête en bas). Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

Avantages
N'altère pas les métaux. Ne givre pas. Muni d'un tube prolongateur permettant l'accès aux endroits difficiles.

Niveaux d'intervention de 1 à 4

Force

PAS-803



Produit prêt à l'emploi
Aspect : aérosol • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Utiliser le spray la tête en bas pour une meilleure efficacité. Port des EPI adéquats. Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-ICE (R)

Aérosol / Spray réfrigérant -40°

Composition & technologie
Refroidisseur local gelant instantanément à -40°

Utilisation
Gèle rapidement et rend cassant les chewing-gum, cires, bougies, taches de peintures acryliques, caoutchouc fondu et autres matériaux, permettant leur élimination facile des surfaces.

Supports
Toutes surfaces dures, moquettes, tapisseries, tissus, tables, chaises, sols et autres surfaces non poreuses.

Méthode
Pulvériser sur le matériau en employant le spray la tête en bas. Attendre que le matériau devienne cassant. Détacher du support.

Avantages
Facilite le décollement des substances sur surfaces non poreuses.

Niveaux d'intervention de 1 à 4

Force

PAS-890

8,8



Aspect : poudre • **Couleur :** Marron clair
pH : 8,8 • **Conditionnement :** sac de 25 kg

40 pcs / 1T

Disponible à la pièce

Recommandations

Sur les taches anciennes ou plus importantes, renouveler l'opération et laisser agir plus longtemps, jusqu'à disparition totale des taches. Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

TERRE DE SOMMIÈRES

Composition & technologie
Dégraissant à sec et absorbant écologique d'origine minérale.

Utilisation
Détachage à sec, par absorption, des matières grasses. (huile, beurre, gazoil, maquillage…). Neutralisation des taches et des odeurs persistantes (urine, vin…).

Supports
Surfaces fragiles telles que les textiles, les tissus d'ameublement, les tapis, les cuirs, les marbres, le granit, les nappes, les carrelages, les parquets cirés, les canapés, les rideaux, sièges de voiture…

Méthode
Oter l'excédent de gras ou de liquide (à l'aide d'une cuillère ou d'un papier absorbant). Soupoudrer généreusement sans frotter. Laisser agir quelques minutes. Frotter délicatement ou aspirer pour éliminer la poudre.

Avantages
Grâce à sa fluidité elle agit jusque dans les veines du bois et entre les fibres textiles.

Niveaux d'intervention 1-2

Force 2-3

DIV-BICSOUDE3KG

8



Aspect : poudre • **pH :** 8
Conditionnement : seau de 3 kg

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

BICARBONATE DE SOUDE

Seau de 3 kg

Composition & technologie
Bicarbonate de soude / sodium.

Utilisation
Neutralise naturellement les mauvaises odeurs. Nettoie et fait briller les surfaces sans les rayer. Ravive les couleurs des tapis et moquettes. Supprime le tartre.

Niveaux d'intervention
1-2

Force
2-3

à la demande

8



Aspect : poudre • **pH :** 8
Conditionnement : seau de 3 kg

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Sur les taches anciennes ou plus importantes, renouveler l'opération. Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité. Port des EPI adéquats.
Toujours réaliser un test préalable.

POUDRE ABSORBANTE

Composition & technologie
Mélange spécifique.

Utilisation
Dégraissage de supports enfûmés par de la suie volatile et pas trop grasse.

Supports
Papiers, documents, livres, archives, tapis, vêtements, sols…

Méthode
Saupoudrer ou plonger dans un bac rempli de produit. Frotter avec un pinceau. Secouer. Souffler.

Avantages
Permet de gagner du temps lors du traitement d'un grand nombre de documents et archives.

Niveaux d'intervention
1-2

Force
2

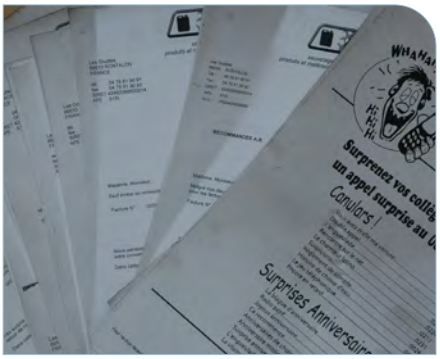





3.2 PRODUITS DE TRAITEMENT
HUMIDE, ESSUYAGE TECHNIQUE & LESSIVAGE

Cette méthode met en oeuvre très peu de produits et matériels et est utilisée à tous les niveaux d'intervention :

1	2	3
Microfibres spécifiques	**Petits pulvérisateurs étiquetés**	**Produit adéquat**

L'essuyage technique s'utilise lorsque :

• on doit éviter d'utiliser beaucoup d'eau • les surfaces sont sensibles • le traitement doit être rapide
• l'endroit de travail est petit et encombré • obligatoirement en niveau 1

Il permet :

• un gain de temps : 1 ou 2 gestes à la place de 3 ou 4 (mise en application du Cercle de Sinner)
• d'éviter les dégâts dus à une utilisation intempestive d'eau ou de produits trop puissants
• la maîtrise de produits puissants en réduisant le temps de pose
• d'éviter des séchages trop longs
• d'arriver à des sauvetages pointus

Cas concrets :





Vaisselle, sols très fragiles, marbres et pierres poreuses, bois, objets précieux, textiles, tapis,...

Ces traitements couplés au prétraitement à sec permettent d'éviter l'utilisation exagérée d'eau, et donc le retraitement des eaux usées, réduisent les temps de séchages et contribuent à la gestion des risques inhérents à l'utilisation des produits.

Cette méthode n'est pas optimale pour les surfaces murales ou sols qui nécessitent un lessivage sauf si la surface est fragile et/ou précieuse.



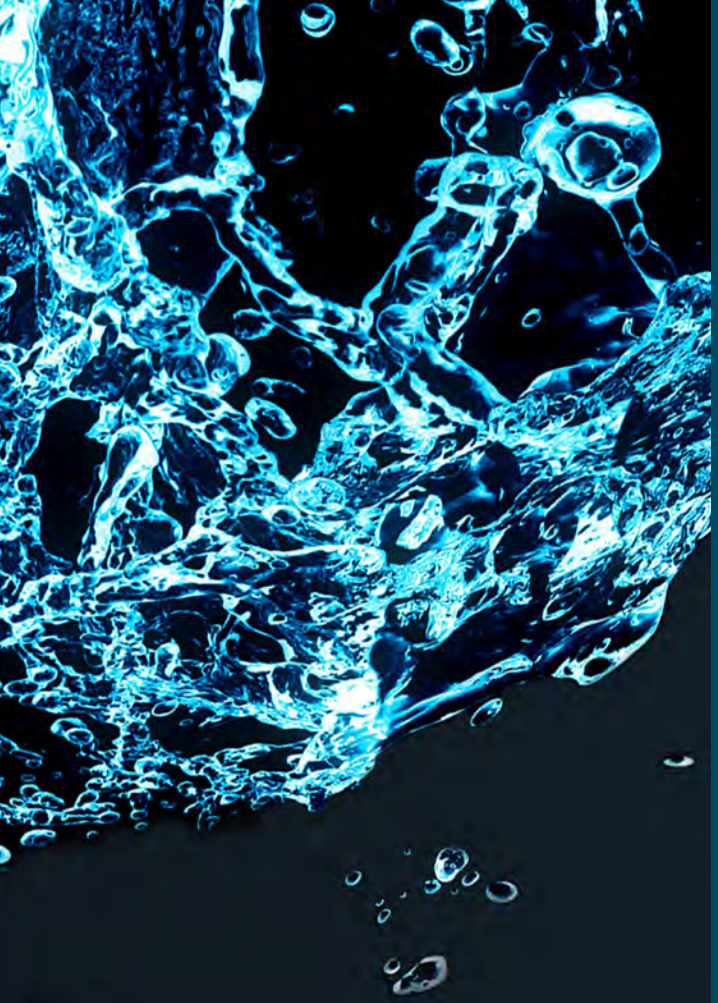

3.3 CLASSIFICATION PAR NATURE DE SUPPORTS & DESTINATIONS

3.3.1 SOLS, MURS & PLAFONDS 46-55
3.3.2 SANITAIRES 56-62
3.3.3 CUISINES & RESTAURANTS 63-69
3.3.4 ÉLECTRONIQUE / ÉLECTRIQUE 70-72
3.3.5 MÉCANIQUE 73-79
3.3.6 DÉSINFECTANTS 80-85
3.3.7 HYDROCARBURES 86-89
3.3.8 DESTRUCTEURS D'ODEURS 90-95
3.3.9 PROTECTION ET FINITIONS 96-99
3.3.10 BOIS / PAPIERS / LIVRES / OBJETS PRÉCIEUX 100-104
3.3.11 CUIR ET TEXTILES 105-109
3.3.12 ABSORBEURS 110-111
3.3.13 LINGETTES 112-115
3.3.14 DÉCAPANTS PEINTURES / GRAFFITIS 116-118
3.3.15 MESURES / CONTRÔLES / TESTS 119-120

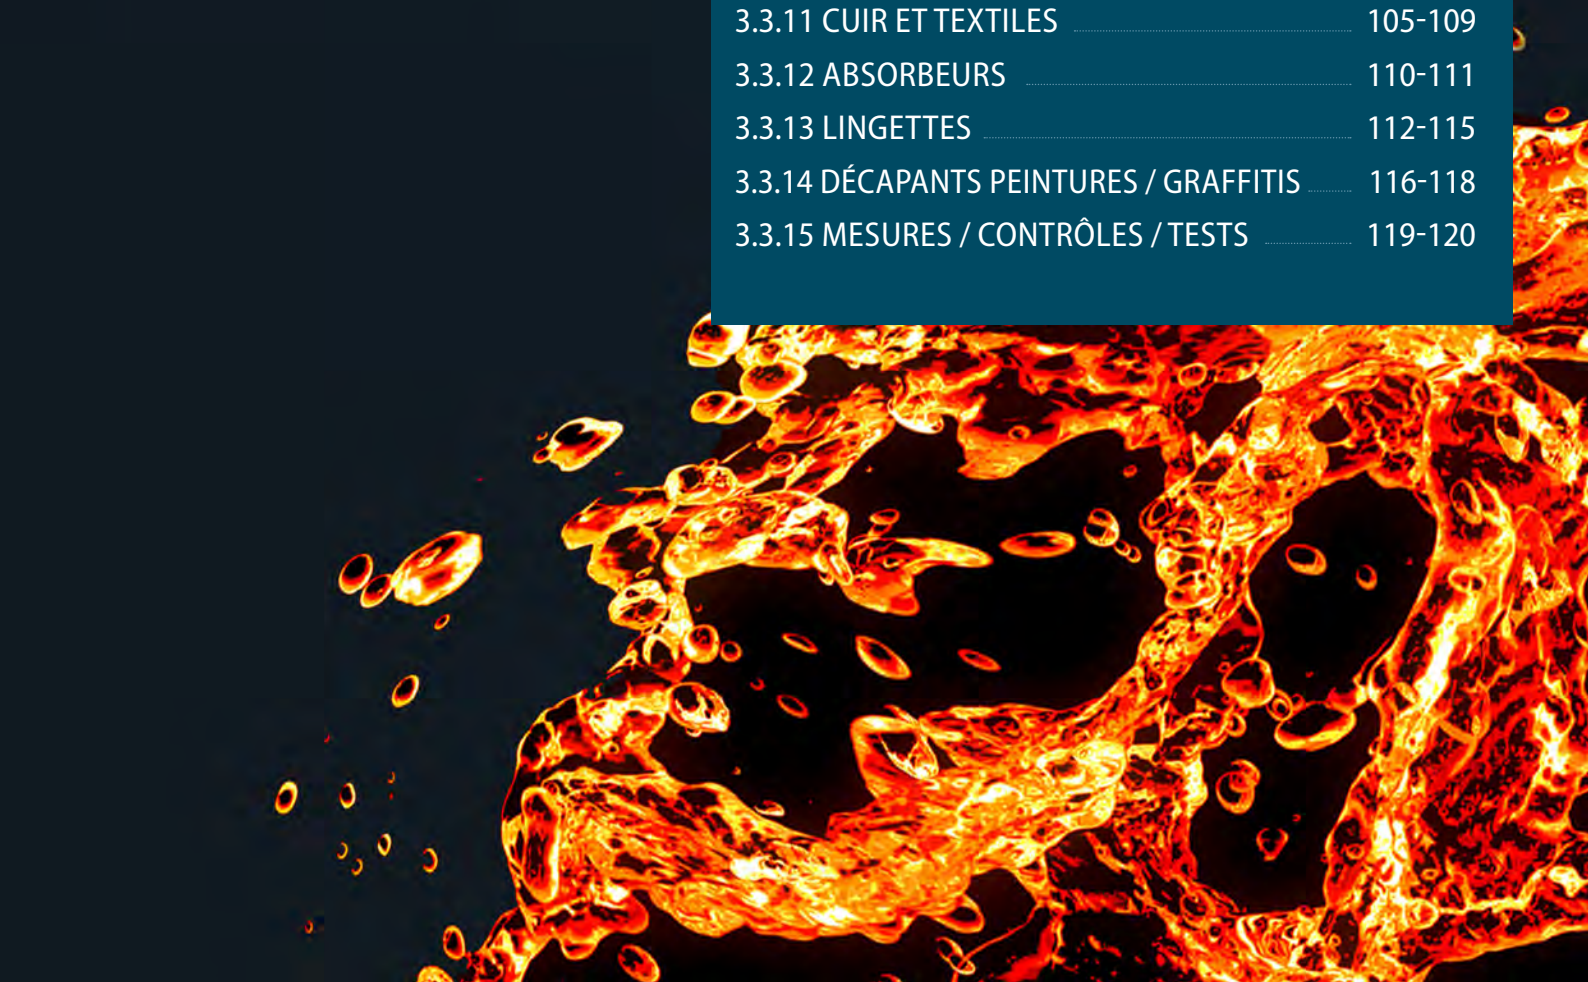

SOLS, MURS & PLAFONDS

- DOCEOMAX + ... 47
- D-BOOSTER 13 48
- D-VITRES (R) 7 49
- D-MOUSSE (R) 11 49
- TERRA BRASSEE SAUVAGE 50
- DOCEONAUT + ... 50
- TURBOSOLV + ... 51
- TERRA 11 51
- DOFOAM 51
- D-PROTECALINOX (R) 52
- D-ALUXY 1 52
- D-INOXALU 1 53
- D-POLINOX (R) 3 53
- ALMINOX 54
- ABSORB SOLID 54
- ABSORBEUR DE PARTICULES 55
- DO-CEMENT 1 55
- EAU DÉMINÉRALISÉE 55

PAS-008/009

13



Produit prêt à l'emploi • Contact alimentaire
Couleur : Rouge • **pH :** 13 • **Conditionnement :** bidon 5 kg/25 kg
Réf : 5kg / PAS-008 • 25kg / PAS-009

4 pcs | 20 pcs | **Disponible à la pièce**

Recommandations

Ne jamais utiliser pur surtout sur les verres, les surfaces brillantes et les vernis (peut avoir un effet matifiant).
Les interventions sur les aluminiums doivent être très rapides pour éviter les blanchiments, et nécessitent un bon rinçage avec de l'eau renouvelée pour éviter les traces. Peut décaper certains murs peints.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOCEOMAX +

Détergent - dégraissant polyvalent

Composition & technologie
Produit de base pour le traitement des sinistres. Détergent alcalin pH 13, neutralisant des surfaces contaminées par le chlore. Biodégradable à 90%, bactériostatique, aide à détruire les Odeurs dans les matières très incrustées, contient des tensio-actifs puissants, dégraissant puissant.

Utilisation
Sur des supports touchés par des suies plus ou moins incrustées, ou des supports gras.
Permet de décoller les papiers peints après imprégnation.

Supports
Multi-surfaces (bois, plastique, PVC, métal, métal peint, béton, plaquo, carrelage, murs peints, mélaminé, vinyle…)

Méthode
Ce produit nécessite un rinçage. S'utilise dilué en **lessivage manuel** (à adapter selon la salissure) de 1 pour 2 à 1 pour 20 (lorsqu'il est dilué à 1 pour 10 le pH est toujours de 12) ou en essuyage technique.
Canon à mousse : 1 pour 2 ou 3 (manuel ou avec compresseur) • **Cuve à ultrasons :** de 1 pour 2 à 1 pour 4.

Avantages
Produit très polyvalent. Qualité contact alimentaire. Grâce aux tensio-actifs puissants ce produit est efficace en cuve à ultrasons (véhicule efficacement les ondes).

Autres domaines d'utilisation
Industrie, horeca, bureaux, milieu hospitalier…

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 3-4

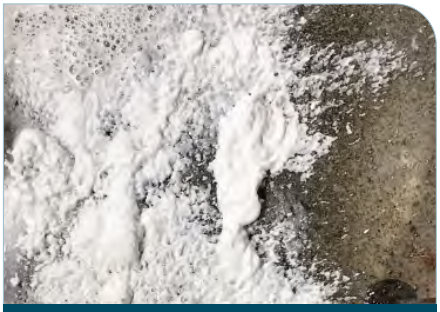

Traitement sol en béton.
Moussage

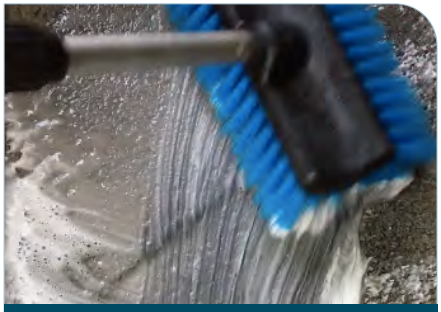

Traitement sol en béton.
Brossage



Traitement sol en béton.
Rinçage et aspiration





Traitement de la crédence par moussage.

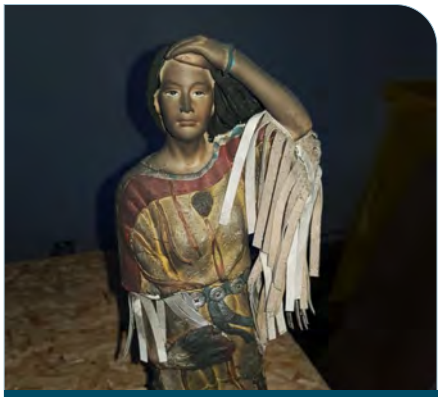

Statue avant traitement.

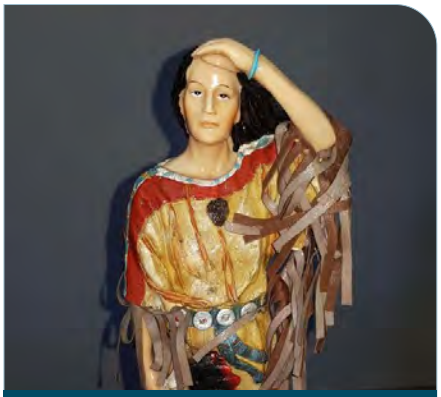

Statue après traitement par moussage.

NOUVEAU PRODUIT
BOOSTÉ & HYPER PERFORMANT

S'utilise pour les suies très grasse et incrustées. Donne une mousse très dense pour un traitement aisé et optimal.
Ce produit est **CONTACT ALIMENTAIRE.**

PAS-816

13



Produit prêt à l'emploi • Contact alimentaire
Couleur : Rouge • **pH :** 13,2 • **Conditionnement :** bidon 10L

60 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser pur surtout sur les verres, les surfaces brillantes et les vernis (peut avoir un effet matifiant). Très corrosif.
Attentions sur les interventions sur les aluminiums car risque de dégradation.Peut décaper certains murs peints.
Peut ramollir certaines matières (caoutchouc, vernis, …).

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-BOOSTER 13
Détergent - dégraissant polyvalent

Composition & technologie
Produit de base pour le traitement des sinistres. Détergent alcalin pH 13, neutralisant des surfaces contaminées par le chlore. Bactériostatique, aide à détruire les odeurs dans les matières très incrustées, contient des tensio-actifs puissants qui lui confèrent un pouvoir dégraissant puissant.

Utilisation
Sur des supports très touchés par des suies très incrustées, ou des supports très gras.
Permet de décoller les papiers peints après imprégnation et parfois peut décaper les peintures.

Supports
Multi-surfaces (bois, plastique, PVC, métal, métal peint, béton, plaquo, carrelage, murs peints, mélaminé, vinyle…)

Méthode
Ce produit nécessite un rinçage. S'utilise dilué en **lessivage manuel** (à adapter selon la salissure) de 1 pour 2 à 1 pour 20 (lorsqu'il est dilué à 1 pour 10 le pH est toujours de 12) ou en essuyage technique.
Canon à mousse : 1 pour 2 ou 3 (manuel ou avec compresseur) • **Cuve à ultrasons :** de 1 pour 2 à 1 pour 4.

Avantages
Produit très polyvalent et très efficace. Grâce aux tensio-actifs puissants ce produit est efficace en cuve à ultra-sons (véhicule efficacement les ondes).

Autres domaines d'utilisation
Industrie, horeca, bureaux, milieu hospitalier…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5



Traitement mur & plafond par moussage.





Traitement taque de cuisson par moussage.





Traitement plaque de four par moussage.

PAS-801

7,5



Produit prêt à l'emploi • Non contact alimentaire
Couleur : Vert • **pH :** 7,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Pour une forte salissure : laver auparavant la surface à traiter.
Port des EPI adéquats & MPC. Toujours réaliser un test préalable.
Ne pas hésiter à nous contacter

D-VITRES (R) 7

Nettoyant polyvalent surfaces brillantes

Composition & technologie
Produit neutre qui nettoie toutes les surfaces brillantes sans laisser de traces. Laisse un film mono moléculaire qui combat les traces de doigts, la saleté et la charge statique, couplé à un effet anti-buée.

Supports
Fenêtres, vitres, pare-brise, miroirs, cristaux, carrelages, porcelaines, plastiques, céramiques, écrans de télévisions, écrans d'ordinateur, écrans de gsm…

Méthode
Appliquer le produit avec un pulvérisateur, un chiffon ou une éponge. Frotter avec un chiffon propre et sec.

Avantages
Effets anti-traces et anti-buée. Rapidité d'exécution. Finition parfaite.

Autres domaines d'utilisation
Essuyage technique. Voitures, immeubles vitrés, exposition…

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 4-5





Traitement d'une verrière au D-VITRES (R) 7



Traitement façade vitrée au D-VITRES (R) 7

PAS-815

11



Contact alimentaire • Aspect : mousse aérosol
Couleur : blanche • **pH :** 11 • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Peut laisser une légère auréole sur le tissu traité : il est recommandé de traiter toute la surface ou de la rincer, la passer à l'éponge humide ou à l'injecteur/extracteur.

Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-MOUSSE (R) 11

Aérosol / Mousse détergente multifonctions (détachante, désodorisante, antistatique, alimentaire)

Composition & technologie
Agents nettoyants et émulgateurs, tensio-actifs anioniques, agent dissolvant naturel biodégradable.

Utilisation
Action rapide de nettoyage et détachage de toutes souillures sur toutes surfaces : il nettoie en profondeur, élimine facilement et rapidement la plupart des saletés, les taches incrustées (d'origine animale ou végétale), les traces de doigts, les taches grasses ou alimentaires, les taches d'argile, de boue… Action puissante de déso-réodorisation : il détruit les odeurs désagréable à la source, puis laisse aux surfaces nettoyées une fraiche et agréable odeur d'orange.

Supports
Surfaces dures (poreuses ou non), lisses ou grainées : Formica, plastiques, huisseries, poignées de porte, peintures, matériel de bureau et mobilier (capots d'ordinateur, claviers, téléphones…), skaïs et cuirs (voitures, mobilier)… Tissus, textiles et étoffes diverses : garnitures et sièges de voitures, selleries, chaises ou fauteuil tissus, tapis, tapisseries, moquettes…
Surfaces touchées (châssis, carrelages, mélaminé, PVC, bois vernis, moquettes…).

Méthode
Pulvériser directement sur les surfaces (au besoin, faire pénétrer la mousse à l'aide d'une brosse), laisser agir quelques instants, essuyer avec une éponge humide ou un chiffon sec.

Avantages
Mousse dense et onctueuse au jet large et puissant garanti jusqu'à la vidange complète. Parfum lipophile au solvant végétal, naturel, écologique. Sans abrasif. Biodégradable.

Autres domaines d'utilisation
Très utile pour les tests lors des devis. Tous les domaines du nettoyage général.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

PJSOL07-04D

7,5



Produit à diluer • **Aspect :** liquide fluide
Couleur : Incolore • **pH :** 7,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

2 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne se rince pas sauf pour les surfaces qui sont susceptibles d'être en contact avec des denrées alimentaires

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

TERRA BRASSEE SAUVAGE

Entretien et finition des sols

Composition & technologie
Produit à pH neutre et surodorant avec une grande rémanence. Détergent pour surfaces lavables sans rinçage.

Utilisation
Facile d'emploi, non moussant ; peut être utilisé en auto-laveuse.

Supports
À utiliser pour l'entretien des sols, protégés ou non par des émulsions.

Méthode
Peut s'utiliser en auto-laveuse (1% en dilution), en lessivage manuel (40ml pour 8 L d'eau, au seau avec torchon microfibre ou mop), et essuyage technique (25 ml pour 500 ml eau en vapo).

Avantages
Produit à diluer. Ne se rince pas. Produit polyvalent, ne laisse pas de traces, parfum rémanent agréable.

Autres domaines d'utilisation
Entretien des bureaux, magasins…

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 2-3

PAS-007

14



Produit à diluer • **Aspect :** liquide
Couleur : bleu/noir • **pH :** 14 • **Conditionnement :** bidon 25L

20 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser pur surtout sur les verres, les surfaces brillantes et les vernis (peut avoir un effet matifiant). Toujours faire un test sur les surfaces fragiles ou sensibles. Les interventions sur les aluminiums doivent être très rapides pour éviter les blanchiments, et nécessitent un bon rinçage avec de l'eau renouvelée pour éviter les traces.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOCEONAUT +

Dégraissant industriel, mécanique

Composition & technologie
Détergent alcalin pH 14. Biodégradable à 90%.

Utilisation
Sur les suies, les salissures grasses, collantes, incrustées.
Passivant, neutralisant sur les surfaces contaminées par le chlore.

Supports
Béton, murs, surfaces modernes, pièces mécaniques, multisurfaces.

Méthode
Méthode manuelle ou moussante.
Utilisation manuelle (1 pour 2 à 1 pour 30) • **Trempage** (pièces mécaniques).
Canon à mousse : 1 pour 2 à 1 pour 3 • **Cuve à ultrasons :** de 1 pour 2 à 1 pour 10.

Avantages
Matières actives puissantes.

Autres domaines d'utilisation
Industrie, bâtiment industriel, atelier…

Niveaux d'intervention 3

Force 5



Traitement moussant d'un mur au DOCEONAUT +



Traitement moussant d'un sol au DOCEONAUT +



Sauvetage murs au DOCEONAUT +

PAS-005

14



Produit à diluer • **Aspect :** liquide
Couleur : jaune • **pH :** 14 • **Conditionnement :** bidon 25L

20 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser pur surtout sur les verres, les surfaces brillantes et les vernis (peut avoir un effet matifiant). Toujours faire un test sur les surfaces fragiles ou sensibles. Les interventions sur les aluminiums doivent être très rapides pour éviter les blanchiments, et nécessitent un bon rinçage avec de l'eau renouvelée pour éviter les traces.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

TURBOSOLV +

Dégraissant industriel, mécanique

Composition & technologie
Détergent alcalin solvanté pH 14. Biodégradable à 90%.

Utilisation
Sur les suies, les salissures grasses épaisses, collantes…

Supports
Beton, murs, surfaces moderne, pièce mécanique …

Méthode
Résultat meilleur avec un temps de pause un peu plus long. Utilisation manuelle (1 pour 2 à 1 pour 30).
Canon à mousse : 1 pour 2 à 1 pour 4 (manuel ou avec compresseur - attention la mousse peut-être plus sèche)

Avantages
L'effet solvanté permet de décoller les salissures épaisses (goudron, résines…)

Autres domaines d'utilisation
Industrie.

Niveaux d'intervention 2-3

Force 5

PJSOL30-02D

10,5



Produit à diluer • **Aspect :** liquide • **Couleur :** blanc translucide
pH : 10,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

TERRA 11

Nettoyant dégraissant pour tous les sols et autolaveuse

Composition & technologie
Nettoyant dégraissant super concentré pour le nettoyage manuel des sols et le nettoyage avec autolaveuses. Formule peu moussante adaptée pour le nettoyage avec autolaveuses.

Supports
Tous types de revêtements résistants à l'eau.

Méthode
Dilution : 25 ml / 10 litres d'eau froide. Dilution à adapter selon la salissure. **Sols très encrassés :** Appliquer la solution plus concentrée au spray ou à l'autolaveuse. Laisser agir 10 minutes. Effectuer le lavage. Aspirer.

Avantages
Contient des biosurfactants. Sans étiquetage de risques. Enrichi en cires végétales pour la brillance des sols. Produit super-concentré : consommation plus faible.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

M60-82

7,5



Produit à diluer • **Aspect :** liquide • **Couleur :** blanc
pH :7,5 • **Conditionnement :** bidon 1L

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ce produit est à mettre dans les appareils de récupération et jamais dans le produit de traitement. Produits associés :
DOCEOMAX / TURBOSOLV / DOCEONAUT

DOFOAM

Détergent antimousse

Composition & technologie
Produit neutre, d'aspect blanchâtre. Biodégradable à 90%

Utilisation
Casse la mousse produite par les produits moussants lors de leur utilisation.

Méthode
À mettre dans les cuves de récupération des eaux de traitement (aspirateur, seaux, autolaveuse, injection-extraction, pulvérisation au sol).
Méthode préventive : mélanger de 0,15 ml à 1,5 ml de DOFOAM par litre du produit moussant + homogénéiser
Méthode curative : diluer 10 ml de DOFOAM avec 1l d'eau + pulvériser parcimonieusement sur la mousse

Avantages
Facilite le travail de récupération des eaux et évite d'abîmer les parties sensibles des aspirateurs, injection-extraction…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3

PAS-840



Contact alimentaire • **Aspect :** liquide • **Couleur :** incolore
pH : / • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-PROTECALINOX (R)

Aérosol / Nettoyant et protection inox et aluminium

Composition & technologie
Produit sous forme aérosol pour le nettoyage, la protection, le polissage et la préservation de l'inox et de l'aluminium…

Utilisation
Enlève les graisses, films de salissures, traces grasses, crayons, feutres, traces d'eau…
Forme un film protecteur (sans cires, polymères ou acides) qui :
• procure une finition satinée, brillante et lustrée (sans film trouble).
• résiste aux graisses et traces de doigts.
• protège contre l'oxydation et les ternissures.
• repousse les poussières (en usage régulier).

Supports
Tous types d'aciers inoxydables et l'aluminium : fours, réfrigérateurs, congélateurs, fontaines, stérilisateurs, autoclaves, ascenseurs, machines à café, portes, dessus de table…

Méthode
Pulvériser légèrement sur la surface. Essuyer avec un chiffon doux.

Avantages
Hautement efficace dans les ambiances humides où il agit comme barrière anti-humidité. Ne poudre pas. Ne contient pas d'abrasif. Minimise les effets corrosifs de l'eau de mer et les effets des éléments naturels.

Autres domaines d'utilisation
Usines, institutions, cuisines, bureaux, aéroports, hôtels, hôpitaux…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4





PAS-832

1



Non contact alimentaire • **Couleur :** turquoise
pH : 1 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-ALUXY 1

Rénovateur aluminium non anodisé

Composition & technologie
Produit liquide aux propriétés désoxydantes et nettoyantes, efficace sur la rouille, les oxydes, les dépôts de carbone, les graisses d'origine minérale, végétale ou animale, et le calcaire.

Utilisation
Élimination des oxydations sur les surfaces en aluminium non anodisées.

Supports
Aluminium non anodisé, ridelles en aluminium, jantes en aluminium, citernes…

Méthode
Diluer le produit entre 10 et 50% dans de l'eau en fonction du degré d'encrassement. Appliquer le produit dilué à la brosse (de bas en haut), au pinceau, au chiffon, au pulvérisateur ou avec une éponge. Laisser agir 5 à 10 minutes. Rincer à l'eau chaude de préférence.

Avantages
Restitue à l'aluminium son aspect initial.

Autres domaines d'utilisation
Stations-services, garages, transporteurs, services techniques généraux.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

PAS-830

0,1



Non contact alimentaire • **Aspect :** liquide
pH : 0,1 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas utiliser sur le verre et les surfaces émaillées (risque de matage). TOUJOURS VERSER LE PRODUIT DANS L'EAU ET JAMAIS L'INVERSE

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-INOXALU 1

Décapant surpuissant alu-inox.

Composition & technologie
Acide, inhibiteur de corrosion, contenant des additifs divers.
Non contact-alimentaire.

Utilisation
Élimination des calamines et oxydes des aciers inoxydables.
Utilisable sur les alu ultra-oxydés présentant même des taches rebelles d'oxydation.

Supports
Surfaces en aluminium et inox.

Méthode
Diluer à l'eau jusqu'à 30%.
NB : des dilutions moindres peuvent être nécessaires dans certains cas suivant la méthode.

Avantages
Donne une pleine résistance à la corrosion.
Rapidité du traitement. Passivation des surfaces. Perte de métal très réduite.
Sans acide FLUORHYDRIQUE (environnement et sécurité).

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

PAS-870/871

3



Contact alimentaire • **Aspect :** crème • **pH :** 3
Conditionnement : 350g / 1,4kg
Réf : 350g / PAS-870 • 1,4kg / PAS-871

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Peut rayer la surface traitée
(surfaces poli miroir : inox, plastique, métal…).

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-POLINOX (R) 3

Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox, … à l'huile de Jojoba

Composition & technologie
Pâte rénovatrice permettant de restaurer, redonner éclat et brillance aux surfaces. Contient une protection végétale au Jojoba laissant un film anti-adhérent sur la surface traitée qui ralentit l'encrassement des surfaces et favorise les nettoyages ultérieurs grâce à ses propriétés (hydrophobe et insaponifiable).

Utilisation
Désoxydation en douceur de tous métaux et limitation des rayures sur les métaux mous. Rénovation de façades en aluminium, cages d'ascenseurs, rampes d'escaliers, jaunissements récents et autres (toujours réaliser un test préalable car les conditions de jaunissement sont variables d'un sinistre à l'autre). Permet une désincrustation plus aisée des particules collées aux surfaces vitrées (calcaire, poussières…).

Supports
Surfaces en aluminium brut ou anodisé, argent, cuivre, laiton, inox, fer et leurs alliages.: casseroles en cuivre, plans de travail en inox, mobiliers et machines en inox dans l'industrie alimentaire.

Méthode
Appliquer avec une éponge humide en frottant légèrement. Laisser agir quelques minutes.
Essuyer à l'aide d'une éponge humide. Essuyer soigneusement avec un chiffon propre et doux.

Avantages
Protection élevée de la surface après polissage grâce à l'huile de Jojoba. Remplace avantageusement les pâtes abrasives chimiques d'origine pétrolière (environnement et sécurité).

Autres domaines d'utilisation
Automobile, châssis, argenterie, cuisine, pvc…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

PAS-155/166



Produit prêt à l'emploi • **Non contact alimentaire**
Aspect : pâte fluide • **pH :** / • **Couleur :** blanche
Conditionnement : 300g / 1kg
Réf : 350g / PAS-155 • 1kg / PAS-166

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas appliquer sur des supports chauds. Ne pas appliquer sur l'aluminium anodisé, sur supports plaqués ou métallisés par électrolyse.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

ALMINOX

Rénovateur de surface des aciers inoxydables, métaux cuivreux et alliage légers

Composition & technologie
Rénovateur composé d'un mélange de cires, de paraffines et de charges minérales à granulométrie soigneusement étudiée.

Utilisation
Élimine les souillures de toutes natures, les traces de vieillissement et les traces d'oxydation sur les métaux cuivreux et les alliages légers. Rend un aspect neuf et brillant aux surfaces ternies par le vieillissement, les salissures ou certains détergents. Protège les surfaces traitées par un film de cire.

Supports
Aciers inoxydables, métaux cuivreux, alliages légers, cuivre, bronze …

Méthode
Utiliser pur. Prélever une noisette de pâte à l'aide d'un chiffon. Frotter doucement la surface à rénover. Essuyer et lustrer avec un chiffon sec.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

PSI-03



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** granulés solides
Conditionnement : pot 1 kg

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Peut provoquer une réaction allergique. Ne pas déverser les déchets dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Port des EPI adéquats.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

ABSORB SOLID

Poudre super absorbante, solidifiante, neutralisatrice d'acide et désodorisante

Composition & technologie
Poudre pour l'absorption et la neutralisation de déchets liquides et semi-liquides (pouvant absorber, suivant la nature du fluide, jusqu'à 120 fois son volume), et possédant une action désodorisante.
Permet de contenir tous les liquides en les transformant en gel semi-solide pouvant. être ramassé et évacué facilement et en toute sécurité (action de neutralisation des acides).

Utilisation
Renversements accidentels de fluides à base d'eau (boissons, sauces, aliments…).
Absorption et neutralisation de déjections humaines ou animales (urines, vomissures…).
Débordement de canalisation et toilette : ne pas hésiter à remouiller les déjections pour faciliter l'absorbsion et l'évacuation.

Avantages
Action désodorisante : parfum d'eucalyptus.
Neutralisation des acides : sa coloration verte en milieu neutre passe au jaune en milieu acide permettant de suivre la réaction de neutralisation.

Niveaux d'intervention de 1 à 3

Force 4-5



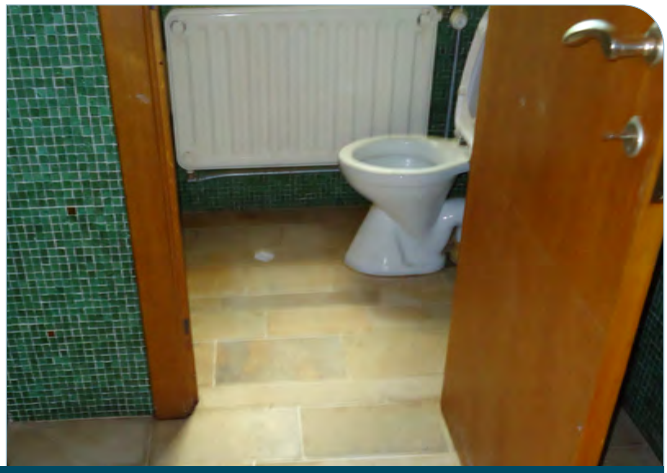

Traitement d'un débordement de toilette à l'aide d'ABSORB SOLID

PSI-01D



Aspect : solide • **Couleur :** brun-rouge
Conditionnement : sac de 20 kg

20 pcs / 400kg | Disponible à la pièce

Recommandations

Garder à l'abri de la lumière et du gel. Ne pas stocker au voisinage de produits alimentaires. Utiliser des gants de protection en cas de contact prolongé. Port des EPI adéquats & MPC.

ABSORBEUR DE PARTICULES

Composition & technologie
Sciure de bois teintée imprégnée de colorants alimentaires, d'agents liants, d'anti-putricides et huiles essentielles.

Utilisation
Absorption de particules très fines de suies, poussières…
Poudre d'extincteur, ciment, farine, plâtre…

Méthode
Répandre une couche de sciure de balayage de façon à couvrir partiellement la surface à traiter. Balayer ou aspirer. Évacuer dans un sac plastique et orienter pour traitement en fonction de la nature de la matière absorbée.

Avantages
Ne contient aucune composante toxique. Biodégradable. Facilité d'emploi et gain de temps.

Niveaux d'intervention de 1 à 3
Force 4-5

PSI-51

0,5



Aspect : liquide • **Couleur :** incolore
pH : 0,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas utiliser sur des sols fragiles (marbre, pierre bleu, …).
Bien mouiller les joints des carrelages avant d'utiliser le produit car il pourrait attaquer les joints.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DO-CEMENT 1

Décapant acide très puissant

Composition & technologie
Acide très puissant.

Utilisation
Sur les traces et voiles de ciments après avoir éliminé les suies et rincé le support avant utilisation.

Supports
Carrelages, béton, grands nettoyages après chantier, chantier du bâtiment (bétonnière…)

Méthode
Diluer le produit entre 1L/10L d'eau et maximum 4L / 10L d'eau
Répandre la dilution sur la zone à traiter.
Rincer abondamment à l'eau claire.

Avantages
Utilisation manuelle. Produit très puissant avec une action rapide.

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 5

PSB-13/ 33

7



Aspect : liquide • **Couleur :** incolore
pH : 7 • **Conditionnement :** bidon 5L /citerne 1000L
Réf : 5L / PSB-13 • 1000L / PSB-33

4 pcs | Disponible à la pièce

EAU DÉMINÉRALISÉE

Composition & technologie
Eau dépourvue d'ions et de sels (sels minéraux).

Utilisation
S'utilise dans toutes les applications où il ne doit pas y avoir de présence d'ions, notamment calcium et magnésium. S'utilise pour la protection des appareils sensibles au calcaire (fers à vapeur, batteries), bâtiments, cuisine, sanitaires, l'automobile…

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force

SANITAIRES

- DOCEOMAX+ 57
  Description complète du produit en p. 47
- D-BOUSTER 13 57
  Description complète du produit en p. 48
- D-MOUSSE (R) 11 57
  Description complète du produit en p. 49
- DOSTRONG 58
- DOSTRONG EXTRA 58
- BLUE OCEAN GEL (R) 2 58
- BLUE OCEAN 5 59
- BLUE OCEAN (R) 2 59
- DO-CEMENT 1 60
- D-MOISI (R) 1 60
- CRÈME CITRON 11 60
- D-POLINOX (R) 3 61
  Description complète du produit en p. 53
- ALMINOX 61
  Description complète du produit en p. 54
- D-FITEK (R) 61
- D-FITEK AÉRO (R) 62
- ASEPTIWAY 62
  Description complète du produit en p. 82
- ACIDE ACÉTIQUE 62
- ABSORB SOLID 62
  Description complète du produit en p. 54
- EAU DÉMINÉRALISÉE 62
  Description complète du produit en p. 55

ZONE
DE MOINDRE DANGER

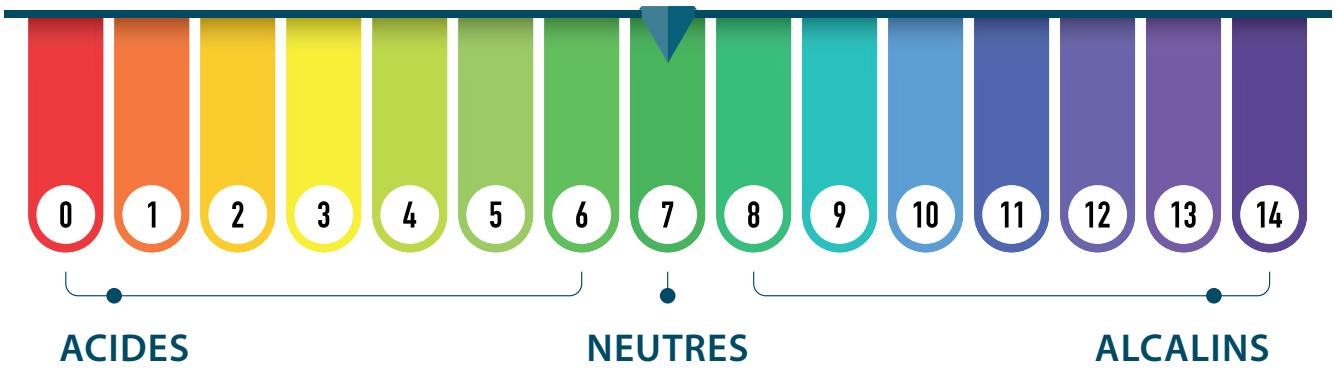

PAS-008/009

13

Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Couleur : Rouge • **pH :** 13 • **Réf :** 5kg / PAS-008 • 25kg / PAS-009

4 pcs — Disponible à la pièce

DOCEOMAX +
Détergent - dégraissant polyvalent

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 3-4

Description complète p. 47



Pré-traitement à sec à suivre par DOCEOMAX





Sinistre incendie sanitaire : traitement au DOCEOMAX

PAS-816

13

Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Couleur : Rouge • **pH :** 13,2 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs — Disponible à la pièce

D-BOOSTER 13
Détergent - dégraissant polyvalent

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

Description complète p. 48

PAS-815

11

Contact alimentaire • **Aspect :** mousse aérosol
Couleur : blanche • **pH :** 11 • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs — Disponible à la pièce

D-MOUSSE (R) 11
Aérosol / Mousse détergente multifonctions
(détachante, désodorisante, antistatique, alimentaire)

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

Description complète p. 49

PJSAN05-11

0,1



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide • **Couleur :** rouge
pH : 0,1 • **Conditionnement :** bidon 1L

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Produit à base d'acide chlorhydrique pouvant provoquer des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOSTRONG

Nettoyant sanitaire puissant

Composition & technologie
Nettoyant sanitaire puissant à base d'acide chlorhydrique (pH 0,1).

Utilisation
Sur les points de rouille et dépôt calcaire.

Supports
Sanitaires, toilettes, cuvettes…

Méthode
Verser le liquide sur les surfaces à traiter. Laisser agir. Rincer abondamment.

Avantages
Rétablit l'équilibre des fosses septiques.

Autres domaines d'utilisation
Nettoyage général, bâtiment.

Niveaux d'intervention de 1 à 3

Force 5

PJSAN05-12

0,1



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide • **Couleur :** rouge
pH : 0,1 • **Conditionnement :** bidon 1L

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Produit à base d'acide chlorhydrique pouvant provoquer des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. **Peut être corrosif pour les métaux.**

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOSTRONG EXTRA

Nettoyant sanitaire surpuissant

Composition & technologie
Nettoyant sanitaire surpuissant à base d'acide chlorhydrique et de sulfate de cuivre (pH 0,1).

Utilisation
Sur les points de rouille et dépôt calcaire.

Supports
Sanitaires, toilettes, cuvettes…

Méthode
Verser le liquide sur les surfaces à traiter. Laisser agir. Rincer abondamment.

Avantages
Rétablit l'équilibre des fosses septiques.

Autres domaines d'utilisation
Nettoyage général, bâtiment.

Niveaux d'intervention de 1 à 3

Force 5

PJSAN06-05D

2,2



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide • **Couleur :** bleu
pH : 2,2 • **Conditionnement :** bidon 750ml

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

BLUE OCEAN GEL (R) 2

Gel Wc nettoyant, détartrant, désodorisant

Composition & technologie
Gel wc nettoyant, détartrant et désodorisant associant le pouvoir détartrant de l'acide lactique d'origine naturelle et de l'acide malique, et des agents de surface anioniques.

Utilisation
Élimine les dépôts de tartre et autres résidus organiques, même les plus incrustés.

Supports
Nettoie, détartre et désodorise efficacement les Wc et urinoirs.

Méthode
Appliquer sous les rebords et dans la cuvette des WC ou des urinoirs. Laisser agir 5 minutes minimum. Frotter à l'aide d'une brosse WC. Tirer la chasse d'eau.

Avantages
Contient des matières actives issues de sources biologiques et végétales. Contient des biosurfactants. Respecte le bon fonctionnement des fosses septiques. Équipé d'un bec verseur incliné efficace pour les zones des plus difficiles d'accès. Formule gélifiée pour faciliter l'application. Idéal pour le nettoyage quotidien.

Niveaux d'intervention de 1 à 3

Force 2

PJSAN31-02D

4,5



Produit à diluer • **Aspect :** liquide concentré • **Couleur :** bleu
pH : 4,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas utiliser de bactéricide 2h avant et 2h après l'application dans les siphons.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

BLUE OCEAN 5

Nettoyant sanitaires, Wc & urinoirs

Composition & technologie
Produit d'entretien parfumé pour sanitaires contenant des micro-organismes de classe 1 et mettant en oeuvre un complexe de biosurfactants et d'agents de surface.

Utilisation
Nettoie et désincruste la saleté. Élimine les dépôts de tartre et fait briller les surfaces. Bloque les mauvaises Odeurs, désodorise et parfume. Entretient les canalisations, les siphons. Prévient les engorgements et aide au bon fonctionnement des fosses. Retire les tâches organiques des surfaces textiles.

Supports
WC, urinoirs, émail, inox, faïences, robinetterie, canalisations… Moquette, tapis, textile…

Méthode
Dilution : 25 ml / 10 litres d'eau froide
Nettoyage : Diluer le produit et appliquer à l'éponge, à la brosse, à la serpillière, etc. Rincer si nécessaire.
Canalisations/Urinoirs/WC : Diluer 50 ml dans ½ seau d'eau (tripler la dose en début de traitement). Appliquer de préférence le soir dans les siphons. Laisser agir.
Nettoyage des moquettes/tapis : Éliminer le maximum de la tache. Tester au préalable le produit sur une partie textile peu visible. Appliquer le produit pur par pulvérisation et essuyer avec une éponge imbibée d'eau chaude jusqu'à disparition de la tache.

Avantages
Formule gélifiée pour faciliter l'application. Contient des micro-organismes spécifiques de classe 1. Contient des biosurfactants.

Niveaux d'intervention ■■■□ de 1 à 3

Force □■□□□ 2

PJSAN32-03D

2,5



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide • **Couleur :** bleu
pH : 2,5 • **Conditionnement :** bidon 750ml

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Produit acide : faire un essai préalable pour les surfaces délicates (marbre, aluminium, chrome, inox…).

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

BLUE OCEAN (R) 2

Nettoyant sanitaire en spray, extra parfumé

Composition & technologie
Nettoyant parfumé pour sanitaires contenant des micro-organismes de classe 1 et mettant en oeuvre un complexe de biosurfactants et d'agents de surface anioniques et non ioniques

Utilisation
Nettoie et désincruste la saleté en profondeur. Détartre et enlève les traces de savon, calcaire…

Supports
Convient pour les faïences et Wc, émail, robinetterie, paroie et cabine de douche, carrelage, lavabo, inox, baignoire…

Méthode
Appliquer le produit sur la surface à nettoyer. Laisser agir. Frotter avec une éponge humide. Rincer à l'eau claire

Avantages
Produit biotechnologique : contient des matières actives issues de sources biologiques et végétales. Contient des biosurfactants. Application facilitée sur surfaces verticales grâce au pulvérisateur mousse.

Niveaux d'intervention ■■■□ de 1 à 3

Force □■□□□ 2

PSI-51

0,5



Aspect : liquide • **Couleur :** incolore
pH : 0,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas utiliser sur des sols fragiles (marbre, pierre bleu, . . .).
Bien mouiller les joints des carrelages avant d'utiliser le produit car il pourrait attaquer les joints.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DO-CEMENT 1

Décapant acide très puissant

Composition & technologie
Acide très puissant.

Utilisation
Sur les traces et voiles de ciments après avoir éliminé les suies et rincé le support avant utilisation.

Supports
Carrelages, béton, grands nettoyages après chantier, chantier du bâtiment (bétonnière…)

Méthode
Diluer le produit entre 1L/10L d'eau et maximum 4L / 10L d'eau.
Répandre la dilution sur la zone à traiter.
Rincer abondamment à l'eau claire.

Avantages
Utilisation manuelle. Produit très puissant avec une action rapide.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 5

PAS-831

0,8



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** mousse aérosol
Couleur : incolor • **pH :** 0,8 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

En cas de temps de pause prolongé, il est nécessaire de neutraliser l'acide par un rinçage suivit d'un produit alcalin et terminer par un rinçage.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-MOISI (R) 1

Produit pour le traitement des joints.

Composition & technologie
Produit pour le traitement des joints de carrelage à base d'acide oxalique.

Utilisation
Produit acide très puissant : dans certains cas permet de retrouver la couleur initiale des joints.
Il dissout également les traces de calcaire incrustées sur le carrelage ainsi que la saleté incrustée dans ce calcaire.

Supports
Tous types de joints.

Méthode
Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'une microfibre. Laisser agir. Frotter. Rincer à l'eau chaude pour neutraliser le produit.

Avantages
Il dissout également les traces de calcaire incrustées sur le carrelage ainsi que la saleté incrustée dans ce calcaire : il peut donc provoquer une tache de propreté qui nécessite l'intervention sur l'ensemble du carrelage.

Niveaux d'intervention de 1 à 3

Force 3-4

PJC-41D

11



Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Aspect : liquide opaque visqueux • **Couleur :** jaune pâle
Odeur : citron • **pH :** 11 • **Conditionnement :** bidon 1L

12 pcs

Disponible à la pièce

CRÈME CITRON 11

Crème à récurer citron

Composition & technologie
Crème à récurer parfumée au citron, composée de carbonate de calcium, sulfonate de sodium, carbonate de sodium et d'alcool gras.

Utilisation
Ravive, sans rayer, le brillant des surfaces émaillées, inox…

Supports
Éviers, carreaux de faïence, lavabos, douches, baignoires…

Avantages
Récure sans rayer. Agréable odeur de citron.

Niveaux d'intervention de 1 à 3

Force 2-3

PAS-870/871

3

Contact alimentaire • **Aspect :** crème
pH : 3 • **Conditionnement :** 350g / 1,4kg
Réf : 350g / PAS-870 • 1,4kg / PAS-871

4 pcs | Disponible à la pièce

D-POLINOX (R) 3

Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox… à l'huile de Jojoba

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

Description complète p. 53

PAS-155/166

Produit prêt à l'emploi • **Non contact alimentaire**
Aspect : pâte fluide • **pH :** / • **Couleur :** blanche
Réf : 350g / PAS-155 • 1kg / PAS-166

12 pcs | Disponible à la pièce

ALMINOX

Rénovateur de surface des aciers inoxydables, métaux cuivreux et alliage légers

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

Description complète p. 54

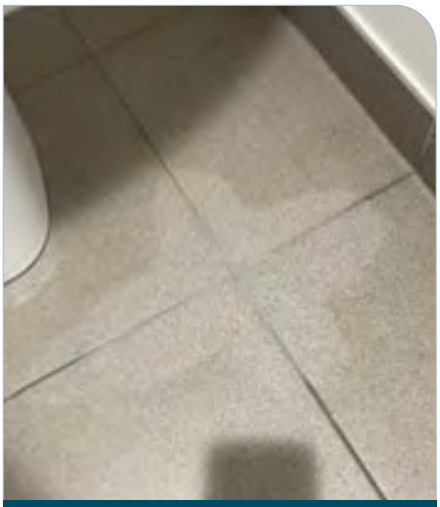

Traitement avec D-MOI (R) 1



Traitement de sol d'une douche à l'italienne avec DO-CEMENT 1



Désoxydation de robinetterie avec D-POLINOX (R) 3

PAS-851



Non contact alimentaire
Aspect : liquide limpide • **pH :** / • **Couleur :** vert/bleu
Conditionnement : bidon 5L

4 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-FITEK (R)

Dégrippant / Désoxydant / Anti-humidité / Lubrifiant / Dégraissant
Débituminant / Désincrustant / Diluant des encres / Anti-résine
Nettoyant pour colles (enduits, mastic, …)

Composition & technologie
Solvant multifonction d'origine végétale, à base d'huile de Ricin modifiée, émulsionnable pouvant remplacer les solvants hydrocarbures ou tout autre solvant d'origine pétrolière.

Utilisation
S'utilise pour le stop corrosion et les mesures de sauvegarde après sinistre, pour la désoxydation mécanique de supports oxydés, et la protection finale sur ces mêmes éléments (durée de la protection variable).
Évite l'utilisation d'acides incompatibles avec certaines situations.
Protection : protège, lubrifie et désoxyde
Anti-humidité • **Décontaminant** • **Dégraissant**
Dégrippant : déblocage facile des assemblages, outils et pièces mécaniques.
Diluant : excellent substitut aux solvants pétroliers comme diluant de colles (adhésifs, enduits, mastics, résines…)

Supports
Compatible avec la totalité des matériaux, métaux ferreux ou non, plastiques, élastomères, caoutchoucs…

Méthode
Utiliser pur au pinceau ou au chiffon. Peut éventuellement être utilisé dilué jusqu'à 50% dans des cas très précis.

Avantages
Remplace avantageusement les solvants hydrocarbures ou tout autre solvant d'origine pétrolière (environnement et sécurité). N'émet aucune vapeur et quasiment inodore.
Sans odeur et non toxique. Biodégradable.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

PAS-850



Contact alimentaire
Aspect : liquide • **pH :** / • **Couleur :** incolore
Conditionnement : 650ml

12 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-FITEK AÉRO (R)

Aérosol / Dégrippant

Composition & technologie
Lubrifiant à la formulation stable, de faible tension superficielle, garantie sans silicone, sans acide, sans oxydant et contenant un dérivé végétal naturel.

Utilisation
Idéal pour éviter l'oxydation d'éléments inaccessibles tels que les serrures, ou pour un stop corrosion rapide lors d'un devis. Désoxydant, dégrippant, pénétrant, lubrifiant, anti-humidité, anticorrosion, réducteur de friction, dégoudronnant, dégommant.

Supports
Boulonneries, rotules, picots, dégommage de glissières de machines-outils, axes, câbles sous gaines, charnières, colonnes, antennes télescopiques, entretien général, dégraissage de chaînes, élimination de graisses calcinées dans les roulements.

Méthode
Agiter avant emploi. Appliquer sur les parties à débloquer. Laisser poser quelques minutes. Renouveler l'opération si nécessaire.

Avantages
Gaz propulseur ininflammable. Aérosol muni d'une tige pour faciliter l'application aux endroits difficiles et réduire les pertes.

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 3-4

PJINT02-43D/44D

10,5

Contact alimentaire • **Aspect :** liquide
Couleur : limpide incolore • **pH :** +/-10,5
Réf : 750ml / PJINT02-43D • 5L / PJINT02-44D

4 à 6 pcs | Disponible à la pièce

ASEPTIWAY

Nettoyant désinfectant de surfaces

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 4-5
Description complète p. 82

PSB-17

2



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide • **Couleur :** incolore
Odeur : piquant • **pH :** +/- 2 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

ACIDE ACÉTIQUE

Acide acétique 80% Détartrant / Solvant

Composition & technologie
Solution aqueuse acide. Désincrustant puissant.

Niveaux d'intervention de 1 à 3
Force 2-3

PSI-03

Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** granulés solides
Conditionnement : pot 1 kg

6 pcs | Disponible à la pièce

ABSORB SOLID

Poudre super absorbante, solidifiante, neutralisatrice d'acide et désodorisante

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 4-5
Description complète p. 54

PSB-13/ 33

7

Aspect : liquide • **Couleur :** incolore
pH : 7 • **Réf :** 5L / PSB-13 • 1000L / PSB-33

6 pcs | Disponible à la pièce

EAU DÉMINÉRALISÉE

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force
Description complète p. 55



CUISINES & RESTAURANTS

- D-NET (R) 7 64
- DOPLONGE 7 64
- D-MOUSSE (R) 11 64
  Description complète du produit en p. 49
- DOCEOMAX + ... 64
  Description complète du produit en p. 47
- D-BOOSTER 13 64
  Description complète du produit en p. 48
- D-GRASMOUSSE 9 65
- D-GRASMOUSSE 13 65
- D-DECAPGRILL / GEL (R) 14 66
- D-DECAPGRILL / M 14 66
- D-DECAPGRILL / L 10 67
- D-PROTECALINOX (R) 67
- D-POLINOX (R) 3 68
- ALMINOX 68
  Description complète du produit en p. 54
- D-FITEK AÉRO (R) 68
  Description complète du produit en p. 62
- D-FINISH (R) 69
- CRÈME CITRON 11 69
- ASEPTIWAY 69
  Description complète du produit en p. 82
- D-INOXALU 1 69
  Description complète du produit en p. 53
- EAU DÉMINÉRALISÉE 69
  Description complète du produit en p. 55

PAS-800



7,5

Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire** • **Aspect :** liquide
Couleur : transparent • **pH :**7,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Pour une forte salissure : laver auparavant la surface à traiter.
Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-NET (R) 7

Nettoyant polyvalent surfaces lisses

Composition & technologie & utilisation
Nettoyage écologique de toutes les surfaces lisses sans laisser de traces et sans rinçage.
Laisse un film mono moléculaire qui combat des traces de doigts, la saleté et la charge statique.

Supports
Vaisselle, batterie de cuisine, surfaces de préparation alimentaire, et tous supports lavables en essuyage technique. Fenêtres, miroirs, cristaux, carrelages, porcelaines, plastiques, céramiques…

Méthode
Appliquer le produit avec un pulvérisateur, un chiffon ou une éponge. Frotter avec un chiffon propre et sec.

Avantages
Sans rinçage. Effets anti-traces.

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 4-5

PJC-57D/58D



7

Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Aspect : liquide visqueux • **Couleur :** vert • **Odeur :** citron • **pH :**7
Réf : 1L / PJC-57D • 5L / PJC-58D

2 à 12pcs | Disponible à la pièce

DOPLONGE 7

Liquide vaisselle manuel citron

Composition & technologie
Détergent vaisselle neutre concentré parfumé au citron.

Supports
Vaisselle et nettoyage des surfaces.

Avantages
Produit concentré au pH neutre, agréable pour la peau.
Agréable odeur de citron.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

PAS-815

11

Contact alimentaire • **Aspect :** mousse aérosol
Couleur : blanche • **pH :** 11 • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs | Disponible à la pièce

D-MOUSSE (R) 11

Aérosol / Mousse détergente multifonctions (détachante, désodorisante, antistatique, alimentaire)

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

Description complète p. 49

PAS-008/009

13

Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Couleur : Rouge • **pH :** 13 • **Réf :** 5kg / PAS-008 • 25kg / PAS-009

4 pcs | Disponible à la pièce

DOCEOMAX +

Détergent - dégraissant polyvalent

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 3-4

Description complète p. 47

PAS-816

13

Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Couleur : Rouge • **pH :** 13,2 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs | Disponible à la pièce

D-BOOSTER 13

Détergent - dégraissant polyvalent

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

Description complète p. 48





Utilisation du DOCEOMAX



D-BOOSTER

PAS-810

8,5



Produit à diluer • **Couleur :** incolore • **pH :** 8,5
Conditionnement : bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser sur l'aluminium : en cas de nécessité, pas de temps de pause, et rinçage immédiat.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-GRASMOUSSE 9

Nettoyant moussant alimentaire

Composition & technologie
Détergent liquide industriel moussant, fortement concentré, pour l'élimination de toutes sortes de salissures dans les industries alimentaires. Saponifie et élimine les salissures à base d'huiles et de graisses végétales, animales et minérales, l'albumen et les salissures similaires.

Utilisation
Nettoyage des matériels de production, lignes de production…
Ne jamais appliquer sur des métaux non-ferreux tels que l'aluminium.

Méthode
Produire la mousse grâce au matériel adéquat. Appliquer sur les surfaces. Rincer abondamment à l'eau. La concentration dépend de la nature et du degré de pollution, de la température, de la pression de l'eau et de la méthode de traitement (de 1 à 5%).

Avantages
La mousse rend le nettoyage facile et efficace des parois et surfaces verticales. Biodégradabilité supérieure.

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 2-3

PAS-811

12,5



Produit à diluer • **Couleur :** incolore • **pH :** 12,5
Conditionnement : bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser sur l'aluminium : en cas de nécessité, pas de temps de pause, et rinçage immédiat.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-GRASMOUSSE 13

Nettoyant alimentaire

Composition & technologie
Produit liquide fortement concentré pour usages professionnels.

Utilisation
Élimine la graisse, l'huile blanche et les taches tenaces sur les surfaces dures et lisses telles que: acier inoxydable, métal, matériaux synthétiques, plastique, bois…

Supports
Friteuses, parois de cuisson, fours, sols…
Ne jamais appliquer sur des métaux non-ferreux tels que l'aluminium.

Méthode
Diluer de 2 à 5 %. Frotter avec une éponge humide. Rincer à l'eau après application

Avantages
La mousse rend le nettoyage facile et efficace des parois et surfaces verticales.

Niveaux d'intervention 2 à 3

Force 4-5

PAS-812

13,5



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** gel
Couleur : incolore • **pH :** 13,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser sur l'aluminium : en cas de nécessité, pas de temps de pause, et rinçage immédiat.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-DECAPGRILL / GEL (R) 14

Gel décapant / Dégraissant alimentaire

Composition & technologie
Produit en gel pour usages professionnels. Dissout les huiles oxydées et désagrège les souillures.

Utilisation
Nettoyage des couches épaisses de graisses, aliments cuits, résidus de cuisson, fumées…

Supports
Acier inoxydable, émaille, la plupart des types de plastiques : fours, cuisinières, grills, plaques de cuisson, poêles, friteuses… **Ne jamais appliquer sur des métaux non-ferreux tels que l'aluminium**.

Méthode
Utiliser pur. Appliquer sur la contamination et étaler sur la graisse incrustée avec un pinceau. Laisser agir 10 à 15 minutes : le temps de pause est nécessaire pour une efficacité maximum. Enlever avec une éponge ou une lavette. Répéter si nécessaire. Rincer après utilisation.

Avantages
Le gel visqueux assure une action longue durée. Le produit ne coule pratiquement pas, y compris sur les surfaces verticales. Se rince complètement et facilement. Biodégradable. Ininflammable.

Niveaux d'intervention 2 à 3

Force 4-5

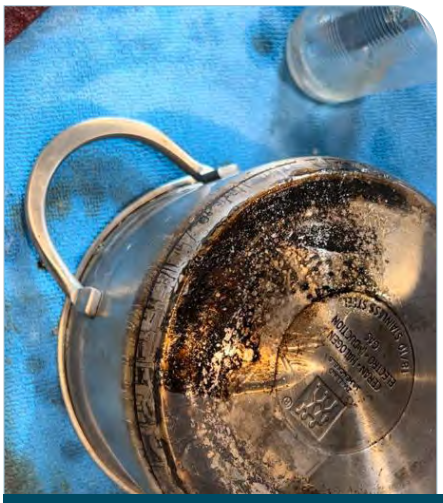





Traitement de casserole inox au D-DECAPGRILL / GEL (R) 14

PAS-813

13,5



Contact alimentaire • **Aspect :** liquide
Couleur : incolore • **pH :** 13,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser sur l'aluminium : en cas de nécessité, pas de temps de pause, et rinçage immédiat.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-DECAPGRILL / M 14

Liquide moussant décapant pour canon à mousse / Dégraissant alimentaire

Composition & technologie
Produit moussant pour usages professionnels. Dissout les huiles oxydées et désagrège les souillures.

Utilisation
Nettoyage des couches épaisses de graisses, aliments cuits, résidus de cuisson, fumées…

Supports
Acier inoxydable, émaille, la plupart des types de plastiques : fours, cuisinières, grills, plaques de cuisson, poêles, friteuses … **Ne jamais appliquer sur des métaux non-ferreux tels que l'aluminium**.

Méthode
Produire la mousse grâce au matériel adéquat. Utiliser pur ou dilué jusque ½. Appliquer par pulvérisation à 35 cm des surfaces. Laisser en contact jusqu'au décollement des salissures : le temps de pause est nécessaire pour une efficacité maximum. Rincer abondamment à l'eau au jet ou à l'aide d'une éponge.

Avantages
Facilite les nettoyages difficiles.
Se rince complètement et facilement. Biodégradable.

Niveaux d'intervention 2 à 3

Force 4-5

PAS-814

9,8



Produit à diluer • **Aspect :** liquide • **Couleur :** vert
pH : 9,8 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser sur l'aluminium : en cas de nécessité, pas de temps de pause, et rinçage immédiat.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-DECAPGRILL / L 10

Liquide décapant / Dégraissant alimentaire

Composition & technologie
Produit liquide pour usages professionnels. Pénètre les souillures et les désagrège.

Utilisation
Nettoyage des couches épaisses de graisses, aliments cuits, résidus de cuisson, fumées…

Supports
Acier inoxydable, émaille, la plupart des types de plastiques : fours, cuisinières, grills, plaques de cuisson, poêles, friteuses… **Ne jamais appliquer sur des métaux non-ferreux tels que l'aluminium**.

Méthode
Selon le type de contamination, et le mode de travail, diluer à maximum ¼ avec de l'eau chaude de préférence ou de l'eau froide. Appliquer par pulvérisation à 35 cm des surfaces ou laisser tremper ou appliquer à l'aide d'un pinceau. Laisser en contact jusqu'au décollement des salissures : le temps de pause est nécessaire pour une efficacité maximum. Rincer abondamment à l'eau au jet, à haute pression, ou à l'aide d'une éponge.

Avantages
Facilite les nettoyages difficiles. Se rince complètement et facilement. Biodégradable. Ininflammable et non toxique. Ne perturbe pas le traitement des séparateurs huile/eau. Économique à l'utilisation grâce à sa forte concentration.

Niveaux d'intervention 2 à 3

Force 3-4

PAS-840



Contact alimentaire • **Aspect :** liquide • **Couleur :** incolore
pH : / • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-PROTECALINOX (R)

Aérosol / Nettoyant et protection inox et aluminium

Composition & technologie
Produit sous forme aérosol pour le nettoyage, la protection, le polissage et la préservation de l'inox et de l'aluminium…

Utilisation
Enlève les graisses, films de salissures, traces grasses, crayons, feutres, traces d'eau…
Forme un film protecteur (sans cires, polymères ou acides) qui :
- procure une finition satinée, brillante et lustrée (sans film trouble).
- résiste aux graisses et traces de doigts.
- protège contre l'oxydation et les ternissures.
- repousse les poussières (en usage régulier).

Supports
Tous types d'aciers inoxydables et l'aluminium : fours, réfrigérateurs, congélateurs, fontaines, stérilisateurs, autoclaves, ascenseurs, machines à café, portes, dessus de table…

Méthode
Pulvériser légèrement sur la surface. Essuyer avec un chiffon doux.

Avantages
Hautement efficace dans les ambiances humides où il agit comme barrière anti-humidité. Ne poudre pas. Ne contient pas d'abrasif. Minimise les effets corrosifs de l'eau de mer et les effets des éléments naturels.

Autres domaines d'utilisation
Usines, institutions, cuisines, bureaux, aéroports, hôtels, hôpitaux…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

PAS-870/871

3



Contact alimentaire • **Aspect :** crème • **pH :** 3
Conditionnement : 350g / 1,4kg
Réf : 350g / PAS-870 • 1,4kg / PAS-871

12 pcs — Disponible à la pièce

Recommandations

Peut rayer la surface traitée
(surfaces poli miroir : inox, plastique, métal…).

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-POLINOX (R) 3

Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox, … à l'huile de Jojoba

Composition & technologie
Pâte rénovatrice permettant de restaurer, redonner éclat et brillance aux surfaces. Contient une protection végétale au Jojoba laissant un film anti-adhérent sur la surface traitée qui ralentit l'encrassement des surfaces et favorise les nettoyages ultérieurs grâce à ses propriétés (hydrophobe et insaponifiable).

Utilisation
Désoxydation en douceur de tous métaux et limitation des rayures sur les métaux mous. Rénovation de façades en aluminium, cages d'ascenseurs, rampes d'escaliers, jaunissements récents et autres (toujours réaliser un test préalable car les conditions de jaunissement sont variables d'un sinistre à l'autre). Permet une désincrustation plus aisée des particules collées aux surfaces vitrées (calcaire, poussières…).

Supports
Surfaces en aluminium brut ou anodisé, argent, cuivre, laiton, inox, fer et leurs alliages.: casseroles en cuivre, plans de travail en inox, mobiliers et machines en inox dans l'industrie alimentaire.

Méthode
Appliquer avec une éponge humide en frottant légèrement. Laisser agir quelques minutes.
Essuyer à l'aide d'une éponge humide. Essuyer soigneusement avec un chiffon propre et doux.

Avantages
Protection élevée de la surface après polissage grâce à l'huile de Jojoba. Remplace avantageusement les pâtes abrasives chimiques d'origine pétrolière (environnement et sécurité).

Autres domaines d'utilisation
Automobile, châssis, argenterie, cuisine, pvc…

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 4-5

PAS-155/166

Produit prêt à l'emploi • **Non contact alimentaire**
Aspect : pâte fluide • **pH :** / • **Couleur :** blanche
Réf : 350g / PAS-155 • 1kg / PAS-166

12 pcs — Disponible à la pièce

ALMINOX

Rénovateur de surface des aciers inoxydables, métaux cuivreux et alliage légers

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 3-4
Description complète p. 54

PAS-850

Contact alimentaire
Aspect : liquide • **pH :** / • **Couleur :** incolore
Conditionnement : 650ml

12 pcs — Disponible à la pièce

D-FITEK AÉRO (R)

Aérosol / Dégrippant

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 3-4
Description complète p. 62







PAS-860



Contact alimentaire • **Aspect :** liquide • **pH :** /
Odeur : citron vert • **Conditionnement :** 500 ml

12 pcs — Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-FINISH (R)

Produit rénovateur sans silicone
pour inox / aluminium / skaï / plastique / cuir

Composition & technologie
Entretien et protection des surfaces en leur conférant une finition de brillance..

Utilisation
Permet d'embellir toutes les surfaces tout en protégeant les supports traités.
Empêche l'adhérence de la plupart des colles, peintures ou vernis.

Supports
Surfaces en inox, aluminium, cuir, skaï, plastique (cuisines industrielles, ascenseurs, escalators…)

Méthode
S'utilise pur au chiffon ou en spray. Laisser sécher et essuyer avec une microfibre.

Avantages
Ne colle pas. Ne gomme pas. Ne déborde pas. Ne tache pas. Ne forme aucun résidu.

Niveaux d'intervention 1 à 3 — **Force** 2-3

PJC-41D

11



Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Aspect : liquide opaque visqueux • **Couleur :** jaune pâle
Odeur : citron • **pH :** 11 • **Conditionnement :** bidon 1L

12 pcs — Disponible à la pièce

CRÈME CITRON 11

Crème à récurer citron

Composition & technologie
Crème à récurer parfumée au citron, composée de carbonate de calcium, sulfonate de sodium, carbonate de sodium et d'alcool gras.

Utilisation
Ravive, sans rayer, le brillant des surfaces émaillées, inox…

Supports
Éviers, carreaux de faïence, lavabos, douches, baignoires…

Avantages
Récure sans rayer. Agréable odeur de citron.

Niveaux d'intervention de 1 à 3 — **Force** 2-3

PJINT02-43D/44D

10,5

Contact alimentaire • **Aspect :** liquide
Couleur : limpide incolore • **pH :** +/-10,5
Réf : 750ml / PJINT02-43D • 5L / PJINT02-44D

4 à 6 pcs — Disponible à la pièce

ASEPTIWAY

Nettoyant désinfectant de surfaces

Niveaux d'intervention 1 à 3 — **Force** 4-5 — **Description complète** p. 82

PAS-830

0,1

Non contact alimentaire • **Aspect :** liquide
pH : 0,1 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs — Disponible à la pièce

D-INOXALU 1

Décapant surpuissant alu-inox

Niveaux d'intervention 1 à 3 — **Force** 4-5 — **Description complète** p. 53

PSB-13/ 33

7

Aspect : liquide • **Couleur :** incolore
pH : 7 • **Réf :** 5L / PSB-13 • 1000L / PSB-33

6 pcs — Disponible à la pièce

EAU DÉMINÉRALISÉE

Niveaux d'intervention 1 à 3 — **Force** — **Description complète** p. 55

ÉLECTRONIQUE/ÉLECTRIQUE

- D-SOLVEC (R) 72
- DOCEOMAX + ... 72

Description complète du produit en p. 47

- D-AIR (R) 72
- EAU DÉMINÉRALISÉE 72

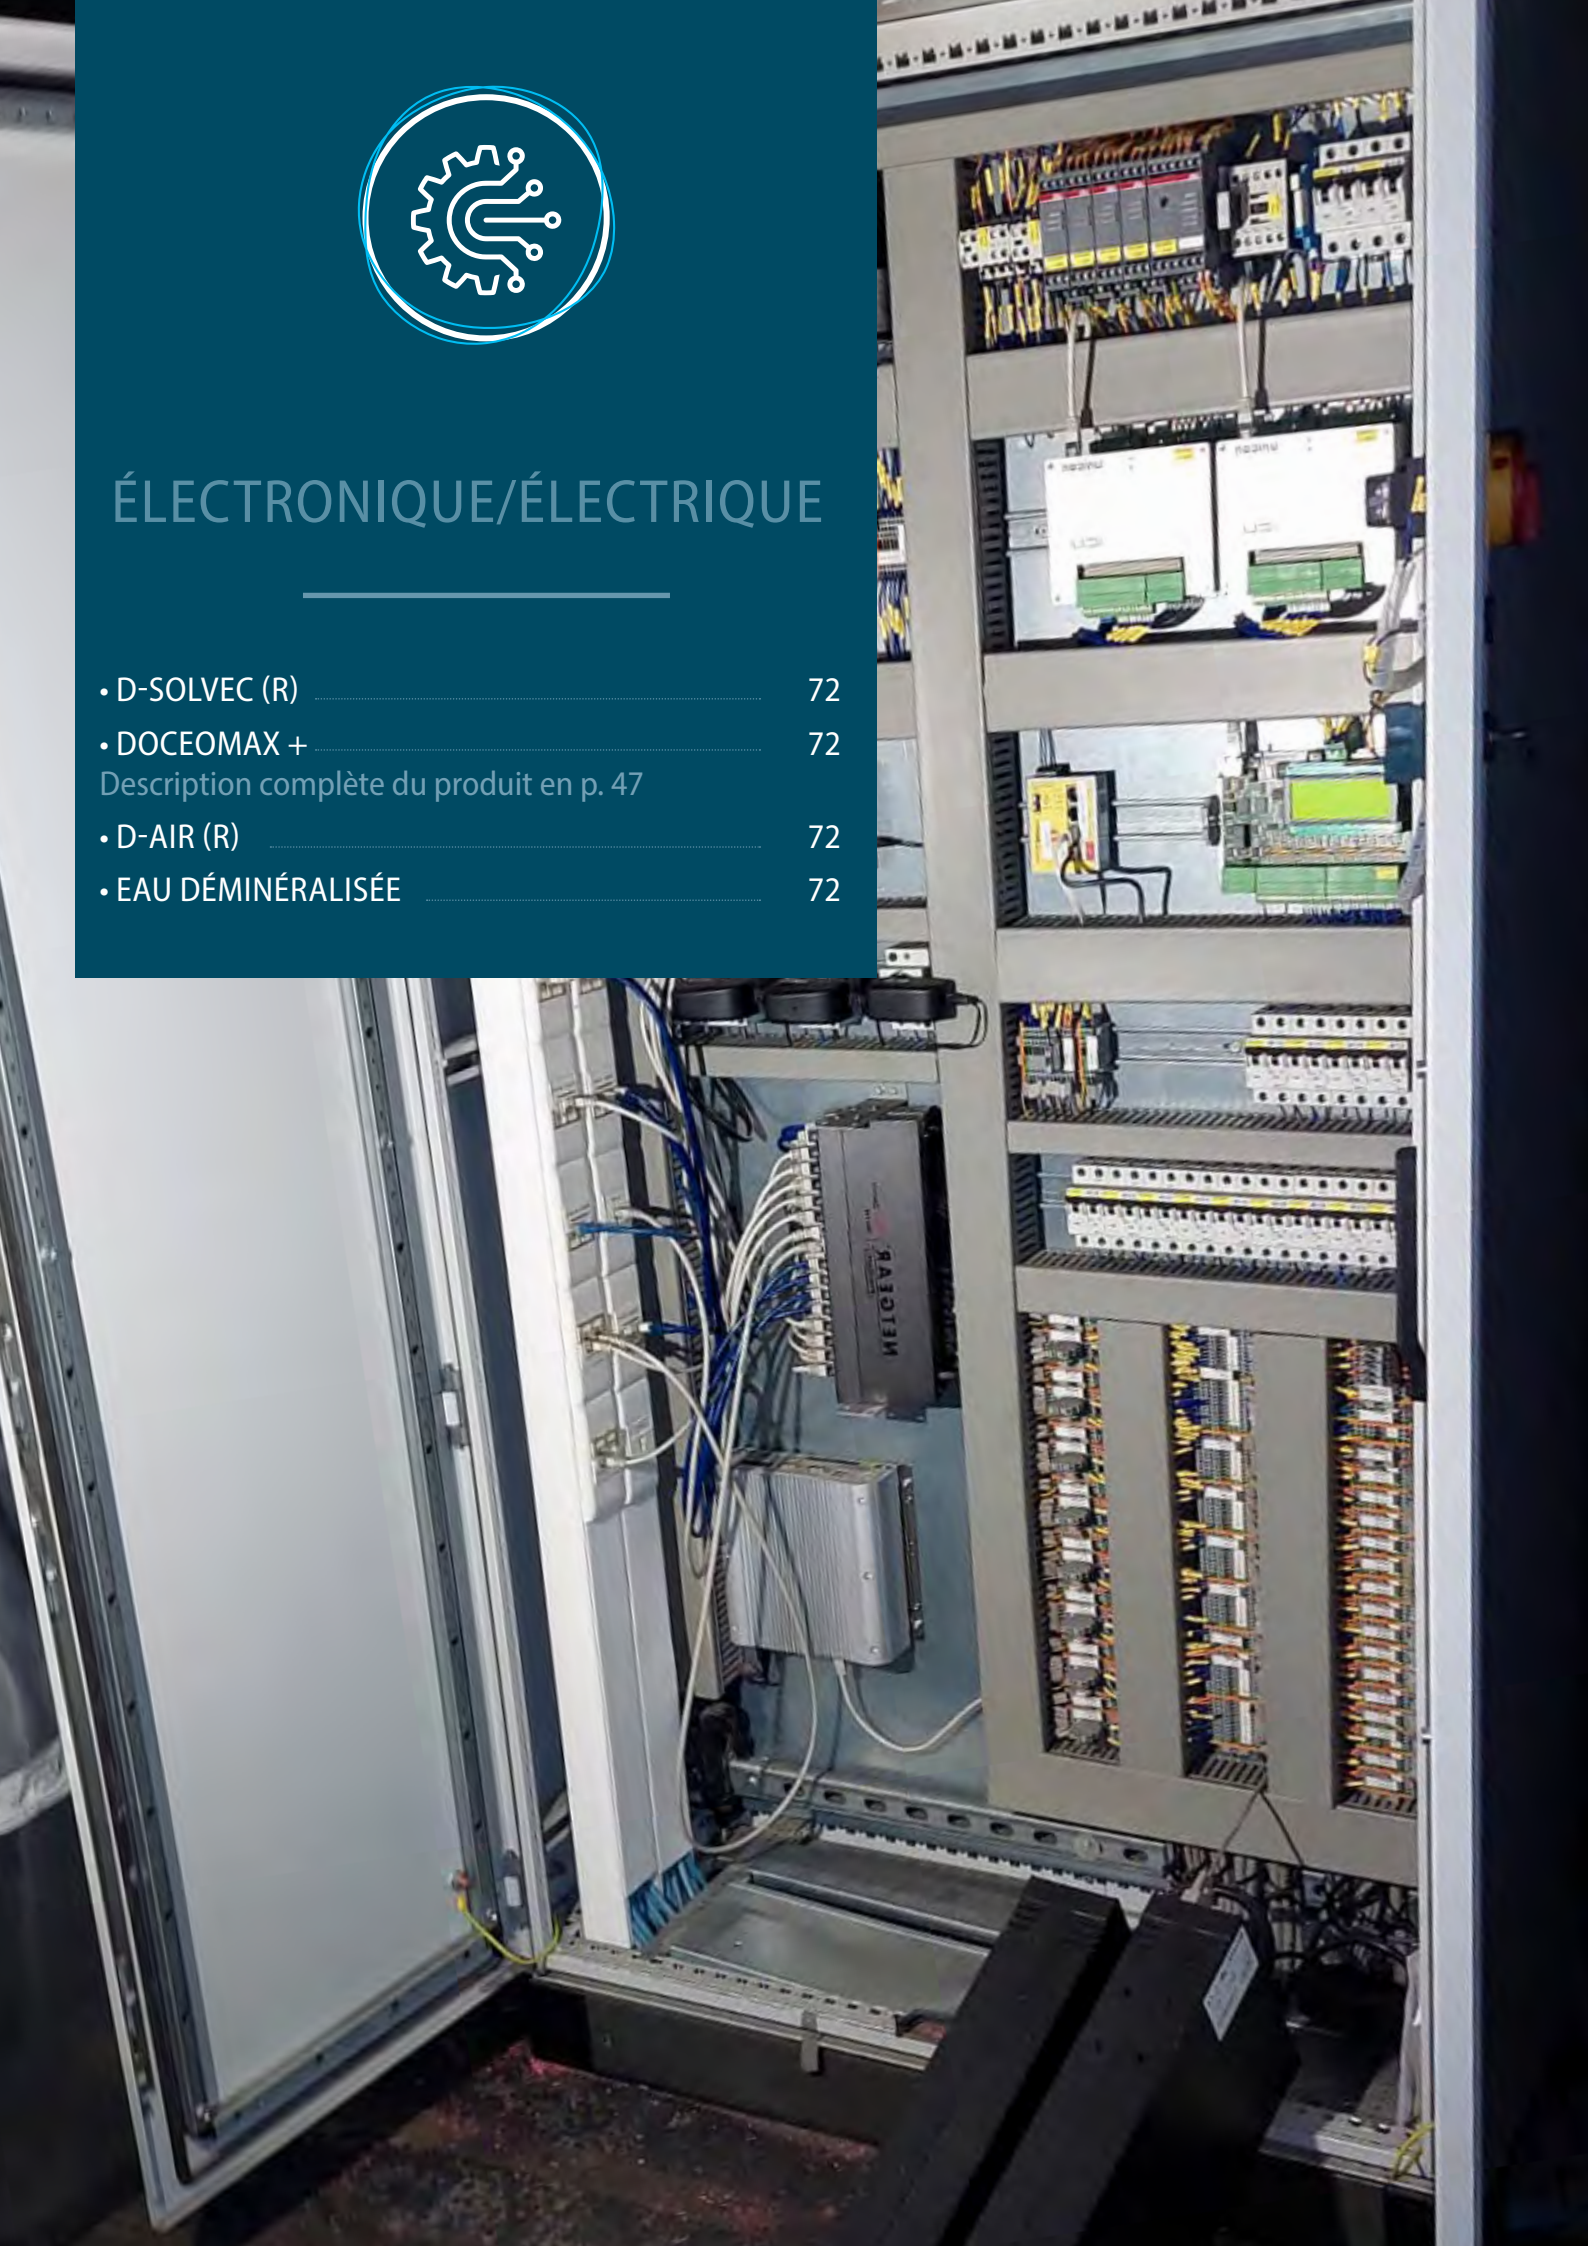

ÉLECTRONIQUE ÉLECTRIQUE

L'électronique est PARTOUT :

- Loisirs (télévision, lecteur DVD, appareil photo, …)
- Bureautique et techniques d'information et de communication (ordinateur, téléphone, photocopieur, projecteur…)
- Électroménagers (cuisinière, réfrigérateur, machine à laver, grille-pain, …)
- Luminaires et sources lumineuses (sauf les lampes à incandescence)
- Outils (perceuse, ponceuse, …)
- Équipements de loisirs, de sport et jouets (PlayStation, jouets téléguidés, …)
- Domaine médical, automobile, aéronautique, …

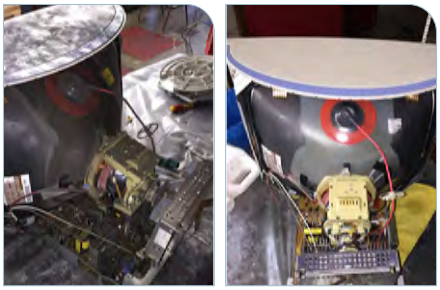

EFFETS D'UN SINISTRE

Tableau indiquant la sensibilité des métaux face à la suie, l'eau et les ions de chlore.

DÉCONTAMINATION INDUSTRIELLE			
INDUSTRIEL	**SUIE (sans chlore)**	**EAU**	**IONS CHLORE**
ACIER, FER	0	++	+++
OR, ARGENT, PLATINE	0	0	-
CUIVRE, NICKEL, LAITON, BRONZE, GALVA	0	0	+
CIRCUITS ÉLECTRIQUES	+++	+++	++
CIRCUITS ÉLECTRONIQUES	++	++	++
MÉCANIQUE DE PRÉCISION	+	++	+++
CHÂSSIS DE MACHINES	0	0	+
INOX	0	0	+

DOMAINES D'UTILISATION EN DÉCONTAMINATION

Attention la suie est composée de carbone qui est un excellent conducteur du flux électrique : il est donc essentiel de ne pas laisser de suie sur les circuits électriques et électroniques.

Les suies chlorées (issues d'un sinistre avec combustion d'un pvc) peuvent oxyder certains composants électriques et électroniques, de même d'un contact prolongé avec de l'eau.

La décontamination concerne donc tous les éléments accessibles en électricité et électronique.









PAS-843



Aspect : liquide fluide en aérosol • **pH :** / •
Couleur : incolore • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-SOLVELEC (R)

Aérosol / Solvant diélectrique hors tension.

Composition & technologie
Nettoyage, désoxydation et dégraissage du matériel sans démontage pour les professionnels.

Utilisation
Élimination d'encrassements divers : suies (même importantes), poussières, huiles, graisses, cires, paraffines…

Supports
Contacts électriques, circuits électriques, électroniques, moteurs, pièces mécaniques, brûleurs mazout, petits mécanismes, potentiomètres… Tous domaines de maintenance de matériel électrique et électronique.

Méthode
Tenir l'aérosol verticalement. Pulvériser directement par à-coups sur les endroits à traiter.
Action immédiate. Renouveler l'opération si nécessaire.

Avantages
Permet le nettoyage du matériel électrique et électronique sans démontage. Permet une forte pénétration dans les endroits difficilement accessibles grâce à sa faible tension de surface. Utilisable sur les métaux, plastiques, marquages, sérigraphies, peintures… Rétablit les constantes électriques sans dérègler les circuits.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 1-2

PAS-008/009

13

Produit prêt à l'emploi • Contact alimentaire
Couleur : Rouge • **pH :** 13 • **Réf :** 5kg / PAS-008 • 25kg / PAS-009

4 pcs | Disponible à la pièce

DOCEOMAX +

Détergent - dégraissant polyvalent

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 3-4

Description complète
p. 47

PAS-802



Aspect : aérosol • **Conditionnement :** 300ml

12 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais agiter l'aérosol en cours d'utilisation.
Utiliser un épurateur d'air à proximité.
Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-AIR (R)

Aérosol / Souffleur nettoyant informatique multipositions.

Composition & technologie
Dépoussiérant et nettoyant pour sécher et ôter la poussière.
Permet de chasser les suies non-adhérentes dans les recoins.

Supports
Tous types de matériaux. Domaines de la décontamination après sinistre, de l'informatique, de l'optique, de la photographie, de la vidéo, de la mécanique de précision et de la bureautique (imprimante, claviers, …).

Méthode
Appuyer sur le diffuseur et vaporiser selon les besoins (utilisable tête en haut et tête en bas).
Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

Avantages
N'altère pas les métaux. Ne givre pas. Muni d'un tube prolongateur permettant l'accès aux endroits difficiles.

Autres domaines d'utilisation
Tous les endroits pointus à dépoussiérer ou à décontaminer.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force -

PSB-13/ 33

7



Aspect : liquide • **Couleur :** incolore
pH : 7 • **Conditionnement :** bidon 5L /citerne 1000L
Réf : 5L / PSB-13 • 1000L / PSB-33

4 pcs | Disponible à la pièce

EAU DÉMINÉRALISÉE

Composition & technologie
Eau dépourvue d'ions et de sels (sels minéraux).

Utilisation
S'utilise dans toutes les applications où il ne doit pas y avoir de présence d'ions, notamment calcium et magnésium. S'utilise pour la protection des appareils sensibles au calcaire (fers à vapeur, batteries), bâtiments, cuisine, sanitaires, l'automobile…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force



MÉCANIQUE

- DOCEOMAX + ... 74
  Description complète du produit en p. 47
- D-BOOSTER 13 74
  Description complète du produit en p. 48
- DOCEONAUT + ... 74
- TURBOSOLV + ... 75
- D-ALUXY 1 75
- D-INOXALU 1 76
- D-RUST (R) 1 76
- D-POLINOX (R) 3 76
  Description complète du produit en p. 53
- ALMINOX 76
  Description complète du produit en p. 54
- D-FITEK (R) 77
- D-FITEK AÉRO (R) 77
- D-TAGS (R) 77
  Description complète du produit en p. 117
- BURN OFF (R) 3 78
- DOGRAF 78
  Description complète du produit en p. 118
- EAU DÉMINÉRALISÉE 78
- CARWAY SHAMPOO 11 79

PAS-008/009

13

Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Couleur : Rouge • **pH :** 13 • **Réf :** 5kg / PAS-008 • 25kg / PAS-009

4 pcs | Disponible à la pièce

DOCEOMAX +

Détergent - dégraissant polyvalent

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 3-4

Description complète p. 47

PAS-816

13

Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Couleur : Rouge • **pH :** 13,2 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs | Disponible à la pièce

D-BOOSTER 13

Détergent - dégraissant polyvalent

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

Description complète p. 48



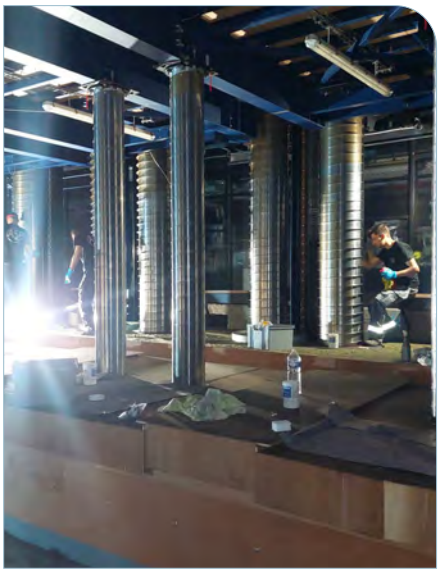



PAS-007

14



Produit à diluer • **Aspect :** liquide
Couleur : bleu/noir • **pH :** 14 • **Conditionnement :** bidon 25L

20 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser pur surtout sur les verres, les surfaces brillantes et les vernis (peut avoir un effet matifiant). Toujours faire un test sur les surfaces fragiles ou sensibles. Les interventions sur les aluminiums doivent être très rapides pour éviter les blanchiments, et nécessitent un bon rinçage avec de l'eau renouvelée pour éviter les traces.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOCEONAUT +

Dégraissant industriel, mécanique

Composition & technologie
Détergent alcalin pH 14. Biodégradable à 90%.

Utilisation
Sur les suies, les salissures grasses, collantes, incrustées.
Passivant, neutralisant sur les surfaces contaminées par le chlore.

Supports
Béton, murs, surfaces modernes, pièces mécaniques, multisurfaces.

Méthode
Méthode manuelle ou moussante.
Utilisation manuelle (1 pour 2 à 1 pour 30) • **Trempage** (pièces mécaniques).
Canon à mousse : 1 pour 2 à 1 pour 3 • **Cuve à ultrasons :** de 1 pour 2 à 1 pour 10.

Avantages
Matières actives puissantes.

Autres domaines d'utilisation
Industrie, bâtiment industriel, atelier…

Niveaux d'intervention 3

Force 5

PAS-005



14

Produit à diluer • **Aspect :** liquide
Couleur : jaune • **pH :** 14 • **Conditionnement :** bidon 25L

20 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser pur surtout sur les verres, les surfaces brillantes et les vernis (peut avoir un effet matifiant). Toujours faire un test sur les surfaces fragiles ou sensibles. Les interventions sur les aluminiums doivent être très rapides pour éviter les blanchiments, et nécessitent un bon rinçage avec de l'eau renouvelée pour éviter les traces.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

TURBOSOLV +

Dégraissant industriel, mécanique

Composition & technologie
Détergent alcalin solvanté pH 14. Biodégradable à 90%.

Utilisation
Sur les suies, les salissures grasses épaisses, collantes…

Supports
Beton, murs, surfaces moderne, pièce mécanique …

Méthode
Résultat meilleur avec un temps de pause un peu plus long. Utilisation manuelle (1 pour 2 à 1 pour 30).
Canon à mousse : 1 pour 2 à 1 pour 4 (manuel ou avec compresseur - attention la mousse peut-être plus sèche)

Avantages
L'effet solvanté permet de décoller les salissures épaisses (goudron, résines…)

Autres domaines d'utilisation
Industrie.

Niveaux d'intervention 2-3

Force 5

PAS-832



1

Non contact alimentaire • **Couleur :** turquoise
pH : 1 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-ALUXY 1

Rénovateur aluminium non anodisé

Composition & technologie
Produit liquide aux propriétés désoxydantes et nettoyantes, efficace sur la rouille, les oxydes, les dépôts de carbone, les graisses d'origine minérale, végétale ou animale, et le calcaire.

Utilisation
Élimination des oxydations sur les surfaces en aluminium non anodisées.

Supports
Aluminium non anodisé, ridelles en aluminium, jantes en aluminium, citernes…

Méthode
Diluer le produit entre 10 et 50% dans de l'eau en fonction du degré d'encrassement. Appliquer le produit dilué à la brosse (de bas en haut), au pinceau, au chiffon, au pulvérisateur ou avec une éponge. Laisser agir 5 à 10 minutes. Rincer à l'eau chaude de préférence.

Avantages
Restitue à l'aluminium son aspect initial.

Autres domaines d'utilisation
Stations-services, garages, transporteurs, services techniques généraux.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

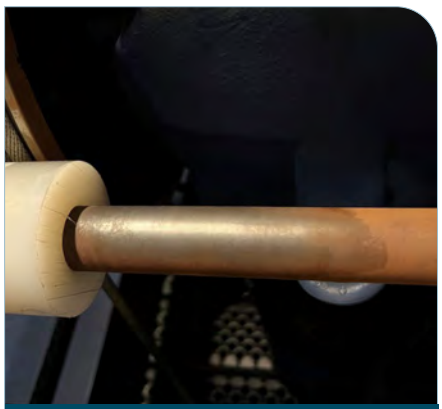

Désoxydation au D-INOXALU 1



Finition au D-FITEK (R)



Traitement au D-RUST (R) 1

PAS-830

0,1



Non contact alimentaire • **Aspect :** liquide
pH : 0,1 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas utiliser sur le verre et les surfaces émaillées (risque de matage). TOUJOURS VERSER LE PRODUIT DANS L'EAU ET JAMAIS L'INVERSE

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-INOXALU 1

Décapant surpuissant alu-inox.

Composition & technologie
Acide, inhibiteur de corrosion, contenant des additifs divers.
Non contact-alimentaire.

Utilisation
Élimination des calamines et oxydes des aciers inoxydables.
Utilisable sur les alu ultra-oxydés présentant même des taches rebelles d'oxydation.

Supports
Surfaces en aluminium et inox.

Méthode
Diluer à l'eau jusqu'à 30%.
NB : des dilutions moindres peuvent être nécessaires dans certains cas suivant la méthode.

Avantages
Donne une pleine résistance à la corrosion.
Rapidité du traitement. Passivation des surfaces. Perte de métal très réduite.
Sans acide FLUORHYDRIQUE (environnement et sécurité).

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

PAS-834

0,6



Non contact alimentaire • **Aspect :** liquide • **Couleur :** marron
pH : 0,6 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas utiliser sur des parties électriques ou électroniques.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-RUST (R) 1

Convertisseur de rouille

Composition & technologie
Produit liquide transformant et convertissant la rouille en une couche protectrice en pénétrant à travers les couches de rouille stratifiées. Traite et protège contre la corrosion, ancienne ou récente, les métaux ferreux oxydés sans avoir à les décaper.

Utilisation & support
Idéal pour la désoxydation à la suite d'un sinistre incendie sur des endroits difficilement accessibles avec les moyens de désoxydation classiques. Peut être appliqué sur tous les métaux oxydés.

Méthode
Dégraisser et éliminer la suie éventuelle sur les supports touchés. Appliquer pur au pinceau, à la brosse ou au pistolet. Respecter un temps de séchage : entre 30' à 1h.

Avantages
Effet décoratif : finition semi-brillante. Peut rester en finition définitive (plusieurs semaines selon les conditions) ou être recouvert par une peinture de finition.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 5

PAS-870/871

3

Contact alimentaire • **Aspect :** crème
pH : 3 • **Conditionnement :** 350g / 1,4kg
Réf : 350g / PAS-870 • 1,4kg / PAS-871

4 pcs

Disponible à la pièce

D-POLINOX (R) 3

Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox… à l'huile de Jojoba

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

Description complète p. 53

PAS-155/166

Produit prêt à l'emploi • **Non contact alimentaire**
Aspect : pâte fluide • **pH :** / • **Couleur :** blanche
Réf : 350g / PAS-155 • 1kg / PAS-166

12 pcs

Disponible à la pièce

ALMINOX

Rénovateur de surface des aciers inoxydables, métaux cuivreux et alliage légers

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

Description complète p. 54

PAS-851



Non contact alimentaire
Aspect : liquide limpide • **pH :** / • **Couleur :** vert/bleu
Conditionnement : bidon 5L

4 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations
Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-FITEK (R)

Dégrippant / Désoxydant / Anti-humidité / Lubrifiant / Dégraissant Débituminant / Désincrustant / Diluant des encres / Anti-résine Nettoyant pour colles (enduits, mastic, …)

Composition & technologie
Solvant multifonction d'origine végétale, à base d'huile de Ricin modifiée, émulsionnable pouvant remplacer les solvants hydrocarbures ou tout autre solvant d'origine pétrolière.

Utilisation
S'utilise pour le stop corrosion et les mesures de sauvegarde après sinistre, pour la désoxydation mécanique de supports oxydés, et la protection finale sur ces mêmes éléments (durée de la protection variable).
Évite l'utilisation d'acides incompatibles avec certaines situations.
Protection : protège, lubrifie et désoxyde
Anti-humidité • **Décontaminant** • **Dégraissant**
Dégrippant : déblocage facile des assemblages, outils et pièces mécaniques.
Diluant : excellent substitut aux solvants pétroliers comme diluant de colles (adhésifs, enduits, mastics, résines…)

Supports
Compatible avec la totalité des matériaux, métaux ferreux ou non, plastiques, élastomères, caoutchoucs…

Méthode
Utiliser pur au pinceau ou au chiffon. Peut éventuellement être utilisé dilué jusqu'à 50% dans des cas très précis.

Avantages
Remplace avantageusement les solvants hydrocarbures ou tout autre solvant d'origine pétrolière (environnement et sécurité). N'émet aucune vapeur et quasiment inodore.
Sans odeur et non toxique. Biodégradable.

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 3-4

PAS-850



Contact alimentaire
Aspect : liquide • **pH :** / • **Couleur :** incolore
Conditionnement : 650ml

12 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations
Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol.
Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-FITEK AÉRO (R)

Aérosol / Dégrippant

Composition & technologie
Lubrifiant à la formulation stable, de faible tension superficielle, garantie sans silicone, sans acide, sans oxydant et contenant un dérivé végétal naturel.

Utilisation
Idéal pour éviter l'oxydation d'éléments inaccessibles tels que les serrures, ou pour un stop corrosion rapide lors d'un devis. Désoxydant, dégrippant, pénétrant, lubrifiant, anti-humidité, anticorrosion, réducteur de friction, dégoudronnant, dégommant.

Supports
Boulonneries, rotules, picots, dégommage de glissières de machines-outils, axes, câbles sous gaines, charnières, colonnes, antennes télescopiques, entretien général, dégraissage de chaînes, élimination de graisses calcinées dans les roulements.

Méthode
Agiter avant emploi. Appliquer sur les parties à débloquer. Laisser poser quelques minutes.
Renouveler l'opération si nécessaire.

Avantages
Gaz propulseur ininflammable. Aérosol muni d'une tige pour faciliter l'application aux endroits difficiles et réduire les pertes.

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 3-4

PAS-844

Non contact alimentaire • **Aspect :** liquide fluide en aérosol • **Couleur :** incolore • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs | Disponible à la pièce

D-TAGS (R)

Aérosol / Effaceur de graffitis pour matériaux sensibles

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 4-5
Description complète p. 117

PJINT33-01D

3



Contact alimentaire • **Aspect :** crème • **pH :** 3
Conditionnement : 750ml

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ininflammable • Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

BURN OFF (R) 3

Solvant dégraissant de surfaces et anti-graffitis

Composition & technologie
Écosolvant de dispersion acqueuse, à base de solvants organiques et de principes actifs d'origine végétale, sans tensio-actifs ni agents émulgateurs.

Utilisation
Enlève les traces de colle, scotch, chewing gum, graffitis, rouge à lèvre, encre indélébile, correcteur…

Supports
S'utilise sur tout type de surface nue ou peinte, avant peinture : acier, inox, aluminium, plastique…

Avantages
Remplace avantageusement les solvants de nettoyage classiques (white spirit, acétone, MEK…).

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4



FITEK-désoxydation, protection et finition



Traitement au DOCEOMAX + / laine d'acier et finition protection FITEK

PSB-13

7,5

Produit prêt à l'emploi • **pH :** 7,5
Aspect : lingette imprégnée • **Couleur :** bleu ou orange
Nombre de lingettes / pot : 80 pièces / 200 x 240 mm

6 pcs

Disponible à la pièce

DOGRAF

Lingettes anti-graffitis

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

Description complète
p. 118

PSB-13/ 33

7



Aspect : liquide • **Couleur :** incolore
pH : 7 • **Conditionnement :** bidon 5L /citerne 1000L
Réf : 5L / PSB-13 • 1000L / PSB-33

4 pcs

Disponible à la pièce

EAU DÉMINÉRALISÉE

Composition & technologie
Eau dépourvue d'ions et de sels (sels minéraux).

Utilisation
S'utilise dans toutes les applications où il ne doit pas y avoir de présence d'ions, notamment calcium et magnésium. S'utilise pour la protection des appareils sensibles au calcaire (fers à vapeur, batteries), bâtiments, cuisine, sanitaires, l'automobile…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force

PSI-10

10,5



Aspect : liquide • **pH :** +/-10,5 • **Couleur :** vert
Odeur : Sève de pin • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

CARWAY SHAMPOO 11

Shampoing carrosserie

Composition & technologie
Shampoing pour carrosserie à base de biosurfactants ultraperformants.

Utilisation
Nettoie effecicament et fait briller. Élimine toutes les salissures. et élimine les dépôts d'hydrocarbures ; films routiers et poussières de freins tout en respectant les surfaces.
Ne laisse pas de traces.grâce à son séchage rapide.

Supports
Adapté à tous types de carrosseries quel que soit le type de peinture : métallisée; vernis …

Méthode
Diluer à 25 ml / 10 litre d'eau. Lavage manuel ou haute pression.

Avantages
Sans étiquetage de risques ni pour l'utilisateur, ni pour l'environnement.
Diminution considérable de la consommation de produit tout en garantissant une excellente efficacité grâce au pouvoir mouillant des biosurfactants.

DÉSINFECTANTS

- ASEPTIWAY 82
- DESOGERME VIREX NF 82
- FOGGER ONE SHOT 83
- D-MOISI (R) 1 83
- GEL HYDRO-ALCOOLIQUE 84
- PURELL GEL 84
- PURELL / LINGETTES 85



DÉSINFECTANTS

Un **DÉSINFECTANT** est un agent antimicrobien pouvant détruire des micro-organismes pathogènes présents sur des **surfaces inanimées**. Nb : Un **ANTISEPTIQUE** est un agent antimicrobien pouvant détruire des micro-organismes sur des **tissus vivants**.

Classification des micro-organismes pathogènes (càd pouvant causer une maladie) :

BACTÉRIES	VIRUS	CHAMPIGNONS	PROTOZOAIRES	MICRO-ALGUES
La plupart sont pathogènes et responsables de toxi-infections alimentaires. *Staphylocoque doré, escherichia coli, clostridium botulinium…*	**Parasites ayant besoin de cellules pour vivre et se multiplier.** *Coronavirus, SIDA, grippe, Norovirus…*	**Levures (pathogènes ou utiles) et moisissures.** *Levures : Saccharomyces cerevisiae (levure de boulangerie), Cryptococcus…* *Moisissures : penicillium, aspergilus…*	**Cellules animales mobiles.** *Toxoplasme, plasmodium (Paludisme, Malaria), amibes (dysenterie)…*	**Cellule végétale pouvant se trouver dans certains crustacés.**

Le spectre d'action du désinfectant est fonction du type de micro-organisme :
bactéricide, virucide, levuricide, fongicide

CLASSIFICATION DES DÉSINFECTANTS

Classification basée sur le principe actif dominant :

1 — Halogène à base de chlore
hypochlorite de sodium
= eau de Javel

2 — Aldéhydes
formaldéhyde,
glutaraldéhyde

3 — Alcools
éthanol,
isopropanol

4 — Oxydants
produits oxydants à base d'oxygène (peroxyde, …)

5 — Phénols
utilisés pour la composition de nombreux savons et produits détergents-désinfectants

6 — Ammoniums quaternaires
pouvoirs détergents propres utilisés dans la composition de nombreux produits détergents-désinfectants

Le désinfectant peut avoir des combinaisons de ces atomes actifs.
La désinfection n'est possible que si le matériel est propre, d'ou la nécessité de nettoyer et d'ensuite désinfecter ou d'employer des mélanges désinfectants-détergents. Vérifier l'adaptation aux industries agro-alimentaires.

PJINT02-43D/44D

10,5



Contact alimentaire • **Aspect :** liquide • **pH :** +/-10,5
Couleur : limpide incolore • **Conditionnement :** multiple
Réf : 750ml / PJINT02-43D • 5L / PJINT02-44D

4 à 6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Contact alimentaire : effectuer un rinçage final efficace et suffisant à l'eau potable.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

ASEPTIWAY

Nettoyant désinfectant de surfaces

Composition & technologie
Nettoyant désinfectant bactéricide, levuricide, virucide, fongicide (didecylmethylammonium chloride).

Utilisation
Hôpitaux, maisons de repos, collectivités, crèches et établissements scolaires, métiers de bouche, industries agroalimentaires, milieu médical…
Numéro d'agréation Belge : BE-REG-01334
Norme internationale EN : PT2-PT4 : Produit prêt à l'emploi pour la désinfection des surfaces dures / lisses sans nettoyage préalable.
• **BACTERICIDE + LEVURICIDE (EN13697) + actif sur les virus enveloppés :** 1min de temps de contact
• **BACTERICIDE + FONGICIDE / LEVURICIDE (EN13697) + actif sur les virus** enveloppés : 15 min de temps de contact
• **Activités validées (20°C, saleté, test de suspension) :** BACTERICIDE (EN1276, EN13727, EN13697 : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes) + LEVURICIDE (EN 1650, EN 13624: Candida albicans) + FONGICIDE (EN 1650 : Aspergillus brasiliensis) + ACTIF SUR LES VIRUS ENVELOPPES (EN 14476 : virus Ankara modifié).

Supports
Surfaces, surfaces lisses, poignées, interrupteurs…

Méthode
Pulvériser sur la surface à nettoyer. Laisser agir 1 minute minimum en fonction de la classification des micro-organismes concernés. Frotter si nécessaire. Essuyer.

Avantages
Sans étiquetage de risques. Contient des biosurfactants. Express 1 minute : formulé pour un nettoyage et une désinfection rapide. Sans parfum.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

PJINT10-12

7,5



Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Aspect : liquide • **pH :**7,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

5 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

La désinfection par brumisation doit toujours être précédée d'une désinfection manuelle des points de contacts fréquemment utilisés. Le local à traiter doit être bien étanche (fermer portes et fenêtres). Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

MAS-111



JETBIO

Alimentation : prise électrique de 7/12 ampères – Monophasé 230
Description complète en p164

Disponible à la pièce

DESOGERME VIREX NF

Désinfectant intégral pour atmosphère et surface par brumisation à l'aide du JETBIO 2020

Composition & technologie & utilisation
Solution alcoolique de différents composés organiques, microbicides synergisés (éthanol, isopropanol, poly hexaméthylène biguanide).

Utilisation
Bactéricide, fongicide et virucide. Conforme aux normes AFNOR et EN :
Virucide (HIV, bactériophages, polio, PVX, virus de la vaccine, adénovirus grippal (référence H1N1)).
Conforme aux normes AFNOR et Européennes :
NF T72-281 et EN 1040, EN 1650, EN 1276, EN 13697, EN 14348, EN 14476

Supports
Toutes surfaces en contact avec l'air. N'attaque pas la plupart des plastiques ni les métaux : inox, aciers, cuivre, laiton, aluminium. La brumisation produit un brouillard sec : tous les objets peuvent rester dans la pièce à traiter y compris les papiers et les ordinateurs

Méthode
Le produit est propulsé dans l'atmosphère à l'aide du diffuseur JETBIO : il se répend dans tout le volume de la pièce jusqu'à la saturer d'un brouillard sec.

Avantages
Méthode rapide (de 3 à 6 minutes de diffusion + de 30 minutes à 2h de temps d'action). Évaporation rapide (de 15 à 20 minutes). Ne laisse pas de trace et désodorise grâce à un parfum léger et agréable ;
Sans formol, phénol, chlore ni peroxyde.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4

PAS-701



Produit prêt à l'emploi • **Non contact alimentaire**
Aspect : aérosol • **pH :** / • **Conditionnement :** spray 150ml

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Protéger les aliments et les aquariums en les déplaçant ou en les couvrant.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

FOGGER ONE SHOT

Aérosol / Désinfectant en one shot

Composition & technologie
Solution bactéricide à base alcoolique contenant du chlorure de didecyldimethylammonium.
Action bactéricide grâce aux retombées du spray qui se diffusent dans l'atmosphère : traitement des pièces jusqu'à 75m³. Normes européennes : **NF EN1276 en 5 minutes de contact a 20°C : conditions de propreté et fongicide NF EN1275 en 15 minutes de contact a 20°C.**

Utilisation
Action BACTERICIDE, c'est à dire qu'il empêche les fermentations bactériennes tout en supprimant les odeurs qui en découlent (activité bactéricide : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae). **Action FONGICIDE** sur champignons, levures, moisissures (Candida albicans, Aspergillus niger).

Hôpitaux, maisons de repos, collectivités, crèches et établissements scolaires, métiers de bouche, industries agroalimentaires, milieu médical…

Méthode
Après le départ des personnes présentes dans la pièce, fermer portes et fenêtres. Enlever le capot, poser le boitier sur un support en hauteur et percuter l'embout afin de le bloquer. Laisser diffuser l'aérosol et sortir de la pièce. La diffusion se fait automatiquement jusqu'à la vidange complète de l'aérosol. Laisser agir 2 heures. Bien aérer pendant 1heure avant de réintégrer la pièce.

Avantages
Permet de traiter un local en une seule fois et en diffusion continue.
Permet de traiter tous les endroits inaccessibles.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4

PAS-831

0,8



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** mousse aérosol
Couleur : incolor • **pH :** 0,8 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

En cas de temps de pause prolongé, il est nécessaire de neutraliser l'acide par un rinçage suivit d'un produit alcalin et terminer par un rinçage.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-MOISI (R) 1

Produit pour le traitement des joints.

Composition & technologie
Produit pour le traitement des joints de carrelage à base d'acide oxalique.

Utilisation
Produit acide très puissant : dans certains cas permet de retrouver la couleur initiale des joints.
Il dissout également les traces de calcaire incrustées sur le carrelage ainsi que la saleté incrustée dans ce calcaire.

Supports
Tous types de joints.

Méthode
Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'une microfibre. Laisser agir. Frotter. Rincer à l'eau chaude pour neutraliser le produit.

Avantages
Il dissout également les traces de calcaire incrustées sur le carrelage ainsi que la saleté incrustée dans ce calcaire : il peut donc provoquer une tache de propreté qui nécessite l'intervention sur l'ensemble du carrelage.

Niveaux d'intervention de 1 à 3

Force 3-4

D20-16D

7,5



Produit prêt à l'emploi • **Traitement hygiénique des mains**
Aspect : gel • **Couleur :** bleu • **Odeur :** citron vert
pH :7,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Usage externe sur peau saine uniquement.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Très irritant pour les yeux.

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

Gel hydroalcoolique régénérant et hydratant pour la désinfection des mains par friction

Composition & technologie & utilisation
Gel liquide composé de bioéthanol, isopropanol, diéthanolamide de coprah et parfum de citron vert Bactéricide (NF EN 1040 et 1500), virucide (NF EN 14476), fongicide (NF EN 1275), actif sur le virus H1N1.

Utilisation
Dans tous les secteurs nécessitant une hygiène stricte : industrie agroalimentaire, industrie électronique, salles blanches, structures de soin, hôpitaux, installations publiques et tous postes de travail présentant un risque de contamination microbienne.

Méthode
Sur mains propres et sèches : appliquer une dose de produit de 3 à 4 ml. Frotter les mains, poignets, espaces interdigitaux, pourtours des ongles pendant 30 secondes au moins, jusqu'à évaporation totale Renouveler l'application selon les besoins.

Avantages
Possède des propriétés régénérantes et hydratante grâce à la diéthanolamide de coprah.
Rafraîchit les mains tout en laissant une sensation douce et parfumée sur la peau (parfum citron vert).

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force -

D20-07

7



Produit prêt à l'emploi • **Traitement hygiénique des mains**
Aspect : gel • **Couleur :** incolore • **pH :**7 • **Conditionnement :** 500ml

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas avaler. Ne pas mélanger à d'autres produits.

PURELL GEL

Gel hydroalcoolique pour les mains

Composition & technologie & utilisation
Ethanol d'origine végétale N° CAS 64-17-5, agents hydratants.

Utilisation
Milieu médical, restauration, hôtellerie et loisirs, lieu de travail et éducation …

Méthode
Traitement hygiénique : sur mains propres et sèches, appliquer une dose de produit. Frictionner les mains, poignets, espaces interdigitaux, pourtours des ongles pendant 30 secondes au moins, jusqu'à séchage complet. Ne pas rincer. Renouveler si nécessaire ou selon protocole en place.

Avantages
Contient des agents hydratants qui aident à garder une peau saine : bonne tolérance cutanée.
N'altère ni le goût ni l'odeur des aliments selon la norme EN 4120 :2007. Sans colorant ni parfum.
Très large spectre d'action.. Compatible avec des gants médicaux en latex, nitrile et vinyle.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force -

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUE DE LA SOLUTION

Actif sur	Norme	Temps de contact
BACTÉRIES	EN 1040 (v.2006) / EN1276*(v.2010)	15s
	EN 13727+A1* (v.Déc 2013) / EN 1500, 3ml	30s
	EN 12791, (v.2005), effet prolongé 3 heures	120s
MYCOBACTÉRIE	EN 14348 (v. Avril 2005) *M. terrae et M. avium* / EN 1275 (v. Mars 2006)	15s
LEVURES	EN13624* (v. Nov 2013) / EN 1650 + A1* (v. Juillet 2013)	30s
	EN 1275 (v. Mars 2006)	5min
MOISISSURES	EN 1650 + A1* (v. Juillet 2013) / EN13624* (v. Nov 2013)	1min
	EN 14476* (v. Sept 2013) sur Norovirus	30s
VIRUS	EN 14476+A1* (v.2007), sur Adenovirus et Rotavirus	30s
	EN 14476+A1* (v.2007), sur Poliovirus	60s

PJINT02-04

7



Produit prêt à l'emploi
Aspect : lingette imprégnée de liquide limpide incolore
Couleur : bleu • **Odeur :** mentholé • **pH :**7
Nombre de lingettes / pot : 270 pièces
Dimension lingette : 200 x 150 mm

6 pcs

Disponible à la pièce

PURELL
LINGETTES ANTIMICROBIENNES PLUS
Lingettes antiseptiques pour les mains et les surfaces

Composition & technologie & utilisation
Lingettes antiseptiques pour les mains et les surfaces à large spectre d'activité* (bactéricide, levuricide, virucide), imprégnées d'éthanol, de chlorure de benzalkonium et de chlorexidine digluconate.

Utilisation
Milieu médical et paramédical, hôpitaux, centres de soins, laboratoires, services d'urgence, loisirs….

Supports
Mains et surfaces.

Méthode
Frotter la lingette sur les mains ou la surface pendant au minimum 30 seconde. Ne pas rincer / laisser sécher.

Avantages
Très bonne tolérance cutanée, pH neutre pour la peau.

Niveaux d'intervention
1 à 3

Force
-

ACTIVITÉ MICROBIOLOGIQUE DE LA SOLUTION

Actif sur	Norme	Temps de contact
BACTÉRIES	EN 1276* (v.2010)	30s
	EN 13727+A2* (v.2015)	30s
	EN 13727+A2* (v.2015), *Straphylococcus aureus* SARM, *Enterococcus faecium* résistant à la Vancomycine (VRE), *Escherichia coli* EBLSE	30s
	EN 13697** (v.2015)	1min
	EN 14561*	5min
LEVURES	EN 13624* (v.2013), *Candida albicans*	1min
	EN 13697* (v.2015), *Candida albicans*	5min
	EN 1650+A1* (v.2013), *Candida albicans*	1min
	EN 14562*, *Candida albicans*	5min
VIRUS	**ACTIF SUR :**	
	EN 14476+A1* (v.2015), Rotavirus	1min
	EN 14476+A1* (v.2015), Virus de la Vaccine (MVA). Spectre d'activité couvrant les virus enveloppés incluant notamment Hépatites B et C, Influenza H1N1, VIH...	30s

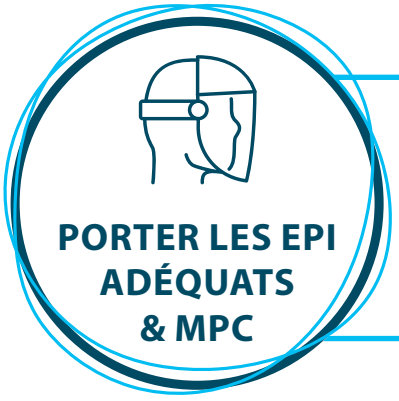

EPI & MPC
Pensez à les utiliser et les adapter !

Combinaisons, masques, lunettes, gants, nébulisateur, épurateur d'air avec filtre HEPA, destructeurs d'odeurs, ABSORB SOLID …

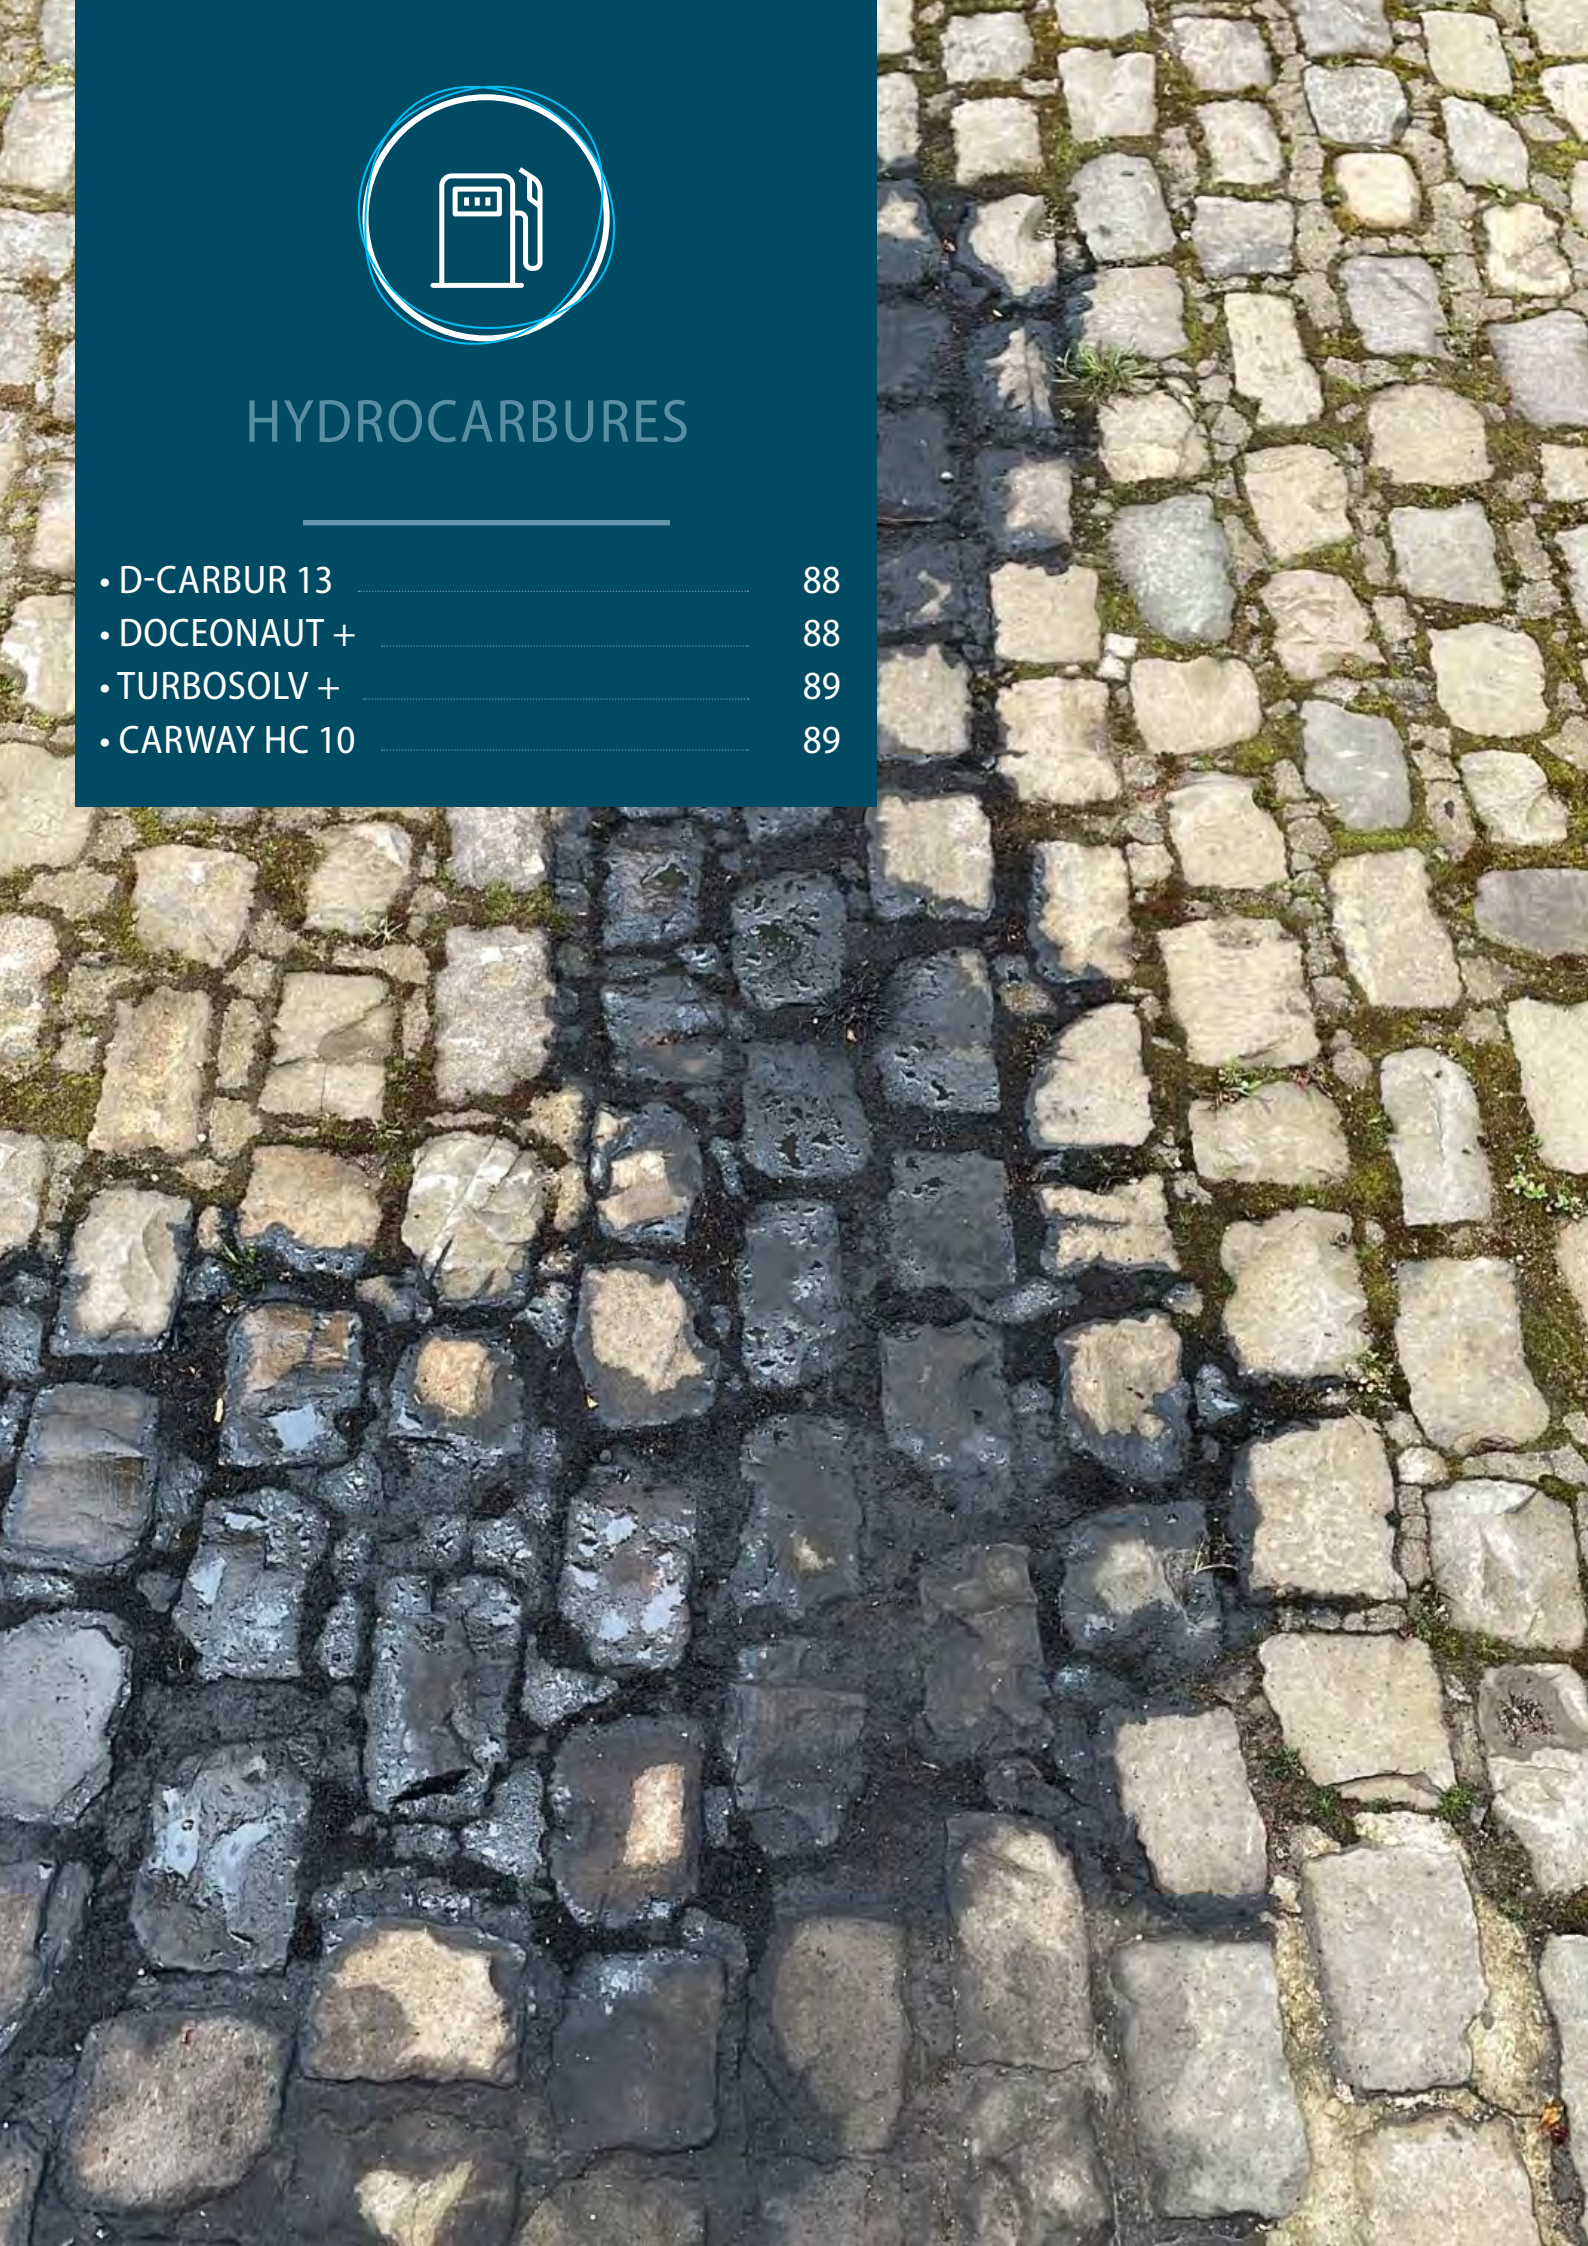

HYDROCARBURES

- D-CARBUR 13 88
- DOCEONAUT + ... 88
- TURBOSOLV + ... 89
- CARWAY HC 10 89

HYDROCARBURES

Les hydrocarbures sont composés de nombreuses synthèses chimiques réalisées à partir des produits des gisements des combustibles fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon, bitume) ou sont le résultat de la combustion incomplète de matières organiques (gaz d'échappement, fumées de chaudières, résidus de combustion du bois…).

DOMAINES D'UTILISATION

- Carburants pour moteurs thermiques, centrales électriques ou chauffage.
- Huiles, graisses, matières plastiques, caoutchouc, revêtements routiers, gaz propulseur.
- Solvants dans peintures, colles, dégraissants…

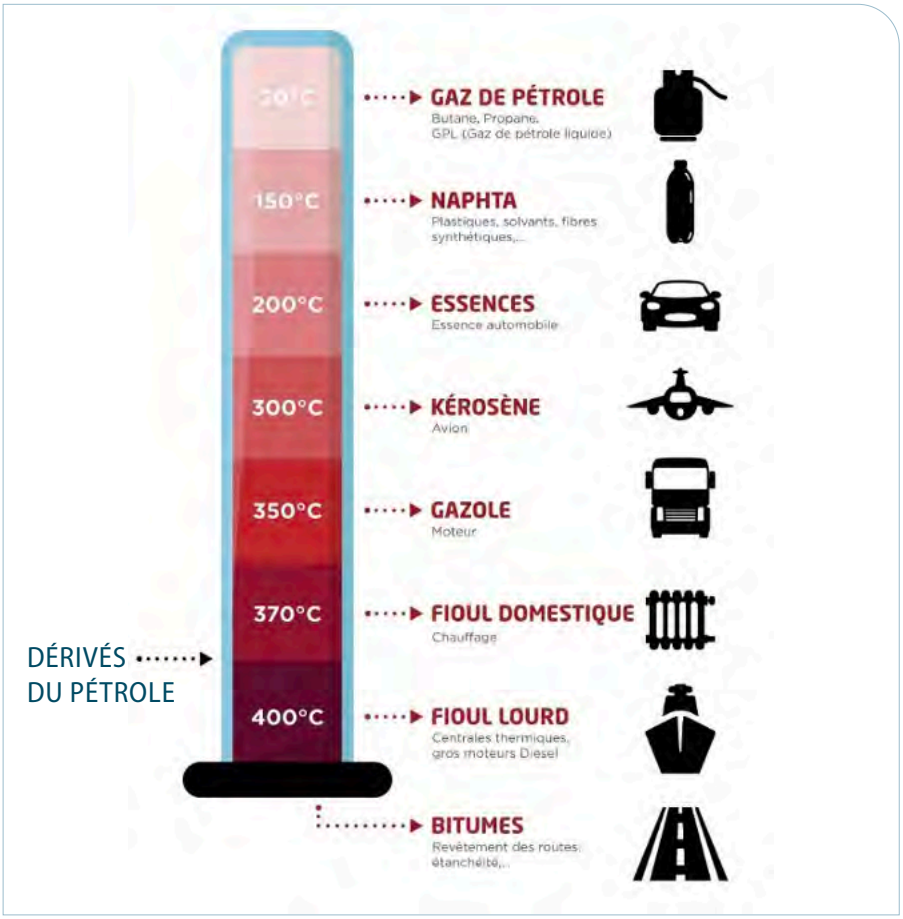

HYDROCARBONÉS OU HYDROCARBURES

HYDROCARBURES PARAFFINIQUES OU ALCANES
Méthane (gaz naturel), propane, butane, cires paraffiniques solides, …

HYDROCARBURES AROMATIQUES
Benzène, toluène, xylène, …

NOMBREUX SOLVANTS COMPOSÉS DE MÉLANGES D'HYDROCARBURES :
White spirit, éther de pétrole, essences + A, E, F, G, … magnésie, …

RISQUES

- Explosion et incendie
- Asphyxie
- Toxicité chimique
- Chute





Étape de décontamination par D-CARBUR 13

PAS-820

12,7



Produit à diluer • **Couleur :** rose • **pH :** 12,7
Conditionnement : bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Sur les matériaux tels que le bois, … faire des tests.
Un traitement d'hydrocarbures doit s'accompagner de matériel de traitement d'air (ventilation, extracteur, purificateur etc…) car les vapeurs d'hydrocarbures sont nocives.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-CARBUR 13

Dégraissant surpuissant pour l'élimination des graisses et hydrocarbures / Dépolluant

Composition & technologie
Produit dégraissant sans solvant à haute teneur en matières actives permettant un nettoyage complet en profondeur.

Utilisation
Produit de dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de nettoyage et de préparation de surfaces lors de pollutions importantes causées par des huiles, des graisses et des hydrocarbures, en particulier le gasoil.

Supports
Sols imprégnés de gasoil, d'huiles (sol béton, bitume, ciment, asphalte, sol peint, pavés…)
Dégâts hydrocarbures, transports routiers ou maritimes, garages et ateliers, pompes à essence, machines-outils…

Méthode
Diluer de ½ à 1/10 suivant l'état de la salissure. Pulvériser les surfaces à traiter. Laisser agir quelques minutes. Rincer de préférence avec un nettoyeur à haute pression.

Avantages
Répond aux besoins des utilisateurs pour toutes opérations de nettoyage ou de dégraissage, en substitution aux détergents ou solvants dangereux lorsque :
• Les critères toxicologiques doivent être améliorés.
• Les méthodes d'utilisation nécessitent des dégraissants ininflammables.

Autres domaines d'utilisation
Industrie, horeca, bureaux, milieu hospitalier, …

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

MÉTHODE

• Si l'imprégnation est récente : saupoudrer un absorbant d'hydrocarbures. • Faire un premier nettoyage rapide afin d'avoir accès plus facilement aux hydrocarbures piégés dans la dalle (DOCEONAUT+ dans un canon à mousse et récupération avec un aspirateur à eau, rincer) ne pas oublier de mettre un antimousse lors de l'aspiration (DOFOAM).

• Pulvériser le D-CARBUR 13 sur la surface à traiter (bien localiser les taches). • Laisser agir (environ ¼ heure). • Frotter, aspirer ou utiliser un nettoyeur à haute pression.
• Pulvériser DOCEONAUT + ou TURBOSOLV + en mousse, frotter, aspirer, rincer. • Intervention à réitérer.

Plus l'imprégnation est grande, plus il faut faire de passages.
Laisser un temps de pause entre les interventions pour permettre aux hydrocarbures de remonter à la surface.
• Afin d'éviter des rejets d'eau polluée dans les égouts, on peut mettre du ABSORB SOLID dans la cuve de l'aspirateur. • L'eau polluée aspirée deviendra un déchet solide.

PAS-007

14



Produit à diluer • **Aspect :** liquide
Couleur : bleu/noir • **pH :** 14 • **Conditionnement :** bidon 25L

20 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser pur surtout sur les verres, les surfaces brillantes et les vernis peut avoir un effet matifiant). Toujours faire un test sur les surfaces fragiles ou sensibles. Les interventions sur les aluminiums doivent être très rapides pour éviter les blanchiments, et nécessitent un bon rinçage avec de l'eau renouvelée pour éviter les traces.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOCEONAUT +

Dégraissant industriel, mécanique

Composition & technologie
Détergent alcalin PH 14. Biodégradable à 90%.

Utilisation
Sur les suies, les salissures grasses, collantes, incrustées.
Passivant, neutralisant sur les surfaces contaminées par le chlore.

Supports
Béton, murs, surfaces modernes, pièces mécaniques, multisurfaces.

Méthode
Méthode manuelle ou moussante.
Utilisation manuelle (1 pour 2 à 1 pour 30) • **Trempage** (pièces mécaniques).
Canon à mousse : 1 pour 2 à 1 pour 3 • **Cuve à ultrasons :** de 1 pour 2 à 1 pour 10.

Avantages
Matières actives puissantes.

Autres domaines d'utilisation
Industrie, bâtiment industriel, atelier…

Niveaux d'intervention 3

Force 5

PAS-005

14



Produit à diluer • **Aspect :** liquide
Couleur : jaune • **pH :** 14 • **Conditionnement :** bidon 25L

20 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne jamais utiliser pur surtout sur les verres, les surfaces brillantes et les vernis (peut avoir un effet matifiant). Toujours faire un test sur les surfaces fragiles ou sensibles. Les interventions sur les aluminiums doivent être très rapides pour éviter les blanchiments, et nécessitent un bon rinçage avec de l'eau renouvelée pour éviter les traces.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

TURBOSOLV +

Dégraissant industriel, mécanique

Composition & technologie
Détergent alcalin solvanté pH 14. Biodégradable à 90%.

Utilisation
Sur les suies, les salissures grasses épaisses, collantes…

Supports
Beton, murs, surfaces moderne, pièce mécanique …

Méthode
Résultat meilleur avec un temps de pause un peu plus long. Utilisation manuelle (1 pour 2 à 1 pour 30).
Canon à mousse : 1 pour 2 à 1 pour 4 (manuel ou avec compresseur - attention la mousse peut-être plus sèche)

Avantages
L'effet solvanté permet de décoller les salissures épaisses (goudron, résines…)

Autres domaines d'utilisation
Industrie.

Niveaux d'intervention 2-3

Force 5

PAS-001

10,3



Produit à diluer • **Odeur :** Sève de pin
pH : 10,3 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

CARWAY HC 10

Nettoyant dégraissant multi-usages / Surfaces exposées aux hydrocarbures

Composition & technologie
Produit pour traitement des surfaces exposées aux hydrocarbures, associant des micro-organismes en suspension liquide, spécialisés dans la digestion des matières organiques, à la puissance des biosurfactants au fort pouvoir mouillant.

Utilisation
Décontamination après sinistre, ateliers mécaniques, garages, professionnels de l'automobile, stations services…

Méthode
Diluer à raison de 25 ml / 10 litres d'eau froide.
Appliquer à l'aide d'une éponge, d'une brosse ou d'un nettoyeur haute pression.

Avantages
Sans étiquetage de risques ni pour l'utilisateur, ni pour l'environnement. Diminution considérable de la consommation de produit tout en garantissant une excellente efficacité grâce au pouvoir mouillant des biosurfactants.

Niveaux d'intervention 2 à 3

Force 2-3



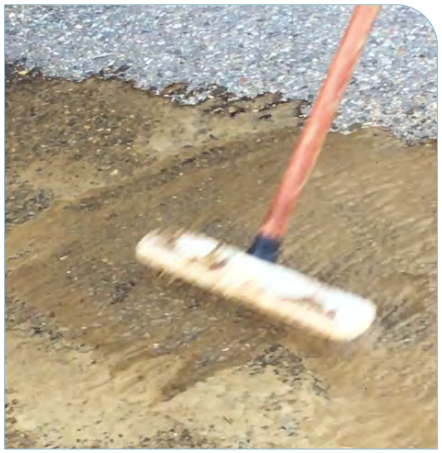



DESTRUCTEURS D'ODEURS

- AIRFRESH (R) 5 92
- AIR ORIGINAL / NICE (R) 7 93
- CONTROL'AIR 93
- NILODOR 94
- NILIUM ORIGINAL 94
- MINI SUPER SOCK CITRON 95
- SUPER SOCK CITRON 95



DESTRUCTEURS D'ODEURS

L'**odeur** est la propriété d'un mélange de substances capables de stimuler suffisamment le **sens de l'olfaction** pour déclencher une sensation d'**odeur**. Pour l'homme comme pour l'animal, c'est l'un des moyens importants par lesquels notre environnement communique avec nous : il nous permet d'identifier la nourriture, les partenaires, les prédateurs, et procure à la fois un plaisir sensuel (l'odeur des fleurs et du parfum) ainsi que des avertissements de danger (par exemple des aliments gâtés, des dangers chimiques).

CARACTÉRISTIQUES

Les composants d'odeur suivants peuvent aider à définir le caractère d'une odeur :

1 Seuil d'odeur (concentration)

concentration minimale d'une substance odorante afin de provoquer un stimulus donné chez l'homme.

Sont généralement exprimés en %, selon le % de personnes qui perçoivent l'odeur.

Différents types de seuils d'odeurs peuvent être définis :

Seuil de détection d'odeurs
Seuil de reconnaissance des odeurs
Seuil de nuisance olfactive

2 Intensité

mesure de la force du stimulus d'odeur, pouvant être liée à la concentration d'odeur.

3 Diffusivité

une odeur ne peut être perçue que lorsqu'une molécule odorante atteint la narine. Savoir jusqu'où elle peut se propager est un élément fondamental pour estimer la probabilité qu'elle provoque une odeur.

4 Qualité

est définie à l'aide de classes d'odeurs ou de descripteurs
Exemple : douce, rance, moisie…

5 Ton hédonique

mesure de l'agréable / désagréable d'une odeur.

IMPACTS

L'odeur est considérée comme une nuisance lorsque les gens peuvent la percevoir dans leur milieu de vie et que :
Sa perception est négative • Elle est récurrente • Il est difficile de l'éviter • Elle est liée (souvent incorrectement) à un effet négatif sur la santé.

Lorsqu'un individu éprouve une nuisance olfactive, les facteurs suivants doivent être pris en compte pour déterminer le niveau de gêne :
Fréquence de l'exposition aux odeurs • Intensité de l'odeur • Durée d'exposition à l'odeur • Offensivité de l'odeur • Tolérance et attente du sujet exposé.

EFFETS D'UN SINISTRE

Lors d'un sinistre incendie, les phénomènes physiques qui se produisent sont :

1 **Augmentation de la température**

2 **Dilatation des matériaux**

3 **Augmentation de la pression**

4 **Après refroidissement**

les pores se referment et les suies et les odeurs sont piégés à l'intérieur des matériaux avec une intensité différentes selon le type de matériaux et sa porosité.

Dans un tel contexte, la destruction d'odeur peut être très complexe et doit obligatoirement suivre les règles suivantes :

1. Élimination complète des éléments brûlés complètement ou moins.
2. Si ce n'est pas possible des les évacuer, il faut projeter un film isolant sur l'entièreté de ces éléments.
3. Éliminer toutes les suies avec des produits spécifiques qui ont déjà une composante de destruction d'odeur dans la formulation du produit.
4. En parallèle, dès le début de l'intervention, installer une destruction d'odeurs sur base d'huiles essentielles avec ventilation permanente et la compléter éventuellement avec des appareils à ozone (qui nécessitent une surveillance pointue et mise en sécurité complète). Parfois certaines opérations de lessivage doivent être répétées car certaines contaminations olfactives peuvent être très profondes .
5. Finir par une ventilation des lieux.

Contre-indications : pour la **destruction d'odeurs sur base d'huiles essentielles**, pas de présence d'enfants en bas âge, personnes âgées, femmes enceintes ou personnes allergiques aux parfums. En cas de **destruction d'odeur à l'ozone**, suivre à la lettre les prescriptions du fabriquant (pas de plantes, êtres humains ni animaux sur place, risque d'oxydation accru, d'assèchement des caoutchoucs, de décoloration…).

PJINT35-02D

5



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide fluide incolore
Odeur : tiaré • **pH :** 5 • **Conditionnement :** 500ml

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Pour les tissus fragiles : effectuer un essai préalable sur une surface cachée.

AIRFRESH (R) 5

Destructeur d'odeurs parfum Tiaré

Composition & technologie
Destructeur d'odeurs

Utilisation
Neutralise et détruit durablement tout type de mauvaises odeurs. Convient pour éliminer toutes les odeurs d'atmosphère, tissus, cuisines, sanitaires, buanderies, gymnases, véhicules, transports publics, locaux à ordures, gaines de climatisation, litières, réseaux d'eau usées urbains et industriels, station d'épuration…

Supports
Atmosphère et tissus d'ameublement, moquette, rideaux, tapis….

Avantages
Contiennent des biosurfactants et des huiles essentielles. Performant en extérieur comme en intérieur. Parfume et laisse une agréable odeur de fleur de Tiaré.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force -

D24-03D/04D

7



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide fluide incolore
Odeur : Original & Provence • **pH :** 7 • **Conditionnement :** 250ml
AIR ORIGINAL (R) 7 Parfum « Original » D24-03D
AIR NICE (R) 7 Parfum « Provence » D24-04D

20 pcs

Disponible à la pièce

AIR ORIGINAL (R) 7 & AIR NICE (R) 7

Désodorisant concentré

Composition & technologie
Désodorisants et neutralisateurs d'odeurs concentrés

Utilisation
Neutralise les mauvaises odeurs et diffuse un parfum rémanent de propreté et de fraîcheur (Parfums : « Original » & « Provence »). Convient pour éliminer toutes les odeurs de déchets industriels et urbains, équarrissage, lixiviat, parties communes…

Avantages
Enrichis en micro-organismes. Contiennent des biosurfactants. Performant en extérieur comme en intérieur

Niveaux d'intervention
1 à 3

Force
-

PAS-413F/414F



Produit prêt à l'emploi / à imbiber • **Aspect :** solide
Dimensions : 2 g - 30 x 15 mm (PAS-413F)
Dimensions : 8g - 45 x 30 mm (PAS-414F)

10 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations
Voir les contres indications de la destruction d'odeur sur base d'huiles essentielles.

CONTROL'AIR / FEUTRES ÉCRUS

Feutres non imbibés de 2g ou 8g

Composition & technologie
Feutres à imbiber du liquide neutralisant d'odeurs concentré NILODOR pour tous les espaces à rafraîchir ou désodoriser.

Utilisation
Nettoyage après sinistre, chantier de peinture…

Supports
Neutralisation d'odeurs résiduelles type odeur de fuel, suie, moisissures, peintures…

Méthode
Imbiber les feutres d'un liquide neutralisant d'odeurs concentré.
Disperser les feutres imbibés, ou déposer/accrocher les sachets, dans les endroits à traiter.

Avantages
Solution 100% naturelle. Neutralise les odeurs durant plus de 24h et procure une sensation de fraîcheur.
Élimine tous types d'odeurs et en tous lieux.

Niveaux d'intervention
1 à 3

Force
-

PAS-413F/414F



Produit prêt à l'emploi / à imbiber • **Aspect :** solide
Dimensions : 2 g - 30 x 15 mm (PAS-413F)
Dimensions : 8g - 45 x 30 mm (PAS-414F)

10 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations
Voir les contres indications de la destruction d'odeur sur base d'huiles essentielles.

CONTROL'AIR / SACHET10 FEUTRES ÉCRUS

Feutres imbibés avec NILODOR 2 g et 8 g

Composition & technologie
Feutres imbibés d'un liquide neutralisant d'odeurs concentré à base d'huiles essentielles (NILODOR) pour tous les espaces à rafraîchir ou désodoriser.

Utilisation
Nettoyage après sinistre, chantier de peinture…

Supports
Neutralisation d'odeurs résiduelles type odeur de fuel, suie, moisissures, peintures…

Méthode
Disperser les feutres imbibés, ou déposer/accrocher les sachets, dans les endroits à traiter.

Avantages
Solution 100% naturelle.
Neutralise les odeurs durant plus de 24h et procure une sensation de fraîcheur.
Élimine tous types d'odeurs et en tous lieux.

Niveaux d'intervention
1 à 3

Force
3-4

PAS-421/422



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide
Couleur : jaune • **pH :** /
Conditionnement : 500 ml (PAS-421) et 1 gallon (=3,78 L) (PAS-422)

Disponible à la pièce

Recommandations

Irritation des yeux : un contact direct peut provoquer une irritation sévère. Irritation de la peau : un contact prolongé ou répété peut irriter la peau.

Voir les contres indications de la destruction d'odeur sur base d'huiles essentielles.
Port des EPI adéquats & MPC. Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

NILODOR

Liquide neutralisant d'odeurs

Composition & technologie
Liquide neutralisant d'odeurs concentré à base d'**huiles essentielles** pour tous les espaces à rafraîchir ou désodoriser.

Utilisation
Neutralisation d'odeurs résiduelles : nettoyage après sinistre (suie) , chantier de peinture, odeurs de fuel, odeurs de détritus, odeurs de décomposition avancée, refoulement d'égouts…

Méthode
Imbiber les feutres type CONTROL'AIR avec ce liquide.
Disperser les feutres imbibés dans les endroits à traiter et laisser agir.

Avantages
1 goutte suffit pour neutraliser les odeurs d'une pièce de 25m3 pendant 24 heures. Solution 100% naturelle
Neutralise les odeurs durant plus de 24h et procure une sensation de fraîcheur. Élimine tous types d'odeurs et en tous lieux.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

PAS-424/425



Produit à diluer • **Aspect :** liquide • **pH :** /
Conditionnement : 1L (PAS-424) et 5L (PAS-425)

??? pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Irritation des yeux : un contact direct peut provoquer une irritation sévère. Irritation de la peau : un contact prolongé ou répété peut irriter la peau.

Voir les contres indications de la destruction d'odeur sur base d'huiles essentielles.
Port des EPI adéquats & MPC. Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

NILIUM ORIGINAL

Liquide neutralisant d'odeurs concentré soluble à l'eau

Composition & technologie
Liquide neutralisant d'odeurs concentré à base d'huiles essentielles, pour tous les espaces à rafraîchir ou désodoriser, à diluer à l'eau en vaporisation ou en mélange à tous liquides à base d'eau.

Utilisation
Neutralisation d'odeurs résiduelles : nettoyage après sinistre (suie) , chantier de peinture, odeurs de fuel, odeurs de détritus, odeurs de décomposition avancée, refoulement d'égouts…

Supports
Toutes les surfaces, y compris les surfaces poreuses (le béton, le ciment, bois), les moquettes…

Méthode
À partir de 5ml par litre : Mélanger à de l'eau pour le vaporiser ou le nébuliser.
Mélanger au shampoing pour moquette…
À partir de 10ml par litre : Mélanger à l'eau de lavage ou de rinçage.
Vaporiser ou le nébuliser sur la source de l'odeur.
Idéal en additif dans les autolaveuses pour les locaux importants ou industriels.
À partir de 20ml par litre : Mélanger à l'eau de lavage ou de rinçage en vaporisation.
À partir de 30ml par litre : Vaporiser sur la source d'odeur.
À partir de 40ml par litre : Pour les odeurs d'incendies, de détritus, de décomposition avancée, de refoulement d'égout…

Avantages
Le diluer à l'eau et/ou l'additionner à un autre liquide à base d'eau, permet de traiter la totalité de la surface en se concentrant sur la source d'odeur. Il ne diminue pas l'effet désinfectant des détergents.
Solution 100% naturelle. Neutralise les odeurs durant plus de 24h et procure une sensation de fraîcheur
Élimine tous types d'odeurs et en tous lieux.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

PAS-430



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** solide
Couleur : beige

6 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Écoulement possible de quelques gouttes du NILIUM : ne pas suspendre au-dessus de surfaces fragiles
Irritation des yeux : un contact direct peut provoquer une irritation sévère Irritation de la peau : un contact prolongé ou répété peut irriter la peau. Voir les contres indications de la destruction d'odeur sur base d'huiles essentielles.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

MINI SUPER SOCK CITRON

Composition & technologie
Boudin de tissu rempli de grains de maïs concassés saturés de NILIUM.
Parfum citron : neutralisation d'odeurs.

Utilisation
Neutralisation d'odeurs résiduelles : nettoyage après sinistre (suie) , chantier de peinture, odeurs de fuel, odeurs de détritus, odeurs de décomposition avancée, refoulement d'égouts…

Méthode
Suspendre à proximité de la source d'odeurs des endroits à traiter et laisser agir.
Action prolongée de 30 à 60 jours selon le débit et la température de l'air (plus active à la chaleur mais durée d'action plus limitée).

Avantages
Solution 100% naturelle. Neutralise les odeurs durant plusieurs jours et procure une sensation de fraîcheur. Élimine tous types d'odeurs et en tous lieux.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

PAS-431



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** solide
Couleur : beige

6 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Écoulement possible de quelques gouttes du NILIUM : ne pas suspendre au-dessus de surfaces fragiles
Irritation des yeux : un contact direct peut provoquer une irritation sévère Irritation de la peau : un contact prolongé ou répété peut irriter la peau. Voir les contres indications de la destruction d'odeur sur base d'huiles essentielles.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

SUPER SOCK CITRON

Composition & technologie
Boudin de tissu de 90 cm de long et de 8 cm de diamètre rempli de grains de maïs concassés saturés de NILIUM. Parfum citron : neutralisation d'odeurs.

Utilisation
Neutralisation d'odeurs résiduelles : nettoyage après sinistre (suie) , chantier de peinture, odeurs de fuel, odeurs de détritus, odeurs de décomposition avancée, refoulement d'égouts…

Méthode
Suspendre à proximité de la source d'odeurs des endroits à traiter et laisser agir. Couvre une surface de 60 m^2.
Action prolongée de 30 à 60 jours selon le débit et la température de l'air (plus active à la chaleur mais durée d'action plus limitée).

Avantages
Solution 100% naturelle. Neutralise les odeurs durant plusieurs jours et procure une sensation de fraîcheur. Élimine tous types d'odeurs et en tous lieux.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4



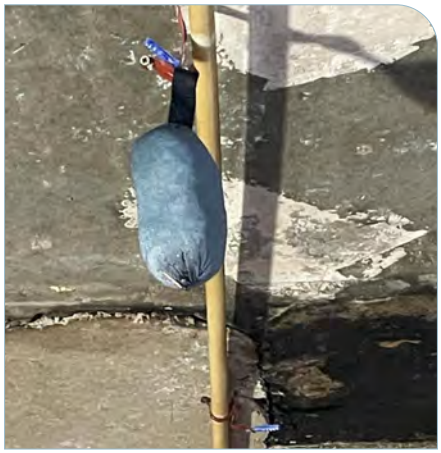



PROTECTION & FINITION

- D-FITEK (R) 97
  Description complète du produit en p. 61
- D-FITEK AÉRO (R) 97
  Description complète du produit en p. 62
- D-VITRES (R) 7 97
- D-NET (R) 7 97
- D-PROTECALINOX (R) 98
- D-POLINOX (R) 3 98
- ALMINOX 99
  Description complète du produit en p. 54
- TERRA BRASSEE SAUVAGE 99
  Description complète du produit en p. 50
- D-FINISH (R) 99

PAS-851

Non contact alimentaire
Aspect : liquide limpide • **pH :** / • **Couleur :** vert/bleu
Conditionnement : bidon 5L

4 pcs — Disponible à la pièce

D-FITEK (R)

Dégrippant / Désoxydant / Anti-humidité / Lubrifiant / Dégraissant
Débituminant / Désincrustant / Diluant des encres / Anti-résine
Nettoyant pour colles (enduits, mastic…)

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 3-4
Description complète p. 61

PAS-850

Contact alimentaire
Aspect : liquide • **pH :** / • **Couleur :** incolore
Conditionnement : 650ml

12 pcs — Disponible à la pièce

D-FITEK AÉRO (R)

Aérosol / Dégrippant

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 3-4
Description complète p. 62

PAS-801

7,5



Produit prêt à l'emploi • Non contact alimentaire
Couleur : Vert • **pH :** 7,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs — Disponible à la pièce

Recommandations
Pour une forte salissure : laver auparavant la surface à traiter.
Port des EPI adéquats & MPC. Toujours réaliser un test préalable.
Ne pas hésiter à nous contacter

D-VITRES (R) 7

Nettoyant polyvalent surfaces brillantes

Composition & technologie
Produit neutre qui nettoie toutes les surfaces brillantes sans laisser de traces. Laisse un film mono moléculaire qui combat les traces de doigts, la saleté et la charge statique, couplé à un effet anti-buée.

Supports
Fenêtres, vitres, pare-brise, miroirs, cristaux, carrelages, porcelaines, plastiques, céramiques, écrans de télévisions, écrans d'ordinateur, écrans de gsm…

Méthode
Appliquer le produit avec un pulvérisateur, un chiffon ou une éponge. Frotter avec un chiffon propre et sec.

Avantages
Effets anti-traces et anti-buée. Rapidité d'exécution. Finition parfaite.

Autres domaines d'utilisation
Essuyage technique. Voitures, immeubles vitrés, exposition…

Niveaux d'intervention 1 à 2
Force 4-5

PAS-800

7,5



Produit prêt à l'emploi • Contact alimentaire • Aspect : liquide
Couleur : transparent • **pH :**7,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs — Disponible à la pièce

Recommandations
Pour une forte salissure : laver auparavant la surface à traiter.
Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-NET (R) 7

Nettoyant polyvalent surfaces lisses

Composition & technologie & utilisation
Nettoyage écologique de toutes les surfaces lisses sans laisser de traces et sans rinçage.
Laisse un film mono moléculaire qui combat des traces de doigts, la saleté et la charge statique.

Supports
Vaisselle, batterie de cuisine, surfaces de préparation alimentaire, et tous supports lavables en essuyage technique. Fenêtres, miroirs, cristaux, carrelages, porcelaines, plastiques, céramiques…

Méthode
Appliquer le produit avec un pulvérisateur, un chiffon ou une éponge. Frotter avec un chiffon propre et sec.

Avantages
Sans rinçage. Effets anti-traces.

Niveaux d'intervention 1 à 2
Force 4-5

PAS-840



Contact alimentaire • **Aspect :** liquide • **Couleur :** incolore
pH : / • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-PROTECALINOX (R)

Aérosol / Nettoyant et protection inox et aluminium

Composition & technologie
Produit sous forme aérosol pour le nettoyage, la protection, le polissage et la préservation de l'inox et de l'aluminium…

Utilisation
Enlève les graisses, films de salissures, traces grasses, crayons, feutres, traces d'eau…
Forme un film protecteur (sans cires, polymères ou acides) qui :
• procure une finition satinée, brillante et lustrée (sans film trouble).
• résiste aux graisses et traces de doigts.
• protège contre l'oxydation et les ternissures.
• repousse les poussières (en usage régulier).

Supports
Tous types d'aciers inoxydables et l'aluminium : fours, réfrigérateurs, congélateurs, fontaines, stérilisateurs, autoclaves, ascenseurs, machines à café, portes, dessus de table…

Méthode
Pulvériser légèrement sur la surface. Essuyer avec un chiffon doux.

Avantages
Hautement efficace dans les ambiances humides où il agit comme barrière anti-humidité. Ne poudre pas. Ne contient pas d'abrasif. Minimise les effets corrosifs de l'eau de mer et les effets des éléments naturels.

Autres domaines d'utilisation
Usines, institutions, cuisines, bureaux, aéroports, hôtels, hôpitaux…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

PAS-870/871

3



Contact alimentaire • **Aspect :** crème • **pH :** 3
Conditionnement : 350g / 1,4kg
Réf : 350g / PAS-870 • 1,4kg / PAS-871

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Peut rayer la surface traitée
(surfaces poli miroir : inox, plastique, métal…).

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-POLINOX (R) 3

Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox, … à l'huile de Jojoba

Composition & technologie
Pâte rénovatrice permettant de restaurer, redonner éclat et brillance aux surfaces. Contient une protection végétale au Jojoba laissant un film anti-adhérent sur la surface traitée qui ralentit l'encrassement des surfaces et favorise les nettoyages ultérieurs grâce à ses propriétés (hydrophobe et insaponifiable).

Utilisation
Désoxydation en douceur de tous métaux et limitation des rayures sur les métaux mous. Rénovation de façades en aluminium, cages d'ascenseurs, rampes d'escaliers, jaunissements récents et autres (toujours réaliser un test préalable car les conditions de jaunissement sont variables d'un sinistre à l'autre). Permet une désincrustation plus aisée des particules collées aux surfaces vitrées (calcaire, poussières…).

Supports
Surfaces en aluminium brut ou anodisé, argent, cuivre, laiton, inox, fer et leurs alliages. : casseroles en cuivre, plans de travail en inox, mobiliers et machines en inox dans l'industrie alimentaire.

Méthode
Appliquer avec une éponge humide en frottant légèrement. Laisser agir quelques minutes.
Essuyer à l'aide d'une éponge humide. Essuyer soigneusement avec un chiffon propre et doux.

Avantages
Protection élevée de la surface après polissage grâce à l'huile de Jojoba. Remplace avantageusement les pâtes abrasives chimiques d'origine pétrolière (environnement et sécurité).

Autres domaines d'utilisation
Automobile, châssis, argenterie, cuisine, pvc…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

PAS-155/166

Produit prêt à l'emploi • **Non contact alimentaire**
Aspect : pâte fluide • **pH :** / • **Couleur :** blanche
Réf : 350g / PAS-155 • 1kg / PAS-166

12 pcs — Disponible à la pièce

ALMINOX

Rénovateur de surface des aciers inoxydables, métaux cuivreux et alliage légers

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 3-4
Description complète p. 54

PJSOL07-04D

7,5

Produit à diluer • **Aspect :** liquide fluide
Couleur : Incolore • **pH :** 7,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

2 pcs — Disponible à la pièce

TERRA BRASSEE SAUVAGE

Entretien et finition des sols

Niveaux d'intervention 1 à 2
Force 2-3
Description complète p. 50

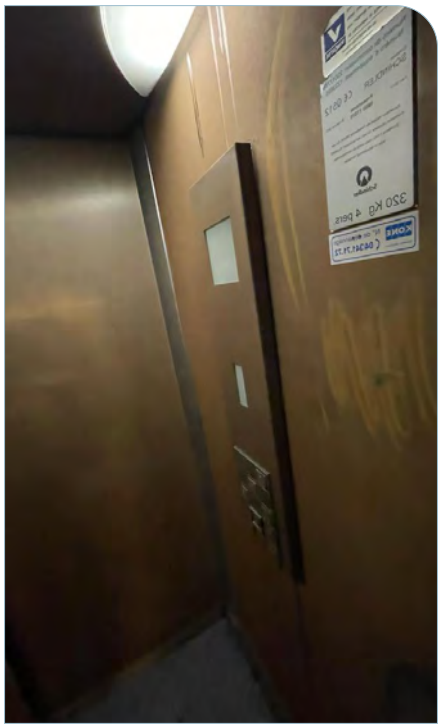

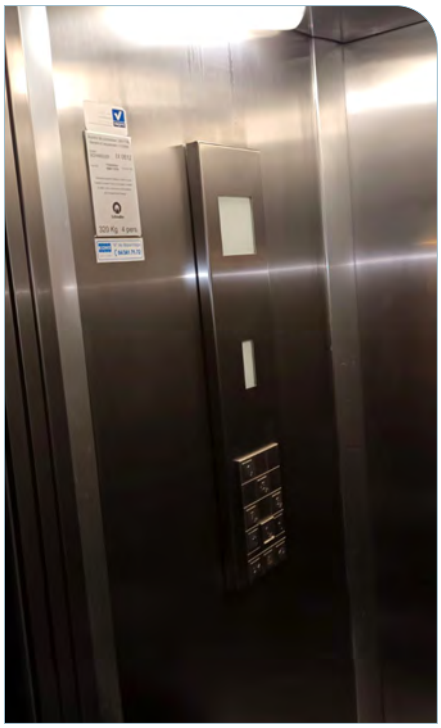





PAS-860



Contact alimentaire • **Aspect :** liquide • **pH :** /
Odeur : citron vert • **Conditionnement :** 500 ml

12 pcs — Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-FINISH (R)

Produit rénovateur sans silicone pour inox / aluminium / skaï / plastique / cuir

Composition & technologie
Entretien et protection des surfaces en leur conférant une finition de brillance..

Utilisation
Permet d'embellir toutes les surfaces tout en protégeant les supports traités.
Empêche l'adhérence de la plupart des colles, peintures ou vernis.

Supports
Surfaces en inox, aluminium, cuir, skaï, plastique (cuisines industrielles, ascenseurs, escalators…)

Méthode
S'utilise pur au chiffon ou en spray. Laisser sécher et essuyer avec une microfibre.

Avantages
Ne colle pas. Ne gomme pas. Ne déborde pas. Ne tache pas. Ne forme aucun résidu.

Niveaux d'intervention 1 à 3
Force 2-3

BOIS / PAPIERS / LIVRES / OBJETS PRÉCIEUX

- D-NET (R) 7 101
Description complète du produit en p. 64
- DOCEOTECH 101
- D-RENOVMETAL (R) 1 102
- D-POLINOX (R) 3 102
- ALMINOX 102
Description complète du produit en p. 54
- TERRE DE SOMMIÈRES 103
- POUDRE ABSORBANTE 103
- D-AIR (R) 104
Description complète du produit en p. 72
- CIRE ÉBÉNISTE 104
- BICARBONATE DE SOUDE 104
- EAU DÉMINÉRALISÉE 104
Description complète du produit en p. 55

PAS-800

7,5

Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire** • **Aspect :** liquide
Couleur : transparent • **pH :** 7,5 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

D-NET (R) 7

Nettoyant polyvalent surfaces lisses

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 4-5

Description complète
p. 64



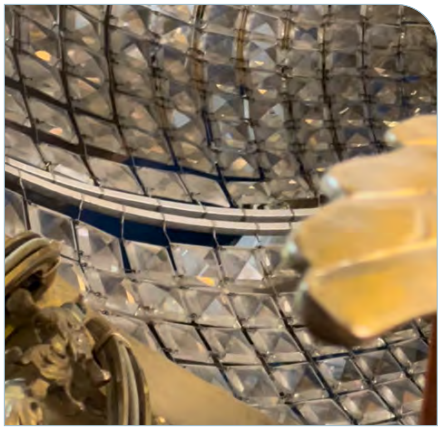



PAS-201

7,1



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide • **Couleur :** jaune
pH : 7,1 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ne pas utiliser trop de produit car il peut laisser des traces grasses que l'on peut éliminer avec une microfibre et du DONETECO
Attention : produit très performant : il peut abimer certains supports vernis.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOCEOTECH

Rénovateur de surfaces

Composition & technologie
Sur base végétale, biodégradable et sans silicone. Désincrustant et rénovateur de surfaces.

Utilisation
Rénovateur des meubles cirés et vernis et de PVC ternis et vieillis. Désincruste les micro-rayures et élimine les salissures tenaces (taches, suies,) sur les PVC. Peut éliminer des jaunissements sur des surfaces blanches. Permet la destruction d'odeur de matériaux poreux (bois…). Renutrifie les surfaces poreuses.

Supports
Bois vernis, ciré, châssis de fenêtre, meubles de jardin, meubles mélaminés, tableaux de bord, jantes, capots d'ordinateur, traces de goudron ou de caoutchouc sur les carrosseries, caoutchoucs…

Méthode
S'utilise pur en essuyage technique avec microfibres, ou éponge blanche et pulvérisateur.

Avantages
Élimine les traces incrustées en préservant la patine et en évitant l'utilisation d'eau.
Permet d'éviter des traitements trop décapants sur les meubles anciens…

Niveaux d'intervention 2 à 3

Force 4-5

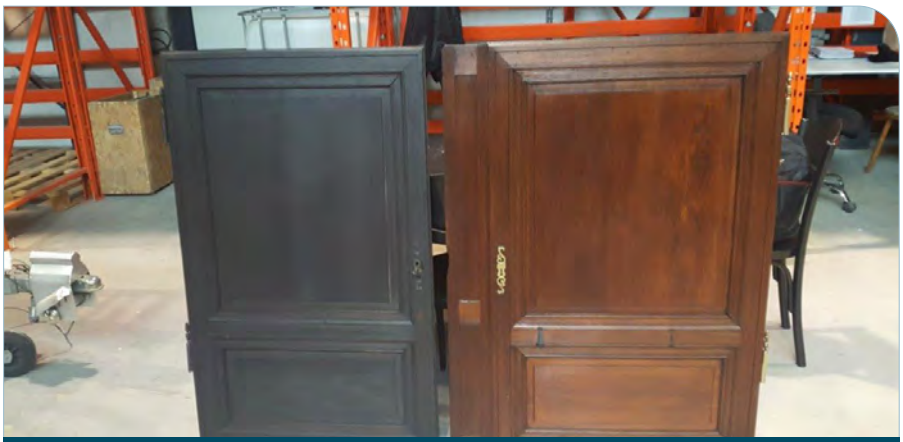

Traitement au DOCEOTECH



Renutrification en profondeur du plastique avec DOCEOTECH

PAS-833

1,1



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide **Couleur :** jaune
pH : 1,1 • **Conditionnement :** bidon 5L

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-RENOVMETAL (R) 1

Désoxydant, rénovateur pour argenterie, laiton, cuivre (au trempé)

Composition & technologie

Désoxydant, rénovateur pour argenterie, laiton, cuivre (au trempé).

Utilisations & supports

L'argent s'oxyde au contact du dioxygène de l'air. Il noircit en se recouvrant d'une couche d'oxyde d'argent.
Le cuivre se corrode au contact de l'air. Il se couvre d'une couche verdâtre appelée « vert-de-gris ».
Ce produit permet le nettoyage des objets en argent et en cuivre en leur redonnant un aspect brillant.

Méthode

Tremper l'objet à nettoyer dans le produit. Laisser agir quelques secondes.
Bien nettoyer l'objet avec un produit type liquide vaisselle.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4







PAS-870/871

3



Contact alimentaire • **Aspect :** crème • **pH :** 3
Conditionnement : 350g / 1,4kg
Réf : 350g / PAS-870 • 1,4kg / PAS-871

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Peut rayer la surface traitée
(surfaces poli miroir : inox, plastique, métal…).

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-POLINOX (R) 3

Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox, … à l'huile de Jojoba

Composition & technologie

Pâte rénovatrice permettant de restaurer, redonner éclat et brillance aux surfaces. Contient une protection végétale au Jojoba laissant un film anti-adhérent sur la surface traitée qui ralentit l'encrassement des surfaces et favorise les nettoyages ultérieurs grâce à ses propriétés (hydrophobe et insaponifiable).

Utilisation

Désoxydation en douceur de tous métaux et limitation des rayures sur les métaux mous. Rénovation de façades en aluminium, cages d'ascenseurs, rampes d'escaliers, jaunissements récents et autres (toujours réaliser un test préalable car les conditions de jaunissement sont variables d'un sinistre à l'autre).
Permet une désincrustation plus aisée des particules collées aux surfaces vitrées (calcaire, poussières…).

Supports

Surfaces en aluminium brut ou anodisé, argent, cuivre, laiton, inox, fer et leurs alliages.: casseroles en cuivre, plans de travail en inox, mobiliers et machines en inox dans l'industrie alimentaire.

Méthode

Appliquer avec une éponge humide en frottant légèrement. Laisser agir quelques minutes.
Essuyer à l'aide d'une éponge humide. Essuyer soigneusement avec un chiffon propre et doux.

Avantages

Protection élevée de la surface après polissage grâce à l'huile de Jojoba. Remplace avantageusement les pâtes abrasives chimiques d'origine pétrolière (environnement et sécurité).

Autres domaines d'utilisation

Automobile, châssis, argenterie, cuisine, pvc…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

PAS-155/166

Produit prêt à l'emploi • **Non contact alimentaire**
Aspect : pâte fluide • **pH :** / • **Couleur :** blanche
Conditionnement : 300g (PAS-155) / 1kg (PAS-166)

12 pcs — **Disponible à la pièce**

ALMINOX

Rénovateur de surface des aciers inoxydables, métaux cuivreux et alliage légers

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

Description complète p. 54

PAS-890

8,8



Aspect : poudre • **Couleur :** Marron clair
pH : 8,8 • **Conditionnement :** sac de 25 kg

40 pcs / 1T — **Disponible à la pièce**

Recommandations

Sur les taches anciennes ou plus importantes, renouveler l'opération et laisser agir plus longtemps, jusqu'à disparition totale des taches. Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

TERRE DE SOMMIÈRES

Composition & technologie
Dégraissant à sec et absorbant écologique d'origine minérale.

Utilisation
Détachage à sec, par absorption, des matières grasses. (huile, beurre, gazoil, maquillage…). Neutralisation des taches et des odeurs persistantes (urine, vin…).

Supports
Surfaces fragiles telles que les textiles, les tissus d'ameublement, les tapis, les cuirs, les marbres, le granit, les nappes, les carrelages, les parquets cirés, les canapés, les rideaux, sièges de voiture…

Méthode
Oter l'excédent de gras ou de liquide (à l'aide d'une cuillère ou d'un papier absorbant). Soupoudrer généreusement sans frotter. Laisser agir quelques minutes. Frotter délicatement ou aspirer pour éliminer la poudre.

Avantages
Grâce à sa fluidité elle agit jusque dans les veines du bois et entre les fibres textiles.

Niveaux d'intervention 1-2

Force 2-3

à la demande

8



Aspect : poudre • **pH :** 8
Conditionnement : seau de 3 kg

4 pcs — **Disponible à la pièce**

Recommandations

Sur les taches anciennes ou plus importantes, renouveler l'opération. Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité. Port des EPI adéquats. Toujours réaliser un test préalable.

POUDRE ABSORBANTE

Composition & technologie
Mélange spécifique.

Utilisation
Dégraissage de supports enfûmés par de la suie volatile et pas trop grasse.

Supports
Papiers, documents, livres, archives, tapis, vêtements, sols…

Méthode
Saupoudrer ou plonger dans un bac rempli de produit. Frotter avec un pinceau. Secouer. Souffler.

Avantages
Permet de gagner du temps lors du traitement d'un grand nombre de documents et archives.

Niveaux d'intervention 1-2

Force 2



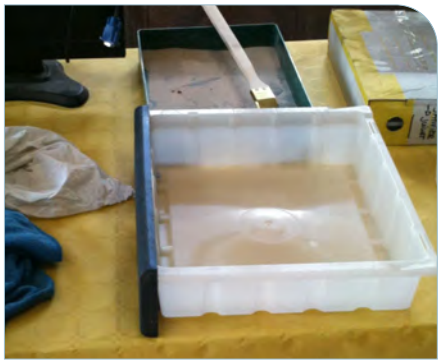



PAS-802

Produit prêt à l'emploi
Aspect : aérosol • **Conditionnement :** 300ml

12 pcs

Disponible à la pièce

D-AIR (R)

Aérosol / Souffleur nettoyant informatique multi-positions

Niveaux d'intervention
1 à 3

Force
-

Description complète
p. 72

sur demande



Prêt à l'emploi
Couleur : incolore / jaune • **Conditionnement :** seau 5kg

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-CIRE

Cire ébéniste incolore / Cire ébéniste teinte chêne rustique

Composition & technologie
Mélange de cire d'abeilles et de cire de Carnauba.

Supports & utilisation
Donne une finition brillante aux meubles non-vernis.

Méthode
Appliquer au chiffon ou au pinceau. Polir avec une brosse ou un bonnet « peau de mouton ».

Niveaux d'intervention
1 à 3

Force
4-5

DIV-BICSOUDE3KG

8



Aspect : poudre • **pH :** 8
Conditionnement : seau de 3 kg

4 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

BICARBONATE DE SOUDE

Seau de 3 kg

Composition & technologie
Bicarbonate de soude / sodium.

Utilisation
Neutralise naturellement les mauvaises odeurs. Nettoie et fait briller les surfaces sans les rayer. Ravive les couleurs des tapis et moquettes. Supprime le tartre.

Niveaux d'intervention
1-2

Force
2-3

PSB-13/ 33

7

Aspect : liquide • **Couleur :** incolore
pH : 7 • Réf : 5L / PSB-13 • 1000L / PSB-33

6 pcs

Disponible à la pièce

EAU DÉMINÉRALISÉE

Niveaux d'intervention
1 à 3

Force

Description complète
p. 55



CUIRE & TEXTILES

- D-SOLVEGE (R) 106
- D-SOLVORANGE (R) 106
- MULTITEX (R) 7 107
- CARWAY LEATHER 7 107
- DOCEOMAX + ... 108
- D-ICE (R) 108
- TERRE DE SOMMIÈRES 109
  Description complète du produit en p. 103
- D-FINISH (R) 109
  Description complète du produit en p. 69
- EAU DÉMINÉRALISÉE 109

PAS-841



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide fluide en aérosol
Couleur : incolore • **Conditionnement :** 800 ml

12 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Peut endommager certaines plastiques, le polystyrène, le caoutchouc et certaines surfaces peintes. Insoluble dans l'eau. Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol
Insoluble dans l'eau.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-SOLVEGE (R)

Aérosol / Solvant surpuissant de sécurité

Composition & technologie
Solvant surpuissant organique pour le nettoyage des pollutions les plus tenaces.

Utilisation
Élimine le goudron, le bitume, les encres, les cires, les colles, les graisses…
Particulièrement efficace sur l'élimination des suies (pas trop incrustées) sur les textiles.

Supports
Quasiment tous les métaux tels que l'acier, l'inox, l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé, textiles…
Compatible avec le PTFE et le nylon. Pas d'utilisation sur les parties électriques et électroniques.

Méthode
Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser le produit. Laisser agir quelques minutes.
Essuyer ou souffler les pièces à l'air comprimé.

Avantages
Permet des traitements rapides et sans dangers sur des textiles moyennement touchés.
Peut avantageusement remplacer les solvants très étiquetés tels que les solvants aromatiques, solvants chlorés, cétones, … Évaporation contrôlée permettant un travail en profondeur.
Quasiment inodore. Sécurité d'utilisation. Biodégradable.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

PAS-842



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide fluide en aérosol
pH : / • **Couleur :** incolore • **Conditionnement :** 800 ml

12 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Travailler en atmosphère ventilée (épurateur d'air si possible).
Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol .

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-SOLVORANGE (R)

Aérosol / Solvant polyvalent à base de Terpène d'orange

Composition & technologie
Solvant polyvalent très puissant d'origine naturelle à base de Terpène d'orange (hydrocarbure cyclique rectifié dont le principal composant est le d-limonène qui est un constituant naturel de certains arbres, plantes, fruits et légumes).

Utilisation
Solvant très efficace sur les graisses, le goudron, le cambouis, les huiles, les colles, les cires, les mastics, les résines. Peut être utilisé pour enlever des traces d'encre, certains graffitis, et décoller des étiquettes.
Permet le dégraissage des pièces mécaniques en industrie, des moteurs, des outils, des machines diverses…

Supports
Peut être agressif vis-à-vis de certains supports ou surfaces sensibles (plastiques, polyester, surfaces peintes…)

Méthode
Vérifier la compatibilité entre le solvant et les surfaces à traiter notamment vis-à-vis des surfaces plastiques et peintes. Agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser le solvant sur la surface à traiter.
Laisser agir quelques instants : la durée du contact dépend du degré de salissure et de la nature du support. Essuyer avec un chiffon propre et sec.

Avantages
Évaporation lente. Odeur agréable (agrumes orange, citron) laissant une odeur fraîche sur les surfaces traitées. Préparation ininflammable – Gaz propulseur ininflammable.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

PJT30-01D

7



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide • **pH :** 7
Couleur : incolore • **Odeur :** huiles essentielles
Conditionnement : 750ml

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

MULTITEX (R) 7

Nettoyant tissus, moquettes, rideaux

Composition & technologie
Nettoyant et détachant textile à base de biosurfactants et d'huiles essentielles.

Utilisation & supports
Parfaitement adapté pour les tapis, moquettes, textiles d'ameublement en intérieur (fauteuils, canapés, rideaux, …) ou dans des véhicules.

Méthode
Pulvériser sur la surface à nettoyer. Frotter à l'aide d'une brosse, d'un chiffon doux non pelucheux ou d'une microfibre. Sécher l'excès avec un chiffon propre. **Nettoyage en injection / extraction :** 20 %.

Avantages
Sans étiquetage de risques ni pour l'utilisateur, ni pour l'environnement. Diminution considérable de la consommation de produit tout en garantissant une excellente efficacité grâce au pouvoir mouillant des biosurfactants. Protège les fibres, respecte les couleurs, ne laisse pas de traces.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3





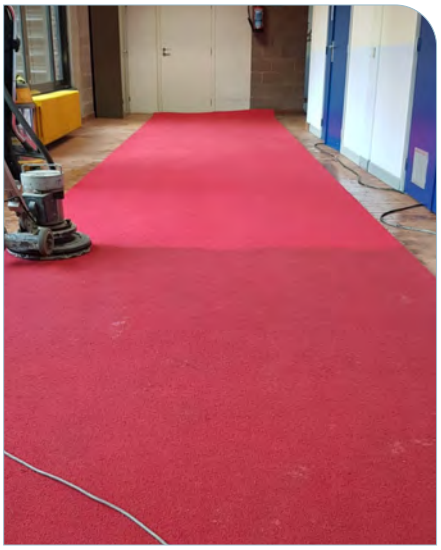

PAS-021

7



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** liquide épais • **pH :** 7
Couleur : blanc • **Odeur :** huiles essentielles
Conditionnement : 750ml

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

CARWAY LEATHER 7

Lait nettoyant et nourrissant cuir

Composition & technologie
Lait nettoyant et nourrissant à base de biosurfactants et d'huiles essentielles.

Utilisation
Élimine les taches, nettoie, nourri et protège les cuirs. Préserve l'hydratation du cuir et le ravive en lui donnant éclat et souplesse.

Supports
Adapté à tous types de cuir.

Méthode
Verser une noisette de produit sur une microfibre. Frotter. Laisser sécher. Renouveler l'opération si nécessaire. Lustrer avec une microfibre propre.

Avantages
Sans étiquetage de risques ni pour l'utilisateur, ni pour l'environnement. Diminution considérable de la consommation de produit tout en garantissant une excellente efficacité grâce au pouvoir mouillant des biosurfactants.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

PAS-008/009

13



Produit prêt à l'emploi • **Contact alimentaire**
Couleur : Rouge • **pH :** 13 • **Conditionnement :** bidon 5 kg/25 kg
Réf : 5kg / PAS-008 • 25kg / PAS-009

4 pcs | 20 pcs | **Disponible à la pièce**

Recommandations

Ne jamais utiliser pur surtout sur les verres, les surfaces brillantes et les vernis (peut avoir un effet matifiant).
Les interventions sur les aluminiums doivent être très rapides pour éviter les blanchiments, et nécessitent un bon rinçage avec de l'eau renouvelée pour éviter les traces. Peut décaper certains murs peints.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOCEOMAX +

Détergent - dégraissant polyvalent

Composition & technologie
Produit de base pour le traitement des sinistres. Détergent alcalin pH 13, neutralisant des surfaces contaminées par le chlore. Biodégradable à 90%, bactériostatique, aide à détruire les Odeurs dans les matières très incrustées, contient des tensio-actifs puissants, dégraissant puissant.

Utilisation
Sur des supports touchés par des suies plus ou moins incrustées, ou des supports gras.
Permet de décoller les papiers peints après imprégnation.

Supports
Multi-surfaces (bois, plastique, PVC, métal, métal peint, béton, plaquo, carrelage, murs peints, mélaminé, vinyle…)

Méthode
Ce produit nécessite un rinçage. S'utilise dilué en **lessivage manuel** (à adapter selon la salissure) de 1 pour 2 à 1 pour 20 (lorsqu'il est dilué à 1 pour 10 le pH est toujours de 12) ou en essuyage technique.
Canon à mousse : 1 pour 2 ou 3 (manuel ou avec compresseur) • **Cuve à ultrasons :** de 1 pour 2 à 1 pour 4.

Avantages
Produit très polyvalent. Qualité contact alimentaire. Grâce aux tensio-actifs puissants ce produit est efficace en cuve à ultrasons (véhicule efficacement les ondes).

Autres domaines d'utilisation
Industrie, horeca, bureaux, milieu hospitalier…

Niveaux d'intervention : 1 à 2

Force : 3-4

PAS-803



Produit prêt à l'emploi
Aspect : aérosol • **Conditionnement :** 650 ml

12 pcs | **Disponible à la pièce**

Recommandations

Utiliser le spray la tête en bas pour une meilleure efficacité.
Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol .

Port des EPI adéquats. Toujours réaliser un test préalable.
Ne pas hésiter à nous contacter.

D-ICE (R)

Aérosol / Spray réfrigérant -40°

Composition & technologie
Refroidisseur local gelant instantanément à -40°

Utilisation
Gèle rapidement et rend cassant les chewing-gum, cires, bougies, taches de peintures acryliques, caoutchouc fondu et autres matériaux, permettant leur élimination facile des surfaces.

Supports
Toutes surfaces dures, moquettes, tapisseries, tissus, tables, chaises, sols et autres surfaces non poreuses.

Méthode
Pulvériser sur le matériau en employant le spray la tête en bas. Attendre que le matériau devienne cassant. Détacher du support.

Avantages
Facilite le décollement des substances sur surfaces non poreuses.

Niveaux d'intervention : de 1 à 3

Force

PAS-890

8,8

Aspect : poudre • **Couleur :** Marron clair
pH : 8,8 • **Conditionnement :** sac de 25 kg

40 pcs / 1T | Disponible à la pièce

TERRE DE SOMMIÈRES

Niveaux d'intervention 1 à 2

Force 2-3

Description complète
p. 103

PAS-860

Contact alimentaire • **Aspect :** liquide • **pH :** /
Odeur : citron vert • **Conditionnement :** 500 ml

12 pcs | Disponible à la pièce

D-FINISH (R)

Produit rénovateur sans silicone
pour inox / aluminium / skaï / plastique / cuir

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

Description complète
p. 69



Traitment à l'éponge blanche & CARWAY LEATHER 7

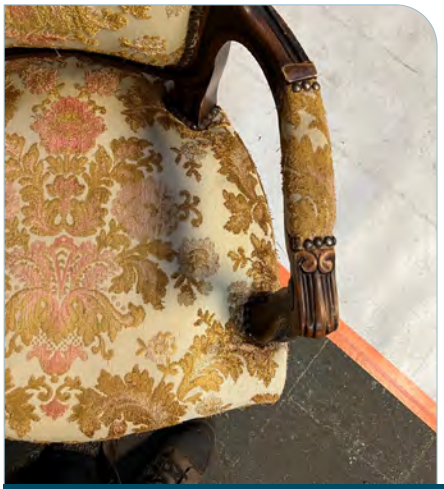



Traitement au D-SOLVORANGE (R) 11 & DOCEOMAX +

PSB-13/ 33

7



Aspect : liquide • **Couleur :** incolore
pH : 7 • **Conditionnement :** bidon 5L /citerne 1000L
Réf : 5L / PSB-13 • 1000L / PSB-33

4 pcs | Disponible à la pièce

EAU DÉMINÉRALISÉE

Composition & technologie
Eau dépourvue d'ions et de sels (sels minéraux).

Utilisation
S'utilise dans toutes les applications où il ne doit pas y avoir de présence d'ions, notamment calcium et magnésium. S'utilise pour la protection des appareils sensibles au calcaire (fers à vapeur, batteries), bâtiments, cuisine, sanitaires, l'automobile…

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force

ABSORBEURS

- ABSORBE SOLID 111
- ABSORBEUR DE PARTICULES 111
- ABSO'NET 111

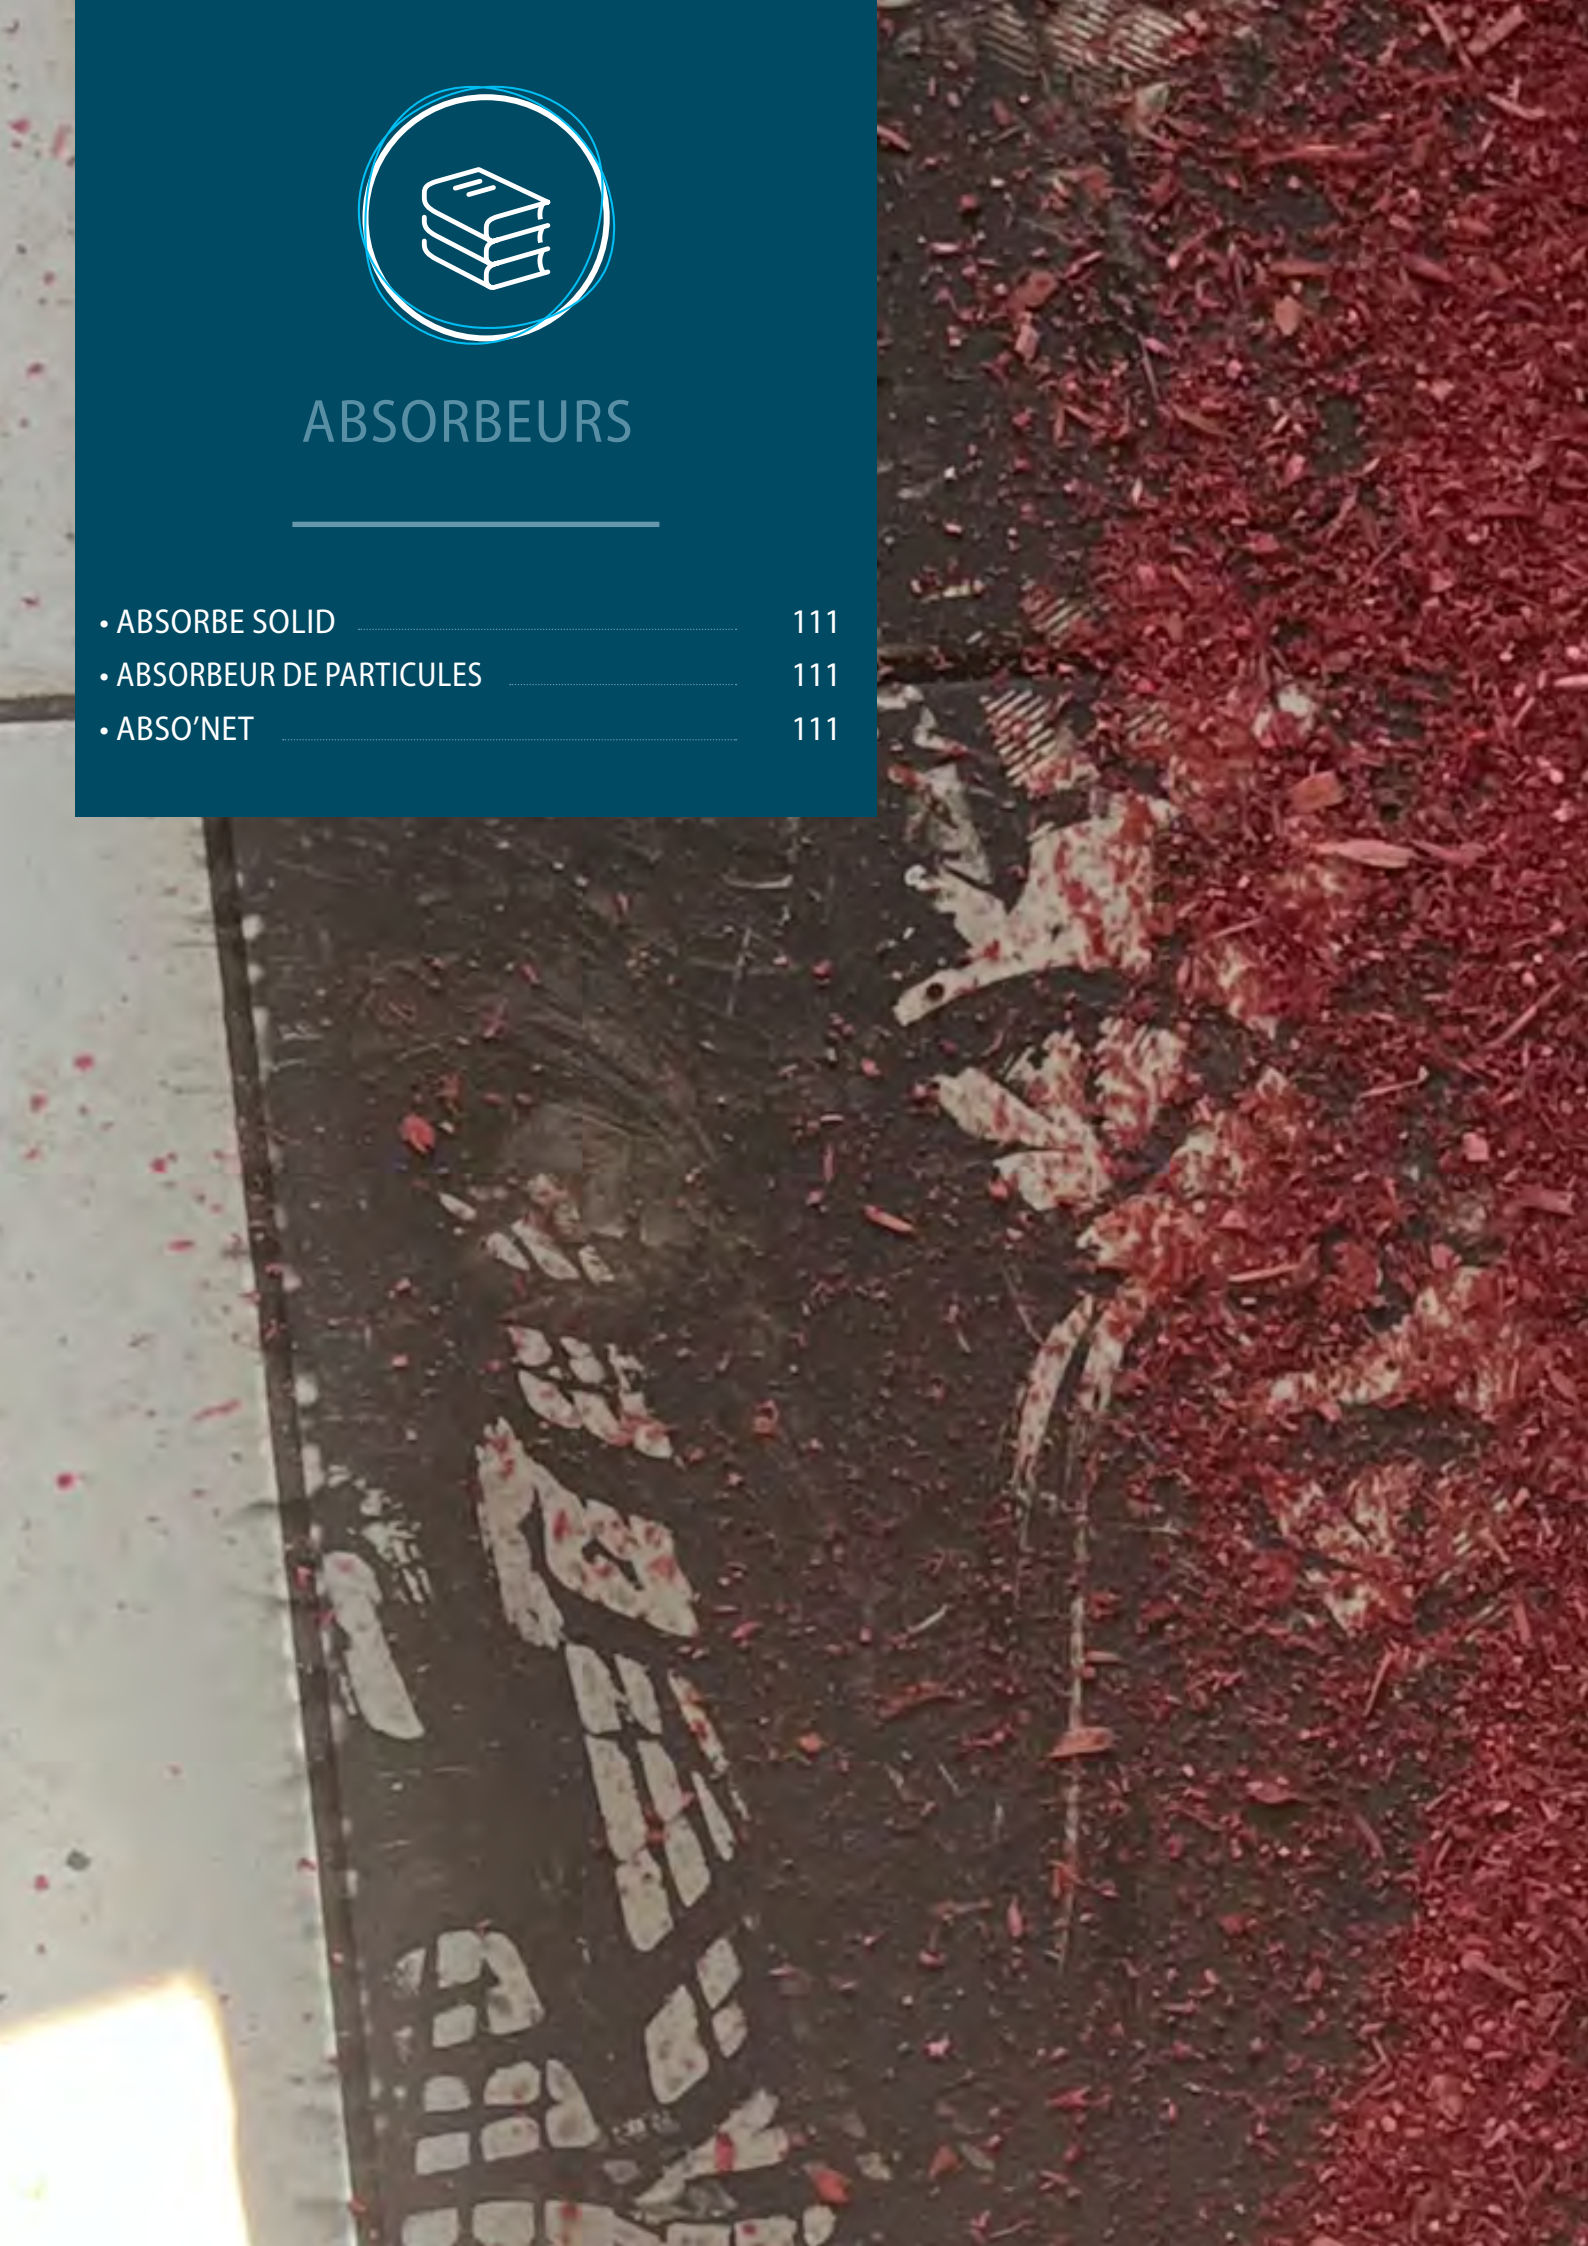

PSI-03



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** granulés solides
Conditionnement : pot 1 kg

6 pcs — Disponible à la pièce

Recommandations

Peut provoquer une réaction allergique. Ne pas déverser les déchets dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Port des EPI adéquats.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

ABSORB SOLID

Poudre super absorbante, solidifiante, neutralisatrice d'acide et désodorisante

Composition & technologie
Poudre pour l'absorption et la neutralisation de déchets liquides et semi-liquides (pouvant absorber, suivant la nature du fluide, jusqu'à 120 fois son volume), et possédant une action désodorisante.
Permet de contenir tous les liquides en les transformant en gel semi-solide pouvant être ramassé et évacué facilement et en toute sécurité (action de neutralisation des acides).

Utilisation
Renversements accidentels de fluides à base d'eau (boissons, sauces, aliments…).
Absorption et neutralisation de déjections humaines ou animales (urines, vomissures…).
Débordement de canalisation et toilette : ne pas hésiter à remouiller les déjections pour faciliter l'absorbsion et l'évacuation.

Avantages
Action désodorisante : parfum d'eucalyptus.
Neutralisation des acides : sa coloration verte en milieu neutre passe au jaune en milieu acide permettant de suivre la réaction de neutralisation.

Niveaux d'intervention : de 1 à 3
Force : 4-5

PSI-01D



Aspect : solide • **Couleur :** brun-rouge
Conditionnement : sac de 20 kg

20 pcs / 400kg — Disponible à la pièce

Recommandations

Garder à l'abri de la lumière et du gel. Ne pas stocker au voisinage de produits alimentaires. Utiliser des gants de protection en cas de contact prolongé. Port des EPI adéquats & MPC.

ABSORBEUR DE PARTICULES

Composition & technologie
Sciure de bois teintée imprégnée de colorants alimentaires, d'agents liants, d'anti-putricides et huiles essentielles.

Utilisation
Absorption de particules très fines de suies, poussières…
Poudre d'extincteur, ciment, farine, plâtre…

Méthode
Répandre une couche de sciure de balayage de façon à couvrir partiellement la surface à traiter. Balayer ou aspirer. Évacuer dans un sac plastique et orienter pour traitement en fonction de la nature de la matière absorbée.

Avantages
Ne contient aucune composante toxique. Biodégradable. Facilité d'emploi et gain de temps.

Niveaux d'intervention : de 1 à 3
Force : 4-5

PSI-02



Aspect : solide • **Couleur :** blanc
Conditionnement : sac de 18 kg

55 pcs — Disponible à la pièce

Recommandations

Éviter la formation de poussières.
Éviter l'inhalation d'éventuelles poussières.

ABSO'NET

Granulés super absorbants

Composition & technologie
Terre de diatomées (algues) granulées calcinées.

Utilisation
Absorption de liquides polluants, de particules très fines de suies, poussières…
Poudre d'extincteur, ciment, farine, plâtre…

Méthode
Répandre une couche plus ou moins importante de produit selon la gravité des souillures. Balayer ou aspirer. Évacuer dans un sac plastique et orienter pour traitement en fonction de la nature de la matière absorbée.

Avantages
Facilité d'emploi et gain de temps. Non inflammable.
Aucun danger connu pour l'homme et l'environnement.

Niveaux d'intervention : de 1 à 3
Force : 3-4

LINGETTES

- DOCLEAR 113
- CLEAN & PROTECT 113
- DOGRAF 114
- NEW DOMAIN 114
- LINGETTES POUR TEST 114
- PURELL LINGETTES 115
- WIPTEXTRA 115

PJINT02-05

7,5



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** lingette imprégnée de liquide
Couleur : blanc • **pH :**7,5• **Nombre de lingettes / pot :** 80 pièces
Dimension lingette : 200 x 240 mm

6 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Stocker dans un endroit bien ventilé et frais. Éliminer les sources d'ignition. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOCLEAR

Lingettes nettoyantes et dégraissantes à évaporation rapide

Composition & technologie
Lingettes imprégnées d'une solution solvatée à séchage rapide (hydro alcool), bactéricide et virucide de contact.

Utilisation
Dégraissage à froid de graisses, huiles d'origine minérale, végétale, saponifiables ou insaponifiables, cires, résines, encres, poussière de caoutchouc… Élimination rapide de germes.

Supports
Tous supports (y compris les métaux).

Avantages
Évaporation et séchage rapide. Pas de résidus nocifs après évaporation. Pot muni d'un opercule.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

PJINT02-05

7,5



Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** lingette imprégnée de liquide
Couleur : blanc • **pH :**7,5• **Nombre de lingettes / pot :** 80 pièces
Dimension lingette : 200 x 240 mm

6 pcs | Disponible à la pièce

Recommandations

Peut être utilisé pour le nettoyage des écrans à l'exception de ceux ayant un traitement anti-reflet. Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter le gel.

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

CLEAN & PROTECT

Lingettes nettoyantes pour surfaces sensibles avec agent protecteur au fort pouvoir couvrant

Composition & technologie
Lingettes imprégnées d'agents nettoyants (tensioactifs non ioniques), d'agents d'étalement et d'agents protecteurs pour le nettoyage et la protection de surfaces sensibles.

Utilisation & supports
Compatible avec la plupart des matières polies ou transparentes, vitres, chromes, inoxydables, miroirs, matières plastiques, skaï, cuir, carrelage, faïence, éclairage et réflecteurs, formica, marbre, métal argenté, carrosseries…

Avantages
Laisse un film translucide invisible (mono moléculaire sec et durable) limitant l'implantation des salissures, favorisant l'élimination des salissures, prévenant le retour de la saleté et résistant aux traces de doigts.
Réduit les coûts d'entretien après traitement : un simple coup de chiffon non pelucheux sans frotter permet d'éliminer les salissures. Ne tache pas les surfaces traitées. Non abrasif. Pot muni d'un opercule.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 2-3

PSAG-02

7,5



Produit prêt à l'emploi
Aspect : lingette imprégnée de liquide limpide incolore
Couleur : bleu ou orange • **pH :**7,5
Nombre de lingettes / pot : 80 pièces
Dimension lingette : 200 x 240 mm

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Pour les surfaces sensibles aux solvants, faire un essai dans un endroit caché tout en réduisant le temps de contact.
Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOGRAF

Lingettes anti-graffitis

Composition & technologie
Lingettes permettant l'élimination rapide de graffitis, peintures, encres, feutres indélébiles, sur des surfaces lisses ou poreuses.

Utilisation
Collectivités, municipalités, murs anti-bruit, ouvrages d'art, imprimeries, chantiers, usines, bâtiments…

Supports
Verre, surfaces métalliques, (signalisations routières, panneaux de signalisation, cabines téléphoniques, mobiliers urbains, rideaux de magasin…).
Certains plastiques, caoutchoucs, certaines peintures (essai préalable recommandé).

Méthode
Déposer le produit de la lingette sur le graffiti et laisser agir en surveillant l'action du produit.
Brosser en utilisant le côté grattant. Essuyer avec un chiffon humide ou rincer à l'eau sous pression.

Avantages
Ne contient pas de chlorure de méthylène, d'acétone, de MEK, de white spirit, toluène ou autres solvants chlorés. Sa viscosité adaptée et son faible taux d'évaporation leur assurent une efficacité, même sur les surfaces verticales lisses. Pot muni d'un opercule.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4

PSI-73

7,5



Produit prêt à l'emploi • Contact alimentaire
Aspect : lingette imprégnée de liquide limpide incolore
Couleur : bleu • **pH :**7,5 • **Odeur :** floral
Nombre de lingettes / pot : 80 pièces
Dimension lingette : 200 x 250 mm

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

NEW DOMAIN

Lingettes nettoyantes et dégraissantes pour les mains & surfaces, destructrices d'odeur de gasoil, fuel et kérosène

Composition & technologie
Lingettes nettoyantes pour le nettoyage efficace des mains et des surfaces, au pouvoir dégraissant sur les colles, huiles, graisses, encres et peintures fraîches… Élimine les odeurs de gasoil, de fuel et de kérosène.

Utilisation
Industries, imprimeries, garages, entrepôts, ateliers mécaniques…

Supports
Mains et surfaces.

Avantages
Nettoyage sans eau, sans savon, sans rinçage, sans résidus. Parfum floral. Pot muni d'un opercule

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

EAS-201



Conditionnement : pot de 80 lingettes • **Couleur :** blanc

Disponible à la boite

LINGETTES

Non imprégnées pour test / 80P

Utilisation
Les lingettes permettront aux commerciaux, ou aux attachés d'affaire, de procéder à des tests directement lors des premières visites sur les chantiers de sinistre.

PJINT02-04

7



Produit prêt à l'emploi
Aspect : lingette imprégnée de liquide limpide incolore
Couleur : bleu • **Odeur :** mentholé • **pH :**7
Nombre de lingettes / pot : 270 pièces
Dimension lingette : 200 x 150 mm

6 pcs

Disponible à la pièce

PURELL
LINGETTES ANTIMICROBIENNES PLUS
Lingettes antiseptiques pour les mains et les surfaces

Composition & technologie & utilisation
Lingettes antiseptiques pour les mains et les surfaces à large spectre d'activité* (bactéricide, levuricide, virucide), imprégnées d'éthanol, de chlorure de benzalkonium et de chlorexidine digluconate.

Utilisation
Milieu médical et paramédical, hôpitaux, centres de soins, laboratoires, services d'urgence, loisirs….

Supports
Mains et surfaces.

Méthode
Frotter la lingette sur les mains ou la surface pendant au minimum 30 seconde. Ne pas rincer / laisser sécher.

Avantages
Très bonne tolérance cutanée, pH neutre pour la peau.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force
-

ACTIVITÉ MICROBIOLOGIQUE DE LA SOLUTION

Actif sur	Norme	Temps de contact
BACTÉRIES	EN 1276* (v.2010)	30s
	EN 13727+A2* (v.2015)	30s
	EN 13727+A2* (v.2015), *Straphylococcus aureus* SARM, *Enterococcus faecium* résistant à la Vancomycine (VRE), *Escherichia coli* EBLSE	30s
	EN 13697** (v.2015)	1min
	EN 14561*	5min
LEVURES	EN 13624* (v.2013), *Candida albicans*	1min
	EN 13697* (v.2015), *Candida albicans*	5min
	EN 1650+A1* (v.2013), *Candida albicans*	1min
	EN 14562*, *Candida albicans*	5min
VIRUS	**ACTIF SUR :**	
	EN 14476+A1* (v.2015), Rotavirus	1min
	EN 14476+A1* (v.2015), Virus de la Vaccine (MVA). Spectre d'activité couvrant les virus enveloppés incluant notamment Hépatites B et C, Influenza H1N1, VIH...	30s

D13-11D



Nombre de lingettes : boîte de 2 x 120 pièces
Dimension lingette : 42 x 35 cm

100 boites

Disponible à la boite

WIPTEXTRA
Chiffons non tissés gris – 2 x 120 pièces

Composition & technologie
Pâte de bois, fibres grises, polyester.

Utilisation & supports
Chiffons jetables tous usages et tous types de surfaces.

Avantages
Chiffons jetables.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force
-

DÉCAPANTS PEINTURES GRAFFITIS

- D-TAGS (R) 117
- BURN OFF (R) 3 117
- DOGRAF 118
- TAGOX 118

PAS-844



Non contact alimentaire
Aspect : liquide fluide en aérosol • **pH :** / • **Couleur :** incolore
Conditionnement : 650 ml

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Attention : le stockage au froid réduit considérablement le temps d'utilisation ou empêche l'utilisation de l'aérosol

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

D-TAGS (R)

Aérosol / Effaceur de graffitis pour matériaux sensibles

Composition & technologie
Produit formulé à base d'ester, actif contre la plupart des marquages sauvages récents effectués sur supports non poreux à partir d'encre, de peinture ou d'aérosols de peintures.

Utilisation
Permet d'intervenir rapidement dès l'apparition des graffitis afin de dissuader et de décourager les taggeurs d'étendre leurs zones de marquage.

Supports
Certaines surfaces peintes parfaitement réticulées, enduits lisses, carrelages, tôles laquées de bardage (ou porte de garage), rideaux métalliques de magasin, mobilier urbain, supports d'éclairage public, panneaux de signalisation. Surfaces en aluminium, aluminium anodisé, inoxydables, verres, panneaux stratifiés.

Méthode
Agiter avant emploi. Appliquer en pulvérisant à 20 cm de la surface à traiter ou sur un chiffon (imprégner généreusement le graffiti à éliminer). Évaluer l'action sur le graffiti pour passer à l'étape suivante. Racler. Renouveler l'opération si nécessaire. Rincer à l'eau claire ou essuyer avec un chiffon humide. Renouveler l'application si nécessaire.

Avantages
Agit lentement et efficacement pour éviter la diffusion en profondeur des pigments du tag.
Non corrosif, non caustique. Limite l'altération des supports sensibles tels que les surfaces en matières plastiques, acryliques, stratifiées, vinyles, souvent détériorés par les autres catégories de solvants.
Exempts de chlorure de méthylène.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5

PJINT33-01D

3



Contact alimentaire • **Aspect :** crème • **pH :** 3
Conditionnement : 750ml

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Ininflammable • Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

BURN OFF (R) 3

Solvant dégraissant de surfaces et anti-graffitis

Composition & technologie
Écosolvant de dispersion acqueuse, à base de solvants organiques et de principes actifs d'origine végétale, sans tensio-actifs ni agents émulgateurs.

Utilisation
Enlève les traces de colle, scotch, chewing gum, graffitis, rouge à lèvre, encre indélébile, correcteur…

Supports
S'utilise sur tout type de surface nue ou peinte, avant peinture : acier, inox, aluminium, plastique…

Avantages
Remplace avantageusement les solvants de nettoyage classiques (white spirit, acétone, MEK…).

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4





PSAG-02

7,5



Produit prêt à l'emploi
Aspect : lingette imprégnée de liquide limpide incolore
Couleur : bleu ou orange • **pH :** 7,5
Nombre de lingettes / pot : 80 pièces
Dimension lingette : 200 x 240 mm

6 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Pour les surfaces sensibles aux solvants, faire un essai dans un endroit caché tout en réduisant le temps de contact.
Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

DOGRAF

Lingettes anti-graffitis

Composition & technologie
Lingettes permettant l'élimination rapide de graffitis, peintures, encres, feutres indélébiles, sur des surfaces lisses ou poreuses.

Utilisation
Collectivités, municipalités, murs anti-bruit, ouvrages d'art, imprimeries, chantiers, usines, bâtiments…

Supports
Verre, surfaces métalliques, (signalisations routières, panneaux de signalisation, cabines téléphoniques, mobiliers urbains, rideaux de magasin…).
Certains plastiques, caoutchoucs, certaines peintures (essai préalable recommandé).

Méthode
Déposer le produit de la lingette sur le graffiti et laisser agir en surveillant l'action du produit.
Brosser en utilisant le côté grattant. Essuyer avec un chiffon humide ou rincer à l'eau sous pression.

Avantages
Ne contient pas de chlorure de méthylène, d'acétone, de MEK, de white spirit, toluène ou autres solvants chlorés. Sa viscosité adaptée et son faible taux d'évaporation leur assurent une efficacité, même sur les surfaces verticales lisses. Pot muni d'un opercule.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 3-4



PAS-045



Produit prêt à l'emploi
Couleur : incolore • **pH :** / • **Conditionnement :** 650ml

12 pcs

Disponible à la pièce

Recommandations

Port des EPI adéquats & MPC.
Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

TAGOX

Rénovateur de surfaces

Composition & technologie
Rénovateur pour toutes surfaces solvant de dégraissage à froid, nettoyant.

Utilisation
Efface les tags et graffitis sur tous supports non poreux.
Élimine les colles, encres d'imprimerie et traces d'adhésifs.

Méthode
Imbiber un chiffon et étendre généreusement sur la surface à traiter. Laisser agir. Frotter légèrement et essuyer à l'aide d'un chiffon propre. Sur les surfaces rugueuses : frotter à l'aide d'une brosse et rincer à l'eau au besoin.

Avantages
Sans solvant chloré ni aromatique.

Niveaux d'intervention 1 à 3

Force 4-5



MESURES / CONTÔLES /TESTS

- NITRATE D'ARGENT 120
- SALTESMO 120
- MALLETTE 120
- LINGETTES POUR TEST 120

PAS-999



Aspect : liquide • **Couleur :** transparent • **Conditionnement :** 60ml

Disponible à la pièce

NITRATE D'ARGENT 60 ML

Composition & technologie
Nitrate d'argent.

Utilisation
Indication par réactif au nitrate d'argent.
Permet d'apprécier rapidement la présence éventuelle de chlorures sur les surfaces.

Recommandations
Port des EPI adéquats. Ne pas hésiter à nous contacter.

PAS-990



Aspect : pastille • **Conditionnement :** boîte de 30pcs

30 pcs

SALTESMO
papier de test 30 pièces

Composition & technologie
Pastilles de test permettant une colorimétrie.

Utilisation
Permet de mesurer les teneurs en chlorures sur les surfaces avec plus de précisions.

Recommandations
Port des EPI adéquats. Ne pas hésiter à nous contacter.



Disponible à la pièce

MALLETTE DOCEO

La mallette contient le matériel et les produits permettant aux commerciaux, ou aux attachés d'affaire, de procéder à des tests directement lors des premières visites sur les chantiers de sinistre.

Ces tests leur permettent d'évaluer au mieux les besoins et les techniques qui pourront être mises en œuvre, et permettent ainsi de contribuer à l'établissement du devis.

EAS-201



Conditionnement : pot de 80 lingettes • **Couleur :** blanc

Disponible à la boite

LINGETTES
Non imprégnées pour test / 80P

Utilisation
Les lingettes permettront aux commerciaux, ou aux attachés d'affaire, de procéder à des tests directement lors des premières visites sur les chantiers de sinistre.

4. ÉQUIPEMENTS & CONSOMMABLES

4.1 MICROFIBRES, CHIFFONS ET SPÉCIFIQUES 123-125
4.2 GRATTANTS 126-128
4.3 ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 129-133
4.4 ÉPONGES & ACCESSOIRES 134-135
4.5 BROSSERIE & DÉPOUSSIERAGE 136-138
4.6 MANCHES 139
4.7 SOLS & ACCESSOIRES 140-142
4.8 SACS POUBELLE 143
4.9 DISPOSABLES 144-145
4.10 DOSAGES & TRANSVASEMENTS 146
4.11 PROTECTION 147
4.12 PULVÉRISATEURS 148
4.13 GÉNÉRATEURS DE MOUSSE 149-150
4.14 DIVERS 151-152

NOS MICROFIBRES

Pour une utilisation optimale : utiliser selon les caractéristiques techniques de chaque microfibre.

Code couleur : qualité, sécurité, hygiène

Cercle de Sinner

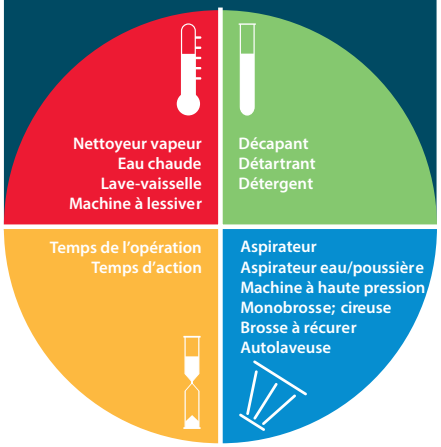

MICROFIBRES



Composition & technologie
Composées d'un mélange de nombreuses fibres très fines et extrêmement petites en polyester (propriétés électrostatiques) et polyamide (pouvoirs absorbants). Les multiples boucles tissées augmentent la surface d'absorption, retiennent les particules et permettent l'accès dans les moindres recoins des surfaces.

Utilisation
La microfibre s'utilise dans tous types de secteurs. *Pas d'action abrasive.*

Avantages
• Efficacité maximale • Diminution des risques d'endommager le matériel : non abrasif • Diminution du risque de réactions allergiques • Limitation des micro-organismes : rétention, lavage jusqu'à 60°C • Réduction de la consommation d'eau et de produits • Écologie et respect de l'environnement.
• Longévité : jusqu'à 500 lavages • Code couleur : qualité, sécurité, hygiène.

Supports
Tous types de surfaces : verre, bois, acier, aluminium, carrelage, PVC, inox, faïence…

Méthode
Utilisation à sec : dépoussiérage de surfaces et suppression de salissures adhérentes sur surfaces sèches.
Utilisation humide : dégraissage en profondeur de surfaces (même sans produits chimiques) et suppression de résidus séchés et collés.

Efficacité de la microfibre

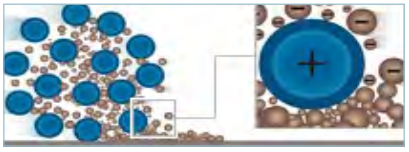

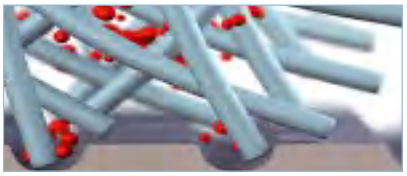

Les multiples boucles tissées augmentent la surface d'absorption, retiennent les particules et permettent l'accès dans les moindres recoins des surfaces.

Niveaux d'intervention
Tous les niveaux

Recommandations
Pliage en 4 pour utilisation de toutes les faces.
Ne pas détremper pour décoller et emprisonner efficacement les micro-organismes.
Pas de lavage avec eau de javel ou produits adoucissants.

L30-01N

LAVAGE DE VITRES
Lavette microfibre 40x40 - vitres



200g/m²

Matières : 70% polyester & 30% polyamide
Dimensions : 40 x 40 cm • **Poids :** 200g/m²

10pcs

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Microfibre : 70% Polyester & 30% Polyamide.

Utilisation
Enlève la poussière, les taches de graisse et les empreintes digitales.

Supports
Vitres, écrans …

Avantages
Lisse et douce / Ne raie pas et n'endommage pas les surfaces.

PJO-11

TOP ÉCRAN
Microfibre 40x50 pour les surfaces lisses et délicates



220g/m²

Matières : 70% polyester & 30% polyamide
Dimensions : 40 x 50 cm • **Poids :** 220g/m²

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Microfibre lisse : 70% Polyester & 30% Polyamide.

Supports
Surfaces lisses, surfaces vitrées, surfaces marbrées, aluminium, inox, tableaux stratifiés, écrans, visières, lunettes.

Avantages
Fin maillage facilitant le glissement sur surfaces lisses . Ne peluche pas. Idéal pour les tableaux « Velleda » et en industrie optique.

Recommandations
Lavage en machine de 30° à 90° (minimum 300 lavages, pas de rétrécissement).

E05-05D*

MICROTOP

DOCEO / Microfibres 40x38

320g/m²



Matières : 70% Polyester & 30% Polyamide
Dimensions : 40 x 38 cm • **Poids :** 300-320g/m²

*Réf : Bleu - E05-05D • Fushia - E05-06D
Jaune - E05-07D • Vert - E05-08D

200 pcs | 5 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Microfibre : 70% Polyester & 30% Polyamide.

Utilisations
Conjugue parfaitement les travaux d'absorption et d'essuyage.

Supports
Excellent résultat sur tous types de surfaces (vitres, mobilier…).

Recommandations
Lavage en machine jusqu'à 60°.

E05-10N*

MICROFIBRE

DOCEO / Microfibres 40X40

230g/m²



Matières : 70% Polyester & 30% Nylon
Dimensions : 40 x 40 cm • **Poids :** 230g/m²

*Réf : Bleu - E05-10N • Fushia - E05-11N
Jaune - E05-12N • Vert - E05-13N

400 pcs | 10 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Microfibre : 70% Polyester & 30% Nylon.

Utilisations
Conjugue parfaitement les travaux d'absorption et d'essuyage

Supports
Excellent résultat sur tous types de surfaces (vitres, mobilier…).

Recommandations
Lavage en machine jusqu'à 60°.

EAS-008

MICROFIBRE

BLACK / Microfibre 40x40

300g/m²



Matières : 70% Polyester & 30% Polyamide
Dimensions : 40 x 40 cm • **Poids :** 300g/m² • **Couleur :** noir

200 pcs | 5 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Microfibre très douce et très épaisse.

Utilisations
Pour tout le nettoyage courant (bureau, maison, cuisine, salle de bains…) et pour le nettoyage industriel (huile, graisse…).

Avantages
Performance de nettoyage optimale pour les essuyages difficiles et sur les surfaces vraiment sales.

Recommandations
Lavage en machine de 30° à 60°

EAS-006

SUIE CLEAN

Microfibre 40x40 pour le dépoussiérage

420g/m²



Matières : 70% Polyester & 30% Polyamide
Dimensions : 40 x 40 cm • **Poids :** 420g/m² • **Couleur :** noir

200 pcs | 5 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Microfibre au grand pouvoir d'absorption des liquides, de captation des poussières, et d'une douceur extrême.

Utilisations
Idéale pour le nettoyage après sinistre, les entreprises de nettoyage, les laveurs de voitures, les carrossiers…

Supports
Excellent résultat sur tous types de surfaces.

Avantages
Découpe au lazer (pas d'ourlet).
Étiquette autocollante. **Optimalisation du séchage après lavage et du lustrage sans aucun risque de rayures.**

EAS-007

MICROFIBRE NANO

Microfibre 40x40 nouvelle génération

320g/m²



Matières : 70% Polyester & 30% Polyamide
Dimensions : 40 x 40 cm • **Poids :** 320g/m²
Couleurs : gris / organge

200 pcs | 5 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Microfibre nouvelle génération aux micro-filaments toujours plus petits pour une **efficacité renforcée**.

Utilisations
Nettoyage en profondeur, absorption de liquides, élimination de graisses. Pouvoir anti-statique à sec décuplé par sa composition.

Supports
Nettoyage de toutes surfaces fortement souillées ou nécessitant une grande capacité d'absorption.

Avantages
Plus grande efficacité, notamment par sa capacité d'absorption. S'utilise tant à sec, qu'humide selon le protocole de vaporisation et d'essuyage.

E18-12

TOPSILK

Microfibre 50x70 pour surfaces sensibles



Matières : Microfibre • **Dimensions :** 50 x 70 cm

200 pcs | 5 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Essuie en microfibre, de grand format.

Utilisations & Supports
Recommandé pour l'essuyage des surfaces sensibles, des verres, de la vaisselle et des miroirs.

Avantages
Très absorbant. Facile d'utilisation pour les verres et notamment les verres à vin. Fait briller et sèche très vite. Essuyage sans traces.

E06-13

TORCHON

Torchon coton 50x60 «lignes nationales»

360g/m²



Matières : 100% Coton • **Dimensions :** 50 x 60 cm
Poids : 360g/m² • **Couleurs :** blanc & lignes rouges

25 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Torchon classique blanc/lignes rouges en 100 % coton.

Supports
Convient pour tous les types de sols.

E06-02

TORCHON

Torchon 50x60 non-tissé FIRST

180g/m²



Matières : Viscose • **Dimensions :** 50 x 60 cm
Poids : 180g/m² • **Couleur :** orange

50 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Torchon non-tissé en viscose.

Supports
Idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces avec ou sans détergent, sèche ou humide.

E06-22D

FLOORTOP

Torchon microfibre 50x70

280g/m²



Matières : Polyester + Polyamide • **Dimensions :** 50 x 70 cm
Poids : 250 - 280g/m² • **Couleur :** vert

5 pcs | Disponible à la pièce

E06-20

FLOORTOP

Torchon microfibre 50x70 / avec trou

280g/m²



Matières : Polyester + Polyamide • **Dimensions :** 50 x 70 cm
Poids : 250 - 280g/m² • **Couleur :** vert

5 pcs | Disponible à la pièce

E06-23

TORCHON

Torchon microfibre 60x70

250g/m²



Matières : Polyester + Polyamide • **Dimensions :** 60 x 70 cm
Poids : 250g/m² • **Couleur :** bleu

5 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Torchons en microfibre composés de Polyester au pouvoir grattant, et de Polyamide (pouvoir absorbant).

Supports & Avantages
Convient pour tous les types de sols. Permet un nettoyage en profondeur plus facile et plus rapide.

E18-01

215g/m²



Matières : 100 % Coton • **Dimensions :** 45 x 65 cm
Poids : 215g/m² • **Couleur :** blanc-lignes rouges et jaunes

150 pcs | 5 pcs | Disponible à la pièce

ESSUIE DE VAISSELLE DE LUXE

Essuie de cuisine 45x65 en coton

Composition & technologie
Essuie de vaisselle en 100 % coton.

Supports
Idéal pour toutes les cuisines de particuliers ou de collectivités.

E03-40

LAVETTE

Grattante en microfibre / 2 faces



Matières : Microfibre
Dimensions : 28 x 28 cm • **Couleur :** gris

Disponible à la pièce

E03-33

ÉPONGE

Grattante en microfibre / 2 faces



Matières : Microfibre
Dimensions : 13 x 9 x 2,5 cm • **Couleur :** gris

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Lavette & éponge microfibre : une face absorbante et une face grattante.

Utilisation
Face absorbante : plans de travail et lavabos…
Face grattante : éviers, baignoires, pare-douches, poêles…

Avantages & Recommandations
Ne raye pas. Passage au lave-vaisselle après utilisation







E50-11*

LAINE D'ACIER



Matières : Laine d'acier
poids : 200g ou 1kg • **Couleur :** gris • **Grain :** 00, 000, 0000

*Réf : Grain 00 : E50-11/1kg • Grain 000 : E50-13/200g
Grain 0000 : E50-14/1kg

Disponible à la pièce

E03-31*

ÉPONGE EN INOX



Matières : Acier inoxydable
poids : 40g ou 60g • **Couleur :** gris inox

*Réf : 40g : E03-31 • 60g : E03-32

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Récurage et nettoyage en profondeur de surfaces

Avantages
Acier inoxydable : convient pour le nettoyage humide / ne raye pas et ne rouille pas.

E03-19

ROULEAU ABRASIF



Matières : Fibre de Nylon et Polyester
Dimensions : 14 cm x 5 m • **Couleur :** vert

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Fibres nylon et polyester. Résines vinylacryliques et uréiques, minéral, colorant.

Utilisation
Récurage et nettoyage en profondeur de surfaces.

E11-01T

STRIPPER BLOC
Support pour sol



Matières : Polypropylène • **Dimensions :** 230 x 95 mm
Couleur : bleu

50 pcs | 10 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Supports pour pads et pads pour le grattage de la saleté difficile des surfaces.
Choix de la couleur du pad en fonction de l'abrasion désirée (ordre croissant : blanc, rouge, vert, noir).

Supports
Sols et surfaces.

Avantages
Ne raye pas. Support pour sol : bague universelle permettant l'utilisation de manches avec un diamètre de 18 à 23 mm.
Accès facilité aux endroits difficiles d'accès.
Bonne tenue des pads sur les supports grâce de petits encrages.

E11-03*

STRIPPER BLOC
Support à poignée



Dimensions : 250 x 120 mm • **Couleur :** en fonction de l'abrasion désirée
*Réf : Blanc : E11-03 • Rouge : E11-04 • Vert : E11-05 • Noir : E11-06

10 pcs | Disponible à la pièce

Utilisations
Ils s'utilisent avec les porte-pads pour gratter la saleté difficile des surfaces sans les rayer. L'abrasion en ordre décroissant : noir , vert et rouge.

Supports
Pour les surfaces.

Avantages
Ne raye pas. Toujours faire un test.

E11-02T

STRIPPER BLOC
Support à poignée



Matières : Polypropylène • **Dimensions :** 240 x 95 mm
Couleur : bleu

50 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Supports pour pads et pads pour le grattage de la saleté difficile des surfaces.
Choix de la couleur du pad en fonction de l'abrasion désirée (ordre croissant : blanc, rouge, vert, noir).

Supports
Pour les surfaces.

Avantages
Ne raye pas. Bonne tenue des pads sur les supports grâce de petits encrages.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

C05-02

MANCHE EN ALUMINIUM



Dimensions : 140 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce

C05-03N

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM



Dimensions : 100 / 180 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce

L09-01DP

GRATTOIR PLASTIQUE

Lames de rechange
L09-04D / 5 pcs
L09-02D / 100 pcs



Matières : Plastique • **Couleur :** gris

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Racleur de sécurité avec lame rétractable.
Enlève facilement les résidus de peinture et les autocollants.

Avantage
Pratique et très robuste.

L10-11D

GRATTOIR SURFACES

Lames de rechange
L10-12D / 10 pcs



Matières : Plastique • **Couleurs :** bleu & gris

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Grattoir avec poignée en deux parties.
Tête métallique solide et inclinée.
Lames avec un côté coupant & un non-coupant.

Avantage
Pratique, très robuste et ergonomique.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

L11-01D*



MANCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ALUMINIUM

Matière : Aluminium
Dimensions & *Réf. : 2 x 125 cm (L11-01D)
2 X 200 cm (L11-02D) / 3 X 100 cm (L11-03D)
3 X 200 cm (L11-04D) / 3 X 300cm (L11-05D)

Disponible à la pièce

E50-21

RACLOIR EN MÉTAL

Avec manche en bois

Racloir 33 cm



Matières : Acier époxy & manche en bois de hêtre
Dimensions racloir : 330 x 105 mm
Dimensions manche : 1400 mm de long & 35 mm de diamètre
Couleurs : vert & brun • **Poids :** 1,76 kg

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Racloir composé d'une épaisse tôle d'acier époxy et d'un manche en bois de hêtre.

Utilisation
Permet l'élimination et le raclage de terre, boue, neige, déchets…

P02-01*

GANTS NITRILE

À usage unique / Non poudrés



Bleu

Matières : Nitrile • **Couleur :** bleu
*Réf : S : P02-01 • M : P02-02 • L : P02-03 • XL : P02-04

1000 pcs | Disponible à la boîte de 100 pcs

Composition & technologie
Gants à usage unique non poudré.

Avantages
Caoutchouc synthétique d'une grande souplesse qui présente le grand avantage d'être sans risque allergène : alternative idéale en cas d'allergie au latex.

P02-05L*

GANTS NITRILE LONG

Non jetables / Non poudrés



Noir

0,14 mm

Matières : Nitrile stretch • **Épaisseur :** 0,14 mm • **Couleur :** noir
*Réf : S : P02-05L • M : P02-06L • L : P02-07L • XL : P02-08L

500 pcs | Disponible à la boîte de 50 pcs

Composition & technologie
Gants non jetables en Nitrile STRETCH non poudré.

Avantages
Caoutchouc synthétique d'une grande souplesse qui présente le grand avantage d'être sans risque allergène : alternative idéale en cas d'allergie au latex. Fins et souples. Bonne élasticité et résistance

P05-01*

GANTS INDUSTRIELS

Latex & mixé néoprène

Noir

0,6 mm



Matières : Latex & Néoprène • **Épaisseur :** 0,6 mm • **Couleur :** noir
*Réf : M : P05-01 • L : P05-02 • XL : P05-03

12 paires | Disponible à la paire

Composition & technologie
Gants industriels en latex naturel mixé néoprène. Intérieur coton.

Avantages
Revêtement antidérapant. Forme anatomique
Grande longévité. Latex chloriné pour une meilleure souplesse

P03-11*

GANTS PÉTRO

Protection complète du bras



Bleu / PVC

Matières : Coton enduit de PVC • **Couleur :** bleu
Épaisseur : 1,30 mm • **Dimension :** 62 cm
*Réf : M : P03-11 • L : P03-12

6 paires

Composition & technologie
Gants en support de coton enduit de PVC pour protection complète du bras.

Utilisation
Protection résistante à l'abrasion, aux huiles, aux produits chimiques et aux dérivés du pétrole
Normes : EN420 / EN374-2 / EN374-3 / EN388

Avantages
Structure granitée antidérapante.
Doublure en coton doux respirante : contrôle la température et absorbe la transpiration pour un confort optimal.

P07-09*

GANTS MANUTENTION

Nylon & mousse de nitrile



Gris / Noir

Matières : Nylon & mousse de Nitrile • **Couleurs :** gris & noir
*Réf : M : P07-09 • L : P07-10 • XL : P07-11 • XXL : P07-12

12 paires | Disponible à la paire

Composition & technologie
Gants de manutention légers et flexibles résistants à l'eau et l'huile. Normes : EN388

Utilisation
Automobile, construction, logistique, entrepôt…

Avantages
Très bonne accroche en travail à sec.
Revêtement ultra doux.
Excellent confort et bonne dextérité.

P17-26*

COMBINAISON
Jetable avec cagoule

TYPE 5 / TYPE 6



Matières : Non-tissé microporeux laminé 60g/m² • **Couleur :** blanc
*Réf : L : P17-26 • XL : P17-27 • XXL : P17-28

25 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Combinaison avec cagoule élastiquée non-tissé microporeux laminé 60g/m².
Fermeture avec zip sous rabat.
Elastique de serrage à la tête, à la taille, aux poignets et aux chevilles.
Usage unique / Emballage individuel

Avantages
Cagoule à 3 pans : accompagne la tête dans ses mouvements pour plus de confort.
Antistatique. Version ESSENTIAL (microporeux laminé) : moins de risque de peluchage.

P17-16*

COMBINAISON
Jetable avec cagoule - DELTATEK 5000

TYPE 5-B / TYPE 6-B



Matières : Non-tissé DELTATEK 5000 microporeux laminé 63g/m²
Couleur : blanc
*Réf : M : P17-16 • L : P17-17 • XL : P17-18 • XXL : P17-19

25 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Combinaison avec cagoule élastiquée non-tissé DELTATEK 5000 microporeux laminé 63g/m².
Fermeture avec zip double curseur sous rabat autocollant. Élastique de serrage à la taille et aux chevilles. Poignets bord-côtes. Usage unique.
Emballage individuel sous vide.

Avantages
CDELTATEK 5000 : le film en polyéthylène assure une meilleure résistance aux agressions chimiques ainsi qu'une meilleure résistance mécanique (abrasion – déchirure).
Cagoule à 3 pans : accompagne la tête dans ses mouvements pour plus de confort.
Fermeture avec rabat autocollant : très bonne étanchéité. **Poignets bord-côtes :** bon maintient du vêtement sur le poignet. **Antistatique.**
Microporeux laminé : pas de risque de peluchage / très doux

P17-21*

COMBINAISON
Jetable avec cagoule

TYPE 5 / TYPE 6



Matières : Non-tissé 100 % SMS 50g/m² • **Couleur :** blanc
*Réf : M : P17-21 • L : P17-22 • XL : P17-23 • XXL : P17-24

25 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Combinaison avec cagoule élastiquée non-tissé 100 % SMS 50g/m².

Avantages
Fermeture avec zip sous rabat.
Élastique de serrage à la tête, à la taille, aux poignets et aux chevilles.
Usage unique / Emballage individuel

P11-15

MASQUE FFP2

Demi-masque /Jetable / moulé /avec valve

FFP2



Matières : Fibre synthétique non tissée • **Couleurs :** blanc & jaune

10 pcs

Composition & technologie

Masque de protection filtrant en fibre synthétique non tissée pour un confort respiratoire prolongé (test optionnel DOLOMITE).
Format coque / barrette nasale de réglage / renfort bord mousse sous barrette nasale / valve d'expiration haute performance. Usage unique.

Normes

Les masques de protection qui réussissent le test de la poussière de dolomie offrent une protection complète pendant au moins 8 heures.
Les masques qui réussissent ce test sont étiquetés avec l'étiquette «D», ce qui signifie que le masque répond aux exigences de colmatage avec de la poudre de dolomie.

EN149 :2001+A1 : 2009 Demi-masques filtrants contre les particules

P11-22

MASQUE FFP3

Demi-masque /Jetable / moulé /avec valve

FFP3



Matières : Fibre synthétique non tissée • **Couleurs :** blanc & rouge

5 pcs

Composition & technologie

Masque de protection en fibre synthétique non tissée pour un confort respiratoire prolongé (test optionnel DOLOMITE).
Format coque / barrette nasale de réglage / renfort bord EVA extra confort sous barrette nasale / valve d'expiration haute performance.
Usage unique.

Normes

Les masques de protection qui réussissent le test de la poussière de dolomie offrent une protection complète pendant au moins 8 heures. Les masques qui réussissent ce test sont étiquetés avec l'étiquette «D», ce qui signifie que le masque répond aux exigences de colmatage avec de la poudre de dolomie.

EN149 :2001+A1 : 2009 Demi-masques filtrants contre les particules

EAS-017

DEMI-MASQUE

Demi-masque Confort bi filtre M6400



Matières : Fibre synthétique non tissée • **Couleurs :** noir & gris

Disponible à la pièce

Composition & technologie

Demi-masque Confort bi filtre : corps du masque en polypropylène (PP) – surmoulage thermoplastique (TPE).
Lanière élastiquée en élasthanne. Prévu pour 2 galettes filtrantes.

Utilisation

Risques biologiques et particules : galettes à adapter aux risques

Avantages

Surmoulage thermoplastique (TPE) avec joints solidarisés : résistance accrue / Sécurité renforcée.

Normes

EN140 :1998 Exigences minimales des demis et quarts de masques

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

EAS-018

KIT DE 2 GALETTES

ABEK1 pour demi-masque M6400



Couleur : gris

Disponible par Kit

Composition & technologie

Coque plastique et charbon actif.

Normes

EN14387:2004+A1:2008 Appareils de protection respiratoire - Filtres anti-gaz et filtres combinés. A1B1E1K1 : Type de protection

Autres galettes et filtres

DISPONIBLES À LA DEMANDE

Contacter-nous

EAS-019

KIT DE 6 PRÉFILTRES ET 2 ADAPTATEURS P2

pour demi-masque M6400



Matières : Fibre synthétique non tissée • **Couleur :** gris

Disponible par Kit

Composition & technologie

Galettes P2 pour demi-masques Confort bi filtre en fibres synthétiques non tissées.
Coque plastique.

Normes

EN143 : 2000 + A1 : 2006 Filtres contre les particules. P2R : Type de protection

P10-03

LUNETTES MONOBLOC
De sécurité en polycarbonate

Anti-rayure



Matières : Monture et oculaires polycarbonate
Couleur : transparent

10 pcs

Disponible à la pièce

P10-04

LUNETTES MONOBLOC
De sécurité en polycarbonate

Anti-rayure



Matières : Monture et oculaires polycarbonate
Couleur : jaune

10 pcs

Disponible à la pièce

P09-11

BOUCHONS D'OREILLES
Mousse de polyuréthane



Matières : Mousse de polyuréthane
Couleur : rouge • **Diamètre :** 12mm

10 paires

Composition & technologie
Bouchons d'oreilles à usage unique en mousse de polyuréthane pour protection contre le bruit.

Composition & technologie
Lunettes polycarbonate monobloc avec branches type spatules plates souples et nez en polycarbonate intégré. Protections latérales. Usage possible avec casque de chantier et casque antibruit.

Normes
EN166 : Protection individuelle de l'œil 1 FT / FT • **EN170** UV 2C-1.2 échelon

P09-01

CASQUE DE CHANTIER
Serrage glissière



Matières : Polyéthylène haute densité & polyestère
Couleur : orange • **Poids :** 370g

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Casque de chantier en polyéthylène haute densité (HDPE) et coiffe en polyéthylène (LDPE), traité anti-UV, avec 8 points de fixation. Basage en mousse de polyestère. Serrage glissière. Ajustable tour de tête : de 53 cm à 63 cm Isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VCC. Trou standard pour accessoires. Ancrages pour jugulaire à 2 ou 4 points.

Normes
EN397 : 2012 + A1 :2012 Casques de chantier
-10°C +50°C : Usage/Température d'usage standards -10°C / +50°C
440VAC : Isolement électrique
EN50365 : 2002 Casques électriquement isolants pour utilisation sur installation à basse tension
Classe 0 : Casques électriquement isolants – Classe 0

P12-11

GILLET
Haute visibilité / polyester



Matières : Polyester • **Couleurs :** orange & fluo

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Gilet haute visibilité en polyester avec bandes rétro-réfléchissantes cousues et fermeture par bande agrippante. Montage parallèle.

Normes
EN ISO 13688 : 2013 Exigences générales pour les vêtements.
EN ISO 20471 :2013 /A1 : 2016 Vêtement à haute visibilité
Méthode d'essai et exigences.
Classe 2 : Classe du vêtement (1 à 3).

P13-01

SURCHAUSSURES
Protection de chaussures



Matières : Polyéthylène • **Couleur :** bleu • **Dimensions :** 15 x 41 cm

100 pcs

Composition & technologie
Protection de chaussures imperméables en polyéthylène.

P14-3241*

BOTTES DE TRAVAIL

En PVC



Matières : PVC & polyester • **Couleurs :** vert & beige
***Réf :** 41 : P14-3241 • 42 : P14-3242 • 43 : P14-3243
44 : P14-3244 • 45 : P14-3245

Disponible à la paire

Composition & technologie
Bottes de travail en PVC, doublure en polyester et semelle PVC.

Normes
EN ISO 20344 : 2011 Équipement de protection individuelle – Méthodes d'essais pour les chaussures.
EN ISO 20347 : 2012 Équipement de protection individuelle – Chaussure de travail.
(OB : Exigences additionnelles pour applications particulières / SRA : Résistance à la glisse).

P14-3340*

BOTTES DE SÉCURITÉ

En PVC et Acier



Matières : PVC, polyester et acier • **Couleur :** noir
***Réf :** 40 : P14-3340 • 41 : P14-3341 • 42 : P14-3342 • 43 : P14-3343
44 : P14-3344 • 45 : P14-3345 • 46 : P14-3346

Disponible à la paire

Composition & technologie
Bottes de sécurité à tige en PVC. Doublure : polyester. Embout de protection : acier inoxydable. Semelle anti-perforation : acier inoxydable. Semelle : PVC – Nitrile à gros crampons. Protection des malléoles. Ergot de déchaussement.

Avantages
Protection renforcée des malléoles : minimise les risques de blessures aux chevilles.
Soufflet renforcé : permet de mieux protéger le pied des chocs frontaux, et de faciliter la flexion lors de la marche.

Normes
EN ISO 20344 :2011 Équipement de protection individuelle – Méthodes d'essais pour les chaussures.
EN ISO 20345 : 2011 Équipement de protection individuelle – Chaussure de sécurité
(S5 : Exigences additionnelles pour applications particulières / SRA : Résistance à la glisse).







E03-20D

DOCEO SPONGE

Éponge blanche en mélanime



Dimensions : 11 x 6 x 4 cm • **Couleur :** blanche

10 pcs | 480 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Éponge abrasive composée de **mousse de mélamine** présentant une infinité de microbilles.

Utilisation
Suppression des traces de salissures et suies incrustées et grasses, ainsi que des traces de caoutchouc, feutre, cirage, tartre, huile ou graisse, café…

Supports
Murs peints, stratifiés, bois, meubles anciens, PVC, vitres, faïences, métaux… Sauvetages difficiles de mobiliers, joints, céramiques…

Méthode
Utiliser à sec pour désincruster en prétraitement. Utiliser mouillée en interaction avec des produits liquides ou pâtes adéquates. Humidifier légèrement ou imprégner l'éponge selon les besoins et frotter.

Autres domaines d'utilisation
Nettoyage intérieur et extérieur de la maison, voiture ou bateau.

Recommandations
Légèrement abrasive : Ne pas utiliser sur des supports avec une finition « poli-miroir », plastiques fragiles et brillants (écran et encadrement, téléviseur, inox brillant, argenterie, …). Dégagement possible de micros-particules irritantes lors de l'utilisation. Port des EPI adéquats & MPC. Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

EAS-001

GOMME À SUIE



Dimensions : 15 x 7,5 x 4,5 cm • **Poids :** 145 g
Matière : Caoutchouc naturel vulcanisé

36 pcs | 3456 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Gomme composée de **caoutchouc naturel vulcanisé** c'est à dire pulvérisé en millions de petites cavités qui s'ouvrent et se ferment de façon à capturer les suies, et à ne pas les écraser sur le support. Pour tout le nettoyage courant (bureau, maison, cuisine, salle de bains…) et pour le nettoyage industriel (huile, graisse…).

Utilisation
Sauvetage ou prétraitement à sec sur des supports pollués par des suies sèches et volatiles. Utiliser comme une gomme pour éliminer les suies sans eau ni produits chimiques. *Pas d'action abrasive.*

Supports
Papiers peints, murs, revêtements textiles, stores vénitiens, chapeaux d'abat-jour, mobilier, archives, dalles faux plafonds, écrans de télévision et ordinateur…

Recommandations
Toujours utiliser à sec / éviter les pressions excessives. Gants et mains sèches lors de l'utilisation.

EAS-005

PINCE METALLIQUE

pour gomme à suie & éponge



Matières : Aluminium • **Couleur :** gris

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Pince robuste en aluminium permettant de fixer les gommes et éponges au manche télescopique.

Avantages
Accès hauteur / Ergonomie / Sécurité

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

C05-02

MANCHE EN ALUMINIUM



Dimensions : 140 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce

C05-03N

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM



Dimensions : 100 / 180 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce



E10-03

MANCHE EN BOIS ÉPAIS



Matière : Bois
Dimensions : 150 cm • **Couleurs :** bois

20 pcs | Disponible à la pièce

L11-01D*

MANCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ALUMINIUM



Matière : Aluminium
Dimensions & *Réf. : 2 x 125 cm (L11-01D)
2 X 200 cm (L11-02D) / 3 X 100 cm (L11-03D)
3 X 200 cm (L11-04D) / 3 X 300cm (L11-05D)

Disponible à la pièce

E03-22*

MOP DÉTACHANT COMPRIMEX



Dimensions : 25 cm / 40 cm • **Couleur :** blanche
***Réf :** 25cm : E03-22 • 40cm : E03-24

130 pcs | 25 cm - 5pcs / 40 cm - 4pcs

Composition & technologie
Mop détachant composé de **mousse de mélamine** présentant une infinité de micro-bulles.

Utilisation
Suppression des traces de salissures et suies incrustées et grasses, ainsi que des traces de caoutchouc, feutre, cirage, tartre, huile ou graisse, café… *Action abrasive.*

Supports
Murs peints, stratifiés, bois, meubles anciens, PVC, vitres, faïences, métaux… Sauvetages difficiles de mobiliers, joints, céramiques…

Méthode
Utiliser à sec pour désincruster en prétraitement. Utiliser mouillée en interaction avec des produits liquides ou pâtes adéquates. Humidifier légèrement pu imprégner m'éponge selon les besoins et frotter.

Recommandations
Action abrasive : Ne pas utiliser sur des supports avec une finition « poli-miroir », plastiques fragiles et brillants (écran et encadrement, téléviseur, inox brillant, argenterie…). Dégagement possible de micros-particules irritantes lors de l'utilisation. Port des EPI adéquats & MPC. Toujours réaliser un test préalable. Ne pas hésiter à nous contacter.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

C04-05

ARMATURE À MOP TRAPÈZE-VELCRO



Dimensions : 25 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce

C05-02

MANCHE EN ALUMINIUM



Dimensions : 140 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce

C04-00

ARMATURE À MOP TRAPÈZE-VELCRO



Dimensions : 40 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce

C05-03N

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM



Dimensions : 100 / 180 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce

E03-13P

ÉPONGE VÉGÉTALE BLONDE + FIBRE VERTE



Dimensions : 140 x 90 x 20 mm • **Couleurs :** vert & jaune
Poids : 22g

10 pcs | 50 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Éponge en cellulose obtenue à partir de pâte à bois et de cellulose naturelle. Fibre verte : fibre de nylon non tissée de couleur verte. Grain abrasif : silicate d'alumine.

Utilisation
Éponge double face permettant à la fois de récurer (côté fibre verte) et de nettoyer (éponge végétale). Utiliser avec de l'eau savonneuse.

Avantages
Grande capacité d'absorption et grande résistance au déchirement. Lavable en machine à 60°.

Recommandations
Rincer abondamment avant et après utilisation. N'utiliser d'eau de Javel que fortement diluée (<1 g/l).

E07-03

BALAYETTE
Coco



Matières : Coco & bois non vernis • **Couleurs :** roux & bois

10 pcs | Disponible à la pièce

Composition & Utilisations
Balayette en poils de coco et bois non vernis. Balayage de très fines poussières, de copeaux et de petits déchets sur sols secs.

Avantages
Peu encombrant. Idéal pour les petites finitions et espaces réduits

E07-05

RAMASSETTE
Métal



Matières : Métal & bois • **Couleurs :** noir & bois

10 pcs | Disponible à la pièce

Composition
Ramassette en métal avec manche en bois.

Avantages
Manche en bois de 25 cm assurant une bonne prise en main.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

E14-11*

BROSSE À RÉCURER
Ancre en polypropylène



Matières : Polypropylène & bois • **Couleurs :** noir & jaune
Dimansion : 23 cm ou 30 cm
*Réf : 23cm : E14-11 • 30cm : E14-12

10 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Brosse à récurer à fibres fermes en polypropylène. Résiste aux acides, aux solvants et aux produits chimiques.

Avantages
Les fibres fermes en polypropylène n'absorbent pas l'humidité propice aux bactéries.

E13-02*

BALAIS INDUSTRIEL
Coco



Matières : Coco & bois • **Couleurs :** roux & bois
*Réf : 40cm : E13-02 • 60cm : E13-03 • 80cm : E13-04 • 100cm : E13-05

10 pcs | Disponible à la pièce

Composition & Utilisations
Brosse en poils de coco et bois. Pour surfaces rugueuses et dures.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

E10-02

MANCHE EN BOIS



Matière : Bois • **Dimensions :** 140cm
Diamètre : 24 mm • **Couleurs :** bois

25 pcs | Disponible à la pièce

E29-03

BROSSE LAVAGE
Bi-face / dure



Dimension : 25 cm • **Couleurs :** bleu & noir

18 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Brosse de lavage bi-faces, composée de fibres dures pour nettoyage en profondeur.

Utilisation
Sols et murs des ateliers et des garages

Avantages
Grande longévité.
Bonne résistance aux produits chimiques.

E29-04

BROSSE LAVAGE
Bi-face / douce



Dimension : 25 cm • **Couleurs :** bleu & noir

18 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Brosse de lavage composée de fibres fleurées offrant une surface très douce et très dense.

Utilisation
Nettoyage efficace des sols, murs et diverses surfaces fragiles.

Avantages
Grande douceur grâce aux fibres fleurées: ne raye pas.
Grande longévité (50 000 fibres).
Bonne résistance aux produits chimiques.

E29-01

BROSSE LAVAGE
Quadro / douce



Dimension : 25 cm • **Couleurs :** bleu & noir

12 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Brosse de lavage composée de côtés fibrés offrant une surface très douce et très dense.

Utilisation
Nettoyage efficace des sols, murs et diverses surfaces.

Avantages
Ne griffe pas. Grande longévité.
Bonne résistance aux produits chimiques.

E10-01

MANCHE FIBRE DE VERRE
Manche à visser



Matière : Fibre de verre
Dimensions : 140cm
Couleurs : bleu & noir

18 pcs | Disponible à la pièce

E10-05

MANCHE ALU & FIBRE DE VERRE
Téléscopique



Matière : Aluminium & Fibre de verre
Dimensions : 2 x 150 cm

18 pcs | Disponible à la pièce

L04-04PRO

MANCHE TÉLESCOPIQUE AVEC PASSAGE D'EAU
Avec robinet de régulation
Raccord rapide



Matière : aluminium
Dimensions : 2 x 120cm • **Couleurs :** nois & métal

18 pcs | Disponible à la pièce

E29-05

BROSSE LAVAGE
Modèle court



Matières : PVC • **Couleurs :** bleu & gris

24 pcs | Disponible à la pièce

E29-02

BROSSE LAVAGE
Modèle long



Matières : PVC • **Couleurs :** bleu & gris

12 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Brosse douce de lavage.

Utilisation
Nettoyage de diverses surfaces et objets.

Avantages
Ne griffe pas. Grande longévité.
Bonne résistance aux produits chimiques.

E24-02

BROSSE RADIATEUR
Crin / Modèle long



Matière : Crin • **Dimension :** 92 cm • **Couleur :** noir

10 pcs | Disponible à la pièce

Utilisation
Brosse en crin pour le dépoussiérage des radiateurs.

Avantages
Modèle long et flexible
pour meilleure accessibilité .

E15-04

PLUMEAU DE DÉPOUSSIÉRAGE
Télescopique



Dimension : 85 - 115 cm • **Couleurs :** mixte

5 pcs | Disponible à la pièce

Utilisation
Plumeau télescopique de dépoussiérage pour meubles, objets…

Avantages
Télescopique de 85 à 115 cm .

E15-02

DEMI-LUNE DE DÉPOUSSIÉRAGE
Avec manche télescopique



Matière : Crin • **Dimension :** 85 à 160 cm • **Couleurs :** gris & brun

10 pcs | Disponible à la pièce

Utilisation
Demi-lune avec manche télescopique pour le dépoussiérage et l'élimination des toiles d'araignée. Idéal pour atteindre les plafonds et autres zones difficilement accessibles.

Avantages
Télescopique de 85 à 160 cm.

L11-21D

TÊTE DE LOUP
Ovale



Couleurs : gris et brun

10 pcs | Disponible à la pièce

Composition & Utilisation
Tête de loup munie d'un cône spécial pour utilisation avec des manches télescopiques permettant d'atteindre des hauteurs importantes (jusqu'à 3 x 300 cm).
Idéale pour le nettoyage des murs et des surfaces rugueuses.

Avantages
Permet d'atteindre des hauteurs importantes.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

L11-01D*



MANCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ALUMINIUM

Matière : Aluminium
Dimensions & *Réf. : 2 x 125 cm (L11-01D)
2 X 200 cm (L11-02D) / 3 X 100 cm (L11-03D)
3 X 200 cm (L11-04D) / 3 X 300cm (L11-05D)

Disponible à la pièce

E15-13

BIT DUSTER
Support de dépoussiérage inclinable



Matière : Plastique • **Dimension :** 60 cm
Couleurs : vert & jaune

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Support de dépoussiérage inclinable jusqu'à 270° avec poignée amovible.

Avantages
Léger et ergonomique : permet de nettoyer les endroits difficiles d'accès avec les systèmes traditionnels.
Le support est muni d'un crochet permettant d'accrocher la housse afin qu'elle évite de se détacher pendant le nettoyage d'endroits vraiment étroits.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

E15-14



HOUSSE BIT EN MICROFIBRE

Matière : microfibre • **Couleur :** bleu
Dimension : 60 cm

Disponible à la pièce

MANCHES CLASSIQUES

E10-02
MANCHE EN BOIS

Matière : Bois • **Dimensions :** 140cm
Diamètre : 24 mm • **Couleurs :** bois
25 pcs
Disponible à la pièce

E10-03
MANCHE EN BOIS ÉPAIS

Matière : Bois
Dimensions : 150 cm • **Couleurs :** bois
20 pcs
Disponible à la pièce

E10-04T
MANCHE EN MÉTAL AVEC DOUILLE

Matière : Acier / finition polypropylène double couche
Dimensions : 140 cm • **Diamètre :** 22mm
Couleur : gris argent & noir
24 pcs
Disponible à la pièce

C05-02
MANCHE EN ALUMINIUM

Dimensions : 140 cm
Couleur : aluminium & bleu
20 pcs
Disponible à la pièce

E10-01
MANCHE FIBRE DE VERRE
Manche à visser

Matière : Fibre de verre
Dimensions : 140cm
Couleurs : bleu & noir
18 pcs
Disponible à la pièce

MANCHES TÉLESCOPIQUES

C05-03N
MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM

Dimensions : 100 / 180 cm
Couleur : aluminium & bleu
20 pcs
Disponible à la pièce

E10-05
MANCHE ALU & FIBRE DE VERRE
Téléscopique

Matière : Aluminium & Fibre de verre
Dimensions : 2 x 150 cm
18 pcs
Disponible à la pièce

L11-01D*
MANCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ALUMINIUM

Matière : Aluminium
Dimensions & *Réf. : 2 x 125 cm (L11-01D)
2 X 200 cm (L11-02D) / 3 X 100 cm (L11-03D)
3 X 200 cm (L11-04D) / 3 X 300cm (L11-05D)
Disponible à la pièce

MANCHE TÉLESCOPIQUE AVEC PASSE D'EAU

L04-04PRO
MANCHE TÉLESCOPIQUE AVEC PASSAGE D'EAU
Avec robinet de régulation
Raccord rapide

Matière : aluminium
Dimensions : 2 x 120cm • **Couleurs :** nois & métal
18 pcs
Disponible à la pièce

C01-00

CHARIOT ROULANT
Double seaux / plastique ABS



Matière : Plastique ABS • **Capacité :** 2 x 15L
Couleurs : gris, rouge & bleu

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Chariot roulant muni de 4 roues de 80 mm avec pare-chocs, de deux seaux en plastique de 15 L (de couleurs différentes), et d'une poignée ergonomique.

Avantages
Compact et léger.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

C03-01DRY

PRESSE
À rouleau



Matière : Polypropylène et métal • **Couleur :** gris & vert

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Presse sans fond à rouleau de 58 mm de diamètre en polypropylène et métal. Équipée d'un crochet pour fixation sur le seau, d'une paroi frontale antiprojections et d'un support manche.

C03-10

ARMATURE MOP
Système à plat



Matière : Plastique • **Dimensions :** 40 cm
Couleurs : vert & jaune

5 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Armature de nettoyage pour système à plat, équipé d'un bouton de déverrouillage du support à l'aide du pied, d'une articulation à 360° et d'un anneau universel permettant l'utilisation a vec des manches de 18 et 23 mm de diamètre.

Avantages
Bouton de déverrouillage au pied :
bonne ergonomie.
Articulation à 360° :
nettoyage des accès difficiles et sous les meubles.

C02-24P

MOP
En microfibre bleu



Matière : Microfibre • **Dimensions :** 46 x 16 cm
Couleur : bleu

25 pcs | Disponible à la pièce

C02-25P

MOP
En microfibre rouge



Matière : Microfibre • **Dimensions :** 46 x 16 cm
Couleur : rouge

25 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Mop en microfibre bleu ou rouge - flaps et poches - 46x16cm (compatible pour 2 systèmes différents – épais).

Utilisation
Tous types de sols.

MANCHE COMPATIBLE

C05-03N

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM



Dimensions : 100 / 180 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce

C05-02

MANCHE EN ALUMINIUM



Dimensions : 140 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs | Disponible à la pièce

C04-10T

BALAI TRAPÈZE
Classique



Matière : Monture en Polypropylène et mousse synthétique
Dimensions : 55 (grande longueur) x 51,5 (petite longueur) x 9,5 cm
Couleurs : bleu & gris

10 pcs — Disponible à la pièce

Composition & technologie
Balai trapèze en plastique classique de 60 cm avec mousse collée, équipé de 4 bouchons fixe-gazes et d'une connexion universelle à griffes et bague de serrage compatible avec les principaux manches.

Avantages
La semelle mousse permet d'épouser toutes les aspérités du sol pour un nettoyage efficace.

C04-40

DOCEO TEX
voiles imprégnés en viscose & polyester blancs



Matières : 70 % Viscose & 30 % Polyester
Dimensions : 18 x 60 cm • **Épaisseur :** 0,10 mm
Imprégnation : Acrylique à base d'eau / 12 % • **Poids :** 50 g / m²

6 rlx — Disponible à la pièce

Composition & technologie
Voiles imprégnés d'une acrylique à base d'eau composés de viscose et de polyester.

Utilisation
Dépoussiérage à sec pour tous types de sol (carrelage, parquet, lino, pvc, béton…).

Avantages
Permet un dépoussiérage à sec rapide et offrant une bonne finition.

C04-05

ARMATURE TRAPÈZE
Velcro



Dimensions : 25 cm • **Couleurs :** aluminium & bleu

20 pcs — Disponible à la pièce

C04-00

ARMATURE TRAPÈZE
Velcro



Dimensions : 40 cm • **Couleurs :** aluminium & bleu

20 pcs — Disponible à la pièce

Composition & technologie
Armature trapèze équipée de support velcro pour accrochage du mousse.

Utilisation
Dépoussiérage des sols avec voiles électrostatiques ou imprégnés.

Avantages
Ultra résistant. Blocage facultatif du trapèze pour le nettoyage facile des plafonds

MANCHE COMPATIBLE

C05-03N

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM



Dimensions : 100 / 180 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs — Disponible à la pièce

C05-02

MANCHE EN ALUMINIUM



Dimensions : 140 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs — Disponible à la pièce

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

E03-22*

MOP DÉTACHANT COMPRIMEX



Dimensions : 25 cm / 40 cm • **Couleur :** blanche
*Réf. : 25 cm : E03-22 / 40 cm : E03-24

130 pcs — Disponible à la pièce

C05-03N

MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM



Dimensions : 100 / 180 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs — Disponible à la pièce

C05-02

MANCHE EN ALUMINIUM



Dimensions : 140 cm
Couleur : aluminium & bleu

20 pcs — Disponible à la pièce

E09-01*

RACLETTE
Industrielles



Matières : Métale & mousse • **Couleur :** noir
*Réf : 35cm : E09-01 • 45cm : E09-02 • 55cm : E09-03 • 75cm : E09-04

10 pcs

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Raclettes convenant aux sols irréguliers avec salissures éparses.

Utilisation
Idéales pour un entretien quotidien.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

E10-02

MANCHE EN BOIS



Matière : Bois • **Dimensions :** 140cm
Diamètre : 24 mm • **Couleurs :** bois

25 pcs

Disponible à la pièce

E09-05*

RACLETTE
Alimentaires



Matières : Polypropylène renforcé de fibre de verre et caoutchouc
Couleurs : noir & blanc
*Réf : 35cm : E09-05 • 45cm : E09-06 • 55cm : E09-07 • 75cm : E09-08

10 pcs

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Raclettes en polypropylène renforcé de fibre de verre et caoutchouc, résistantes aux détergents et produits désinfectants.

Utilisation
Conviennent parfaitement pour le secteur alimentaire.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

E10-04T

MANCHE EN MÉTAL AVEC DOUILLE



Matière : Acier / finition polypropylène double couche
Dimensions : 140 cm • **Diamètre :** 22mm
Couleur : gris argent & noir

24 pcs

Disponible à la pièce

E19-01

SEAU BLEU 5L
Renforcé & gradué



Matière : PVC renforcé • **Capacité :** 5L
Couleur : bleu

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Seau en PVC renforcé avec graduations

E19-02

SEAU ROUGE 5L
Renforcé & gradué



Matière : PVC renforcé • **Capacité :** 5L
Couleur : rouge

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Seau en PVC renforcé avec graduations

E19-07N

SEAU NOIR 12L
Renforcé & gradué



Matière : PVC renforcé • **Capacité :** 12L
Couleur : noir

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Seau en PVC renforcé avec graduations

B09-07D

SAC POUBELLE

LD / 130mµ / 110L



Dimensions : 70 x 110 cm • **Capacité :** 110L
Couleur : jaune • **Épaisseur :** 130 mµ

100 pcs

Composition & technologie
Sacs poubelle solides LD (130mµ) de grande capacité (110L).

Avantages
Couleur jaune : attire l'attention et évite les confusions.
Peuvent être réutilisés : diminution des coûts et avantage environnemental.

Sac poubelle très résistant vu son épaisseur de 130mµ : ne se déchire pas facilement contrairement à d'autres sacs traditionnels. Sécurité renforcée.



SACS POUBELLE / HD

DESCRIPTION	RÉF.	CAPACITÉ	COULEUR	ÉPAISSEUR	CONDITIONNEMENT
Sac poubelle - **60 x 60 cm**	B03-02D	35 litres	blanc	10 mµ	20 x 50 pcs
Sac poubelle - **60 x 90 cm**	B04-01D	60 litres	gris	25 mµ	10 x 25 pcs
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B05-01D	110 litres	gris	25 mµ	20 x 25 pcs
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B05-03R	110 litres	rouge	37 mµ	10 x 25 pcs
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B05-04TD	110 litres	transparent	25 mµ	10 x 25 pcs
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B05-05DJ	110 litres	jaune	20 mµ	25 x 20 pcs
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B05-08V	110 litres	vert	25 mµ	10 x 25 pcs
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B05-06B	110 litres	blanc	25 mµ	10 x 25 pcs
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B05-12SB	110 litres	bleu	20 mµ	10 x 25 pcs
Sac poubelle - **80 x 110 cm**	B06-02D	130 litres	gris	25 mµ	10 x 25 pcs
Sac poubelle - **90 x 120 cm**	B07-04D	160 litres	gris	40 mµ	10 x 25 pcs
Sac poubelle - **90 x 110 cm**	B07-11D	150 litres	bleu	22 mµ	10 x 25pcs

SACS POUBELLE / LD

DESCRIPTION	RÉF.	CAPACITÉ	COULEUR	ÉPAISSEUR	CONDITIONNEMENT
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B09-01D	110 litres	gris	T60	10 x 20 pcs
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B09-02DB	110 litres	bleu	T60	10 x 25 pcs
Sac poubelle - **70 x 110 cm**	B09-07D	110 litres	jaune	130 mµ	100 pièces
Sac poubelle - **80 x 100 cm**	B09-51D	120 litres	vert	50 mµ	20 x 10 pcs
Sac poubelle - **90 x 110 cm**	B10-01D	200 litres	gris	70 mµ	4 x 25 pcs
Sac poubelle - **114 x 135 cm**	B11-03D	200 litres	gris	60 mµ	5 x 10 pcs

D11-10WD

DISTRIBUTEUR

Manuel pour essuie-mains en rouleau



Matière : Plastique • **Dimensions :** 257 x 281 x 226 mm
Couleur : blanc

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Le distributeur aux talents multiples avec une distribution réglable du papier: avec des « dents » pour déchirer de grandes quantités ou une « distribution de feuilles à l'unité » pour un maximum d'hygiène et d'économie.

D11-11WD

MIDI ROLL

Rouleau / feuille à feuille / 1 pli



Matière : Recyclé blanc • **Dimensions :** 300 m x 20 cm
Nbr de plis : 1

6 rlx | 240 rlx

Composition & technologie
Rouleaux MIDI ROLL blanc recyclé
300 m x 20 cm – 1 pli

Avantages
ECOLABEL

D11-12WD

MIDI ROLL

Rouleau / feuille à feuille / 2 plis



Matière : Recyclé bleu • **Dimensions :** 150 m x 20 cm
Nbr de plis : 2

6 rlx | 240 rlx

Composition & technologie
Rouleaux MIDI ROLL bleu recyclé
150 m x 20 cm – 2 plis

Avantages
ECOLABEL

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

D14-01

INTERLOCK

Chiffons colorés / coton mixte



Matières : Coton mixés • **Couleurs :** mixte • **Poids :** 10kg

Disponible à la pièce

D14-02

INTERLOCK

Chiffons blanc / coton mixte



Matières : Coton mixés • **Couleur :** blanc • **Poids :** 10kg

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Chiffons de cotons mixés colorés ou blancs adaptés aux environnements industriels.

Utilisation
Industries, industries automobile, imprimeries, …

Avantages
Économie. Très bonne résistance. Bonne absorption. Douceur. Non pelucheux.

EAS-201

LINGETTES

Non imprégnées pour test / 80P



Conditionnement : pot de 80 lingettes • **Couleur :** blanc

Disponible à la pièce

Utilisation
Les lingettes permettront aux commerciaux, ou aux attachés d'affaire, de procéder à des tests directement lors des premières visites sur les chantiers de sinistre.

D13-11D

WIPTEXTRA

Chiffons non tissés gris



Dimensions : 42 x 35 cm • **Nbr de lingettes :** boîte de 2 x 120 pcs

100 boîtes

Disponible à la boîte

Composition & technologie
Pâte de bois, fibres grises, polyester.

Utilisation
Chiffons jetables tous usages.

Supports
Tous types de surfaces.

Avantages
Chiffons jetables.

Niveaux d'intervention
1 à 3

D12-10WD

SUPPORT SOL

Pour bobines d'essuyage



Matière : Aluminium • **Couleurs :** aluminium & gris

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Dérouleur au sol pour bobines de papier.

Avantages
Changement facile des consommables.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

D12-02D

MAXI MULTIROL

Papier recyclé 380m



Matière : Cellulose • **Dimensions :** 380 m x 22 cm
Nbr de plis : 2 • **Couleur :** bleu

2 rlx

Composition & technologie
Bobine de papier recyclé bleu à usages multiples.

Utilisation
Pour tous travaux de nettoyage nécessitant des chiffons résistants et absorbants.

Avantages
Résistant même humide

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

D12-00WD

SUPPORT MURAL

Pour bobines d'essuyage



Matière : Aluminium • **Couleurs :** aluminium & gris

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Dérouleur mural pour bobines de papier.

Avantages
Changement facile des consommables.

E01-01

FLACON DOSEUR

1L



Matière : Polyéthylène haute densité • **Capacité :** 1L
Couleur : blanc transparent • **Poids vide :** 70g

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Flacon doseur permettant un dosage précis de 10 à 45 ml.

Avantages
Bouchon hermétique empêchant les produits de s'évaporer. Transparence facilitant la précision des dosages.

E01-41

DOSEUR

Pour bidons de 1L



Matière : Plastique • **Couleur :** transparent

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Doseur en plastique s'adaptant sur les bidons de 1 litre. Permet de doser des quantités de 5/10/15 et 20 ml.

E01-32

ROBINET

Pour bidon de 5L



Matière : Plastique • **Couleurs :** bleu & transparent

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Robinet s'adaptant sur les bidons de produits de 5 litres.

E01-70

POMPE

Vide fût en polyéthylène



Matière : Polyéthylène • **Dimension :** 37,5 cm
Couleurs : rouge & transparent

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Pompe vide-fût de très bonne qualité en polyéthylène. S'adapte sur les bidons de 5/10/25 ou 30 litres.

Avantages
Bonne résistance aux produits chimiques.

E01-61

ENTONNOIRS

Plastique blanc / 3pcs



Matière : Plastique • **Couleur :** blanc
Diamètres : 77 / 107 / 136,5 mm

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Trio d'entonnoirs en plastique de diamètres différents pour transvasement de liquides.



EAS-080

STORCH

Feutre de protection



Dimensions : 1m x 50 cm • **Couleur :** gris

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Feutre de protection, idéal pour protéger les surfaces au sol lors de travaux de rénovation ou d'assainissement après sinistre

EAS-081

PERMAFIX

Non-tissé de protection autoadhésive



Matière : Film (face supérieure) / Polyester (support) / acrylates de dispersion (colle) • **Épaisseur du non-tissé :** 180 g/m²
Dimensions : 1m x 25 m • **Couleur :** blanc

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Protection non-tissée offrant une remarquable résistance à la saleté, à l'humidité, aux roulettes et aux chutes d'outils pendant les interventions. À utiliser sur des surfaces parfaitement sèches. Convient pour les sols et les escaliers.

Avantages
Auto-adhésive.
Réutilisable.
Étanche aux liquides.
Fabriqué à partir de fibres polyester recyclées.

DIV-FILMPROT

FILM

Plastique de protection



Matière : Polyéthylène basse densité • **Épaisseur :** 100 mµ
Dimensions : 2 x 188 m / plié (1 m x 2) • **Couleur :** transparent
Poids : 35 kg / rouleau

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Film plastique en polyéthylène basse densité pour emballer, couvrir et protéger les produits ou les surfaces jusqu'à 4m de largeur.

Avantages
Très résistant et imperméable.
Livré en rouleau sous forme pliée.
Se coupe facilement aux dimensions souhaitées à l'aide d'un cutter ou d'un coupe-film.





DIV-PORTEZIP

PORTE ZIP

2 glissières auto-adhésives



Dimensions : 44 x 220 cm

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Porte zip composée de 2 glissières auto-adhésives. Permet de créer un accès rapide à la zone de chantier tout en conservant l'étanchéité du sas.

Avantages
Installation rapide.
Réglable selon la largeur souhaitée.
Facilite l'accès aux zones de chantier.
Conserve l'étanchéité de la cloison anti-poussière.

E02-01*

VAPORISATEURS

Résistants aux produits chimiques



Matière : Plastique • **Capacité :** 600 ml
*Réf : vert : E02-01 • rouge : E02-02 • bleu : E02-03 • jaune : E02-05
transparent : E02-04

125 pcs — Disponible à la pièce

E02-10*

TÊTE DE VAPO

Résistants aux produits chimiques



Matière : Plastique
Réf : vert : E02-10 • rouge : E02-08 • bleu : E02-07 • jaune : E02-09
transparent : E02-06

250 pcs — Disponible à la pièce

Composition & technologie
Vaporisateurs et têtes résistants aux produits chimiques. Disponibles en 5 couleurs pour faciliter la différenciation des produits. Dilutions aisées grâce aux graduations latérales bien visibles.

Avantages
Les têtes sont pourvues d'un filtre à sédiment permettant un parfait fonctionnement tête en haut et tête en bas.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

E02-11

BUSE

à mousse



Matière : Plastique • **Couleur :** blanc

Disponible à la pièce

E02-50

SAMOURAÏ

Pulvérisateur électrique sur batterie rechargeable

1 batterie lithium-ion



Réservoir : 30 L • **Pression :** 1,5 – 6 bar • **Débit :** 3,5 L/min
Poids : 11 kg • **Dimensions :** 45 x 105 x 30 cm
Couleurs : noir, blanc & jaune

Disponible à la pièce

E02-52

SAMOURAÏ

Pulvérisateur électrique sur batterie rechargeable

2 batteries lithium-ion



Réservoir : 30 L • **Pression :** 1,5 – 6 bar • **Débit :** 3,5 L/min
Poids : 11 kg • **Dimensions :** 45 x 105 x 30 cm
Couleurs : noir, blanc & jaune

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Pulvérisateur électrique très puissant fonctionnant sur batterie rechargeable en lithium-ion, avec un réservoir intégré de 30 L monté sur roues. Équipé de 3 buses de pulvérisation (jet plat, jet droit, jet brouillard) utilisables directement sur le pistolet ou au bout de la lance. Pulvérisation jusqu'à 13 m de distance et 10 m de hauteur.

Avantages
Batterie lithium-ion : fonctionnement jusqu'à 2h sans interruption. **Mobile :** pas besoin de connexion d'eau, d'électricité ou d'air comprimé.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

E02-59 **BATERIE RECHARGEABLE 18 VOLT / LITHIUM-ION**

Capacité : 2200 mAH

Disponible à la pièce

EAS-071

AÉRO SPRAY 1000L

AIR COMPRIMÉ



Matière : Acier peint • **Réservoir :** 1 L • **Pression :** 6 - 10 bar
Poids : 1030g • **Dimensions :** 22 cm hauteur / 10 cm diamètre
Couleur : noir

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aérosol rechargeable à air comprimé, équipé d'une buse réglable de brouillard à jet droit. Mise sous pression à l'aide d'un compresseur ou d'une pompe à pied. Remplace les aérosols traditionnels pour les solvants, huiles, produits de nettoyage, dégraissants, désinfectants, désodorisants, lubrifiants, …
Attention :
incompatible avec des produits à base d'eau.

Avantages
Sans CFC, Fréon ou tout autre gaz pulseur potentiellement dangereux.

EAS-051

FOAM MASTER

Pulvérisateur à mousse / 1,5L

MANUEL



Matière joints : EPDM • **Couleurs :** blanc & noir • **Capacité :** 1,5 L
Soupape de décompression : 3 bars

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Pulvérisateur à mousse avec système spécifique de génération de mousse intégré pour traitement de surfaces jusqu'à 1 m^2 (capacité du réservoir : 1,5 L).

Produit une mousse épaisse et sèche qui accroche parfaitement les surfaces et offre un temps de contact plus long pour agir efficacement. Buse à mousse à jet plat avec un angle de pulvérisation jusqu'à 110°

Avantages
Équipé de joints EPDM résistants aux produits chimiques (acides et alcalins).

EAS-053

IK FOAM

Pulvérisateur à mousse / 6L

MANUEL



Couleurs : blanc & noir • **Capacité :** 6 L

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Pulvérisateur à mousse avec système spécifique de génération de mousse intégré pour traitement de surfaces (capacité du réservoir : 6 L).

Produit une mousse sèche et durable qui accroche parfaitement les surfaces et offre un temps de contact plus long pour agir efficacement.

Avantages
Résiste à la majorité des acides et dissolvants.

EAS-056

E-FOAM

Pulvérisateur à mousse / 1,8L

ÉLECTRIQUE



Couleurs : blanc, noir & rouge • **Capacité :** 1,8 L

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Pulvérisateur électrique à mousse fonctionnant avec une batterie lithium-ion de 7,2 V. Capacité du réservoir : 1,8 L.

Fonctionne jusqu'à 1 heure avec une batterie entièrement chargée, avec indicateur lumineux de niveau de charge. Batterie supplémentaire disponible pour une utilisation continue (recharge 90 minutes).

Produit une mousse épaisse et adhérente qui accroche parfaitement les surfaces et offre un temps de contact plus long pour agir efficacement.

Buse à mousse de 3 mm à jet plat avec un angle de pulvérisation jusqu'à 110°

Avantages
Supprime les efforts répétitifs de pompage manuel. Grande résistance avec une grande diversité de produits chimiques. Verrouillage du bouton de commande pour une mousse continue. Soupape de décompression intégrée. Sécurité : la mise en pression préalable évite tout contact entre la chimie et le moteur.

EAS-050

ULTIMATE FOAMER

Pulvérisateur à mousse / 12,2L

MANUEL

AIR COMPRIMÉ



Matière : Polyéthylène • **Volume de remplissage :** 8 L
Volume total : 12,2L • **Poids vide :** 2kg
Pressionde service maximale : 3 bars

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Générateur de mousse portable autonome permettant de produire une mousse de différentes caractéristiques pour traiter des surfaces allant de 10 m² jusqu'à 20 m².
3 buses disponibles pour réguler la qualité de la mousse (liquide, crémeuse, épaisse) : une mousse épaisse accroche parfaitement les surfaces et offre un temps de contact plus long pour agir efficacement.

Mise sous pression : pompe à main et raccord pour air comprimé. Possibilité d'utilisation avec le compresseur électrique portable.

Buse à mousse à jet plat avec un angle de pulvérisation jusqu'à 110°.

Avantages
Équipé de joints résistants aux produits chimiques.
Une bonne mise sous pression préalable permet de traiter de 10 à 20 m² sans pomper à nouveau.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE PORTABLE



Disponible à la demande

EAS-057

FOAM BOOSTER

Générateur de mousse / 3L



AIR COMPRIMÉ

Matières : Tlastique & métal • **Couleurs :** blanc & noir

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Générateur de mousse industriel produisant une mousse épaisse et ultra sèche, même avec un produit peu moussant, qui accroche parfaitement les surfaces et offre un temps de contact plus long pour agir efficacement.

Utilisation
Mise sous pression : air comprimé (pression constante de 6,3 à 7 bars). Buse à mousse réglable de jet droit à jet plat.

Avantages
Résultat professionnel à coût très restreint.

EAS-058

FOAM BOOSTER

Générateur de mousse / 12m



AIR COMPRIMÉ

Matières : Plastique & métal • **Couleur :** bleu

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Générateur de mousse industriel produisant une mousse épaisse et ultra sèche, même avec un produit peu moussant, qui accroche parfaitement les surfaces et offre un temps de contact plus long pour agir efficacement.
Livré avec un double tuyau de 12 m de long : l'un à connecter au compresseur, l'autre à plonger dans le fût du produit moussant.
Mise sous pression : compresseur.
Double tuyau de 12 m (un à connecter au compresseur + un à plonger dans le fût de produit). Buse à mousse réglable de jet droit à jet plat

EAS-070*

FOAM MATIC

Générateur de mousse / 24L-50L



AIR COMPRIMÉ

Matières : Acrier peint & lance en acier inoxydable
longueur tuyau : 10m • **longueur lance :** 75cm
Pression : 8 bars • *Réf : 24L : EAS-070 • 50L : EAS-075

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Canon à mousse et/ou pulvérisateur industriel produisant une mousse épaisse et riche
Contact plus long pour une efficacité renforcée
Mise sous pression : compresseur

Avantages
2 buses disponibles pour utilisation comme canon à mousse ou comme pulvérisateur
Valve de réglage pour le débit d'air / régulateur de pression / manomètre

Possibilité d'obtenir le FOAM MATIC en INOX à la demande.

E41-01

LAMPE D'INSPECTION

Leds / rechargeable



Durée de charge : 6H • **Poids :** 300g
Dimensions : 25,5 x 6 x 4,5 cm • **Couleurs :** bleu & noir

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Lampe d'inspection et de travail à LDS avec batterie lithium-ion, rechargeable et orientable à 180°. Eclairage de face de 300 lumens et lampe Ultra-Violet sur le dessus (permet de détecter les fuites de climatisation et les taches/résidus cachés sur les moquettes et les revêtements). Boîtier antichoc multi position, 3 aimants puissants et 2 crochets.

Avantages
Importante autonomie : 3h en éclairage de face / 7h en éclairage Ultra-Violet. Multiples possibilités d'accroche. Batterie lithium-ion : Certificat CE et RoHS et classe de protection IP54.

E41-02

LAMPE DE TRAVAIL

Pro / rechargeable



Matière : ABS • **Poids :** 171g
Dimensions : 9,8 x 7 x 3,5 cm • **Couleurs :** bleu & noir

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Lampe de travail professionnelle en ABS à 3 niveaux d'éclairage, rechargeable avec câble USB. Munie d'une poignée dépliable antidérapante, orientable avec blocage, d'un crochet de suspension orientable à 360°, d'un clip ceinture et d'une base aimantée.

Avantages
3 niveaux d'éclairage et d'autonomie : 250 lumens : 9h, 450 lumens : 4h30, 900 lumens : 2h30
Utilisation intérieure et extérieure (protection contre les projections d'eau (IP44).
Témoin de charge à 4 niveaux.

E19-42

SEAU & COUVERCLE

Seau avec fermeture hermétique



Matière : Plastique • **Capacité :** 10L • **Couleur :** blanc

10 pcs | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Seau de 10 litres avec hanse et couvercle hermétique

Avantages
Permet un conditionnement hermétique.

PRODUITS ASSOCIÉS

PSI-01D

ABSORBEUR DE PARTICULES

Produit prêt à l'emploi • **Aspect :** granulés solides
Conditionnement : sac 20kg

20 pcs | Disponible à la pièce | p.55

E02-45

COBRA HOSE

Tuyau extensible / 10-30m



Matière : Latex renforcé • **Dimensions :** 10m (30m étiré)

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Tuyau à passage d'eau extensible en latex renforcé pouvant s'étirer rapidement jusqu'à 3 fois sa taille d'origine (10 m / 30 m).

Avantages
Valve d'arrêt et raccords très solides en laiton.

PAS-500

MAGNAPRIM

Peinture primaire / 10 L



Matières : Résine acrylique & alkyde en émulsion
Contenance : 10L • **Rendement :** ± 10 m²/L/couche
Aspect : velouté • **Couleur :** blanc

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Primaire fixant et couvrant en phase aqueuse de haute qualité contenant un agent renforçant l'accrochage pour murs intérieurs et plafonds, à base d'une résine acrylique + alkyde en émulsion, qui évite la formation de taches mates dans la couche finale.

Particulièrement adapté pour fixer des supports non cohérent ou légèrement poudreux et est légèrement isolant.

Avantages
Évite les risques d'embus dans les couches de finition. Augmente le pouvoir opacifiant. Diminue et égalise le degré d'absorption des fonds très poreux. Sans odeur.

Certifié Ecolabel
(EU Ecolabel: BE/044/003 - seulement pour blanc).
Conjugue efficacité et écologie.

E09-51

WATER BLADE

Raclette en silicone flexible / 1 lame



Matière : Silicone flexible • **Couleurs :** bleu & blanc
Dimensions : 30 x 5,5 x 1 cm

48 pcs

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Raclette flexible, en silicone, qui ne griffe pas et ne laisse pas de traces.

Utilisation
Toutes surfaces à sécher telles que parois de douche, fenêtres, miroirs, carrosserie, …
S'adapte sur manches pour accès en hauteur.

Avantages
S'adapte aux formes de la surface.
Sécurité d'emploi pour les surfaces.
Gain de temps.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

E10-01

MANCHE FIBRE DE VERRE

Manche à visser



Matière : Fibre de verre
Dimensions : 140cm
Couleurs : bleu & noir

18 pcs

Disponible à la pièce

E10-05

MANCHE ALU & FIBRE DE VERRE

Téléscopique



Matière : Aluminium & Fibre de verre
Dimensions : 2 x 150 cm

18 pcs

Disponible à la pièce

5. MACHINES & ACCESSOIRES

5.1 ASPIRATEURS ..... 154 -156
5.2 INJECTION / EXTRACTION 156
5.3 NETTOYEURS VAPEUR 157
5.4 MONOBROSSES 158-159
5.5 AUTOLAVEUSES, DISQUES & SYSTÈME BÉTON 160-163
5.6 NÉBULISATEURS 164
5.7 NETTOYEURS HAUTE PRESSION & GÉNÉRATEURS D'OZONE 165



5.1 Aspirateurs

M05-01

DOVAC

Aspirateur poussière / industriel

Poussière | 7L



Matière : Cuve en PE haute densité • **Puissance :** 1 300 W
Dimensions : 24 x 20,2 x 49,5 cm • **Débit d'air :** 51L/sec
Longueur du câble : 15m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur poussière industriel solide, maniable et léger.

Avantages
Moteur By-pass : double flux d'air garantissant un refroidissement permanent du moteur.
Poignée / Roues pivotantes / ouverture facile / porte accessoires intégré / anti-arrache câble intégré.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

SACS / M05-01SAC
Accessoires et pièces détachées à la demande

M08-01

W1

Aspirateur poussière / dorsal

Poussière | 3,3L



Matière : PVC • **Puissance :** 900 W • **Poids :** 4,5kg
Dimensions : 24 x 20,2 x 49,5 cm • **Débit d'air :** 46 L/sec
Niveau sonore : 57 dB(A) • **Longueur du câble :** 15m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur poussière dorsal, puissant et peu encombrant, équipé de bretelles ergonomiques et livré avec 2 filtres papier.

Avantages
Moteur d'aspiration 2 étages direct.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

SACS / M08-SAC
Accessoires et pièces détachées à la demande

M19-01

PL 10 IWD

Aspirateur eau & poussière

Eau & Poussière | 10L



Matière : Cuve en acier inoxydable • **Puissance :** 1 100 W
Dimensions : 43 x 43 x 41 cm • **Débit d'air :** 53 L/sec
Poids : 12kg • **Longueur du câble :** 7m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur industriel eau et poussière avec cuve en acier inoxydable.

Avantages
Moteur By-pass : double flux d'air garantissant un refroidissement permanent du moteur.
Livré avec ses accessoires.
Sacs papier ou filtre nylon.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Accessoires et pièces détachées à la demande

M19-21

PL 25 PWD

Aspirateur eau & poussière

Eau & Poussière | 25L



Matière : Cuve en plastique • **Puissance :** 1 100 W
Dimensions : 40 x 40 x 65 cm • **Débit d'air :** 54 L/sec
Poids : 8kg • **Longueur du câble :** 7,5m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur industriel eau et poussière avec cuve en plastique.

Avantages
Moteur 2 étages By-pass : double flux d'air garantissant un refroidissement permanent du moteur. Embouchure tapis disponible.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Accessoires et pièces détachées à la demande

M19-11

PL 30 IWD

Aspirateur eau & poussière

Eau & Poussière | 30L



Matière : Cuve en acier inoxydable • **Puissance :** 1 100 W
Dimensions : 43 x 43 x 70 cm • **Débit d'air :** 53 L/sec
Poids : 13kg • **Longueur du câble :** 7m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur industriel eau et poussière avec cuve en inox.

Avantages
Moteur 2 étages By-pass : double flux d'air garantissant un refroidissement permanent du moteur.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Accessoires et pièces détachées à la demande

M19-25

PL 40 IWD

Aspirateur eau & poussière

Eau & Poussière | 40L



Matière : Cuve chromée • **Puissance :** 1 320 W
Dimensions : 55 x 75 x 100 cm • **Débit d'air :** 60 L/sec
Poids : 22kg • **Longueur du câble :** 7m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur industriel eau et poussière sur roues avec cuve chromée et basculante de grande capacité.

Avantages
Moteur 2 étages By-pass : double flux d'air garantissant un refroidissement permanent du moteur. Ergonomique : facilité de déplacement (roues arrière de 200 mm de Ø) / Cuve basculante.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Accessoires et pièces détachées à la demande

M19-26

PL 40 PWD

Aspirateur eau & poussière

Eau & Poussière



40L

Matière : Cuve plastique • **Puissance :** 1 300 W
Dimensions : 53 x 71 x 93 cm • **Débit d'air :** 59 L/sec
Poids : 16kg • **Longueur du câble :** 7,5m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur industriel eau et poussière sur roues avec cuve plastique, et basculante, de grande capacité.

Avantages
Moteur 2 étages By-pass : double flux d'air garantissant un refroidissement permanent du moteur. Ergonomique : facilité de déplacement / Cuve basculante.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Accessoires et pièces détachées à la demande

M19-30

SCA 020/3

Aspirateur eau & poussière
3 moteurs

Eau & Poussière



60L

Matière : Cuve en acier inoxydable • **Puissance :** 3 x 1 100 W
Dimensions : 55 x 90 x 92 cm • **Débit d'air :** 155 L/sec
Poids : 38kg • **Longueur du câble :** 8 m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur industriel eau et poussière sur roues avec cuve en acier inoxydable, basculante et équipée d'un tuyau de vidange, de grande capacité.

Avantages
3 moteurs 2 étages By-pass : double flux d'air, garantissant un refroidissement permanent du moteur, pouvant être allumés séparément. Ergonomique : facilité de déplacement / Cuve basculante

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Accessoires et pièces détachées à la demande

M19-31

PL 604 IWD

Aspirateur eau & poussière
2 moteurs

Eau & Poussière



60L

Matière : Cuve en acier inoxydable • **Puissance :** 2 x 1 320 W
Dimensions : 55 x 65 x 92 cm • **Débit d'air :** 160 L/sec
Poids : 28kg • **Longueur du câble :** 7 m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur industriel eau et poussière sur roues avec cuve en acier inoxydable, basculante, de grande capacité.

Avantages
2 moteurs 2 étages By-pass : double flux d'air, garantissant un refroidissement permanent du moteur, pouvant être allumés séparément Ergonomique : facilité de déplacement

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Accessoires et pièces détachées à la demande

M19-32

SC 604

Aspirateur eau & poussière
2 moteurs

Eau & Poussière



90L

Matière : Cuve en polypropylène • **Puissance :** 2 x 1 100 W
Dimensions : 48 x 54 x 92 cm • **Débit d'air :** 106 L/sec
Poids : 35kg • **Longueur du câble :** 8 m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur industriel eau et poussière sur roues avec cuve en polypropylène équipée d'un tuyau de vidange. Très grande capacité.

Avantages
2 moteurs 2 étages By-pass : double flux d'air, garantissant un refroidissement permanent du moteur, pouvant être allumés séparément Ergonomique : facilité de déplacement.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Accessoires et pièces détachées à la demande

M19-32/3

SC 604

Aspirateur eau & poussière
3 moteurs

Eau & Poussière



90L

Matière : Cuve en polypropylène • **Puissance :** 3 x 1 100 W
Dimensions : 48 x 54 x 92 cm • **Débit d'air :** 106 L/sec
Poids : 35kg • **Longueur du câble :** 8 m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Aspirateur industriel eau et poussière sur roues avec cuve en polypropylène équipée d'un tuyau de vidange. Très grande capacité.

Avantages
3 moteurs 2 étages By-pass : double flux d'air, garantissant un refroidissement permanent du moteur, pouvant être allumés séparément Ergonomique : facilité de déplacement.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Accessoires et pièces détachées à la demande

5.1 Aspirateurs

MAS-601

ASPIRATEUR
Inondations



Inondations

60L

Matière : polyéthylène haute densité • **Puissance :** 1 200W
Dimensions : 61 x 40 x 87 cm • **Poids :** 19,6kg
Longueur du câble : 15m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Cuve en polyéthylène haute densité, basculante et équipée d'un bouchon d'évacuation.

Avantages
Matière très solide. Très maniable et ergonomique.
Détection du niveau d'eau par sondes électroniques.
Pompe de refoulement immergée.
Moteur By-pass : double flux d'air garantissant un refroidissement permanent du moteur.
Efficacité et fiabilité. Indice de protection : IPX4

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

MAS-602

ACCESSOIRES



Disponible à la pièce

MAS-603

TUYAU TRESSE JAUNE

Matière : PVC • **Diamètre :** 25mm

Disponible au mètre

5.2 Injection - Extraction

NU-CT370

CT370
Injection - Extraction



INJ / EXT

6L

Filtre TRITEX

Matière : ABS / inox • **Puissance :** 1 00 W
Dimensions : 35,5 x 35,5 x 51 cm • **Débit d'air :** 49 L/sec
Pression pompe à injection : 2 bars • **Niveau sonor :** 78 dB(A)
Longueur du câble : 10 m • **Poids brut (machine + kit) :** 11,2kg
Longueur du flexible injection / extraction : 3m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
L'injecteur/extracteur pulvérise un mélange eau/produit nettoyant et aspire l'eau sale simultanément ou dans un second temps.
Assure un nettoyage en profondeur des fibres.

Utilisation
Moquettes, tapis, fauteuils, tentures,….

Avantages
Compact et puissant.
Équipe d'un filtre primaire TRITEX composé de 3 couches de non-tissé en polypropylène qui lui confèrent d'excellentes qualités de filtration et de résistance à l'étirement.
Il garantit une protection du moteur, résiste à l'humidité et possède un fond en double épaisseur pour plus de filtration.

KIT INCLUS

KIT A26A

ACCESSOIRES CT370



Disponible à la pièce

KIT INCLUS

KIT A40A

ACCESSOIRES CT470



Disponible à la pièce

NU-CT470

CT470
Injection - Extraction



INJ / EXT

11L

Matière : ABS / inox • **Puissance :** 1 00 W
Dimensions : 35,8 x 45 x 71 cm • **Débit d'air :** 49 L/sec
Pression pompe à injection : 2 bars • **Niveau sonor :** 78 dB(A)
Longueur du câble : 10 m • **Poids brut (machine + kit) :** 14,4kg
Longueur du flexible injection / extraction : 4m

Disponible à la pièce

Composition & technologie
L'injecteur/extracteur pulvérise un mélange eau/produit nettoyant et aspire l'eau sale simultanément ou dans un second temps.
Assure un nettoyage en profondeur des fibres.

Utilisation
Moquettes, tapis, fauteuils, tentures,….

Avantages
Nettoyage de grands volumes.

M95-001

NETTOYEUR VAPEUR
Ultra-compact

10L



Matière : Polyéthylène • **Puissance :** 3 000 W • **Pression :** 2 bars
Dimensions : 38 x 33 x 54 cm • **Débit vapeur :** 90g /min
Niveau sonore : 72 dB(A) • **Longueur du câble :** 10m
Longueur du flexible : 220 cm • **Poids :** 8,2 kg

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Nettoyeur vapeur ultra compact produisant une vapeur sèche de 140°.

Utilisation
Nettoyage et désinfection des sols, murs, plafonds, objets…

Avantages
Possède un filtre anti-calcaire.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

M95-010

BALAI VAPEUR 400
Professionnel



Matière : Aluminium anodisé • **Hauteur :** 170 cm
Dimension du support : 40 x 10 x 3 cm

6 rlx | 240 rlx | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Balai pour la machine à vapeur M95-001.

Utilisation
Sols.

Avantages
Ergonomique et facile d'utilisation.
Équipé d'une sangle. Ne laisse aucun dépôt.
Résiste à l'huile et aux produits chimiques.
S'utilise avec un mop velcro en microfibre.

M95-011

MOP MICROFIBRE
pour balai vapeur 400



Matière : Microfibre + polyester + polypropylène
Dimensions : 11,5 x 47 cm • **Poids à sec :** 60g
Couleurs : bleu / bleu clair / bleu foncé

6 rlx | 240 rlx | Disponible à la pièce

Composition & technologie
Bandeau de lavage velcro composé de :
50 % microfibre (80% Polyester + 20% Polyamide) : absorption et pré-désinfection
31% Polyester : effet grattant pour élimination des micro-salissures
19% Polypropylène : élimination des macro-salissures

Dégraissage en profondeur des surfaces sans laisser de traces.

Avantages
Évite la formation de film chimique.
Trame renforcée : meilleure résistance au lavage.







5.4 MONOBROSSE

M21-00

MONOBROSSE 17"

Basse vitesse



Puissance : 1 300 W • **Moteur :** 154 tours /min
Diamètre de travail : 430 mm / 17" • **Pression :** 41g /cm²
Niveau sonore : 54 dB(A)• **Longueur de câble :** 12m
Poids : 39 kg

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Monobrosse basse-vitesse, avec réservoir, pour l'entretien général de tous types de sols.

Utilisation
Carrelage, sol béton, parquet, pierre naturelle, grès, linoléums…

Avantages
Transmission triple planétaire assure la pression au sol. Poignée équipée d'une double sécurité au démarrage. Robuste / fiable / simple d'utilisation / ergonomique. Machine livrée avec réservoir monté.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

M21-01

PLATEAU MONOBROSSE



Dimension : 17"

Disponible à la pièce

M21-11

PLATEAU MONOBROSSE



Dimension : 17"

Disponible à la pièce

M20-10

MONOBROSSE 17"

Bi vitesse



Puissance : 1 000 / 1 300 W • **Moteur :** 154/308 tours /min
Diamètre de travail : 430 mm / 17" • **Pression :** 41g /cm²
Niveau sonore : 54/56 dB(A)• **Longueur de câble :** 15m
Poids : 44 kg

Disponible à la pièce

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Composition & technologie
Monobrosse polyvalente à double vitesse de travail pour les travaux de remise en état et la maintenance des sols traités.

Avantages
Transmission par réducteur qui assure la pression au sol.
Poignée équipée d'une double sécurité au démarrage.
Très résistante / fiable / ergonomique

M24-01

MONOBROSSE 17"

ORBITAL - PLATEAU INTÉGRÉ



Puissance : 1 000 W • **Vitesse de rotation :** 1500 tours /min
Transmission : directe • **Dimensions :** 73 x 45 x 120 cm
Diamètre de travail : 432 mm / 17" • **Pression :** 35 g / cm²
Niveau sonore : < 54 dB(A) • **Niveau vibration :** < 2,5
Longueur du câble : 12 m • **Poids :** 68 kg

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Monobrosse polyvalente 17" avec **plateau intégré** utilisant le principe roto-orbital avec des oscillations à hautes fréquences.

Utilisation
Adaptée aux traitements tels que nettoyage, cirage, décapage, cristallisation, micro-polissage…

Supports
Nettoyage des sols, surfaces délicates (moquettes et tapis), micro-polissage de marbres, ciments, pierres, parquets, carrelages en terre cuite ou grès, …

Avantages
Utilisation simple. / Excellente stabilité et maniabilité. Excellent résultats même sur des surfaces irrégulières. Travail à plat assurant un contrôle complet de la direction.
Technologie permettant de limiter les consommations d'énergies : eau, produits, temps, efforts, charge de travail. Sécurité : pas de dérapage au démarrage et de câble coincé sous le disque.

Normes et certification : CE-RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)
Classe de protection électrique : I
Degré de protection / IP X 4

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

M24-02

BROSSE EN NYLON

Dimension : 17"

Disponible à la pièce

M24-03

PLATEAU SUPPORT-DISQUE

Dimension : 17"

Disponible à la pièce

M22-06

RÉSERVOIR

Capacité : 12L

Disponible à la pièce

M45-30B

ORBIPAD

Matière : disque mélaminé

Disponible à la pièce

M23-01

MINI-MONOBROSSE

Sans manche



Puissance : 220 W • **Vitesse de rotation :** 300 tours /min
Dimensions : 43 x 15 x 24 cm • **Poids :** 3,8 kg
Diamètre de travail : 150 mm / 6" • **Pression :** 15-22 g / cm²
Niveau sonore : 55 dB(A) • **Longueur du câble :** 10 m

Disponible à la pièce

Composition & technologie

Mini-monobrosse sans manche en PVC.
Idéale pour le nettoyage d'endroits difficiles d'accès, de murs, d'escaliers, de plans de travail…
Livrée avec les accessoires inclus (articulation, brosse nylon, brosse d'angle nylon, plateau picots, 5 disques : noirs / verts / bleu / rouge / blanc)

Avantages

Prise en main facile / ultra maniable
Utilisation horizontale ou verticale
Poignée ergonomique

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

COMPATIBLE AVEC LES DISQUES BS 6,5"

Disques de polissage



STEP 1 ROUGE
Nettoyer le sol et enlever les micros-rayures : Appliquer l'eau sur la zone de travail et faire plusieurs passes pendant 1 minute par mètre carré puis aspirer l'eau sale.

STEP 2 JAUNE
Appliquer l'eau sur la zone de travail et faire plusieurs passes pendant 1 minute par mètre carré puis aspirer l'eau sale. Pour les sols tendres, répéter 2 fois avec de l'eau propre.

STEP 3 VERT
Pour terminer : PAD super polissage. Appliquer l'eau sur la zone de travail, faire 3 passes au-dessus de la surface puis aspirer l'eau sale. Répéter 1 à 2 fois avec de l'eau propre.
(Sur les pierres tendre, répéter 3 fois pour un meilleur résultat).

RÉF.	COULEURS	N°	DIMENSIONS
M47-0106	rouge	1	6,5"
M47-0206	jaune	2	6,5"
M47-0306	vert	3	6,5"







NU-NX244

Batterie lithium



Tension alimentation : 36 Volt
Vitesse de rotation : 140 tours /min • **Poids :** 21,3 kg
Dimensions : 52 x 45 x 120 cm
Réservoir eau propre : 2,2L • **Réservoir eau sale :** 3L

Disponible à la pièce

AUTOLAVEUSE COMPACTE - NX244

NX244 livrée avec 2 brosses / 1 batterie Lithium / chargeur

Composition & technologie

Autolaveuse compacte rechargeable avec 2 brosses et réservoir de 2,2 L.
Distribution d'eau centrifuge, dosage ajustable, fonctionnement de la raclette avec le pied.

Utilisation

Idéale pour le nettoyage de surfaces petites et occupées.

Avantages

Utilisation simple. / Vidange facile des réservoirs. Technologie permettant de limiter les consommations d'énergies : eau, produits, temps, efforts, charge de travail.
Autonomie et recharge :
• 80 minutes de temps de travail
• 1h : 80% de charge / 2h : 100 % de charge

NU-BATNX300 / BATTERIE LITHIUM NX 300 36 IV-2kg

M90-011

Batterie lithium



Autonomie de travail : 1h30 – 2h • **Moteur de brosse :** 450 W
Moteur d'aspiration : 300 W • **Dépression :** 82 mbar
Rendement théorique : 1500 m²/h • **Dimension :** 79,3 x 48 x 60 cm
Diamètre brosse : 430 mm / 17" • **Pression sur brosse :** max 35 Kg
Vitesse de brosse : 150 tours/min • **Niveau sonore :** < 70 dB(A)
Réservoirs solution / récupération : 23 L / 25 L
Poids : 65 kg

Disponible à la pièce

ONYX 43LI - AUTOLAVEUSE 17"

ONYX 43LI livrée avec brosse en nylon / batteries Lithium / chargeur intégré

Composition & technologie

Autolaveuse avec une largueur de travail de 43 cm, alimentée par batteries lithium 24 V 40Ah5 avec chargeur de batteries incorporé.

Utilisation

Autolaveuse compacte idéale pour le nettoyage de grandes surfaces (1500 m²/h).

Avantages

Batteries lithium : autonomie de 1h30 à 2h
Grande capacité des réservoirs. Possibilité de vider le réservoir de récupération à l'aide d'un tuyau de vidange. Dimensions extérieures réduites : grande autonomie de travail, y compris dans des locaux exigus et grandes surfaces encombrée. Suceur parabolique tournant autour de la brosse à 180°dans les 2 directions de rotation : aspiration en marche avant, en marche arrière et dans les endroits exigus.
Qualité d'aspiration : séchage parfait. Guidon réglable en hauteur et repliable : facilité de transport + facilité pour les opérations d'entretien sur la brosse et le suceur. Consommation moyenne d'eau : 0,49 L/min

M90-015 / PLATEAU POUR ONYX 43

M90-014 / BROSSE EN NYLON POUR ONYX 43

Accessoires et pièces détachées à la demande

DISQUES CLASSIQUES

Entretien journalier & périodique

Composition & technologie

Disques classiques conçus pour l'entretien des sols. Composés de fibres synthétiques formant une nappe non tissée à structure ouverte. Répartition des particules abrasives de façon homogène dans la nappe.

Disque Blanc	Disque Rouge	Disque Bleu	Disque Vert	Disque Brun	Disque Noir
LUSTRAGE	LAVAGE HUMIDE / SPRAY	LAVAGE HUMIDE / SPRAY	LAVAGE HUMIDE	DÉCAPAGE	DÉCAPAGE
• Non agressif. • Non rayant. • Degré de brillance élevé. • Lavage à la main ou en machine (30°). • **Agressivité : 0,0 g (échelle de Schiefer)**	• Agression minimale. sur les émulsions. • Lavage à la main ou en machine (30°). • **Agressivité : 0,1 g (échelle de Schiefer)**	• Agression moyenne. • Décapage à sec des sols délicats. • Lavage à la main ou en machine (30°). • **Agressivité : 0,1 g (échelle de Schiefer)**	• Nettoyage des sols non protégés. • Nettoyage des sols en plastique fortement encrassés. • Résiste aux produits chimiques de nettoyage intensif. • Lavage à la main ou en machine (30°). • **Agressivité : 1,2 g (échelle de Schiefer)**	• Nettoyage des sols non protégés. • Nettoyage des sols en plastique fortement encrassés. • Résiste aux produits chimiques de nettoyage intensif. • Lavage à la main ou en machine (30°). • **Agressivité : 2,4 g (échelle de Schiefer)**	• Enlèvement des marques noires et des tâches. • Lavage à la main ou en machine (30°). • **Agressivité : 3,2 g (échelle de Schiefer)**

Réf.	Couleurs	Dimensions
M40-0801	blanc	8″
M40-1001		10″
M40-1101		11″
M40-1301		13″
M40-1401		14″
M40-1501		15″
M40-1601		16″
M40-1701		17″
M40-2001		20″
M40-2101		21″
M40-0802	rouge	8″
M40-1002		10″
M40-1102		11″
M40-1302		13″
M40-1402		14″
M40-1502		15″
M40-1602		16″
M40-1702		17″
M40-2002		20″
M40-2102		21″
M40-0803	bleu	8″
M40-1003		10″
M40-1103		11″
M40-1303		13″
M40-1403		14″
M40-1503		15″
M40-1603		16″
M40-1703		17″
M40-2003		20″
M40-2103		21″

Réf. Réf.	Couleurs	Dimensions
M40-0804	vert	8″
M40-1004		10″
M40-1104		11″
M40-1304		13″
M40-1404		14″
M40-1504		15″
M40-1604		16″
M40-1704		17″
M40-2004		20″
M40-2104		21″
M40-0805	brun	8″
M40-1005		10″
M40-1105		11″
M40-1305		13″
M40-1405		14″
M40-1505		15″
M40-1605		16″
M40-1705		17″
M40-2005		20″
M40-2105		21″
M40-0806	noir	8″
M40-1006		10″
M40-1106		11″
M40-1306		13″
M40-1406		14″
M40-1506		15″
M40-1606		16″
M40-1706		17″
M40-2006		20″
M40-2106		21″

DISQUES BS

Disque de polissage



Utilisation
Marbres, pierres, surfaces Terrozzo, grès cérame (bleu).

STEP 1 ROUGE
Nettoyer le sol et enlever les micros-rayures : Appliquer l'eau sur la zone de travail et faire plusieurs passes pendant 1 minute par mètre carré puis aspirer l'eau sale.

STEP 2 JAUNE
Appliquer l'eau sur la zone de travail et faire plusieurs passes pendant 1 minute par mètre carré puis aspirer l'eau sale.
Pour les sols tendres, répéter 2 fois avec de l'eau propre.

STEP 3 VERT
Pour terminer : PAD super polissage. Appliquer l'eau sur la zone de travail, faire 3 passes au-dessus de la surface puis aspirer l'eau sale. Répéter 1 à 2 fois avec de l'eau propre. (Sur les pierres tendre, répéter 3 fois pour un meilleur résultat).

Avantages
Facile à utiliser, résultats étonnants. Anti-dérapant même mouillé
Recommandé pour être utilisé avec auto-laveuses et mono-brosses avec une vitesse de 170-440 tours/min

Réf.	Couleurs	N°	Dimensions
M47-0106	rouge	1	6,5″
M47-0113	rouge	1	13″
M47-0117	rouge	1	17″
M47-0121	rouge	1	21″
M47-0206	jaune	2	6,5″
M47-0213	jaune	2	13″
M47-0217	jaune	2	17″
M47-0221	jaune	2	21″
M47-0306	vert	3	6,5″
M47-0313	vert	3	13″
M47-0317	vert	3	17″
M47-0321	vert	3	21″

Réf.	Couleurs	Description	Dimensions
M47-2117	bleu	DISQUE GRÈS CÉRAME	17″
M47-2121	bleu	DISQUE GRÈS CÉRAME	21″

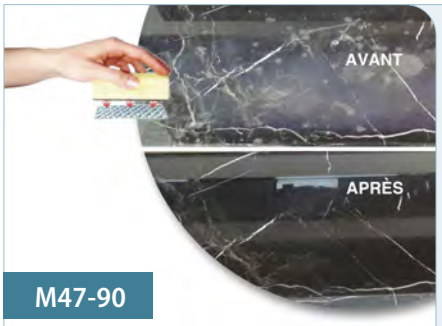

M47-90

BS KIT MANUEL

Kit manuel composé d'un support et 4 patins de grains différents

Disponible par kit

SYSTÈME KIT MANUEL & DRILL KIT

Disque de polissage

Composition & technologie
Kit de rénovation et de polissage fonctionnant uniquement avec de l'eau (utilisation à la main ou avec une machine).

Utilisation
Vasques, comptoirs et petites surfaces de marbres.

Méthode
● ÉTAPE 1 : Red Renova ● ÉTAPE 2 : orange Renova ● ÉTAPE 3 : yellow Renova ● ÉTAPE 4 : blue Renova ● ÉTAPE 5 : green Renova

Avantages
Ne raye pas la pierre. Facile d'utilisation.
Sans odeur ni poussières.

M47-89



BS DRILL KIT

Dimensions : 125 mm

Disponible par kit

PSI-52

BS RETRO PLATE

Durcisseur pour béton



Aspect : liquide • **Couleur :** incolore

4 pcs

Disponible à la pièce

Composition & technologie
Est un produit minéral, il agit sur le ciment et provoque une réaction qui modifie la surface du béton en consolidant et unissant les molécules du ciment. Il réduit la porosité et augmente la résistance à l'usure de plus de 400%. Une fois traité, le ciment ne dégagera aucune poussière et sera beaucoup plus facile à entretenir. Ce traitement est anti-gliss (produit n°1 aux USA depuis plus de 60 ans).

Méthode
Traitement de base : décapage avec une machine de nettoyage. Retroplate (traitement anti-poussière). Micro-poli et poli avec le disque jaune et le vert.
Entretien quotidien : une machine avec un disque jaune ou vert et un détergent spécial.
Avec un seul traitement : facile à nettoyer et sans poussière, vous serez en mesure de conserver votre sol béton.



SYSTÈME BÉTON
Traitement anti-poussière permanent





SYSTÈME BÉTON
Sur chantier













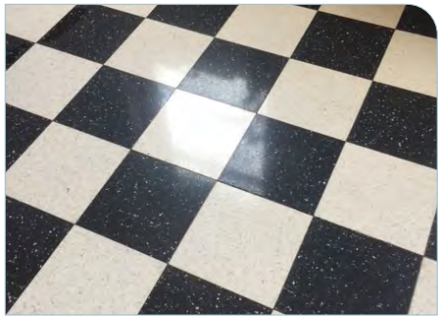


À LA DEMANDE

NÉBULISATEUR

Dorsal

10L



Puissance : 220-230 V • **Distance d'application :** maximum 6 m
Dimensions : 29,5 x 46,5 x 16 cm • **Réservoir :** 10L
Poids : 4,1 kg

Disponible à la pièce

Composition & technologie

Nébulisateur dorsal, avec bretelles, équipé d'une tête de turbine pour une atomisation ultra-fine (0-50mµ), avec débit ajustable (0-45 L/h).

Utilisation

Pulvérisation de produits en base aqueuse ou oléagineuse : insecticides, désinfectants, détergents, désodorisants…

Avantages

Réservoir de 10 L : permet de traiter de grandes surfaces sans remplissage (± 4000 m³).
Peut être utilisé en intérieur et en extérieur.
Bretelles confortables.

MAS-111

JETBIO 2020

Brumisateur pour désinfection des surfaces par voie aérienne (DSVA) avec le DESOGERME VIREX NF



Alimentation : prise électrique de 7/12 ampères – Monophasé 230

Disponible à la pièce

Composition & technologie

Brumisateur automatique fonctionnant avec une turbine « Vortex » produisant un brouillard sec pour la désinfection des surfaces par voie aérienne (DSVA) à l'aide du DESOGERME VIREX NF.

Utilisation

Désinfection intégrale de l'atmosphères et des surfaces par brumisation.

Support

Toutes surfaces en contact avec l'air
La brumisation produit un brouillard sec : tous les objets peuvent rester dans la pièce à traiter y compris les papiers et les ordinateurs.

Méthode

Le brumisateur est automatique avec un débit régulé et contrôlé numériquement.
Installer la machine dans la pièce à traiter et lancer le programme initialement réglé.
Quitter la pièce, et laisser fonctionner la machine pour le temps initialement programmé
Aérer grandement la pièce.

Avantages

La DSVA peut être effectuée à des moments où les locaux ne sont pas occupés : les lieux peuvent donc être opérationnels aux moments déterminés par leur activité (même la nuit).
Méthode rapide (de 3 à 6 minutes de diffusion + de 30 minutes à 2h de temps d'action).
Évaporation rapide (de 15 à 20 minutes).

Le local à traiter doit être bien étanche (fermer portes et fenêtres).

NETTOYEUR HAUTE PRESSION



Disponible sur demande

Utilisation
Nettoyer une terrasse ou un muret.
Déboucher une canalisation.
Démousser un toit ou un chemin.
Sabler les éléments en métal.
Nettoyer une baie vitrée.

Le nettoyeur haute pression fonctionne en projetant de l'eau froide ou chaude à haute pression par le biais d'une lance. La pression de l'eau délivrée est mesurée en bars. Celle-ci peut aller de 80 à 500 bars selon le type de nettoyeur. Ce principe permet un nettoyage en profondeur avec ou sans détergent.

GÉNÉRATEURS D'OZONE



Disponible sur demande

Ils transforment l'oxygène en ozone qui rafraîchit et stérilise l'air en détruisant les bactéries aériennes et les particules odorantes. L'ozone a une vie d'environ 35 minutes, puis se transforme à nouveau en oxygène.

Au lieu de juste masquer les odeurs indésirables, l'ozone à la propriété d'éradiquer les odeurs en détruisant la structure biologique de la bactérie responsable de l'odeur.

De plus, l'ozone étant gazeux, il peut pénétrer dans tous les recoins et fissures.

Nos stériliseurs d'air sont portables, compacts and design. Il suffit d'une prise d'électricité standard pour opérer presque n'importe où.

Contacter-nous

6. GLOSSAIRE

Ce glossaire est une liste informative, non exhaustive, permettant de mieux comprendre des termes repris dans ce catalogue, ou sur les fiches techniques et fiches de sécurité que vous pourriez consulter, mais également des termes utilisés dans le métier.



Abrasif
Additif grattant utilisé pour augmenter la capacité de nettoyage, user et polir par frottement. Peut parfois rayer les surfaces.

Absorption
Processus par lequel une substance retient une autre substance / Processus par lequel une matière organique est consommée par les micro-organismes.

Absorbant
Substance pouvant se fixer physiquement (par attraction superficielle et non par absorption mécanique ou combinaison chimique) des gaz, vapeurs, matières dissoutes.

ABS
Acrylonitrile Butadiène Styrène est un thermoplastique employé par l'industrie pour des produits rigides, légers et moulés.

Accélérateur
Toute substance capable d'augmenter la vitesse d'une réaction.

Acétate
Fibre optenue par action de résines artificielles sur de la cellulose et se distingue par : un faible poids, d'excellentes qualités otpiques, une stabilité à la chaleur. / Nom générique des sels ou des esters de l'acide acétique.

Acide
Composé chimique qui forme des ions de l'hydronium dans l'eau / Le pH ou potentiel d'hydrogène est utilisé pour déterminer le degré d'acidité ou d'alcalinité d'une solution ou d'un produit. L'échelle du pH est divisée en 14 échelons (de 0 à 14) : les acides ont un pH inférieur à 7.

Acidité
La capacité d'une solution de réagir ou de se neutraliser avec une base forte à un pH spécifique. Elle est donnée par la quantité de base titrée pour atteindre le point équivalent. En pratique, c'est le nombre de milligrammes de KOH (potasse caustique) nécessaire pour neutraliser complètement le produit.

Acrylique
Fibre synthétique chimique obtenue à partir d'huile minérale ou d'autres hydrocarbures. Comme les autres fibres synthétiques, l'acrylique est dérivée du pétrole. Un des usages les plus connus de l'acrylique est la peinture mais elle est aussi de plus en plus utilisée dans l'industrie textile. Très grande élasticité (donc ne froisse pas), très grande légèreté, isolation thermique égale à la laine, très grande résistance à l'abrasion et à la traction.

Activateur
Toute substance capable d'augmenter la vitesse d'une réaction.

Additif
Généralement, toute substance «ajoutée» dans le but d'améliorer les performances d'un produit.

Adhésif
Produit utilisé pour le collage de diverses substances.

6. Glossaire

Adjuvant
Ingrédient ajouté à un produit pour augmenter sa performance.

Aérosol
Terme commun faisant référence à des récipients pressurisés qui dispensent leurs contenus comme un brouillard extrêmement fin de liquides ou de particules solides, suspendus dans l'air.

Agent mouillant
Produit qui baisse la tension superficielle de l'eau (voir surfactant).

Alcalin / Basiques
Nom donné aux bases. N'importe quelle base d'hydroxyde de soude, potasse... qui est soluble dans l'eau et capable de neutraliser des acides. / Le pH ou potentiel d'hydrogène est utilisé pour déterminer le degré d'acidité ou d'alcalinité d'une solution ou d'un produit. L'échelle du pH est divisée en 14 échelons (de 0 à 14) : les alcalins (ou basiques) ont un pH supérieur à 7.

Alcalinité
Correspond à la concentration totale de base. Elle est donnée par la quantité d'acide titré nécessaire pour atteindre le point équivalent.

Aluminium
Aluminium désigne un métal blanc gris, très léger, ductile (capacité à se déformer sans se rompre) et malléable, et qui s'altère peu à l'air. L'aluminium est utilisé dans la fabrication d'articles de ménage et, grâce à sa légèreté, pur ou en alliage, dans l'automobile et l'aéronautique, dans l'industrie électrique.

Amines
Noms génériques de bases dérivées de l'ammoniaque. Employées pour ajouter de l'alcalinité à un détergent et faciliter le rinçage à l'eau. Leur but est de neutraliser les chaînes grasses d'acides.

Anionique
Tout élément chimique ou composé ayant une charge électrique négative.

Anodisation (aluminium anodisé)
Traitement spécifique de l'aluminium qui permet de déposer électrochimiquement une couche protectrice qui protège et embellit la pièce.

Antimousse
Produit prévenant la formation de mousse sur des liquides.

Anti redéposition
Une fois que la saleté a été enlevée d'une surface par le surfactant, cet agent maintiendra la saleté suspendue dans l'eau et en empêchera sa redéposition sur la surface.

Antirouilles
Aide à empêcher l'oxydation du métal en déplaçant l'eau de la surface. Ils se plaquent sur le métal avec un effet polarisé pour donner une sorte de «parapluie» qui aide à résister à la formation d'oxyde de fer.

Antiseptiques
Substances chimiques permettant de détruire ou d'inactiver les micro-organismes se trouvant sur les tissus vivants.

Aqueux
Qui contient de l'eau.

Aromatique
Catégorie de dissolvants comme le toluène qui est caractérisé par la présence d'un noyau benzénique.
Comme adjectif, il décrit des éléments composés qui ont un arôme ou une odeur généralement agréable.

Asphalte
Résidu de fractionnement du pétrole brut.

Austénique
Alliage fer-carbone.

Auto-inflammable
Peut s'enflammer sans contact avec une source d'allumage.

Bactéries
Micro-organismes à simple cellule pouvant être pathogènes et responsables de toxi-infections alimentaires.

Bactéricide
Se dit de toute substance capable de détruire les bactéries, mais généralement pas les spores.

Bactériostatique
Se dit de l'action qui empêche le développement des bactéries.

Basane
Bande anti-sueur positionnée sur la partie du harnais du casque en contact avec le front

Base
Synonyme d'alcalin. En général, tous les composés susceptibles de neutraliser un acide. Toute solution qui a un pH supérieur à 7. / Dans les lubrifiants, une huile minérale raffinée, sans additifs. / Générique d'un composant principal dans un mélange.

Béton
Mélange de ciment, sable, gravier et d'eau.

Biocide
Nom générique pour toute substance qui tue, inhibe la formation de micro-organismes tels que bactéries, larves, moisissures, …

Biocontamination
Contamination d'une surface inerte ou d'un fluide par des micro-organismes.

Biodégradabilité
Possibilité pour un composé organique d'être transformé «dégradé» en produits simples et non toxiques par l'intermédiaire d'organismes vivants présents dans le sol ou dans l'eau.

Biosurfactants
Les biosurfactants sont des agents de surfaces biotechnologiques, c'est-à-dire issus du vivant. Ils sont naturellement « fabriqués » par certains micro-organismes de classe 1 (avérés sans danger pour l'homme et l'environnement). Facilement biodégradables, ils sont jusqu'à 500 fois plus efficaces que les surfactants issus de la chimie ou du végétal.

Bord-côte
Bande souple et élastique en tricot à côtes qui est destinée à resserrer et finir les ouvertures (encolure, manches, jambes, bas de certains vêtements ou finition de poignet de gant).

Bitume
Matière noire, résidus de la distillation du pétrole brut.

Bronze
Alliage de cuivre et d'étain.

Calcaire
Dépôt blanchâtre de sels minéraux résultant de l'évaporation de l'eau.

Caoutchouc
Sève d'arbre (l'hévéa) cuite avec du souffre (procédé appelé vulcanisation).

CE (Marquage)
Le marquage CE prouve que le produit a été évalué et qu'il répond aux exigences européennes en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement. Il est valable pour les produits fabriqués dans l'EEE et pour ceux sont fabriqués en dehors et ensuite commercialisés dans l'EEE.

CFC (Chlorofluocarbure)
Chlorofluocarbure - Composé chimique commercialement appelé FREON : incolore, inodore, ininflammable, non-corrosif à l'état gazeux ou liquide.

CLP
Le règlement (CE) n° 1272/2008 CLP aligne l'ancienne législation de l'UE sur le SGH (système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques), un système mis en place par les Nations unies pour identifier les produits chimiques dangereux et informer les utilisateurs de ces dangers. Le règlement CLP est entré en vigueur le 20 janvier 2009 et a remplacé progressivement la classification et l'étiquetage préconisés par les directives relatives aux substances dangereuses (67/548/CEE) et aux préparations dangereuses (1999/45/CE).

Compatiblité alimentaire
Les produits ne doivent pas céder aux denrées alimentaires des constituants en une quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou entraîner une modification inacceptable de leur composition ou une altération de leurs caractères organoleptiques.

Chloriné (gant)
Procédé de lavage du gant trempé dans une eau chlorée, pour produire des gants non poudrés. Un gant chloriné a pour avantage d'assurer à finir un meilleur habillage (contact velouté) ce qui limite l'effet allergisant des protéines de latex naturel véhiculées par la poudre.

Corrosion
Résultat de l'action qu'exerce un réactif liquide ou gazeux sur un métal ou un alliage.

Coton
Fibre textile naturelle végétale constituée par des filaments soyeux qui enveloppent les graines de coton : elle est composée d'environ 94% de cellulose. Principales caractéristiques : confort, entretien facile et bon pouvoir absorbant

Décapant
Produit destiné à mettre à nu une surface. Les décapants permettent d'enlever une couche d'oxyde sur le métal ou de se débarrasser d'une vieille peinture par exemple.

Décibels (dB)
Exprime la pression acoustique, autrement dit l'intensité ou l'amplitude des sons et des bruits. Elle détermine la dangerosité pour l'homme (le sueil de sécurité a été à 85 Db : au-delà, la douleur s'installe et les lésions apparaissent).

Déminéralisation
Déplacement des cations et anions d'eau par échange d'ions.

Démoussant
Casse ou élimine la mousse déjà formée sur des liquides.

Démulsifiant
Substance qui aide à casser une émulsion indésirable.

Densité
Unité de masse par volume. Une valeur commune de la densité est celle de l'eau pure : D=1

Désincrustant
Produit utilisé pour dissoudre les dépôts ou pour les empêcher de se former.

Désinfectant
Substances chimiques permettant de détruire ou d'inactiver les micro-organismes se trouvant sur des surfaces inanimées (désinfectants au sens strict) et sur les tissus vivants (antiseptiques).

Désodorisant
Substance capable de détruire ou d'atténuer les mauvaises odeurs. Agit généralement par absorption, remplacement, neutralisation ou oxydation.

Désoxydant
Substance qui exerce une action réductrice. Enlève la rouille sur le fer.

Détergent
Se dit d'un produit composé favorisant l'élimination par l'eau des salissures non hydro-solubles (contient toujours un composé tensio-actif).

Diélectrique (Résistance)
Limite de seuil de la résistance à la conductibilité électrique typiquement exprimée en volts.

Dolomie
Roche sédimentaire carbonatée composée d'au moins 50% de dolomite. Le test dolomie, effectué avec des poussières de domimie, est un test optionnel pour les pièces faciales filtrantes (EN 149:2001 A1:2009) garantissant une meilleure durée de vie des performances de résistance à la pénétration.

Diluant
Liquide (solvant ou eau) ou poudre rendant un produit moins concentré pour l'amener à la dose d'utilisation. Un diluant n'est pas toujours un solvant de la matière active.

Dilution (taux de)
Proportion de liquide concentré pour amener le produit fini à une efficacité désirée. Exemple - un taux de 1:9 représente en poids ou en volume 1 de produit et 9 de diluant pour obtenir 10 de produit prêt à l'emploi.

DimethylEther (DME)
Propulseur pour aérosol soluble à l'eau et possédant un pouvoir solvant très élevé.

Dioxyde de carbone (Co_2)
Gaz incolore, inodore, produit par une combustion complète. Aussi utilisé dans les aérosols comme gaz propulseur pressurisé.

Dispersant
Produit qui permet de distribuer dans un liquide des ingrédients insolubles dans ce liquide.

Dispersion
Degré de division d'une substance au sein d'une autre.

Dissolution
Phénomène par lequel un corps placé au contact d'un autre disparaît pour donner un ensemble plus ou moins homogène.

Dissolvant
Liquide qui dissoud une matière pour former une solution. Substance capable d'en mettre une autre en solution.

Dose
Quantité de produit à utiliser en une fois.

Dureté
Concentration de calcium ou sels de magnésium dans l'eau. Elle peut aussi inclure le fer et le manganèse.
La dureté a été, à l'origine, mesurée comme la quantité de savons nécessaire pour produire une mousse stable.

Eau douce
Eau très peu chargée en calcaire.

Eau déminéralisée
L'eau déminéralisée est une eau presque ou complètement dénuée de minéraux dissous, suite à l'utilisation d'une technologie de déminéralisation. Cela peut être la distillation, la désionisation, la filtration par membrane ou l'électrodialyse par exemple.

Éclair (point d')
Température à laquelle une corps volatil inflammable peut commencer à prendre feu au contact d'une flamme.

EDTA
Abréviation pour acide éthylènediaminotetraacétique.

Effluents
Eaux usées ou autres liquides coulant d'un bassin, d'un processus de traitement, ou d'une usine de traitement.

Embus
Ton, aspect terne d'une peinture à l'huile après séchage.

Elasthanne
Fibre extensible faite à base de fils élastomère synthétiques. L'élasthanne est toujours associée à d'autres fibres afin de donner ses propriétés au tissu : souplesse, élasticité et défroissabilité.

Electrolyte
Un solide dissous dans l'eau pour former des ions (à particules chargées) et qui permet à un courant électrique de s'écouler à travers la solution.

ELINCS
«European List of Notified Chemical Substances» Liste des substances chimiques dangereuses en Europe pour la classification réglementaire de sécurité, emballage, étiquetage, transport, santé…
(Il s'agit de la liste de toutes les « substances nouvelles » à partir de 1981, par opposition avec celles « existantes » de l'inventaire EINECS).

Emulsifiables (Concentrés)
Huiles ou solvants qui, mélangés avec l'eau, forment une solution laiteuse blanche.

Emulsifiant
Surfactant qui permet à une huile, cire, résine ou à un solvant d'être mélangé avec l'eau pour former une émulsion.

Emulsion
Mélange de deux liquides qui ne sont pas miscibles l'un avec l'autre, l'un étant dispersé dans l'autre sous la forme de très fines gouttelettes : celles-ci sont maintenues en suspension stable dans des émulsifiants (les exemples sont les émulsions «l'huile dans l'eau» et les émulsions «eau dans l'huile»).

Emulsion instable
Ce sont des émulsions qui peuvent se séparer en deux phases non miscibles, par une action mécanique ou chimique.

EN (Normes Européennes)
Les Normes Européennes (en abrégé EN) sont des normes techniques développées et maintenues par le Comité Européen de normalisation (en abrégé CEN). Ces normes sont des lignes directrice qui fournissent des spécifications techniques pour certains produits, services et processus.

Encapsulation
Méthode pour entourer temporairement ou de façon permanente un composé chimique.

Encaustique
Produits à base de cires dissoutes dans les solvants ou émulsionnées dans des solutions aqueuses.
Servent à l'entretien et au brillantage du bois, marbre, linoléum.

EPI (voir Code du bien-être au travail)
«Tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément d'accessoire destiné à cet objectif»

Ergonomie
Ensemble des études et des recherches sur l'organisation méthodique du travail et de l'aménagement de l'équipement de protection en fonction des possiblités anatomiques de l'homme.

Fibre de verre
Filament de verre extrêmement fin. Par extension, des matériaux composites renforcés de cette fibre (généralement associés à des polymères) sont aussi appelés «fibre de verre».

Floculation
Action qui rassemble les particules fines pour former des particules plus grosses.

Fludifiant
Solvant ajouté à des pâtes, solutions ou suspensions, pour rendre le mélange plus liquide.

Fongicide
Produit qui détruit ou empêche le développement des moisissures.

Gallon (Etat-Unis)
Unité de volume pour les liquides égale à 3,78 litres.

Galvanisation
Revêtement protecteur de zinc obtenu par trempage à chaud ou par application à froid d'une peinture riche en zinc.
Ce traitement protège les surfaces traitées des phénomènes de corrosion.

Gel
Masse de nature colloïdale homogène, translucide et de consistance molle, entrant dans la composition de certains produits.

Germicide
Substance qui détruit des micro-organismes.

Glucosides
Nom générique de certains tensio-actifs fabriqués à base de glucose. Ils sont généralement très moussants et stables en milieu alcalin.

Gommes
Matières d'origine végétale donnant, avec de l'eau, un liquide visqueux ou une épaisse gelée.

Goudron
Résidu noirâtre provenant de la distillation de la houille.

Goutte (point de)
Moment précis où une graisse commence à fondre en passant au travers d'un orifice donné à une température donnée.

Graisses
Matières grasses solides et consistantes à température ambiante.

Granulés
Particules plus grossières que la poussière (ils sont moins dangereux à utiliser que les poussières).

HACCP
Hazard Analysis Critical Control Point. Méthode de contrôle qualité en milieu alimentaire permettant d'identifier et analyser les dangers associés aux différents stades du processus de production d'une denrée alimentaire, de définir les moyens nécessaires à leur maîtrise, de s'assurer que ces moyens sont mis en œuvre de façon effective et efficace.
C'est donc une approche systémique et rationnelle de la maîtrise des dangers microbiologiques, physiques et chimiques dans les aliments.

Halogéné
Qui renferme des groupes halogénés (Chlore, brome, fluor). Voir solvants chlorés.

HLB (Hydrophile-Lipophile- Balance)
Méthode empirique pour déterminer l'activité superficielle d'une structure chimique sur une échelle de 0 à 20.
Elle est souvent employée comme indicateur de fonction : de 3-6 pour les émulsifiants «eau dans huile», 7-9 pour les agents mouillants, 8-15 pour les émulsifiants «huile dans eau», 12-15 pour les détergents et 15-18 pour les solubilisants et les hydrotopes.

Huile
Terme général pour un liquide visqueux insoluble à l'eau et qui possède des propriétés lubrifiantes.

Huile minérale
Terme appliqué à une large gamme de produits dérivés d'huile du pétrole.

Huile siccative
Liquide organique qui, lorsqu'il est appliqué en film mince, absorbe aisément l'oxygène de l'air et polymérise pour former un film relativement dur et élastique. Les huiles siccatives sont des produits habituellement naturels comme l'huile de lin, soja, poisson et huiles de ricin déshydratées.

Huile synthétique
Huiles produites par synthèse plutôt que par extraction ou raffinage pétrolier.

Hydraté
Qui contient de l'eau mélangée ou combinée.

Hydrocarbures
Composés qui contiennent seulement du carbone et de l'hydrogène.

Hydrocarbures aliphatiques
Composés organiques avec une chaine linéaire.

Hydrocarbures chlorés
Produits chimiques contenant du chlore, de l'hydrogène et du carbone.

Hydrosoluble
Un composé hydrosoluble est un corps chimique soluble dans l'eau, définit et qualifié par sa solubilité. Au contraire, un produit liposoluble ne forme pas de solution (non miscible).

Hydrolyse
Décomposition d'une substance par l'eau de façon à faire apparaître de nouvelles molécules.

Hydrophile
Se dit d'un produit capable d'attirer les molécules d'eau.

Hydrophobe
Se dit d'un produit capable de repousser les molécules d'eau.

Hydrosoluble
Soluble dans l'eau.

Immuno-nettoyants probiotiques
L'approche innovante des nettoyants probiotiques réside dans le fait de déposer, au moment du nettoyage, des bactéries probiotiques inoffensives sélectionnées et déjà naturellement présentes dans l'environnement. Celles-ci vont occuper la totalité de la surface : ainsi, les surfaces sont protégées d'une colonisation par des bactéries indésirables.

Indicateurs
Se dit de subtances qui, ajoutées en petites quantités à des liquides, indiquent par la coloration, l'alcalinité, la neutralisé, l'acidité des produits.

Inox / Inoxydable
Inoxydable est généralement un terme associé à l'acier pour mettre en avant ses qualités de résistance à un phénomène chimique, altérant physiquement et visuellement ce matériel, au contact de l'air ou de l'eau.

Ingérer
Prendre oralement.

Inhaler
Prendre à travers le nez ou autres organes respiratoires.

Inhibiteur
Produit ou ingrédient qui ralentit ou empêche un certain processus, telle que la corrosion ou la polymérisation.

Inorganique
Les matières inorganiques sont des produits d'origine minérale.

Ion
Particule qui porte une charge électrique.

IP
L'indice de protection IP est un standard défini par la norme CE 60529. Il classe le degré de protection face aux intrusions de corps solides (exemple : les poussières) et liquides (eau, huile …). Le premier chiffre correspond à la protection effective contre les corps solides, et le deuxième correspond à l'indice de protection effective contre les corps liquides (exemple : IP66 correspond à un produit totalement étanche à la poussière et résistant aux projections d'eau par jet).

Laminé
Le tissu laminé est un constitué de plusieurs couches tissées (assemblées par collage ou chauffage), tricotées ou non-tissées, assemblées pour en améliorer les performances.

Lanoline
Émollient dérivé de source animale.

Laque
Peinture brillante très peu chargée.

Latex naturel
Poly isoprène naturel provenant de la sève d'un arbre. Il fait partie des élastomères, et il est donc élastique, souple et robuste. Autres caractéristiques : imperméable à l'eau et résistant aux détergents et à certains alcools.

Lessiver
Action d'enlever des minéraux ou des produits chimiques par action de l'eau additionnée de produits de nettoyage généralement alcalins.

Létale (dose)
Dose capable de causer la mort.

Lipase
Nom générique donné aux enzymes digérant les corps gras.

Lipophile
Se dit d'un produit capable d'attirer l'huile.

Lipophobe
Se dit d'un produit capable de repousser l'huile.

Liposoluble
Produit soluble dans les huiles.

Lubrifiant
Nom générique des substances servant à adoucir le frottement de deux pièces mobiles en contact.

Mastics
Masses plastiques formées par des mélanges de produits qui durcissent soit par refroidissement, soit par oxygénation, soit par séchage, soit par action d'un durcisseur ou d'un catalyseur, et qui sont employées pour boucher les fentes.

Matières dissoutes
Solides qui ne peuvent pas être enlevés de l'eau par filtration.

MEK (Methyl Ethyl Cetone)
Butanone : liquide incolore utilisé comme solvant.

Micro-organisme
Organisme vivant microscopique, généralement invisible à l'œil nu et observable à l'aide d'un microscope.
Parmi les micro-organismes, on retrouve les bactéries, les champignons, les archéobactéries, et les protistes ; des plantes microscopiques (appelées algues vertes) ; et des animaux tel que le plancton, le planaire et l'amibe.
Dans le traitement des eaux résiduaires, ils aident à enlever les polluants.

Micro-organismes pathogènes
Micro-organisme (virus, bactérie, champignon, protozoaire, vers, etc.) apte à créer une maladie chez d'autres organismes, tels que les végétaux et les animaux (dont l'humain).

Miscible
Liquides qui sont mutuellement solubles.

Monomères
Composé de poids moléculaire relativement bas qui, sous certaines conditions, soit seul ou avec d'autres monomères, formes des polymères de différents types, de longueur de chaîne différentes et de haut poids moléculaire.

MPC / EPC (voir Code du bien-être au travail)
Moyens de Protection collectifs / Equipements de Protection Collectifs. «Tout équipement de protection destiné à protéger le travailleur contre un ou plusieurs dangers susceptibles de menacer sa sécurité où sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif».

MSDS (Material safety data sheet)
Nom anglo-saxon pour «Fiches de sécurité».

Néoprène
Le néoprène est un latex de synthèse obtenu par polymérisation d'un composé chloré. Il a les mêmes avantages que le latex : imperméabilité, élasticité et résistance aux alcools et détergents. Excellente protection contre les produits chimiques, graisses et hydrocarbures. Bonne résistance à la chaleur.

Neurotoxine
Produit chimique qui produit un effet sur le système nerveux.

Neutralisation (indice)
Quantité en mg de Potasse caustique nécessaire pour neutraliser 1g de liquide acide. S'applique également au dosage de l'alcalinité par une acide (généralement par l'acide chlorhydrique).

Neutre
Le pH ou potentiel d'hydrogène est utilisé pour déterminer le degré d'acidité ou d'alcalinité d'une solution ou d'un produit. L'échelle du pH est divisée en 14 échelons (de 0 à 14) : les neutres ont un pH à 7. Dans la pratique de la détergence, un produit neutre peut avoir un pH compris entre 5 et 8.

Nitrile
Latex de synthèse dont la vulcanisation lui donne des caractéristiques proches de celles du latex naturel : imperméabilité, élasticité et résistance aux alcools et détergents. Il possède de nombreux avantages supplémentaires : résistance à l'abrasion, excellentes performances en milieux huileux et graisseux, bonne résistance aux produits chimiques.

Non-tissé
Obtenu par le liage mécanique, chimique ou thermique de fibres textiles disposées en nappes, en excluant le tissage et le tricotage.

Nouvelle génération
Terme utilisé pour faire référence aux produits qui sont des reformulations. Les nouvelles formules sont conçues avec un esprit de respect de l'environnement, majoritairement sans solvants chlorés, biodégradables et non destructeurs de l'ozone.

Normes et certification CE RoHS
RoHS signifie «Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment» , c'est-à-dire « restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ».

Nylon
Marque déposée par DuPont de Nemours. Matière plastique de type polyamide souvent utilisée comme fibre textile. Présente un faible pouvoir absorbant ; sous forme de tissu, il sèche donc rapidement. Il est également souple, extensible et résistant.

Olfactif
Relatif à l'odorat, à la capacité de sentir les odeurs et les essences aromatiques.

Organique
Terme général pour les composés qui contiennent du carbone et de l'hydrogène dans leur structure moléculaire. Matière qui vient d'animaux ou de sources végétales, pouvant généralement être consommée par les bactéries et les autres petits organismes.

Osmose
Diffusion entre deux liquides miscibles séparés par une cloison perméable.

Oxydant
Se dit d'un produit pouvant produire une oxydation (ex : Chlore, iode). Peut provoquer un incendie par lui-même, ou par un dégagement d'oxygène ou d'autres gaz.

Oxydation
Réaction chimique qui implique l'addition d'oxygène. Tous les produits pétroliers sont sujets à une oxydation. La réaction s'accélère avec une augmentation de la température. L'oxydation produit des insolubles dans l'huile qui sont des matières oxydées et qui ont pour résultat d'augmenter la viscosité et les dépôts.

Oxyde d'amines
Surfactants qui produisent une mousse très élevée, stables et possédant des propriétés d'élimination des graisses. Ils sont souvent utilisés pour les liquides vaisselle à la main, les produits de lavage divers et d'autres formulations où une mousse est souhaitable ou acceptable.

Paraffine
Hydrocarbure polymérisé sous forme de cire.

Passivant
Nom générique des substances empêchant la corrosion.

Pénétrant (agent)
Produit chimique ajouté à la formule d'un produit fini permettant un travail plus rapide, et facilitant la dissolution des corps gras et saletés.

Pénétration (indice de)
La profondeur de pénétration (en dixième de millimètre) d'un cône standard dans un échantillon de graisse semi-solide sous des conditions spécifiées.

Pesticides
Terme générique pour désigner des produits utilisés pour détruire les rats, insectes, bactéries, …
Ces produits sont utilisés dans les insecticides, herbicides, rodenticides, miticides, fumigènes, repousseurs.

pH
Le pH ou potentiel d'hydrogène est utilisé pour déterminer le degré d'acidité ou d'alcalinité d'une solution ou d'un produit. L'échelle du pH est divisée en 14 échelons (de 0 à 14) : on y distingue les acides, les neutres et les alcalins (ou basiques).

Phénoliques
Composés aromatiques qui contiennent des groupes hydroxylés et qui sont utilisés comme désinfectants ou dans la fabrication de la bakélite.

Phosphates
Composés chimiques utilisés dans la fabrication de nombreux produits de nettoyage.
Également utilisés dans un processus pour l'adoucissement de l'eau.

Pigments
Matières colorantes insolubles (ne pas confondre avec Colorants).

Plastifiants
Composés organiques à haut point d'ébullition utilisés pour donner de la souplesse aux pellicules de matières plastiques.

Point de goutte
Température à laquelle une graisse, ou une cire, passe de l'état solide à l'état liquide.

Polishes
Solutions ou émulsions de cires et/ou de matières plastiques servant à brillanter.
Certains polishes peuvent contenir des abrasifs doux.

Polyamide
Fibre synthétique présentant des qualités de résistances à la traction et à l'abrasion.
Cette fibre élastique peut retrouver sa forme originale après déformation et sèche rapidement car elle absorbe peu d'eau.

Polyester
Fibre synthétique présentant plusieurs avantages proches de ceux des polyamides : résistance à la traction et aux frottements, bonne élasticité, infroissable, solidité des teintures, entretien facile, forte résistance à l'abrasion, résistance aux acides / alcalins / solvants et à la chaleur.

Polyéthylène (PE)
Polymère obtenu par polymérisation des molécules d'éthylène. Matériau ayant une bonne résistance chimique, une grande stabilité, et se prêtant facilement au recyclage. PEHD (polytéthylène haute densité) : plastique dur.

Polyéthylène téréphtalate (PET)
Matière plastique, très transparente, utilisée dans la fabrication d'emballage et de flacons.

Polymère
Un polymère est une molécule constituée d'une chaîne de molécules semblables et répétitives, appelées monomères.
Les matériaux ont des propriétés uniques, en fonction du type de molécules liées et de la manière dont elles sont liées. Certains polymères se plient et s'étirent, comme le caoutchouc et le polyester.
D'autres sont durs et résistants, comme les époxydes et le verre.

Polypropylène (PP)
Appartient aux fibres polyoléfines, structurellement très proches du polytéhylène. Le polypropylène peut être utilisé comme plastique ou comme fibre (tissé ou non-tissé). Cette matière est facilement recyclable, résistante aux frottements (abrasion) et à la traction. Elle est résistante à la graisse.

Polyuéthane (PU)
Le polyuréthane est un polymère que l'on transforme en résine ou en mousse synthétique utilisée dans les pâtes d'enduction, dans certaines membranes ou dans la fabrication de fils d'élasthanne (Lycra ®). Il présente de très bonnes résistances mécaniques (usure, abrasion, déchirure et microcoupure).

Poudré (gant)
Procédé de finition par dépôt de poudre (généralement amidon de maïs). Il en résulte un contact agréable et doux qui limite la transpiration. Pour les gants à usage unique, le poudrage facilite l'habillage et le déshabillage.

Préparation
Mélange ou solution composée de deux substances ou plus.

Propulseur
Produit qui pousse la matière active hors d'un boîtier aérosol. Typiquement un gaz liquéfié sous pression tel que le butane, propane, F134a ou un gaz sous pression tel que le dioxyde de carbone, protoxyde d'azote, azote, air.

Protéase
Nom générique pour des enzymes digérant les protéines.

P.T.F.E. (polytrétrafluoroéthylène)
Aussi connu sous le nom de Téflon, le P.T.F.E. et un polymère réducteur de frottement (il possède le coefficient de frottement le plus bas de toutes substances).

PVC
Le (poly) chlorure de vinyle ou chlorure de polyvinyle est un polymère connu généralement sous l'abréviation PVC (de l'anglais polyvinyl chloride). Il résiste à de nombreux solvants, acides et produits chimiques (notamment aux hydrocarbures).

Réactifs
Agents chimiques employés pour provoquer une décomposition de certains produits amenant au changement d'état des substances sur lesquelles ils agissent. / Toutes substances utilisées dans une réaction chimique pour produire, mesurer, examiner ou détecter une autre substance.

Réducteurs
Produits employés pour décomposer les combinaisons oxydées en leur enlevant l'oxygène.

Rémanence
Propriété qu'ont certains produits de rester actifs un certain temps après leur application.

Résine
Composé organique, solide ou semi-solide, amorphe pouvant être d'origine végétale (gomme adragante), animale (gomme laque) ou synthétique (celluloïd).

Savon
Nom générique des produits détersifs composés de molécules obtenues par réaction chimique entre un corps gras et une base forte.

Saponifier
Consiste à fabriquer un savon à partir d'un produit brut, généralement un corps gras.

Sédimentation
Processus de tassement par gravité des solides suspendus dans un liquide.

Ségrégation
Séparation des constituants d'un mélange.

Séquestrants
Composés employés pour former avec certains métaux des complexes grâce auxquels le métal n'est plus précipitable, ne réagit plus aux réactifs usuels, ne se dépose plus par électrolyse. Ces composés sont très largement utilisés dans les détergents pour empêcher les dépôts des sels de la dureté de l'eau.

Silicates
Produits composés de silice associée à divers oxydes métalliques. Exemple, le Silicate de Sodium utilisé dans les lessives, les détergents, les ciments, …

Silicones
Composés chimiques qui peuvent être huileux, cireux ou sous forme de résine et de caoutchoucs.
Les silicones sont utilisés dans la fabrication de lubrifiants, hydrophobants, peintures, … qui résistent à la température.

Solution
Mélange de matières dans laquelle toutes les matières sont complétement dissoutes.

Solvant
Un solvant est un liquide qui a la proprité de dissoudre et de diluer d'autres substances sans les modifier chimiquement et sans lui-même se modifier.

Solvants chlorés
Tous solvants contenant une molécule de chlore. Ils sont caractérisés par des valeurs élevées de l'indice «KB» (valeur Kauri-Butanol : mesure relative du pouvoir solvant pour les dissolvants hydrocarbonés. Plus le chiffre est élevé, plus important est le pouvoir solvant du composé), évaporation rapide, ininflammabilité, et force diélectrique.
Fortement réglementés pour les risques pour la santé, et l'impact sur l'environnement.

Substance
Élément chimique tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est obtenu par tous procédés de production.

Suie
Agglomération de particules de carbone, formée par une combustion incomplète de combustibles.

Support
Revêtement de sol, de paroi et d'autres surfaces sur lesquelles se sont déposées des salissures que l'on veut éliminer.

Suspension
Particules finement divisées dans un liquide qui ne se redéposent pas.

Synthétiques
Fibres d'origine chimique. Font partie de cette famille, les polyesters, les polyamides, les acryliques, les para-aramides, les polythylènes, les élasthannes, …

Tampon
composé chimique qui, lorsque dissous dans l'eau, a tendance à résister aux changements de pH lorsque de petites quantités d'acides ou de bases sont ajoutées.

Tartre
Dépôt de calcaire d'apparence pierreuse.

Téflon ®
Voir P.T.F.E.

Tensio-actif (surfactant ou agent de surface)
Molécules qui, placées en solution dans l'eau, en abaissent la tension superficielle et permet donc une plus grande mouillabilité d'une surface par l'eau.

Tension superficielle
La surface libre des liquides est formée de molécules qui agissent comme si cette surface était une peau tendue; la tension de cette peau est la tension superficielle. Cette tension est modifiée par les surfactants (agents tensio-actifs). Plus la tension superficielle est faible, plus grand est le pouvoir de pénétration (mouillage) de la solution.

Th
Mesure de la dureté de l'eau.

Titrage
Méthode quantitative pour déterminer la quantité d'un produit chimique dans une solution. Une solution standard est ajoutée à la solution inconnue jusqu'au changement de couleur où le changement électrique se produit. La quantité de produit chimique inconnu présent peut être calculée par la quantité de la solution standard utilisée.

TLV
Échelle mesurant la toxicité des produits exprimée en mg/m^3. Plus le TLV est élevé, moins le produit est toxique.

TMS
Troubles musculo-squelletiques

Toxicité
Mesure de la quantité de matière nécessaire pour être mortelle à 50% des sujets de l'épreuve (Mg/Kg).

Toxique
Capacité d'une substance à faire du mal à un organisme.

UN (United Nation Number)
Nombre de 4 chiffres utilisé pour classer les produits dangereux.

Viscosité
Résistance interne d'un fluide à l'écoulement.

Volatil
Qui peut passer à l'état de gaz, de vapeur.